AIGOSTAR

FOLLETO DE PRODUCTOS SOLARES

www.aigostar.com

2024V1

ÍNDICE

Focos solares inteligentes 1

L á mpara LED con panel solar 3

Caja de almacenamiento de energ í a solar 7

Farolas solares 10

Apliques solares 11

Plantas solares simuladas 13

L á mparas solares de cuerda 18

Luz solar para c é sped 24

Tiras de luz solares 28

Bluetooth
Mesh

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar	Tipo de panel solar
402938	RGB+Luz cálida-Luz Fría	200lm	Φ150mm	20W	Max.24h	L170*W195*H1 5mm	Monocristalino
402969	RGB+Luz cálida-Luz Fría	200lm	Φ200mm	20W	Max.24h	L170*W195*H1 5mm	Monocristalino

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar	Tipo de panel solar
402945	RGB+Luz cálida-Luz Fría	200lm	Φ150mm	20W	Max.24h	L170*W195*H1 5mm	Monocristalino
402976	RGB+Luz cálida-Luz Fría	200lm	Φ200mm	20W	Max.24h	L170*W195*H1 5mm	Monocristalino

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar	Tipo de panel solar
402952	RGB+Luz cálida-Luz Fría	200lm	Φ150mm	20W	Max.24h	L170*W195*H1 5mm	Monocristalino
402983	RGB+Luz cálida-Luz Fría	200lm	Φ200mm	20W	Max.24h	L170*W195*H1 5mm	Monocristalino

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar	Tipo de panel solar
403003	RGB+Luz cálida-Luz Fría	350lm	Φ300mm	35W	Max.24h	L350*W235*H1 7mm	Monocristalino
403027	RGB+Luz cálida-Luz Fría	350lm	Φ500mm	35W	Max.24h	L350*W235*H1 7mm	Monocristalino

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar	Tipo de panel solar
402990	RGB+Luz cálida-Luz Fría	350lm	Φ300mm	35W	Max.24h	L350*W235*H1 7mm	Monocristalino
403010	RGB+Luz cálida-Luz Fría	350lm	Φ500mm	35W	Max.24h	L350*W235*H1 7mm	Monocristalino

320997 321000 321017 321024

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
320997	Luz Fría	500lm	L185*W44*H222 mm	50W	2m	Max.12h	L210*W200*H17 mm
321000	Luz Fría	1000lm	L215*W44*H257 mm	100W	2m	Max.12h	L300*W205*H17 mm
321017	Luz Fría	2000lm	L249*W49*H290 mm	200W	2m	Max.12h	L390*W235*H17 mm
321024	Luz Fría	3000lm	L288*W60*H365 mm	300W	2m	Max.12h	L390*W300*H17 mm

321031 321048 321055 321062

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321031	Luz Fría	500lm	L228*W67*H198 mm	50W	2m	Max.12h	L210*W200*H17 mm
321048	Luz Fría	1000lm	L228*W67*H198 mm	100W	2m	Max.12h	L350*W235*H17 mm
321055	Luz Fría	2000lm	L295*W67*H252 mm	200W	2m	Max.12h	L390*W300*H17 mm
321062	Luz Fría	3000lm	L356*W73*H300 mm	300W	2m	Max.12h	L390*W375*H17 mm

402754 402761 402778 402785

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
402754	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	500lm	L205*W170*H42 mm	50W	5m	14h	L270*W180*H15 mm
402761	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	1000lm	L260*W215*H42 mm	100W	5m	14h	L235*W350*H15 mm
402778	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	1500lm	L290*W240*H42 mm	150W	5m	14h	L290*W350*H15 mm
402785	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	2000lm	L350*W290*H43 mm	200W	5m	14h	L350*W350*H15 mm

402792 402808 402815 402822

IP 65

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
402792	RGB	L205*W170*H42 mm	50W	5m	14h	L270*W180*H15 mm
402808	RGB	L260*W215*H42 mm	100W	5m	14h	L235*W350*H15 mm
402815	RGB	L290*W240*H42 mm	150W	5m	14h	L290*W350*H15 mm
402822	RGB	L350*W290*H43 mm	200W	5m	14h	L350*W350*H15 mm

402839 402846 402853 402860

IP 65

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
402839	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	500lm	L153*W141*H38 mm	50W	2m	12h	L200*W210*H17 mm
402846	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	1000lm	L199*W191*H45 mm	100W	2m	12h	L205*W300*H17 mm
402853	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	1500lm	L229*W216*H45 mm	150W	2m	12h	L390*W235*H17 mm
402860	Luz cálida/Blanco natural/Luz Fría	2000lm	L275*W246*H47 mm	200W	2m	12h	L390*W300*H17 mm

402877 402884 402891 402907

IP 65

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
402877	RGB-Luz Blanca	L153*W141*H38 mm	50W	2m	12h	L200*W210*H17 mm
402884	RGB-Luz Blanca	L199*W191*H45 mm	100W	2m	12h	L205*W300*H17 mm
402891	RGB-Luz Blanca	L229*W216*H45 mm	150W	2m	12h	L390*W235*H17 mm
402907	RGB-Luz Blanca	L275*W246*H47 mm	200W	2m	12h	L390*W300*H17 mm

402914 402921

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
402914	Luz Fría	800lm	L153*W141*H38 mm	80W	2m	12h	L200*W210*H17 mm
402921	Luz Fría	1200lm	L199*W191*H45 mm	120W	2m	12h	L205*W300*H17 mm

321079

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Longitud del cable	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321079	Luz Fría	2000lm	L224*W53*H182 mm	200W	2m	Max.12h	L390*W235*H17 mm

AIGOSTAR

403133 403157 403140 403164

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
403133	Luz Fría	350lm	Φ100mm	35W	Max.14h	L135*W220*H6mm
403157	Luz Fría	700lm	Φ120mm	70W	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403140	Luz Fría	700lm	Φ100mm	70W	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403164	Luz Fría	1400lm	Φ120mm	140W	Max.14h	L290*W350*H15 mm

403171 403195 403188 403201

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Tipo de sensor	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
403171	Luz Fría	350lm	Φ100mm	35W	Sensor de movimiento	Max.14h	L135*W220*H6 mm
403195	Luz Fría	700lm	Φ120mm	70W	Sensor de movimiento	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403188	Luz Fría	700lm	Φ100mm	70W	Sensor de movimiento	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403201	Luz Fría	1400lm	Φ120mm	140W	Sensor de movimiento	Max.14h	L290*W350*H15 mm

403294 403317 403300 403324

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
403294	Luz Fría	350lm	Φ168mm	35W	Max.14h	L135*W220*H6mm
403317	Luz Fría	700lm	Φ168mm	70W	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403300	Luz Fría	700lm	Φ205mm	70W	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403324	Luz Fría	1400lm	Φ205mm	140W	Max.14h	L290*W350*H15 mm

403331 403355 403348 403362

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Tipo de sensor	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
403331	Luz Fría	350lm	Φ168mm	35W	Sensor de movimiento	Max.14h	L135*W220*H6 mm
403355	Luz Fría	700lm	Φ168mm	70W	Sensor de movimiento	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403348	Luz Fría	700lm	Φ205mm	70W	Sensor de movimiento	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403362	Luz Fría	1400lm	Φ205mm	140W	Sensor de movimiento	Max.14h	L290*W350*H15 mm

403379 403393 403386 403409

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
403379	Luz Fría	350lm	Φ150mm	35W	Max.14h	L135*W220*H6m m
403393	Luz Fría	700lm	Φ150mm	70W	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403386	Luz Fría	700lm	Φ235mm	70W	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403409	Luz Fría	1400lm	Φ235mm	140W	Max.14h	L290*W350*H15 mm

403416 403430 403423 403447

Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Tipo de sensor	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
403416	Luz Fría	350lm	Φ150mm	35W	Sensor de movimiento	Max.14h	L135*W220*H6 mm
403430	Luz Fría	700lm	Φ150mm	70W	Sensor de movimiento	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403423	Luz Fría	700lm	Φ235mm	70W	Sensor de movimiento	Max.14h	L180*W270*H15 mm
403447	Luz Fría	1400lm	Φ235mm	140W	Sensor de movimiento	Max.14h	L290*W350*H15 mm

403553

403560

403577

403584

321109

CE RoHS IP 65

Código de barras	Caudal luminoso	Dimension	Potencia	Temperatura del color	Tipo de sensor	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
403553	500lm	L287*W216*H45 mm	50W	6500K	Sensor de movimiento	Max.14h	L210*W200*H4 mm
403560	700lm	L413*W231*H47 mm	70W	6500K	Sensor de movimiento	Max.14h	L299*W211*H4 mm
403577	1500lm	L511*W231*H47 mm	150W	6500K	Sensor de movimiento	Max.14h	L397*W211*H4 mm
403584	2000lm	L622*W251*H47 mm	200W	6500K	Sensor de movimiento	Max.14h	L508*W231*H4 mm
321109	1800lm	L198*W68*H434 mm	180W	6500K	Sensor de movimiento	Max.12h	L295*W173mm

321796

321802

321819

321826

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Temperatura del color	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321796	Luz cálida	L110*W110*H62.5mm	2700K	8-12h	Ø 65mm
321802	RGB	L110*W110*H62.5mm		8-12h	Ø 65mm
321819	Luz cálida	L90*W40*H85mm	2700K	8-12h	L40*W40mm
321826	RGB	L90*W40*H85mm		8-12h	L40*W40mm

321833

321840

211615

211585

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Temperatura del color	Tipo de sensor	Autonomía de funcionamiento	Distancia de detección	Dimensiones del panel solar
321833	Luz cálida	L90*W51*H120 mm	2700K		8-12h		L60*W30mm
321840	RGB	L90*W51*H120 mm			8-12h		L60*W30mm
211615	Luz Fría	L180*W30*H110 mm	6500K	Sensor de movimiento	Max.8h	5-8m	L163*W93mm
211585	Luz Fría	L180*W30*H110 mm	2700-6500K	Sensor de movimiento	Max.8h	5-8m	L163*W93mm

403652

403669

403591

403607

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Temperatura del color	Tipo de sensor	Autonomía de funcionamiento	Distancia de detección	Dimensiones del panel solar
403652	Luz cálida	L120*W55*H170 mm	2700K	Sensor de movimiento	5-8h	3-5m	L70*W40mm
403669	Luz Fría	L120*W128*H60 mm	6500K	Sensor de movimiento	4-6h	3-5m	L92*W44mm
403591	Luz Fría	L101*W95*H48 mm	6500K	Sensor de movimiento	8-12h	5-8m	L80*W45mm
403607	Luz Fría	L122*W96*H51. 5mm	6500K	Sensor de movimiento	8-12h	5-8m	L80*W45mm

403614 403638

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Temperatura del color	Tipo de sensor	Autonomía de funcionamiento	Distancia de detección	Dimensiones del panel solar
403614	Luz Fría	L123*W68.5*H71.5mm	6500K	Sensor de movimiento	8-12h	5-8m	L80*W45mm
403638	Luz cálida/Luz Fría	L156*W106*H48.5mm	2700K/6500K	Sensor de movimiento	8-12h	5-8m	L80*W45mm


403676


403683

403690

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
403676	Luz cálida	50LED	IP65	8h	2m	5m
403683	Luz cálida	50LED	IP65	8h	2m	5m
403690	Luz cálida	50LED	IP65	8h	2m	5m


403706

403713

403720

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
403706	Luz cálida	100LED	IP65	8h	2m	10m
403713	Luz cálida	100LED	IP65	8h	2m	10m
403720	Luz cálida	100LED	IP65	8h	2m	10m


403737


403744


403751

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
403737	Luz cálida	110LED	IP65	8h	2m	2m
403744	Luz cálida	60LED	IP65	8h	2m	2m
403751	Luz cálida	72LED	IP65	8h	2m	2m


403768

403775

403782

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable
403768	Luz cálida	70LED	IP65	8h	3m
403775	Luz cálida	70LED	IP65	8h	3m
403782	Luz cálida	70LED	IP65	8h	3m

403799

403805


403812

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
403799	Luz cálida	60LED	IP65	8h	2m	1.5m
403805	Luz cálida	60LED	IP65	8h	2m	1.5m
403812	Luz cálida	140LED	IP65	8h	2m	1 m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable
403829	Luz cálida	56LED	IP65	8h	2m
403836	Luz cálida	102LED	IP65	8h	2m
403843	Luz cálida	148LED	IP65	8h	2m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable
403850	Luz cálida	56LED	IP65	8h	2m
403867	Luz cálida	102LED	IP65	8h	2m
403874	Luz cálida	148LED	IP65	8h	2m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable
403881	Luz cálida	30LED	IP65	8h	2m
403898	Luz cálida	150LED	IP65	8h	2m
403904	Luz cálida	210LED	IP65	8h	2m
403911	Luz cálida	285LED	IP65	8h	2m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable
403928	Luz cálida	30LED	IP65	8h	2m
403935	Luz cálida	150LED	IP65	8h	2m
403942	Luz cálida	210LED	IP65	8h	2m
403959	Luz cálida	285LED	IP65	8h	2m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable
403966	Luz cálida	24LED	IP65	8h	2m
403973	Luz cálida	64LED	IP65	8h	2m
403980	Luz cálida	96LED	IP65	8h	2m
403997	Luz cálida	152LED	IP65	8h	2m



Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
300937	Luz cálida	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
300944	Luz Fría	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
300951	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
300968	Luz cálida	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
300975	Luz Fría	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
300982	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
301026	Luz cálida	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
301033	Luz Fría	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
301040	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	50LED	IP65	MAX.12h	2m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
307332	Luz cálida	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
307349	Luz Fría	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
307356	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
305840	Luz cálida	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
305857	Luz Fría	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
305864	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m



Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
305871	Luz cálida	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
305888	Luz Fría	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m
305895	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	100LED	IP65	MAX.12h	2m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
301057	Luz cálida	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L1*W1m
301071	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L1*W1m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
301064	Luz Fría	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L1*W1m
301149	Luz cálida	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L1.5*W1.5m
301156	Luz Fría	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L1.5*W1.5m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
301088	Luz cálida	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L5*W0.4m
301095	Luz Fría	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L5*W0.4m
301101	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L5*W0.4m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
301118	Luz cálida	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L5*W0.6m
301125	Luz Fría	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L5*W0.6m
301132	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	100LED	IP65	MAX.12h	3m	L5*W0.6m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
329044	Luz cálida	192LED	IP65	MAX.12h	3m	5m
329051	Luz Fría	192LED	IP65	MAX.12h	3m	5m
329068	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	192LED	IP65	MAX.12h	3m	5m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
329075	Luz cálida	384LED	IP65	MAX.12h	3m	10m
329082	Luz Fría	384LED	IP65	MAX.12h	3m	10m
329099	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	384LED	IP65	MAX.12h	3m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
329105	Luz cálida	80LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m
329112	Luz Fría	80LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m
329129	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	80LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
329136	Luz cálida	160LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m
329143	Luz Fría	160LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m
329150	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	160LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
329167	Luz cálida	10LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m
329174	Luz Fría	10LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m
329181	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	10LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
329198	Luz cálida	20LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m
329204	Luz Fría	20LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m
329211	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	20LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
341015	Luz cálida	10LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m
341022	Luz Fría	10LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m
341039	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	10LED	IP65	MAX.12h	1.5m	5m

Código de barras	Color de la luz	Número de perlas	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Longitud del cable	Longitud de las tiras de luces
341046	Luz cálida	20LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m
341053	Luz Fría	20LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m
341060	Luz roja & Luz verde & Luz amarilla & Luz azul	20LED	IP65	MAX.12h	1.5m	10m

404000

404017

323998

324001

324018

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
404000	Luz cálida	L170*W170*H297mm	IP44	6-8h	Φ75mm
404017	Luz cálida	L89*W89*H331mm	IP44	6-8h	L30*W30mm
323998	Luz Fría	L45*W45*H295mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
324001	Luz Fría	L45*W45*H295mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
324018	Luz Fría	L45*W45*H297mm	IP44	8-12h	L25*W25mm

324025

324032

324049

324056

322311

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
324025	Luz Fría	L45*W45*H295mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
324032	Luz Fría	L45*W45*H295mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
324049	Luz Fría	L45*W45*H297mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
324056	Luz Fría	L67*W67*H320mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
322311	Luz Fría	L70*W70*H305mm	IP44	8-12h	L30*W30mm

321475

321482

321512

329341

321536

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321475	Luz Fría	L58*W58*H345mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
321482	Luz Fría	L55*W55*H373mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
321512	Luz Fría	L63*W63*H216mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
329341	Luz Fría	L100*W100*H330mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
321536	Luz cálida	L63*W63*H382mm	IP44	8-12h	Φ50mm

321543

321550

321659

323738

321635

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321543	Luz cálida	L55*W55*H372mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
321550	Luz cálida	L72*W72*H516mm	IP44	8-12h	L35*W35mm
321659	Luz cálida	L55*W55*H367mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
323738	Luz cálida	L60*W60*H285mm	IP44	8-12h	L40*W40mm
321635	Luz cálida	L34*W32*H193mm	IP44	8-12h	L20*W20mm

321703

321710

296247

321611

321567

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321703	Luz cálida	L55*W55*H355mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
321710	Luz cálida	L55*W55*H320mm	IP44	8-12h	Φ55mm
296247	RGB	L55*W55*H355mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
321611	Luz cálida	L80*W80*H378mm	IP44	8-12h	L30*W30mm
321567	Luz rosa & Luz Amarilla & Luz Verde & Luz Azul	L88*W88*H384mm	IP44	8-12h	L30*W30mm

321581

328702

321574

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321581	Luz rosa & Luz Blanca & Luz Verde & Luz Azul	L60*W60*H90mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
328702	Luz Fría	L60*W60*H90mm	IP44	8-12h	L25*W25mm
321574	Luz rosa & Luz Amarilla & Luz Verde & Luz Azul	L80*W80*H130mm	IP44	8-12h	L20*W20mm

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321727	Luz cálida	L100*W62*H885mm	IP44	8-12h	L50*W60mm
328795	Luz Fría	L100*W62*H885mm	IP44	8-12h	L50*W60mm
321734	RGB	L100*W62*H885mm	IP44	8-12h	L50*W60mm

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321741	Luz cálida	L100*W62*H685mm	IP44	8-12h	L50*W60mm
328801	Luz Fría	L100*W62*H685mm	IP44	8-12h	L50*W60mm
321758	RGB	L100*W62*H685mm	IP44	8-12h	L50*W60mm

Código de barras	Color de la luz	Dimension	Clasificación del IP	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321765	Luz cálida	L100*W68*H700mm	IP44	8-12h	L50*W60mm
328818	Luz Fría	L100*W68*H700mm	IP44	8-12h	L50*W60mm
321772	RGB	L100*W68*H700mm	IP44	8-12h	L50*W60mm

L3

Código de barras	Caudal luminoso	Dimension	Número de perlas	Clasificación del IP	Temperatura del color	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
323875	300lm	3m	180LED	IP65	2700K	Max.14h	L142*W87mm
323882	300lm	3m	180LED	IP65	6500K	Max.14h	L142*W87mm
323899	300lm	3m	90LED	IP65		Max.14h	L142*W87mm

Código de barras	Caudal luminoso	Dimension	Número de perlas	Clasificación del IP	Temperatura del color	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
323905	500lm	5m	300LED	IP65	2700K	Max.14h	L208*W172mm
323912	500lm	5m	300LED	IP65	6500K	Max.14h	L208*W172mm
323929	500lm	5m	150LED	IP65		Max.14h	L208*W172mm

Código de barras	Caudal luminoso	Dimension	Número de perlas	Clasificación del IP	Temperatura del color	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321178	1000lm	10m	600LED	IP65	2700K	Max.14h	L310*W215mm
321185	2000lm	20m	1200LED	IP65	2700K	Max.14h	L400*W309mm
321192	1000lm	10m	600LED	IP65	6500K	Max.14h	L310*W215mm

Código de barras	Caudal luminoso	Dimension	Número de perlas	Clasificación del IP	Temperatura del color	Autonomía de funcionamiento	Dimensiones del panel solar
321208	2000lm	20m	1200LED	IP65	6500K	Max.14h	L400*W309mm
321215	1000lm	10m	300LED	IP65		Max.14h	L310*W215mm
321222	2000lm	20m	600LED	IP65		Max.14h	L400*W309mm

AIGOSTAR

AIGOSTAR

FOLLETO DE PRODUCTOS

ÍNDICE

Iluminación Básica

LED clasicas L2

Tubos LED L27

LED Filamento L33

LED focalización L45

LED pequeños L51

LED lineal L57

Tubo fluorescente L59

Luces alogenas L60

Bombillas en caja L62

Iluminación Del Hogar

Tiras LED de bajo voltaje L78

ÍNDICE

Iluminación Del Hogar

Tiras LED de bajo voltaje L78

Tiras LED de alto voltaje L82

Tiras LED L86

Lamparas colgante L88

Luces de pared L90

Lamparas de focos L96

Luces nocturna L98

Lámparas para armarios L101

Lámparas de techo L103

Lámparas de mesa L108

Lámparas de espejo L120

Ventiladores de techo con luz L122

ÍNDICE

Iluminación Comercial

T8 L124

Luces estancas L128

Lámparas de Listón L130

Luces de carril L134

Luces de techo L137

Paneles de luz L150

Iluminación De Exteriores

Proyectores solar L154

Lámparas solares para jardín L158

Tiras de luz solar L166

Lámparas solares en tira L167

ÍNDICE

Iluminación De Exteriores

Luces de pared solares L169

Farolas de energía solar L172

Proyectores L174

Luces de trabajo L179

Farolas L180

Linternas L181

Luces de cabeza L182

Linternas de camping L183

ILUMINACIÓN BÁSICA

AIGOSTAR

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175474	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175481	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175498	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175504	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175511	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175528	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175535	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175542	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175696	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
175719	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
175733	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
175757	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
177829	6500K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
177843	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
177867	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
175818	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
192235	6500K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
190972	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
190989	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
190996	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191009	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191016	6500K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
191023	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191030	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191047	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
192259	6500K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
203238	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
203245	4000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
186517	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
203252	4000K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
186524	4000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
186531	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
197568	3000K+RGB	806lm	8W	220-240V~	E27	D60*H117 mm	> 0.5	25000h	200°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Voltaje	Casquillo	Medidas
175702	3000K	510lm	6W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
175726	3000K	620lm	7W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
175740	3000K	730lm	8W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
175764	3000K	840lm	9W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
177812	3000K	950lm	10W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H112 mm
177836	3000K	1060lm	11W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H112 mm
177850	3000K	1170lm	12W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H112 mm
175825	3000K	1500lm	15W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H119 mm
192242	3000K	1720lm	17W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H119 mm

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315917	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315924	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315931	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315948	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315955	3000K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
315962	3000K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
315979	3000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
315986	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
315993	3000K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
192426	6500K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
192440	6500K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
192433	3000K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
316006	3000K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312930	6500K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312954	6500K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312947	3000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312961	3000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312862	6500K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312886	6500K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312879	3000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312893	3000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
211639	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
211646	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
192181	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27		≥0.5	15000h	190°
192198	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27		≥0.5	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
287535	3000K	540lm	6W	230V ~	E27	D60*H113 mm	25000h	200°
287337	6500K	580lm	6W	230V ~	E27	D60*H113 mm	25000h	200°
183622	3000K	1200lm	12W	230V ~	E27	D60*H125 mm	25000h	200°
183615	6500K	1240lm	12W	230V ~	E27	D60*H125 mm	25000h	200°

CR37



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175832	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183837	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175849	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191764	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186548	4000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175856	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183844	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175863	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191771	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186555	4000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
214876	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214951	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214890	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214968	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214883	4000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
178987	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183868	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
178970	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191795	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186562	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179076	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183882	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
179014	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191801	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186579	4000K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183356	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
183912	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
183363	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
191818	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
203139	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°

CR37



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313005	6500K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313036	6500K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313029	3000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313043	3000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313012	4000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175870	6500K	255lm	3W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183790	6500K	255lm	3W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175887	3000K	255lm	3W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191702	3000K	255lm	3W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
203146	4000K	255lm	3W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175894	6500K	340lm	4W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183806	6500K	340lm	4W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175900	3000K	340lm	4W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191719	3000K	340lm	4W	220-240V~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
214906	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214937	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214920	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214944	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214913	4000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179007	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183820	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
178994	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191733	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
197582	3000K+RGB	470lm	4.8W	220-240V~	E14	D37*H107 mm	>0.5	25000h	180°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179052	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183875	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
179045	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191740	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
203160	4000K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183332	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
183905	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
183349	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
191757	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
203177	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313081	6500K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313111	6500K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313104	3000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313128	3000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313098	4000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

CL37



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176327	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
176310	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
176365	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
176358	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
186586	4000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
187095	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
187101	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
203115	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°

G120





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287573	6500K	1840lm	18W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
287566	3000K	1840lm	18W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
287542	3000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
287559	6500K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
186593	4000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
176211	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	1 pieza
184575	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	2 piezas
176204	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	1 pieza
191603	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	2 piezas
186616	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	255lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
176235	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	1 pieza
184582	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	2 piezas
176228	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	1 pieza
191610	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	2 piezas
186623	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	340lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
214777	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	1 pieza
214838	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	2 piezas
214791	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	1 pieza
214845	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	2 piezas
214784	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	420lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287511	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	1 pieza
184605	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	2 piezas
287528	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	1 pieza
191634	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	2 piezas
186630	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	510lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287474	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	1 pieza
184612	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	2 piezas
287481	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	1 pieza
191641	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	2 piezas
186647	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	620lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Cantidad del paquete	Caudal luminoso
191535	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	1 pieza	840lm
191597	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	2 piezas	840lm
191528	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	1 pieza	840lm
191580	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	2 piezas	840lm
203221	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	4000K	1 pieza	840lm

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
313241	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	1 pieza
313272	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	2 piezas
313265	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	1 pieza
313289	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	2 piezas
313258	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	4000K	935lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
175917	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	1 pieza
183752	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	2 piezas
175924	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	1 pieza
191658	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	2 piezas
186654	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	255lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
175931	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	1 pieza
183769	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	2 piezas
175948	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	1 pieza
191665	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	2 piezas
186661	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	340lm	1 pieza

G45



Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
214807	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	1 pieza
214852	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	2 piezas
214821	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	1 pieza
214869	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	2 piezas
214814	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	420lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287498	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	1 pieza
183783	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	2 piezas
287504	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	1 pieza
191689	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	2 piezas
186678	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	510lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287450	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	1 pieza
183899	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	2 piezas
287467	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	1 pieza
191696	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	2 piezas
203191	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	620lm	1 pieza

G45



Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Cantidad del paquete	Caudal luminoso
191559	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	1 pieza	840lm
191573	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	2 piezas	840lm
191542	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	1 pieza	840lm
191566	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	2 piezas	840lm
203207	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	4000K	1 pieza	840lm

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
313166	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	1 pieza
313197	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	2 piezas
313180	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	1 pieza
313203	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	2 piezas
313173	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	4000K	935lm	1 pieza

G45

Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**



Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

G95





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
181772	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D95*H140 mm	≥0.7	15000h	180°
201487	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D95*H140 mm	≥0.7	15000h	180°
186609	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D95*H140 mm	≥0.7	15000h	180°

Reflector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287672	6500K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°
287689	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°

Reflector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287603	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D63*H104 mm	≥0.5	15000h	145°
287597	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D63*H104 mm	≥0.5	15000h	145°

Reflector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287658	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D80*H112 mm	≥0.7	15000h	145°
287665	3000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D80*H112 mm	≥0.7	15000h	145°

Reflector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
186456	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D90*H125 mm	≥0.7	15000h	145°
186463	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D90*H125 mm	≥0.7	15000h	145°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215262	6500K	440lm	4.9W	220-240V ~	E27	D38*H105 mm	≥0.5	15000h	360°
215279	4000K	440lm	4.9W	220-240V ~	E27	D38*H105 mm	≥0.5	15000h	360°
215286	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D38*H105 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287429	6500K	660lm	7W	220-240V ~	E27	D38*H113 mm	≥0.5	15000h	360°
183417	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D38*H113 mm	≥0.5	15000h	360°
183554	4000K	630lm	7W	220-240V ~	E27	D38*H113 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287368	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D49*H123 mm	≥0.5	15000h	360°
183394	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D49*H123 mm	≥0.5	15000h	360°
183561	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D49*H123 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287405	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D49*H128 mm	≥0.7	15000h	360°
183578	4000K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D49*H128 mm	≥0.7	15000h	360°
183486	3000K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D49*H128 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287344	6500K	1290lm	13W	220-240V ~	E27	D49*H138 mm	≥0.7	15000h	360°
183479	3000K	1290lm	13W	220-240V ~	E27	D49*H138 mm	≥0.7	15000h	360°
183585	4000K	1290lm	13W	220-240V ~	E27	D49*H138 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287382	6500K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D61*H153 mm	≥0.7	15000h	360°
183462	3000K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D61*H153 mm	≥0.7	15000h	360°
183592	4000K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D61*H153 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
184483	6500K	1850lm	18W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
184490	4000K	1850lm	18W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
184506	3000K	1850lm	18W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287375	6500K	2070lm	20W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
183455	3000K	2070lm	20W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
183608	4000K	2070lm	20W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215248	6500K	440lm	4.9W	220-240V ~	E14	D38*H108 mm	≥0.5	15000h	360°
215255	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D38*H108 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287412	6500K	660lm	7W	220-240V ~	E14	D38*H116 mm	≥0.5	15000h	360°
183424	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D38*H116 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287351	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D49*H126 mm	≥0.5	15000h	360°
183400	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D49*H126 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287399	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E14	D49*H131 mm	≥0.7	15000h	360°
183493	3000K	1060lm	11W	220-240V ~	E14	D49*H131 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U cuadruple



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179083	6500K	350lm	4W	220-240V ~	E27	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
181857	3000K	350lm	4W	220-240V ~	E27	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
176037	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
176099	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
176044	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
176105	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
287443	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
287436	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en U cuadruple



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
182359	6500K	350lm	4W	220-240V ~	E14	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
182366	3000K	350lm	4W	220-240V ~	E14	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
182373	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
182380	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
187118	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
187125	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en U cuadruple



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176068	6500K	1180lm	12W	220-240V ~	E27	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°
176129	3000K	1180lm	12W	220-240V ~	E27	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°
176051	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
176112	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en U cuadruple





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
187132	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
187149	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
187156	6500K	1180lm	12W	220-240V ~	E14	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°
187163	3000K	1180lm	12W	220-240V ~	E14	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U cuadruple



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176075	6500K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D47*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
176136	3000K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D47*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
287641	6500K	1950lm	19W	220-240V ~	E27	D47*H165 mm	≥0.7	15000h	360°
287634	3000K	1950lm	19W	220-240V ~	E27	D47*H165 mm	≥0.7	15000h	360°
287627	6500K	2400lm	23W	220-240V ~	E27	D58*H171 mm	≥0.7	15000h	360°
287610	3000K	2400lm	23W	220-240V ~	E27	D58*H171 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U cuadruple



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
190224	6400K	1200lm	15W	230V ~	E27	D47*H150 mm	15000h	360°

Tubo en U doble





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287580	6500K	1070lm	11W	220-240V ~	G24d-3	D34*H140 mm	≥0.7	15000h	360°
202934	3000K	1070lm	11W	220-240V ~	G24d-3	D34*H140 mm	≥0.7	15000h	360°
202941	4000K	1070lm	11W	220-240V ~	G24d-3	D34*H140 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U doble



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183646	6500K	1180lm	12W	220-240V ~	G24d-3	D34*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
202958	3000K	1180lm	12W	220-240V ~	G24d-3	D34*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
202965	4000K	1180lm	12W	220-240V ~	G24d-3	D34*H150 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U doble





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183653	6500K	1610lm	15W	220-240V ~	G24d-3	D34*H170 mm	≥0.7	15000h	360°
202972	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	G24d-3	D34*H170 mm	≥0.7	15000h	360°
202989	4000K	1540lm	15W	220-240V ~	G24d-3	D34*H170 mm	≥0.7	15000h	360°

Filamento traslucido

285470

196219

196226



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
285470	6500K	470lm	4W	E14	Φ35*H118 mm
196219	2700K	470lm	4W	E14	D35*H97 mm
196226	6500K	470lm	4W	E14	D35*H97 mm

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196233	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196257	2700K	730lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196271	2700K	950lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196240	6500K	500lm	4W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196264	6500K	780lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196288	6500K	1000lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196134	2700K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
196158	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
196196	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196141	6500K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
196165	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
196202	6500K	729lm	6W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198909	2700K	480lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198923	2700K	730lm	6W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198947	2700K	950lm	8W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198916	6500K	500lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198930	6500K	780lm	6W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198954	6500K	1050lm	8W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198961	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.5	25000h	300°
198985	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°
199005	2700K	880lm	8W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198978	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.5	25000h	300°
198992	6500K	750lm	6W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°
199012	6500K	900lm	8W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199029	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.5	25000h	300°
199043	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°
199067	2700K	880lm	8W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199036	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.5	25000h	300°
199050	6500K	750lm	6W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°
199074	6500K	900lm	8W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199081	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.5	25000h	300°
199104	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°
199128	2700K	880lm	8W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199098	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.5	25000h	300°
199111	6500K	750lm	6W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°
199135	6500K	900lm	8W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196394	2200K	430lm	4W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196417	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196431	2200K	750lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento ambar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196295	2200K	400lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
196318	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
196356	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199142	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
199159	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
199166	2200K	800lm	8W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199203	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.5	25000h	300°
199210	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°
199227	2200K	720lm	8W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199234	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D125*H175 mm		25000h	300°
199241	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°
199258	2200K	720lm	8W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199173	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.5	25000h	300°
199180	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°
199197	2200K	720lm	8W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar

285463

196370



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
285463	2200K	400lm	4W	E14	Φ35*H118 mm
196370	2200K	400lm	4W	E14	D35*H97 mm

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
285388	2700K	450lm	4W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285401	2700K	700lm	6W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285425	2700K	900lm	8W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
285395	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285418	6500K	720lm	6W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285432	6500K	950lm	8W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315320	6500K	470lm	4W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.5	15000h	320°
285456	6500K	950lm	8W	220-240V ~	E27	Φ64*H142 mm	≥0.9	15000h	330°
315344	6500K	1200lm	10W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315368	6500K	1400lm	12W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315382	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315313	2700K	470lm	4W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.5	15000h	320°
285449	2700K	900lm	8W	220-240V ~	E27	Φ64*H142 mm	≥0.9	15000h	330°
315337	2700K	1200lm	10W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315351	2700K	1400lm	12W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315375	2700K	1700lm	15W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315399	2700K	470lm	4W	220-240V ~	E14	D35*H97 mm	≥0.5	15000h	320°
315405	6500K	470lm	4W	220-240V ~	E14	D35*H97 mm	≥0.5	15000h	320°

Especial filamento

287054

287061

287078

287085

287092



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
287054	1800K	320lm	4W	E27	D125*H164 mm
287061	1800K	320lm	4W	E27	D125*H168 mm
287078	1800K	320lm	4W	E27	D95*H168 mm
287085	1800K	320lm	4W	E27	D110*H142 mm
287092	1800K	320lm	4W	E27	D125*H168 mm

Especial filamento

287047

287122

289287

289294

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
287047	1800K	280lm	4W	E27	D30*H185 mm
287122	1800K	280lm	4W	E27	D180*H275 mm
289287	1800K	250lm	4W	E27	D125*H172 mm
289294	1800K	250lm	4W	E27	D125*H172 mm

Especial filamento

315474

315481

315436

315412



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
315474	1800K	280lm	4W	E27	D80*H122 mm
315481	1800K	280lm	4W	E27	D60*H107 mm
315436	2500K	50lm	1.2W	E27	D64*H143.5 mm
315412	2500K	50lm	1.2W	E27	D95*H136 mm

Especial filamento

315504

315498

287139

287108

287115



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
315504	1800K	140lm	4W	E27	D60*H107 mm
315498	1800K	140lm	4W	E27	D64*H142 mm
287139	1800K	136lm	4W	E27	D140*H210 mm
287108			4W	E27	D125*H172 mm
287115			4W	E27	D80*H114 mm

Especial filamento

317768

317751

317645

317652

317669

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
317768	1800K	380lm	4.9W	E14	D35*H97 mm
317751	1800K	330lm	4W	E27	D60*H105 mm
317645	1800K	100lm	1.8W	E27	D95*H135 mm
317652	1800K	100lm	1.8W	E27	D64*H142 mm
317669	1800K	35lm	1W	E27	D60*H108 mm

GU10

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363598	2700K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363604	4000K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363611	6500K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°

GU10

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363680	2700K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363697	4000K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363703	6500K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
197421	3000K	250lm	3W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
219277	3000K	345lm	4.5W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
309763	3000K	435lm	6W	220-240V~	GU10	D50*H52 mm	≥0.5	25000h	38°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
197414	6500K	250lm	3W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
219260	6500K	345lm	4.5W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
309756	6500K	435lm	6W	220-240V~	GU10	D50*H52 mm	≥0.5	25000h	38°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
291754	3000K	360lm	4.9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm		25000h	60°
291778	3000K	520lm	7W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	25000h	60°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
291747	6500K	360lm	4.9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm		25000h	60°
291761	6500K	520lm	7W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	25000h	60°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176174	3000K	240lm	3W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
175955	6500K	240lm	3W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195489	6500K	240lm	3W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175979	3000K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
175962	6500K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195496	6500K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
177751	3000K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
177768	6500K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195502	6500K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287696	3000K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
287702	6500K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195519	6500K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
192310	3000K	700lm	9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
192303	6500K	700lm	9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195526	6500K	700lm	9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
317812	3000K+RGB	410lm	4.8W	220-240V ~	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	25000h	120°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313340	3000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313333	4000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313326	6500K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313364	3000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313357	6500K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°

MR16





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
177775	3000K	480lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H48 mm	>0.7	25000h	38°
177782	6500K	480lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H48 mm	>0.7	25000h	38°

MR16





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175993	3000K	250lm	3W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
175986	6500K	250lm	3W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
176013	3000K	320lm	4W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
176006	6500K	320lm	4W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
177799	3000K	540lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
177805	6500K	540lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°

PAR





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316013	3000K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°
316020	6500K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°
316037	3000K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°
316044	6500K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°

G4



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284909	3000K	120lm	1.3W	DC12V	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284916	6500K	120lm	1.3W	DC12V	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284954	6500K	160lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h
284961	3000K	160lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h

G4





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil	Cantidad del paquete
284923	6500K	120lm	1.3W	DC12V	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h	2 piezas
284930	3000K	160lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h	2 piezas
284947	6500K	160lm	1.7W	12V AC/DC	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h	2 piezas

G4



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284978	3000K	130lm	1.3W	12V DC	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284985	6500K	130lm	1.3W	12V DC	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284992	3000K	170lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h
285005	6500K	170lm	1.7W	12V AC/DC	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil	Cantidad del paquete
283803	3000K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	
283810	6500K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	
283827	6500K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	2 piezas
283834	3000K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	2 piezas

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil	Cantidad del paquete
283889	3000K	350lm	3.5W	220-240V ~	L49*W16*H16 mm	360°	15000h	
283896	6500K	350lm	3.5W	220-240V ~	L49*W16*H16 mm	360°	15000h	
283902	6500K	350lm	3.5W	220-240V ~	L49*W16*H16 mm	360°	15000h	2 piezas

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
285180	3000K	400lm	4W	220-240V ~	L55*W17*H17 mm	360°	15000h
285197	6500K	400lm	4W	220-240V ~	L55*W17*H17 mm	360°	15000h
283919	3000K	470lm	4.8W	220-240V ~	L60*W16*H16 mm	360°	15000h
283926	6500K	470lm	4.8W	220-240V ~	L60*W16*H16 mm	360°	15000h

G9



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
285203	3000K	550lm	5.5W	220-240V ~	L65.5*W17*H17 mm	360°	15000h
285210	6500K	550lm	5.5W	220-240V ~	L65.5*W17*H17 mm	360°	15000h
283933	3000K	600lm	6W	220-240V ~	L69*W21*H21 mm	360°	15000h
283940	6500K	600lm	6W	220-240V ~	L69*W21*H21 mm	360°	15000h

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
211660	3000K	330lm	3W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h
211677	6500K	350lm	3W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h
216054	3000K	380lm	3.4W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h
216061	6500K	400lm	3.4W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h

G9



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
211707	3000K	450lm	4W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h
211714	6500K	470lm	4W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h
216078	3000K	530lm	4.8W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h
216085	6500K	550lm	4.8W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h

G9



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
211745	3000K	370lm	3.3W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h
211752	6500K	390lm	3.3W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h
211769	3000K	450lm	3.8W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h
211776	6500K	450lm	3.8W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h

E14





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284138	6500K	470lm	4.8W	220-240V ~	L64.5*W16*H16 mm	360°	15000h
284145	3000K	470lm	4.8W	220-240V ~	L64.5*W16*H16 mm	360°	15000h
285227	6500K	550lm	5.5W	220-240V ~	L69*W17*H17 mm	360°	15000h
285234	3000K	550lm	5.5W	220-240V ~	L69*W17*H17 mm	360°	15000h

E14



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284114	3000K	350lm	3.5W	220-240V ~	L54*W16*H16 mm	360°	15000h
284121	6500K	350lm	3.5W	220-240V ~	L54*W16*H16 mm	360°	15000h
284152	3000K	600lm	6W	220-240V ~	L73*W21*H21 mm	360°	15000h
284169	6500K	600lm	6W	220-240V ~	L73*W21*H21 mm	360°	15000h

Luz de nevera



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284039	3000K	180lm	2W	220-240V ~	E14	L51*W22*H22 mm	360°	15000h
284046	6500K	180lm	2W	220-240V ~	E14	L51*W22*H22 mm	360°	15000h
284053	3000K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L51*W18*H18 mm	360°	15000h
284060	6500K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L51*W18*H18 mm	360°	15000h

Luz de nevera





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284077	3000K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L60*W26*H26 mm	360°	15000h
284084	6500K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L60*W26*H26 mm	360°	15000h
284091	3000K	230lm	2.5W	220-240V ~	E14	L58*W25*H25 mm	360°	15000h
284107	6500K	230lm	2.5W	220-240V ~	E14	L58*W25*H25 mm	360°	15000h

R7S



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
309077	3000K	450lm	4.5W	220-240V ~	R7S	D16*H78 mm	≥0.5	15000h	300°
309084	6500K	450lm	4.5W	220-240V ~	R7S	D16*H78 mm	≥0.5	15000h	300°

R7S

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
309091	3000K	830lm	8W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°
309114	3000K	1000lm	9W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°

R7S

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
309107	6500K	830lm	8W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°
309121	6500K	1000lm	9W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°

R7S



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201395	3000K	490lm	4.9W	220-240V~	R7S	D15*H78 mm	>0.5	15000h	360°
201401	6500K	530lm	4.9W	220-240V~	R7S	D15*H78 mm	>0.5	15000h	360°

R7S





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201357	3000K	1000lm	8W	175-250V~	R7S	D29*H78 mm	>0.5	15000h	360°
201364	6500K	1055lm	8W	175-250V~	R7S	D29*H78 mm	>0.5	15000h	360°

R7S





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201371	3000K	2000lm	16W	175-250V~	R7S	D29*H118 mm	>0.7	15000h	360°
201388	6500K	2100lm	16W	175-250V~	R7S	D29*H118 mm	>0.7	15000h	360°

R7S





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201418	3000K	830lm	9W	220-240V~	R7S	D15*H118 mm	>0.5	15000h	360°
201425	6500K	880lm	9W	220-240V~	R7S	D15*H118 mm	>0.5	15000h	360°

185732 Tubo fluorescente

Temperatura del color:	**6500K**	Medidas:	**D400*29 mm**
Caudal luminoso:	**2800lm**	Vida útil:	**>8000h**
Potencia:	**40W**	Casquillo:	**G10q**
Voltaje:	**220-240V ~**		





162627 Tubo fluorescente

Temperatura del color:	**6400K**	Medidas:	**D27*H170 mm**
Caudal luminoso:	**1560lm**	DF:	**≥0.7**
Potencia:	**26W**	Vida útil:	**8000h**
Voltaje:	**220-240V ~**	Ángulo de haz:	**360°**



201579 Luz de horno

Temperatura del color:	**2300K**
Caudal luminoso:	**70lm**
Potencia:	**15W**
Voltaje:	**220V-240V~**
Casquillo:	**E14**

Medidas:	**W22*H49 mm**
CRI:	**Ra=100**
Vida útil:	**1000h**
Ángulo de haz:	**360°**



LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310295	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
310301	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310318	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
310325	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310257	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310264	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310196	4000K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310271	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310288	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310202	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310363	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310370	4000K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310387	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310332	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310349	4000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310356	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310219	4000K	2100lm	20W	220-240V ~	E27	D67*H128 mm	≥0.7	15000h	150°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310424	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°
310431	6500K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310226	3000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
310233	4000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
310240	6500K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310394	3000K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
310400	6500K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
310417	6500K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331658	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
331665	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
331672	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331597	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
331603	4000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
331610	3000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331627	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
331634	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
331641	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331689	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331696	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331702	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331719	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331726	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331733	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188283	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217211	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
217235	4000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
217228	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191290	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191306	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191313	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217198	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
217181	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
217204	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313050	6500K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313067	4000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313074	3000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313135	6500K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313142	4000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313159	3000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191238	6500K	840lm	9W	220-240V~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191245	4000K	840lm	9W	220-240V~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191252	3000K	840lm	9W	220-240V~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191214	6500K	950lm	10W	220-240V~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
191221	3000K	950lm	10W	220-240V~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191184	6500K	1170lm	12W	220-240V~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191191	4000K	1170lm	12W	220-240V~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191207	3000K	1170lm	12W	220-240V~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191177	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
199265	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199289	6500K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
207625	4000K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
199272	3000K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312978	6500K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312985	4000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312992	3000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312909	6500K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312916	4000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312923	3000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191320	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191337	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191344	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191351	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313296	6500K	935lm	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313302	4000K	935lm	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313319	3000K	935lm	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191368	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191375	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191382	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217174	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	175°
217150	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	175°
217167	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	175°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313210	6500K	935lm	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313227	4000K	935lm	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313234	3000K	935lm	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199302	6500K	2100lm	20W	220-240V ~	E27	D67*H128 mm	≥0.7	15000h	150°
199296	3000K	2100lm	20W	220-240V ~	E27	D67*H128 mm	≥0.7	15000h	150°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191276	6500K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
207632	4000K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
191283	3000K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191269	3000K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313371	6500K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313388	4000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313395	3000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363741	2700K	230lm	3W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363758	4000K	230lm	3W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363765	6500K	230lm	3W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363772	2700K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363789	4000K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363796	6500K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363802	2700K	440lm	6W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.7	15000h	38°
363819	4000K	440lm	6W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.7	15000h	38°
363826	6500K	440lm	6W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.7	15000h	38°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363833	2700K	255lm	3W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363840	4000K	255lm	3W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363857	6500K	255lm	3W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363864	2700K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363871	4000K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363888	6500K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363895	2700K	510lm	6W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.7	15000h	120°
363901	4000K	510lm	6W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.7	15000h	120°
363918	6500K	510lm	6W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.7	15000h	120°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316082	6500K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°
316075	3000K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316105	6500K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°
316099	3000K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316129	6500K	1450lm	18W	220-240V ~	E27	D122*H123 mm	≥0.7	15000h	60°
316112	3000K	1450lm	18W	220-240V ~	E27	D122*H123 mm	≥0.7	15000h	60°

LED filamento



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217914	6500K	470lm	4W	220-240V~	E14	D35*H97 mm	≥0.9	25000h	330°
217907	2700K	470lm	4W	220-240V~	E14	D35*H97 mm	≥0.9	25000h	330°
217921	2200K	400lm	4W	220-240V~	E14	D35*H97 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217860	2700K	730lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217884	6500K	1000lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
217877	2700K	950lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
217891	2200K	750lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217945	6500K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
217938	2700K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
217952	2200K	400lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217976	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
217969	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
217983	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento

315450

315467

315429



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
315450	1800K	250lm	4W	E27	D125*H173 mm
315467	1800K	250lm	4W	E27	D110*H307 mm
315429	2500K	50lm	1.2W	E27	D95*H136 mm

LED filamento





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
821501	6500K	500lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
821495	2700K	480lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

ILUMINACIÓN DEL HOGAR

203818 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **Luz Cálida**
Medidas: **L1000*W8 mm**
Voltaje: **DC1.5V**
Ángulo de haz: **120°**
Potencia: **2W**

Temperatura del color: **3000K**
Vida útil: **20000h**
Caudal luminoso: **130lm**
Embalaje: **pc/ color box**



216597 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGB**
Medidas: **L220*W13 mm**
Voltaje: **DC5V**
Ángulo de haz: **120°**
Potencia: **4.5W**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **Conjunto/Caja de color**



203764 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGB**
Medidas: **L500*W10 mm**
Voltaje: **DC5V**
Ángulo de haz: **120°**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **unidad/blister**
Potencia: **2.5W**

210649 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGB**
Medidas: **L3000*W10 mm**
Voltaje: **DC12V**
Ángulo de haz: **120°**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **unidad/blister**
Potencia: **MAX.24W**

210618 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGBIC**
Medidas: **L5000*W10 mm**
Voltaje: **DC12V**
Ángulo de haz: **120°**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **unidad/blister**
Potencia: **MAX.24W**

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
293925	Luz Fría	L2000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	18W	6500K	20000h	1800lm	unidad/blister
293932	Luz Cálida	L2000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	18W	3000K	20000h	1800lm	unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
293949	Luz Fría	L5000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	36W	6500K	20000h	3600lm	unidad/blister
293956	Luz Cálida	L5000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	36W	3000K	20000h	3600lm	unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
306960	RGB	L1000*W6*H 12 mm	DC5V	120°	4.9W		25000h		pc/ color box
306977	Luz Cálida	L1000*W6*H 12 mm	DC5V	120°	4.9W	3000K	25000h	450lm/m	pc/ color box
306984	Luz Fría	L1000*W6*H 12 mm	DC5V	120°	4.9W	6500K	25000h	450lm/m	pc/ color box

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
210625	RGB	L3000*W10 mm	DC12V	120°	MAX.24W		20000h		unidad/blister
210632	RGB	L5000*W10 mm	DC12V	120°	MAX.24W		20000h		unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
203771	Luz Cálida	L5000*W8 mm	DC12V	120°	18W	3000K	20000h	1200lm	unidad/blister
210656	Luz Cálida	L5000*W10 mm	DC12V	120°	20W	3000K	20000h	1200lm	unidad/blister
210663	Luz Fría	L5000*W10 mm	DC12V	120°	20W	6500K	20000h	1200lm	unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
203788	Luz Cálida	L3000*W8 mm	DC12V	120°	6.5W	3000K	20000h	580lm	unidad/blister
203795	Iluminación 4 colores	L3000*W8 mm	DC12V	120°	5.5W		20000h		unidad/blister

Tira LED de alto voltaje

Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
306991	L50000*W8*H16 mm	220-240V ~	120°	8W/m	3000K	25000h	IP65	800lm/m	≥0.5
307004	L50000*W8*H16 mm	220-240V ~	120°	8W/m	6500K	25000h	IP65	800lm/m	≥0.5

307011

307028

307035

Tira LED de alto voltaje

Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Vida útil	Protección	Color de la luz	PF
184544	L50m*W14 mm	230V ~	120°	8W/m	20000h	IP65	Luz Fría	>0.93
184551	L50m*W14 mm	230V ~	120°	8W/m	20000h	IP65	Luz Cálida	>0.93
188597	L50m*W14 mm	230V ~	≥120°	7W/m	20000h	IP65	Luz roja	>0.93
188603	L50m*W14 mm	230V ~	≥120°	7W/m	20000h	IP65	Luz verde	>0.93
188610	L50m*W14 mm	230V ~	≥120°	7W/m	20000h	IP65	Luz azul	>0.93

184766

184797

184773

184780

184827

184803

184810

Tira LED de alto voltaje

Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
184568	L50m*W15 mm	230V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		

211950

184834

187705

184841

187712

187729

Tira LED de alto voltaje



Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Vida útil	Protección	Color de la luz	PF
184520	L50m*W12.3 mm	230V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Fría	>0.93
184537	L50m*W13 mm	230V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Cálida	>0.93
188566	L50m*W13 mm	230V ~	≥120°	6W/m	20000h	IP65	Luz roja	>0.93
188573	L50m*W13 mm	230V ~	≥120°	6W/m	20000h	IP65	Luz verde	>0.93
188580	L50m*W13 mm	230V ~	≥120°	6W/m	20000h	IP65	Luz azul	>0.93

184698

184728

184704

184711

184759

184735

184742

Tira LED de alto voltaje





Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
295554	H5*W10 mm	220-240V ~	120°	4W/0.5m	3000K	25000h	IP65	800lm/0.5m	≥0.5
295561	H5*W10 mm	220-240V ~	120°	4W/0.5m	6500K	25000h	IP65	800lm/0.5m	≥0.5

295578

295592

295585

Tira LED de alto voltaje

Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Vida útil	Protección	Color de la luz	PF
212919	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Fría	> 0.93
212926	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Cálida	> 0.93
212933	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	6.5W/m	20000h	IP65	Luz roja	> 0.93
212940	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz verde	> 0.93
212957	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz azul	> 0.93

290368

290412

290429

290436

290443

195984

Tira LED de alto voltaje



Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
291297	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	5W/m	6500K	20000h	IP65	460lm/m	≥0.9
291303	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	5W/m	3000K	20000h	IP65	460lm/m	≥0.9
212988	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m	6500K	20000h	IP65	500lm/m	≥0.9
212995	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m	3000K	20000h	IP65	500lm/m	≥0.9
213008	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		
213015	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		
213022	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		
212964	H6.5*W14 mm	220-240V ~	120°	8W/m	6500K	20000h	IP65	600lm/m	
212971	H6.5*W14 mm	220-240V ~	120°	8W/m	3000K	20000h	IP65	600lm/m	

290351

290375

290382

290399

290405

Tira LED

208905 208912 208929 208936

Código de barras	Temperatura del color	Vida útil	Longitud	Protección	Voltaje
208905	2700K	15000h	8m	IP44	DC3.2V
208912	3000K	15000h	8m	IP44	DC24V
208929	3000K	15000h	8m	IP44	DC24V
208936	2700K	15000h	8m	IP44	DC24V

Tira LED

208950 208967

Código de barras	Temperatura del color	Vida útil	Longitud	Protección	Voltaje
208950	2400K	15000h	10m	IP44	DC24V
208967	2400K	15000h	10m	IP44	DC24V

Lampara colgante

228873
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228880
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228897
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228910
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228927
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

220099
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

220105
1 pc/ color box,
3 unidad/CTN

287900
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

287917
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

287924
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

212681
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

228941
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

212650
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

212667
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

212674
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314644
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314637
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314811
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

314828
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

314835
1 pc/ color box,
24 unidad/CTN

314842
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

220044
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

220051
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

Lampara colgante

325114
1 unidad/caja blanca,
8 unidad/CTN

325121
1 unidad/caja blanca,
8 unidad/CTN

325138
1 unidad/caja blanca,
8 unidad/CTN

325152
1 unidad/caja blanca,
1 unidad/CTN

325145
1 unidad/caja blanca,
1 unidad/CTN

309213
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

287870
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

287887
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

287894
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

288068
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

220020
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

220037
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

Lampara colgante

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
320638	2700K	1650lm	15W	220-240V	Φ210*H1200 mm	>0.7	20000h	120°
320645	6500K	1800lm	15W	220-240V	Φ210*H1200 mm	>0.7	20000h	120°

Lampara colgante

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
320652	2700K	1650lm	15W	220-240V	Φ280*H1200 mm	>0.7	20000h	120°
320669	6500K	1800lm	15W	220-240V	Φ280*H1200 mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286187	3000K	720lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286200	6500K	750lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286194	3000K	720lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286217	6500K	750lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286224	3000K	1400lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286248	6500K	1450lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286231	3000K	1400lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286255	6500K	1450lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318505	2700K	1900lm	16W	220-240V	L200*W200*H 60mm	>0.7	20000h	120°
318512	6500K	2400lm	16W	220-240V	L200*W200*H 60mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318529	2700K	2600lm	20W	220-240V	L200*W265*H 65mm	>0.7	20000h	120°
318536	6500K	2750lm	20W	220-240V	L200*W265*H 65mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318543	2700K	1080lm	9W	220-240V	Φ200*H45mm	>0.5	20000h	120°
318550	6500K	1200lm	9W	220-240V	Φ200*H45mm	>0.5	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318567	2700K	2700lm	20W	220-240V	L200*W310*H 60mm	>0.7	20000h	120°
318574	6500K	3000lm	20W	220-240V	L200*W310*H 60mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318581	2700K	2700lm	20W	220-240V	L160*W400*H 65mm	>0.7	20000h	120°
318598	6500K	3000lm	20W	220-240V	L160*W400*H 65mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
323226	6500K	1100lm	10W	220-240V ~	L98*W98*H76 mm	>0.9	15000h	120°
323233	6500K	2200lm	20W	220-240V ~	L150*W150*H 82 mm	>0.9	15000h	120°
323240	6500K	3300lm	30W	220-240V ~	L200*W200*H 89 mm	>0.9	15000h	120°

Luz de Pared

323257

323264

323271

323288

323295

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
323257	6500K	2700lm	24W	L170*W220*H83 mm	15000h
323264	6500K	2700lm	24W	L170*W220*H83 mm	15000h
323271	6500K	2700lm	24W	L181*W208*H68 mm	15000h
323288	6500K	1650lm	15W	L212*W113*H72 mm	15000h
323295	6500K	1650lm	15W	L155*W155*H71 mm	15000h

Luz de Pared

212698

212704

286163

286170

219802

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
212698			MAX.60W	L60*W80*H600 mm	2 años
212704			MAX.60W	L120*W80*H650 mm	2 años
286163	6500K	620lm	5.5W	L100*W100*H80 mm	20000h
286170	6500K	1450lm	12.5W	L200*W100*H80 mm	20000h
219802			MAX.60W	Madera: 40 x 40 x 150 mm; Placa del techo: 150 x 70 x 25 mm	1 año

Luz de Pared

314651
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314668
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314675
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314682
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314859
1 pc/ color box,
24 unidad/CTN

314866
1 pc/ color box,
24 unidad/CTN

314699
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314705
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207540
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207557
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207564
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207571
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207588
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207595
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207601
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

207618
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

Luz de Pared

207816
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207823
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207830
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207847
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207854
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

207861
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

207878
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

207885
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

221065
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

221072
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

Lampara de focos



289928 289935 289942

Código de barras	Potencia	Casquillo	Medidas	Vida útil	Materiales principales
289928	60W	GU10*3	D200*H110 mm	20000h	Hierro
289935	60W	GU10*3	L310*W120*H140 mm	20000h	Hierro
289942	80W	GU10*4	L435*W120*H140 mm	20000h	Hierro

Lampara de focos









220068 220075 220082

Código de barras	Potencia	Casquillo	Medidas	Vida útil	Materiales principales
220068	60W	GU10*3	D200*H110 mm	20000h	Hierro
220075	60W	GU10*3	L310*W120*H140 mm	20000h	Hierro

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
220419	3000K	5lm	0.2W	220-240V ~	W54*D59.2*H54 mm	Inductivo	1	15000h	120°
220433	3000K	5lm	0.2W	220-240V ~	W54*D59.2*H54 mm	Inductivo	1	15000h	120°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
220457	3000K	5lm	0.36W	220-240V ~	W80.8*H80*D57.1 mm	Inductivo	1	15000h	120°
220471	3000K	5lm	0.36W	220-240V ~	W80.8*H80*D57.1 mm	Inductivo	1	15000h	120°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
220525	3000K/4000K/6500K	4lm	0.3W	220-240V ~	Φ58.3mm *D65.2mm	Inductivo	1	15000h	120°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
216290	3000K	12lm	0.5W	DC5V	D78*H20 mm	Inductivo	1	10000h	>100°
284657	6500K	12lm	0.5W	DC5V	D78*H20 mm	Carga por USB	1	10000h	>100°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
216337	3000K/6500 K	12lm	0.5W	DC5V	D80*H17 mm	Inductivo	1	10000h	> 100°
216412	3000K/6500 K	12lm	0.5W	DC5V	D80*H17 mm	Inductivo	1	10000h	> 100°
216405	3000K/6500 K	12lm	0.5W	DC5V	D80*H17 mm	Inductivo	1	10000h	> 100°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
216429	3000K	20lm	1W	220-240V ~	Inductivo	1	10000h	120°
216436	6500K	20lm	1W	220-240V ~	Inductivo	1	10000h	120°

L100

Lámparas para armarios

283544 283537 283568 283551

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
283544	5700K	210lm	3W	L300*W24*H15 mm	15000h
283537	5700K	400lm	5W	L450*D26 mm	15000h
283568	5700K	240lm	5W	L435*D26 mm	15000h
283551	5700K	540lm	6W	L600*W24*H15 mm	15000h

Lámparas para armarios

217761 217778 331047 331054

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
217761	4000K	320lm	4W	L280*W36*H28 mm	50000h
217778	6500K	320lm	4W	L280*W36*H28 mm	50000h
331047	4000K	132lm	1.5w	L300*W40*H9 mm	30000h
331054	6000K	132lm	1.5w	L300*W40*H9 mm	30000h

Lámparas para armarios

217785 217792 220662

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
217785	4000K	85lm	1.5W	L300*W40*H9 mm	50000h
217792	6500K	85lm	1.5W	L300*W40*H9 mm	50000h
220662	3000K	40lm	0.5W	W88*H65*D25.9 mm	15000h

Lámpara de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
294816	6500K	2400lm	18W	220-240V ~	φ293*26 mm	>0.7	25000h	120°
294823	6500K	3400lm	24W	220-240V ~	φ420*H26 mm	>0.7	25000h	120°
294830	6500K	5700lm	40W	220-240V ~	φ540*H30 mm	>0.9	25000h	120°
294847	3000K-6500K	1900lm	18W	220-240V ~	φ293*26 mm	>0.7	25000h	120°
294854	3000K-6500K	2700lm	24W	220-240V ~	φ420*H26 mm	>0.9	25000h	120°

Lámpara de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
312121	3000K-6500K	2000lm-2100lm	18W	220-240V	D220*H50 mm	>0.7	25000h	110°	ABS & PC
312138	3000K-6500K	2500lm-2700lm	24W	220-240V	φ330*H50 mm	>0.7	25000h	110°	ABS & PC

Lámpara de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
291488	3000K	2000lm	18W	220-240V ~	D220*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291495	4000K	2100lm	18W	220-240V ~	D220*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291501	6500K	2100lm	18W	220-240V ~	D220*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC

Lámpara de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
291518	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D280*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291525	4000K	2800lm	24W	220-240V~	D280*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291532	6500K	2800lm	24W	220-240V~	D280*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC

Lámpara de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192631	3000K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192655	4000K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192679	6500K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
193973	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D255*H95 mm	>0.7	15000h	120°	Acero y PMMA
193980	3000K	2000lm	18W	220-240V~	D330*H102 mm	>0.7	15000h	120°	Acero y PMMA
193997	3000K	2500lm	24W	220-240V~	D376*H112 mm	>0.7	15000h	120°	Acero y PMMA
288853	6500K	2500lm	24W	220-240V~	D376*H112 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico & Hierro
288785	6500K	2000lm	18W	220-240V~	D330*H102 mm	>0.7	15000h	120°	PMMA&metal
288792	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D255*H95 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico & Hierro

Lámpara de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192617	2700K/4000 K/6500K	3190lm	30W	220-240V~	D429*H96.1 mm	>0.9	15000h	120°	Plástico y Hierro
192624	2700K/4000 K/6500K	6680lm	60W	220-240V~	D527*H103 mm	>0.9	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192648	3000K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192686	6500K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192709	3000K	2100lm	20W	220-240V~	D300*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192747	6500K	2100lm	20W	220-240V~	D300*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192754	3000K	2500lm	24W	220-240V~	D400*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192778	6500K	2500lm	24W	220-240V~	D400*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192785	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H67 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192808	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H67 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192815	3000K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H71 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192839	6500K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H71 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192846	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192860	6500K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192877	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192884	4000K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192891	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192907	3000K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192921	6500K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192938	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192952	6500K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192969	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D268*H65 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192976	4000K	1300lm	12W	220-240V~	D268*H65 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192983	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D268*H65 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192990	3000K	2200lm	20W	220-240V~	D345*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193003	4000K	2200lm	20W	220-240V~	D345*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193010	6500K	2200lm	20W	220-240V~	D345*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193027	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D400*H80 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193034	4000K	2700lm	24W	220-240V~	D400*H80 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193041	6500K	2700lm	24W	220-240V~	D400*H80 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de mesa

Potencia: **2.5W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **W58*D122*H456.3 mm** | Vida útil: **20000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **60**

Lámpara de mesa

Potencia: **2.5W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **W58*D122*H456.3 mm** | Vida útil: **20000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **60**

Lámpara de mesa

Potencia: | Casquillo: | Medidas: **L58*W74*H169 mm** | tipo :

Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **60**

Lámpara de mesa

Potencia: **8W (LED MODEL 7W)** | Voltaje: **100-240V~** | Medidas: **L400*W150*H375 mm** | Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa



Potencia: **8W** | Voltaje: **100-240V~** | Medidas: **L150*W150*H316 mm** | Vida útil: **30000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa



Potencia: **7W** | Voltaje: **100-240V~** | Medidas: **L162*W162*H280 mm** | Vida útil: **30000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

218133

218140



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D140*H385 mm**

Vida útil: **1 año** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa

306847

306854



Potencia: **1W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **Φ90*H260 mm** | Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **24**

Lámpara de mesa

306861

306878



Potencia: **1W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **D100×H135 mm** | Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **24**

Lámpara de mesa

306885

306892



Potencia: **1W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **D140*H200 mm** | Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **24**

Lámpara de mesa

309909

309916

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D150*H295 mm**

Vida útil: **6000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

309923

309930

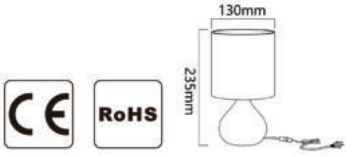

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D130*H235 mm**

Vida útil: **6000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

309947

309954



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D200*H290 mm**

Vida útil: **6000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **8**

Lámpara de mesa

196905

196912



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L180*W180*H310 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

196929

196936



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L170*W170*H310 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197001 197018

Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L130*W130*H260 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197025 197032

Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L140*W140*H250 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

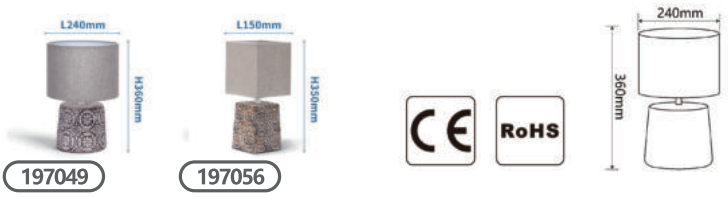

197049 197056

Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L240*W240*H360 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa

197063 197070

Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L130*W110*H300 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197087 197094

Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L220*W130*H390 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **8**

Lámpara de mesa

197100 197117



Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L160*W160*H370 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197155 197162



Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L150*W150*H250 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197179 197186

Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L220*W220*H320 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa

197193 197209



Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L165*W165*H360 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197230 197247



Potencia: **MAX.40W** Voltaje: **220-240V ~** Casquillo: **E14** Medidas: **L140*W140*H260 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197148

197223



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L180*W180*H290 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

212551

212568



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **W180*H315 mm**

Vida útil: **15000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

212599

212605

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **W170*H330 mm**

Vida útil: **15000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **4**

Lámpara de mesa

330040

330057

330064

330071

330088

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
330040	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330057	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330064	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330071	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330088	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h

Lámpara de mesa

182212

182243

182250

182236

182229

Código de barras	Voltaje	Casquillo	Medidas
182212	220-240V~	E27	L135*H350 mm
182243	220-240V~	E27	L135*H350 mm
182250	220-240V~	E27	L135*H350 mm
182236	220-240V~	E27	L135*H350 mm
182229	220-240V~	E27	L135*H350 mm

Lámpara de mesa

182267

182298

182304

182281

182274

Código de barras	Voltaje	Casquillo	Medidas
182267	220-240V~	E27	L112*H350 mm
182298	220-240V~	E27	L112*H350 mm
182304	220-240V~	E27	L112*H350 mm
182281	220-240V~	E27	L112*H350 mm
182274	220-240V~	E27	L112*H350 mm

Lámpara de mesa





217556 217563 217570

Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
217556	9W (LED MODEL 6.6W)	100-240V ~	L155*W220*H944 mm	50000h
217563	9W (LED MODEL 6.6W)	100-240V ~	L155*W220*H944 mm	50000h
217570	9W (LED MODEL 6.6W)	100-240V ~	L155*W220*H944 mm	50000h

Lámpara de mesa

218188 218195 218201

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
218188	MAX.40W	220-240V ~	E27	D150*H455 mm	1 año
218195	MAX.40W	220-240V ~	E27	D150*H455 mm	1 año
218201	MAX.40W	220-240V ~	E27	D320*H540 mm	1 año

Lámpara de mesa

220624 220402 216283 196493 188146

Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
220624	3W	DC5V	W58*D122*H485.6 mm	20000h
220402	4.5W	DC5V	W171*D124*H568.2 mm	20000h
216283	4W	DC5V	L237*W114*H335 mm	30000h
196493	5W	100-240V ~	L362*W110*H357 mm	30000h
188146	8W	100-240V ~	L515*W135*H394 mm	30000h

Lámpara de mesa



326401 326418 326432

Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas
326401	2.8W (sin adaptador)	DC5V	L100*W130*H500mm
326418	2.8W (sin adaptador)	DC5V	L100*W130*H500mm
326432	Fuente de luz:2.5W (sin adaptador);Carga inalámbrica:5W	DC5V	L88*W141*H462mm

Lámpara de mesa



309961 309978 309985 309992 310004

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
309961	MAX.40W	220-240V ~	E14	D200*H310 mm	6000h
309978	MAX.60W	220-240V ~	E27	D220*H360 mm	6000h
309985	MAX.40W	220-240V ~	E14	L200*W150*H302 mm	
309992	MAX.40W	220-240V ~	E14	L200*W200*H325 mm	
310004	MAX.40W	220-240V ~	E14	L200*W150*310 mm	

Lámpara de mesa

309831 309848 309855

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
309831	MAX.40W	220-240V ~	E14	D160*H255 mm	6000h
309848	MAX.40W	220-240V ~	E14	D160*H255 mm	6000h
309855	MAX.40W	220-240V ~	E14	D160*H255 mm	6000h

Lámpara de mesa

309862 309879 309886 309893

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
309862	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h
309879	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h
309886	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h
309893	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h

Lámpara de mesa

196943 196950 196967

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas
196943	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H240 mm
196950	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H240 mm
196967	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H240 mm

Lámpara de mesa

196974 196981 196998

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas
196974	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H230 mm
196981	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H230 mm
196998	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H230 mm

Lámpara de mesa

218218

218225

218232

218249

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
218218	MAX.60W	220-240V ~	E27	D390*H1430 mm	1 año
218225	MAX.60W	220-240V ~	E27	D380*H1450 mm	1 año
218232	MAX.60W	220-240V ~	E27	D220*H1500 mm	1 año
218249	MAX.40W	220-240V ~	E14	D220*H1685 mm	1 año

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322670	4000k	840lm	12W	230V~	L600*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°
322700	4000k	560lm	8W	230V~	L400*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322731	4000k	840lm	12W	230V~	L600*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°
322748	4000k	560lm	8W	230V~	L400*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322755	4000k	600lm	6W	230V~	L400*W150*H 52mm	≥0.7	3 años	300°
322793	4000k	800lm	8W	230V~	L600*W150*H 52mm	≥0.7	3 años	300°

Lámpara de espejo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
211264	4000K	120lm	5W	DC5V	L416*W45*H23 mm	25000h	120°

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322809	4000k	960lm	12W	230V~	L465*W57*H77mm	≥0.7	3 años	120°

306489 Ventilador de techo con luz

Temperatura del color: **3000K-6500K**
Caudal luminoso: **4400lm**
Potencia: **Light: 40W (LED MODEL 36W)Fan: 20W**
Voltaje: **220-240V~**
Medidas: **Φ490*140 mm**

Función del producto: **Mando a distancia IR**
Materiales principales: **PS y acero**
Vida útil: **25000h**
Ángulo de haz: **120°**





360412 Ventilador de techo con luz

Temperatura del color: **2700~6500K+RGB**
Caudal luminoso: **4400lm**
Potencia: **40W**
Voltaje: **220-240V~**
Medidas: **D500*200 mm**

Materiales principales: **Metal y plástico**
Vida útil: **2 años**
Ángulo de haz: **120°**



ILUMINACIÓN COMERCIAL

T8

Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
289133	10W	220-240V ~	L620*W45*H30 mm	20000h
289126	20W	220-240V ~	L1230*W45*H30 mm	20000h
289089	24W	220-240V ~	L1530*W45*H30 mm	20000h

T8

Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
289119	20W	220-240V ~	L620*W45*H30 mm	20000h
289102	40W	220-240V ~	L1230*W45*H30 mm	20000h
289096	48W	220-240V ~	L1530*W45*H30 mm	20000h

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
227104	6500K	2500lm	15W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	> 0.9	50000h	180°
227098	6500K	3700lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	> 0.9	50000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
288921	3000K	1100lm	10W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
288877	4000K	1100lm	10W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
289034	6500K	1100lm	10W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
288914	3000K	1980lm	18W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°
289041	4000K	1980lm	18W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°
288907	6500K	1980lm	18W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
208103	3000K	900lm	9W	220-240V ~	Vidrio	D28*L600 mm	≥0.7	25000h	180°
208110	4000K	900lm	9W	220-240V ~	Vidrio	D28*L600 mm	≥0.7	25000h	180°
208127	6500K	900lm	9W	220-240V ~	Vidrio	D28*L600 mm	≥0.7	25000h	180°
208134	3000K	1850lm	18W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	≥0.7	25000h	180°
208141	4000K	1850lm	18W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	≥0.7	25000h	180°
208158	6500K	1850lm	18W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	≥0.7	25000h	180°
208165	3000K	2300lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	≥0.7	25000h	180°
208172	4000K	2300lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	≥0.7	25000h	180°
208189	6500K	2300lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	≥0.7	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188177	3000K	1200lm	10W	220-240V ~	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
188184	4000K	1200lm	10W	220-240V ~	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
188191	6500K	1200lm	10W	220-240V ~	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188221	6500K	1800lm	15W	220-240V ~	D28*H893 mm	> 0.7	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
187576	4000K	2160lm	18W	220-240V ~	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°
187552	6500K	2160lm	18W	220-240V ~	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188245	3000K	2880lm	24W	220-240V ~	D28*H1498 mm	> 0.7	25000h	180°
187583	4000K	2880lm	24W	220-240V ~	D28*H1498 mm	> 0.7	25000h	180°
187569	6500K	2880lm	24W	220-240V ~	D28*H1498 mm	> 0.7	25000h	180°

Luz estanca

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Protección
316761	4000K	1080lm	9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W68*H 58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316754	6500K	1080lm	9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W68*H 58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316785	4000K	2160lm	18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316778	6500K	2160lm	18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316808	4000K	2640lm	22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316792	6500K	2640lm	22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65

Luz estanca

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Protección
316822	4000K	2x1080lm	2x9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W94*H 55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316815	6500K	2x1080lm	2x9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W94*H 55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316846	4000K	2x2160lm	2x18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316839	6500K	2x2160lm	2x18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316860	4000K	2x2640lm	2x22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316853	6500K	2x2640lm	2x22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65

Luz estanca



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Protección
295714	4000K	2160lm	18W	200-240V~	PC	L600*W46*H 34 mm	≥0.7	30000h	IP65
295721	6500K	2160lm	18W	200-240V~	PC	L600*W46*H 34 mm	≥0.7	30000h	IP65
295738	4000K	4560lm	38W	200-240V~	PC	L1200*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65
295745	6500K	4560lm	38W	200-240V~	PC	L1200*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65
295752	4000K	5400lm	45W	200-240V~	PC	L1500*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65
295769	6500K	5400lm	45W	200-240V~	PC	L1500*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65

REFINED
Sugar
PEPPER
SALT

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
190958	3000K	1660lm	20W	220-240V ~	plástico	L600*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.5
184452	4000K	1660lm	20W	220-240V ~	plástico	L600*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.5
184445	6000K	1660lm	20W	220-240V ~	plástico	L600*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.5

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
190965	3000K	2490lm	30W	220-240V ~	plástico	L900*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.9
184476	4000K	2490lm	30W	220-240V ~	plástico	L900*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.9
184469	6000K	2490lm	30W	220-240V ~	plástico	L900*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.9

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
292799	3000K	3220lm	40W	220-240V ~	plástico	L1200*W74. 5*H23 mm	35000h	120°	>0.9
292737	4000K	3220lm	40W	220-240V ~	plástico	L1200*W74. 5*H23 mm	35000h	120°	>0.9
292782	6000K	3220lm	40W	220-240V ~	plástico	L1200*W74. 5*H23 mm	35000h	120°	>0.9

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
292461	4000K	4150lm	50W	220-240V ~	PC	L1500*W74* H23 mm	35000h	120°	>0.9
292454	6000K	4150lm	50W	220-240V ~	PC	L1500*W74* H23 mm	35000h	120°	>0.9

Lámpara de Listón

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
207649	4000K	1200lm	12W	220-240V ~	PC	L580*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5
207656	6500K	1200lm	12W	220-240V ~	PC	L580*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5
207663	4000K	1800lm	18W	220-240V ~	PC	L880*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5
207670	6500K	1800lm	18W	220-240V ~	PC	L880*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5

Lámpara de Listón

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
207687	4000K	2400lm	24W	220-240V ~	PC	L1180*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.5
207694	6500K	2400lm	24W	220-240V ~	PC	L1180*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.5
290115	4000K	4400lm	40W	220-240V ~	PC	L1186*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9
290122	6500K	4400lm	40W	220-240V ~	PC	L1186*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9

Lámpara de Listón

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
207700	4000K	3000lm	30W	220-240V ~	PC	L1480*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.9
207717	6500K	3000lm	30W	220-240V ~	PC	L1480*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.9
290139	4000K	5540lm	50W	220-240V ~	PC	L1486*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9
290146	6500K	5540lm	50W	220-240V ~	PC	L1486*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9

Lámpara de Listón

Código de barras	Materiales principales
290825	Cobre
291464	Acero, hierro y PVC

Lámpara de Listón

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
314286	3000K	800lm	6W	DC24V	Aluminio y PC	L600*W19*H15 mm	15000h	120
314293	6500K	800lm	6W	DC24V	Aluminio y PC	L600*W19*H15 mm	15000h	120
314309	3000K	1200lm	9W	DC24V	Aluminio y PC	L900*W19*H15 mm	15000h	120
314316	6500K	1200lm	9W	DC24V	Aluminio y PC	L900*W19*H15 mm	15000h	120
314323	3000K	1500lm	12W	DC24V	Aluminio y PC	L1200*W19*H15 mm	15000h	120
314330	6500K	1500lm	12W	DC24V	Aluminio y PC	L1200*W19*H15 mm	15000h	120
314347	3000K	1800lm	15W	DC24V	Aluminio y PC	L1500*W19*H15 mm	15000h	120
314354	6500K	1800lm	15W	DC24V	Aluminio y PC	L1500*W19*H15 mm	15000h	120

Lámpara de Listón



Código de barras	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil
314262	24W	220-240V ~	PC y PVC	LI70*W40.5*H28.6 mm	20000h
314279	60W	220-240V ~		L87*W50*H34 mm	50000h

Luz de carril





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
198640	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
198657	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
198664	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
198671	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
198688	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	>0.5	25000h	24°
198695	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	>0.5	25000h	24°

179458

179434

202323

202330

202347

202354

Luz de carril





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
202187	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
202194	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
202200	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
202217	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	>0.5	25000h	24°
202224	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	>0.5	25000h	24°
202231	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	>0.5	25000h	24°

179465

179441

181437

181451

182199

182205

Luz de carril





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
198701	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198718	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198725	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198732	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198749	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	>0.5	25000h	24°
198756	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	>0.5	25000h	24°

202309

202316

202361

202378

202385

202392

Luz de carril





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
202248	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202255	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202262	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202279	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202286	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	>0.5	25000h	24°
202293	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	>0.5	25000h	24°

181468

181475

181499

181505

181512

181529

Luz de carril



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
199319	4000K	1000lm	10W	220-240V ~	L190*H180*W 58 mm	> 0.9	25000h	24°
199326	4000K	2000lm	20W	220-240V ~	L200*H180*W 68 mm	> 0.9	25000h	24°
199333	4000K	3900lm	30W	220-240V ~	L215*H205*W 78 mm	> 0.9	25000h	24°

199340

199357

199364

199371

199388

199395

199425

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	PF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
295349	4000K	10000lm	100W	220-240V~	IP65	≥0.9	25000h	110°	Aluminio y PC
311940	4000K	15000lm	150W	220-240V~	IP65		25000h	110°	Aluminio y PC
311957	6500K	15000lm	150W	220-240V~	IP65		25000h	110°	Aluminio y PC

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
285845	3000K	370lm	5W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285852	4000K	370lm	5W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285869	6500K	370lm	5W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
285876	3000K	510lm	7W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285883	4000K	510lm	7W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285890	6500K	510lm	7W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
295165	3000K	370lm	5W	220-240V ~	Φ85*H42 mm	25000h	38°
295172	4000K	370lm	5W	220-240V ~	Φ85*H42 mm	25000h	38°
295189	6500K	370lm	5W	220-240V ~	Φ85*H42 mm	25000h	38°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210274	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D123*H35 mm	20000h	100°
210281	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D123*H35 mm	20000h	100°
210298	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D123*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210304	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D174*H35 mm	20000h	100°
210311	4000K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D174*H35 mm	20000h	100°
210328	6500K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D174*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210335	3000K	1980lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210342	4000K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210359	6500K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291068	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	φ289*H38 mm	20000h	100°
291075	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	φ289*H38 mm	20000h	100°
291082	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	φ289*H38 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210366	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D122*H35 mm	20000h	100°
210373	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D122*H35 mm	20000h	100°
210380	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D122*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210397	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D173*H35 mm	20000h	100°
210403	4000K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D173*H35 mm	20000h	100°
210410	6500K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D173*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210427	3000K	2000lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210434	4000K	2200lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210441	6500K	2200lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291099	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 38	20000h	100°
291105	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 38	20000h	100°
291112	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 38	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210007	3000K	350lm	4W	200-240V~	Retroiluminado	φ98*H25.5 mm	20000h	100°
210014	4000K	380lm	4W	200-240V~	Retroiluminado	φ98*H25.5 mm	20000h	100°
210021	6500K	380lm	4W	200-240V~	Retroiluminado	φ98*H25.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210038	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D118*H25.5 mm	20000h	100°
210045	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D118*H25.5 mm	20000h	100°
210052	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D118*H25.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210069	3000K	920lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	D145*H25.5 mm	20000h	100°
210076	4000K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	D145*H25.5 mm	20000h	100°
210083	6500K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	D145*H25.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
219048	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D175*26.5 mm	20000h	100°
219055	4000K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D175*26.5 mm	20000h	100°
219062	6500K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D175*26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
219079	3000K	1980lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D222*27.5 mm	20000h	100°
219086	4000K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D222*27.5 mm	20000h	100°
219093	6500K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D222*27.5 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291006	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	D289*H30 mm	20000h	100°
291013	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	D289*H30 mm	20000h	100°
291020	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	D289*H30 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210151	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	L120*W120*H 26.5 mm	20000h	100°
210168	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	L120*W120*H 26.5 mm	20000h	100°
210175	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	L120*W120*H 26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210182	3000K	920lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	L145*W145*H 26.5 mm	20000h	100°
210199	4000K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	L145*W145*H 26.5 mm	20000h	100°
210205	6500K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	L145*W145*H 26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
219109	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	L175*W175*H 26.5 mm	20000h	100°
219116	4000K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	L175*W175*H 26.5 mm	20000h	100°
219123	6500K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	L175*W175*H 26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291037	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 30	20000h	100°
291044	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 30	20000h	100°
291051	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 30	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
292218	6000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	L122*W122*H 34.5 mm	30000h	120°
292188	6000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	L172*W172*H 34.5 mm	15000h	120°
292126	6000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	L227*W227*H 34.5 mm	30000h	120°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
292393	6000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	D122*H34.5 mm	30000h	120°
292362	6000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	D176.5*H34.5 mm	15000h	120°
292300	6000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	D226*H34.5 mm	30000h	120°
183745	6000K	2565lm	24W	220-240V	Iluminación lateral	D246.5*H34.5 mm	30000h	120°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
292911	4000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	D115*H32 mm	30000h	120°
292904	6000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	D115*H32 mm	30000h	120°
293062	4000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	D170*H32 mm	15000h	120°
293055	6000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	D170*H32 mm	15000h	120°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
293000	4000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	D220*H32 mm	30000h	120°
292997	6000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	D220*H32 mm	30000h	120°
183707	4000K	2565lm	24W	220-240V	Iluminación lateral	D240*H32 mm	30000h	120°
183714	6000K	2565lm	24W	220-240V	Iluminación lateral	D240*H32 mm	30000h	120°

Luz de techo



292690 292683 292676

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292690	D82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292683	D82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292676	D82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box

Luz de techo

292669 292652 292645

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292669	L82*W82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292652	L82*W82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292645	L82*W82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box

Luz de techo



292508 292492

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292508	D84 mm	Φ75mm	GU10&MR16	PC	pc/ color box
292492	D84 mm	Φ75mm	GU10&MR16	PC	pc/ color box

Luz de techo



292720 292713 292706

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292720	D80 mm	Φ65mm	GU10&MR16	PC	par/Caja de color
292713	D80 mm	Φ65mm	GU10&MR16	PC	par/Caja de color
292706	D80 mm	Φ65mm	GU10&MR16	PC	par/Caja de color

Luz de techo



292607 292553 292546 292539

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292607	D91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292553	L91*W91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292546	L173*W91 mm	Φ155*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292539	L255*W91 mm	Φ235*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box

Luz de techo

292614 292584 292577 292560

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292614	D91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292584	L91*W91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292577	L173*W91 mm	Φ155*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292560	L255*W91 mm	Φ235*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box

Luz de techo

221089

283476

283483

283490



Código de barras	Medidas	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
221089	D98*H102 mm	GU10	De aluminio	pc/ color box
283476	L102*W102*H100 mm	GU10	SPCC	pc/ color box
283483	L202*W102*H100 mm	GU10	SPCC	pc/ color box
283490	L202*W202*H100 mm	GU10	SPCC	pc/ color box

Panel de luz

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
212858	4000K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L1195*W295*H26 mm	25000h	120°
212865	6500K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L1195*W295*H26 mm	25000h	120°

Panel de luz

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
294021	3000K/4000K/6500K	5200lm	40 W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H27 mm	25000h	110°
294045	3000K/4000K/6500K	5300lm	40 W	220-240V~	Retroiluminado	L620*W620*H27 mm	25000h	110°

Panel de luz

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
182519	4000K	1400lm	12 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W295 mm	25000h	120°
182014	6500K	1400lm	12 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W295 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288846	4000K	2700lm	25 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W595 mm	25000h	120°
288839	6500K	2700lm	25 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W595 mm	25000h	120°

Panel de luz

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
289058	4000K	4600lm	40 W	220-240V~	Iluminación lateral	L595*W595 mm	25000h	120°
288952	6500K	4600lm	40 W	220-240V~	Iluminación lateral	L595*W595 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288976	4000K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L620*W620 mm	25000h	120°
288969	6500K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L620*W620 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288884	4000K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L1195*W295 mm	25000h	120°
288891	6500K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L1195*W295 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288822	4000K	6600lm	60W (LED MODEL 55W)	220-240V~	Iluminación lateral	L1195*W595 mm	25000h	120°
288815	6500K	6600lm	60W (LED MODEL 55W)	220-240V~	Iluminación lateral	L1195*W595 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
198039	4000K	4500lm	40W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°
198046	6500K	4500lm	40W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°
212834	4000K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°
212841	6500K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°

Pannello LED

187040
1 pz/busta PE,
40 pz/confezione

187057
1 pz/busta PE,
20 pz/confezione

289072
1 pz/scatola,
20 pz/confezione

289065
1 pz/scatola,
20 pz/confezione

187064
1 pz/busta PE,
20 pz/confezione

288808
1 pz/busta PE,
50 pz/confezione

184643
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

184650
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

187675
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

188115
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

184667
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

184674
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

ILUMINACIÓN DE EXTERIORES

Proyector solar

309534 309541 309572 309558 309565

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas
309534	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D175*63 mm
309541	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D175*63 mm
309572	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D175*63 mm
309558	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D170*54 mm
309565	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D28*236 mm

Solar Light
IP66
50W

Proyector solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Vida útil	Ángulo de haz
285722	6500K	400lm	50W	IP66	L205*W170*H42 mm	13h	DC3.2V 5Ah	30000h	120°
285739	6500K	800lm	100W	IP66	L260*W215*H42 mm	13h	DC3.2V 10Ah	30000h	120°
285746	6500K	1200lm	200W	IP66	L290*W240*H42 mm	13h	DC3.2V 15Ah	30000h	120°
285753	6500K	2000lm	300W	IP66	L350*W290*H43 mm	13h	DC3.2V 25Ah	30000h	120°
217747	6500K	2000lm	200W	IP65	L350*W350*H17 mm	MAX.12h	3.2V 20000mAh	50000h	90°

Proyector solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Vida útil	Ángulo de haz
320997	6500K	500lm	50W	IP65	L185*W44*H222 mm	MAX.12h	3.2V 5000mAh	30000h	90°
321000	6500K	1000lm	100W	IP65	L215*W44*H257 mm	MAX.12h	3.2V 10000mAh	30000h	90°
321017	6500K	2000lm	200W	IP65	L249*W49*H290 mm	MAX.12h	3.2V 15000mAh	30000h	90°
321024	6500K	3000lm	300W	IP65	L288*W60*H365 mm	MAX.12h	3.2V 20000mAh	30000h	90°

Proyector solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Vida útil	Ángulo de haz
321079	6500K	2000lm	200W	IP65	L224*W53*H182 mm	MAX.12h	3.2V 15000mAh	30000h	90°
321062	6500K	3000lm	300W	IP65	L356*W73*H300 mm	MAX.12h	3.2V 20000mAh	30000h	90°
321055	6500K	2000lm	200W	IP65	L295*W67*H252 mm	MAX.12h	3.2V 15000mAh	30000h	90°
321048	6500K	1000lm	100W	IP65	L228*W67*H198 mm	MAX.12h	3.2V 10000mAh	30000h	90°
321031	6500K	500lm	50W	IP65	L228*W67*H198 mm	MAX.12h	3.2V 5000mAh	30000h	90°

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
218041	3000K/4000K/ 6500K	20lm	0.6W	D165*H31 mm	IP65	25000h	10h	DC3.7V 2000mAh
218058	RGB	10lm	0.6W	D165*H31 mm	IP65	25000h	10h	DC3.7V 2000mAh
218065	RGBIC		0.6W	D165*H31 mm	IP65	25000h	10h	DC3.7V 2000mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
295967	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	20000h	40mAh	
323998	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
324001	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	15000h	8-12h	40mAh
296162	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	20000h		40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
296223	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 7 mm	IP44	20000h	40mAh	
324018	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 7 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
323738	2700K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H285 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
296278	3000K	1.2lm	0.006W	L57*W57*H285 mm	IP44	20000h		100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321673	RGB		0.006W	L60*W60*H285 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328757	6500K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H285 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
296285	6500K	1.2lm	0.006W	L67*W67*H320 mm	IP44	20000h	40mAh	
324056	6500K	1.2lm	0.006W	L67*W67*H320 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
324025	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H295 mm	IP44	15000h	8-12h	40mAh
296292	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H295 mm	IP44	20000h		40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
296308	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H295 mm	IP44	20000h	40mAh	
324032	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H295 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
324049	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H297 mm	IP44	15000h	8-12h	40mAh
296315	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H297 mm	IP44	20000h		40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321598	2700K	1.2lm	0.006W	L93*W93*H127 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
321604	RGB		0.006W	L93*W93*H127 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328719	6500K	1.2lm	0.006W	L93*W93*H127 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
328702	6500K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H90 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
296261	6500K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H90 mm	IP44	20000h		100mAh

Lámpara solar para jardín

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321611	2700K	1.2lm	0.006W	L80*W80*H378 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328726	6500K	1.2lm	0.006W	L80*W80*H378 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
321628	RGB		0.006W	L80*W80*H378 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321635	2700K	1.2lm	0.006W	L34*W32*H193 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
328733	6500K	1.2lm	0.006W	L34*W32*H193 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
321642	RGB		0.006W	L34*W32*H193 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321659	2700K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H367 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
328740	6500K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H367 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
321666	RGB		0.006W	L55*W55*H367 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321680	2700K	1.2lm	0.006W	L133*W55*H375 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
328764	6500K	1.2lm	0.006W	L133*W55*H375 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
321697	RGB		0.006W	L133*W55*H375 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321703	2700K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H355 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328771	6500K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H355 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321710	2700K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H320 mm	IP44	30000h	8-12h	200mAh
328788	6500K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H320 mm	IP44	30000h	8-12h	200mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321727	2700K	90lm	0.03W	L100*W62*H885 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
328795	6500K	90lm	0.03W	L100*W62*H885 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
321734	RGB		0.03W	L100*W62*H885 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321741	2700K	6lm	0.04W	L100*W62*H658 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
328801	6500K	6lm	0.04W	L100*W62*H658 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
321758	RGB		0.04W	L100*W62*H658 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh

Lámpara solar para jardín

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321765	2700K	1.2lm	0.03W	L100*W68*H700 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
328818	6500K	1.2lm	0.03W	L100*W68*H700 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
321772	RGB		0.03W	L100*W68*H700 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh

Lámpara solar para jardín

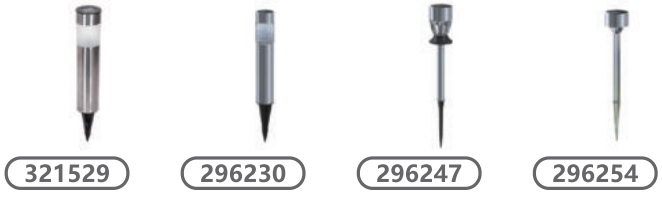



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321529	6500K	1.2lm	0.012W	L63*W63*H375 mm	8-12h
296230	6500K	1.2lm	0.006W	L46*W46*H315 mm	8-12h
296247	RGB		0.006W	L55*W55*H355 mm	8-12h
296254	RGB		0.006W	L55*W55*H320 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321574		5lm	0.006W	L80*W80*H130 mm	8-12h
321581		1.2lm	0.006W	L60*W60*H90 mm	8-12h
321567		1.2lm	0.012W	L88*W88*H384 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

321789 322311 328689 328696 329341

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321789	6500K		0.03W	L150*W150*H552 mm	8-12h
322311	6500K	1.2lm	0.006W	L70*W70*H305 mm	8-12h
328689	6500K	1.2lm	0.012W	L88*W88*H384 mm	8-12h
328696	6500K	5lm	0.006W	L80*W80*H130 mm	8-12h
329341	10000K	1.2lm	0.006W	L100*W100*H330 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

329358 321475 321482 321499 321505

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
329358	10000K	1.2lm	0.006W	L100*W100*H330 mm	8-12h
321475	6500K	1.2lm	0.006W	L58*W58*H345 mm	8-12h
321482	6500K	2.4lm	0.012w	L55*W55*H373 mm	8-12h
321499	6500K	1.2lm	0.012W	L50*W50*H550 mm	8-12h
321505	6500K	1.2lm	0.006W	L44*W44*H200 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

321512 321536 321543 321550

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321512	6500K	1.2lm	0.012W	L63*W63*H216 mm	8-12h
321536	2700K	1.2lm	0.006W	L63*W63*H382 mm	8-12h
321543	2700K	6lm	0.018W	L55*W55*H372 mm	8-12h
321550	2700K	12lm	0.023W	L72*W72*H516 mm	8-12h

Tira de luz solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286644	2700K	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286651	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Tira de luz solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286668	2700K	3lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286675	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Tira de luz solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286682	2700K	3lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286699	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Tira de luz solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286705	2700K	3lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286712	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Lámpara solar en tira



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Mantenerse encendido	Embalaje
323875	2700K	300lm	30W	3m	IP65	8-12H	pc/ color box
323882	6500K	300lm	30W	3m	IP65	8-12H	pc/ color box
323899	RGB	300lm	30W	3m	IP65	8-12H	pc/ color box
323905	2700K	500lm	50W	5m	IP65	8-12H	pc/ color box
323912	6500K	500lm	50W	5m	IP65	8-12H	pc/ color box
323929	RGB	500lm	50W	5m	IP65	8-12H	pc/ color box

Lámpara solar en tira



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Mantenerse encendido	Embalaje
321178	2700K	1000lm	100W	10m	IP65	8-12H	pc/ color box
321192	6500K	1000lm	100W	10m	IP65	8-12H	pc/ color box
321215	RGB	1000lm	100W	10m	IP65	8-12H	pc/ color box
321185	2700K	2000lm	200W	20m	IP65	8-12H	pc/ color box
321208	6500K	2000lm	200W	20m	IP65	8-12H	pc/ color box
321222	RGB	2000lm	200W	20m	IP65	8-12H	pc/ color box

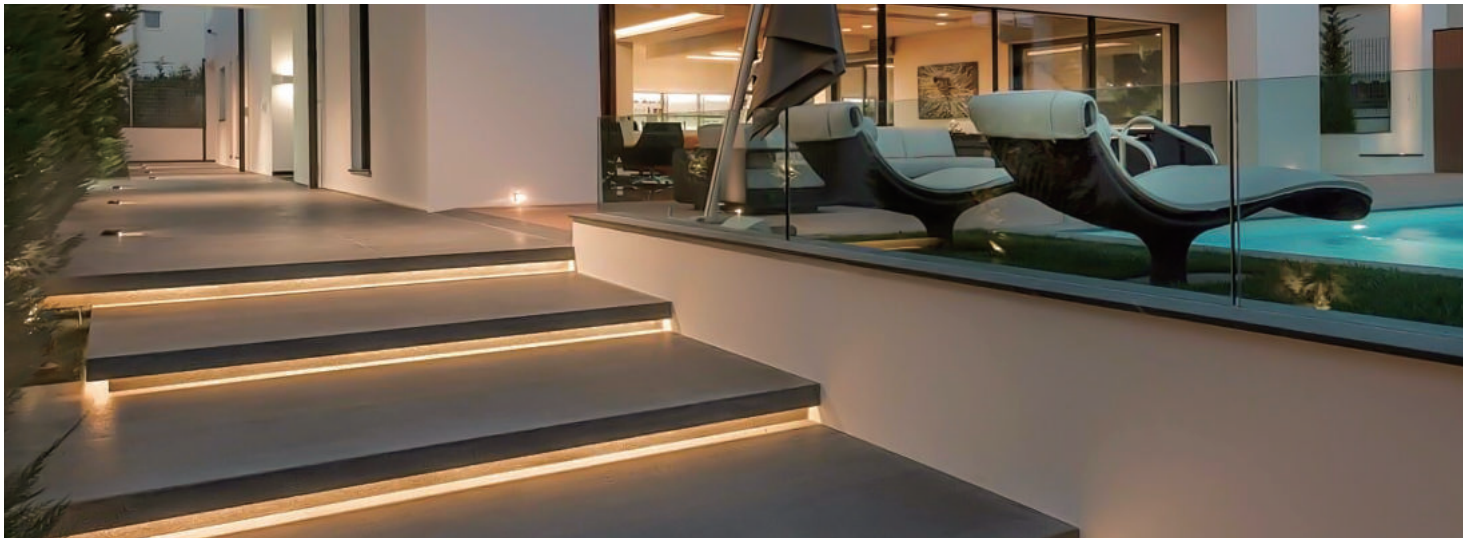

Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321796	Luz Cálida	20lm	0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L110*W110*H62.5 mm	15000h	120°
321802	RGB	20lm	0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L110*W110*H62.5 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321819	Luz Cálida	6lm	0.03W	8-12h	200mAh	IP44	L90*W40*H85 mm	15000h	120°
321826	RGB	6lm	0.03W	8-12h	200mAh	IP44	L90*W40*H85 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321833	Luz Cálida	1.2lm	0.006W	8-12h	100mAh	IP44	L90*W51*H120 mm	15000h	120°
321840	RGB		0.006W	8-12h	100mAh	IP44	L90*W51*H120 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321857	Luz Cálida	20lm	0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L100*W97*H203 mm	15000h	120°
321864	RGB		0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L100*W97*H203 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar

323776

323783

323790

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
323776	2700K	200lm	4W	8-12h	IP44
323783	2700K	300lm	6W	8-12h	IP44
323790	2700K	400lm	8W	8-12h	IP44

Lámpara de pared de energía solar

321888

329303



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
321888	6500K	80lm	0.64W	8h	IP44
329303	6500K	350lm	2.4W	8h	IP65

Lámpara de pared de energía solar

323745

323769

329327

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
323745	6500K	200lm	2W	8-12h	IP44
323769	6500K	200lm	2W	8-12h	IP44
329327				8h	IP65

Lámpara de pared de energía solar

323752

329297

329280

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
323752	6500K	250lm	2.5W	8-12h	IP44
329297	6500K	350lm	2.2W	8h	IP65
329280	6500K	100lm	0.8W	8h	IP65

Lámpara de pared de energía solar

329310

329334

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
329310	6500K	200lm	1.5W	8h	IP65
329334	6500K	130lm	1.1W	8h	IP65

Farola de energía solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
297008	6500K	500lm	50W	12h	IP65
297015	6500K	1000lm	100W	12h	IP65
297022	6500K	1500lm	150W	12h	IP65
297039	6500K	2000lm	200W	12h	IP65

Farola de energía solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
321109	6500K	1800lm	100W	10-12h	IP65
211585	6500K	400lm	3W	8h	IP65
211615	6500K	400lm	3W	8h	IP65

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
314033	6500K	17600lm	200W	220-240V ~	IP65	L400*W333*H32.5 mm	>0.9	25000h	110°
314026	6500K	13150lm	150W	220-240V ~	IP65	L330*W274*H32.5 mm	>0.9	25000h	110°
314019	6500K	8700lm	100W	220-240V ~	IP65	L270*W222*H27 mm	>0.9	25000h	110°
313975	6500K	1650lm	20W	220-240V ~	IP65	L120*W105*H27 mm	>0.9	25000h	110°
313968	6500K	750lm	10W	220-240V ~	IP65	L90*W86*H27 mm	>0.9	25000h	110°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
184513	6400K	10000lm	100W	200-240V ~	IP65	L330*W271*H33 mm	25000h	120°
198305	6400K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H26.5 mm	25000h	120°
198398	4000K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H26.5 mm	25000h	120°
198299	6400K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H26.5 mm	25000h	120°
198381	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H26.5 mm	25000h	120°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
314071	6500K	4300lm	50W	220-240V ~	IP65	L220*W180*H53 mm	>0.9	25000h	110°
314064	6500K	2510lm	30W	220-240V ~	IP65	L189*W150*H53 mm	>0.9	25000h	110°
314057	6500K	1650lm	20W	220-240V ~	IP65	L170*W120*H53 mm	>0.7	25000h	110°
314040	6500K	750lm	10W	220-240V ~	IP65	L150*W114*H53 mm	>0.5	25000h	110°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
198343	6400K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L211*W245*H 56 mm	25000h	120°
198435	4000K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L211*W245*H 56 mm	25000h	120°
198428	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L147*W182*H 56 mm	25000h	120°
198411	4000K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L125*W163*H 56 mm	25000h	120°
198442	4000K	900lm	10W	220-240V ~	IP65	L130*W151*H 56 mm	25000h	120°

Proyector







Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
202439	6400K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H 26.5 mm	25000h	120°
202422	6400K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H 26.5 mm	25000h	120°
202415	6400K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L128*W103.5* H26.5 mm	25000h	120°
202408	6400K	900lm	10W	220-240V ~	IP65	L98*W87.5*H2 6.5 mm	25000h	120°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
202552	4000K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H 26.5 mm	25000h	120°
202545	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H 26.5 mm	25000h	120°
202538	4000K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L128*W103.5* H26.5 mm	25000h	120°
202521	4000K	900lm	10W	220-240V ~	IP65	L98*W87.5*H2 6.5 mm	25000h	120°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213428	4000K	9000lm	100W	220-240V~	IP65	L277*W210*H30 mm	>0.9	30000h	90°
213411	4000K	4500lm	50W	220-240V~	IP65	L213*W160*H26 mm	>0.9	30000h	90°
213404	4000K	2450lm	30W	220-240V~	IP65	L167*W122*H24 mm	>0.9	30000h	90°
213398	4000K	1650lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103*H19 mm	>0.7	30000h	90°
213381	4000K	800lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H16 mm	>0.5	30000h	90°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215538	4000K	1800lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103*H19 mm	≥0.9	30000h	90°
215545	6500K	1800lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103*H19 mm	≥0.9	30000h	90°
215514	4000K	900lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H16 mm	≥0.9	30000h	90°
215521	6500K	900lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H16 mm	≥0.9	30000h	90°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213343	6500K	4500lm	50W	220-240V~	IP65	L213*W160*H26 mm	>0.9	30000h	90°
213336	6500K	2450lm	30W	220-240V~	IP65	L167*W122*H24 mm	>0.9	30000h	90°
213329	6500K	1650lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103*H19 mm	>0.7	30000h	90°
213312	6500K	800lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H16 mm	>0.5	30000h	90°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
219406	6500K	2700lm	30W	220-240V	IP65	L154*W170*H31 mm	≥0.9	30000h	110°
219413	6500K	4700lm	50W	220-240V	IP65	L183*W205*H32 mm	≥0.9	30000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
295370	RGB	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H26.5 mm	25000h	110°
295363	RGB	20W	220-240V ~	IP65	L128*W103.5*H26.5 mm	25000h	110°
295356	RGB	10W	220-240V ~	IP65	L98*W87.5*H26.5 mm	25000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
295394	RGB	100W	220-240V ~	IP65	L277*W222*H26.5 mm	25000h	110°
295387	RGB	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H26.5 mm	25000h	110°
295400	RGB	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H26.5 mm	25000h	110°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
314002	6500K	6100lm	70W	220-240V ~	IP65	L230*W193*H27 mm	>0.9	25000h	110°
313999	6500K	4300lm	50W	220-240V ~	IP65	L180*W150*H27 mm	>0.9	25000h	110°
313982	6500K	2510lm	30W	220-240V ~	IP65	L150*W122*H27 mm	>0.9	25000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
202613	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L147*W182*H 56 mm	25000h	120°
202606	4000K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L125*W163*H 56 mm	25000h	120°
202484	6400K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L125*W163*H 56 mm	25000h	120°

Proyector

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213374	6500K	18000lm	200W	220-240V~	IP65	L393*W280* H42 mm	>0.9	30000h	90°
213367	6500K	13000lm	150W	220-240V~	IP65	L340*W249* H39 mm	>0.9	30000h	90°
213350	6500K	9000lm	100W	220-240V~	IP65	L277*W210* H30 mm	>0.9	30000h	90°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215552	3000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L167*W122* H24 mm	≥0.9	30000h	90°
215569	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L167*W122* H24 mm	≥0.9	30000h	90°
215576	6500K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L167*W122* H24 mm	≥0.9	30000h	90°

Luz de trabajo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
283643	6500K	1850lm	20W	200-240V~	IP65	L220*W223*H185 mm	>0.9	>25000h	110
283636	6500K	920lm	10W	200-240V~	IP65	L198*W202*H163 mm	>0.9	>25000h	110
283650	6500K	2800m	30W	200-240V~	IP65	L250*W250*H205 mm	>0.9	>25000h	110
283667	6500K	4500lm	50W	200-240V~	IP65	L293*W283*H240 mm	>0.9	>25000h	110
283674	6500K	8800lm	100W	200-240V~	IP65	L340*W315*H275 mm	>0.9	>25000h	110

Luz de trabajo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
213237	6500K	1000lm	30W	DC3.7V	IP65	L218*W57*H280 mm	30000h	90°
213244	6500K	1400lm	50W	DC3.7V	IP65	L245*W59*H324 mm	30000h	90°
213251	6500K	2400lm	100W	DC3.7V	IP65	L292*W59*H382 mm	30000h	90°

Farola

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316990	6500K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L411*W152* H77 mm	≥0.9	30000h	110°
317003	6500K	9300lm	100W	220-240V ~	IP65	L483*W186* H84 mm	≥0.9	30000h	100°
317027	6500K	17400lm	200W	220-240V ~	IP65	L610*W236* H84 mm	≥0.9	30000h	90°
328542	6500K	13200lm	150W	220-240V ~	IP65	L553*W212* H84 mm	≥0.9	30000h	110°
317881	6500K	2550lm	30W	220-240V ~	IP65	L364*W125* H77 mm	≥0.9	30000h	110°

Farola



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213268	6500K	2550lm	30W	220-240V~	IP65	L129*W88*H 439 mm	≥0.9	30000h	110°
213275	6500K	4500lm	50W	220-240V~	IP65	L151*W88*H 487 mm	≥0.9	30000h	110°
213282	6500K	9300lm	100W	220-240V~	IP65	L189*W88*H 564 mm	≥0.9	30000h	100°
213299	6500K	13200lm	150W	220-240V~	IP65	L210*W97*H 638 mm	≥0.9	30000h	110°
213305	6500K	17400lm	200W	220-240V~	IP65	L235*W97*H 635 mm	≥0.9	30000h	90°

311681 Linterna

Color de producto: **Negro**
Color de la luz: **Luz Fría**
Tipo de batería: **Batería seca**
Vida útil: **15000h**
Medidas: **L127*W35*H27 mm**

Luz: **170m**
Embalaje: **unidad/blister**
Unidad paquete cantidad: **1**

311698 Linterna

Color de producto: **Negro**
Color de la luz: **Luz Fría**
Vida útil: **15000h**
Medidas: **D100*H25 mm**
Luz: **180m**

Embalaje: **unidad/blister**
Unidad paquete cantidad: **1**

311667 Linterna

Color de producto: **plata, negro, rojo y azul**
Color de la luz: **Luz Fría**
Tipo de batería: **Pila 3AAA**
Vida útil: **25000h**
Medidas: **D90*H25 mm**

Luz: **40m**
Caudal luminoso: **40lm**
Embalaje: **pc/ color box**
Unidad paquete cantidad: **1**

311704 Luz de cabeza

Color de producto: **Negro**
Color de la luz: **Luz Fría**
Tipo de batería: **Pilas de litio.**
Vida útil: **15000h**
Medidas: **L58*W44*H27 mm**

Luz: **10m**
Embalaje: **unidad/blister**
Unidad paquete cantidad: **1**



220600 Luz de emergencia

Temperatura del color: **3000K**
Caudal luminoso: **35lm**
Potencia: **0.5W**
Mantenerse encendido: **8-28h**
Capacidad de batería: **650mAh**

Materiales principales: **Sistema de frenado antibloqueo**
Entorno de uso: **Interior**



Linterna de camping

Color de producto: **Negro** | Color de la luz: **Luz blanca - luz amarilla - luz roja** | Vida útil: **25000h** | Medidas: **L165*W130*H92 mm**

Entorno de uso: **Interior y exterior** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **32**

Linterna de camping



Color de producto: **Naranja** | Color de la luz: **Luz Fría** | Vida útil: **15000h** | Tipo de batería: **Batería 4AA**

Medidas: **D107*H170 mm** | Entorno de uso: **Interior y exterior** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **20**

Linterna de camping

Código de barras	Color de producto	Color de la luz	Vida útil	Medidas
311179	Verde	Luz Cálida	25000h	D100*H180 mm
311186	Verde	Luz Cálida	25000h	D101*H175 mm
311193	Verde	Luz Cálida	25000h	D101*H175 mm

Make Life Smarter

NO.2024V1

AIGOSTAR

FOLLETO DE PRODUCTOS

ÍNDICE

Productos Destacados

-Timbres ---- E1
-Extractores ---- E3
-Sensores ---- E4
-Automáticos y cajas de distribución ---- E5
-Disyuntores ---- E6
-Pilas ---- E8
-Portalámparas ---- E10

Interruptores

-Interruptor de paso ---- E13
-Interruptores (tipo alemán) ---- E15
-Cajas de derivación (tipo alemán) ---- E25

Enchufes y enchufes portátiles

-Regletas ---- E27
-Alargadores de cable ---- E35
-Enrollacable (tipo alemán) ---- E36
-Temporizadores (tipo alemán) ---- E37
-Clavijas (tipo alemán) ---- E38

Accesorios

-Organizador de cables ---- E40
-Guías ---- E41
-Cinta aislante ---- E42
-Bloques de terminales ---- E43
-Bridas ---- E44
-Caja de conexiones estanca ---- E47
-Cables de conexión ---- E49
-Cables de alimentación ---- E51
-Accesorios ---- E59

Adaptadores

-Adaptadores ---- E60
-Adaptadores de portalámparas ---- E65

213725

213732

Código de barras	Potencia	Color de producto	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
213725	0.99W	Blanco y plata	ABS y acrílico	1
213732	0.99W	Negro&Oro	ABS y acrílico	1

197919

197926

197933

197940

Código de barras	Potencia	Color de producto	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
197919	≤0.5W	Blanco y negro	ABS y acrílico	1
197926	≤0.5W	Plata	ABS y acrílico	1
197933	≤0.5W	Blanco y plata	ABS y acrílico	1
197940	≤0.5W	Negro&Oro	ABS y acrílico	1

208516

208523

208530

208547

Código de barras	Potencia	Color de producto	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
208516	≤0.5W	Blanco y negro	ABS y acrílico	1
208523	≤0.5W	Plata	ABS y acrílico	1
208530	≤0.5W	Blanco y plata	ABS y acrílico	1
208547	≤0.5W	Negro&Oro	ABS y acrílico	1

197957

197964

197971

197988

Código de barras	Potencia	Color de producto	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
197957	≤0.3W	Blanco y negro	ABS y acrílico	1
197964	≤0.3W	Plata	ABS y acrílico	1
197971	≤0.3W	Blanco y plata	ABS y acrílico	1
197988	≤0.3W	Negro&Oro	ABS y acrílico	1

208554

208561

208578

208585

Código de barras	Potencia	Color de producto	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
208554	≤0.3W	Blanco y negro	ABS y acrílico	1
208561	≤0.3W	Plata	ABS y acrílico	1
208578	≤0.3W	Blanco y plata	ABS y acrílico	1
208585	≤0.3W	Negro&Oro	ABS y acrílico	1

Código de barras	Medidas
315214	L156*W156*H85mm
315221	L172*W172XH85mm
315238	L208*W208*H85mm

Embalaje: pc/ color box
Color de producto: Blanco
Longitud del cable: 33cm

Materiales principales: ABS y cobre
Unidad paquete cantidad: 1

Código de barras	Medidas
315245	L156*W156*H100mm
315252	L208*W208*H100mm

Embalaje: pc/ color box
Color de producto: Blanco
Longitud del cable: 33cm

Materiales principales: ABS y cobre
Unidad paquete cantidad: 1

190088

190095

190101

191054

191061

191078

Código de barras	Voltaje	Medidas	Color de producto	Materiales principales	Protección
190088	220-240V~	Φ108*H25mm	Blanco	Sistema de frenado antibloqueo	
190095	220-240V~	L70*W55*H77mm	Blanco	Sistema de frenado antibloqueo	IP44
190101	220-240V~	L94*W65.5*H86.5mm	Blanco	Sistema de frenado antibloqueo	IP44
191054	220-240V~	Φ76*H65mm	Blanco	Sistema de frenado antibloqueo	
191061	220-240V~	Φ18*H75mm	Blanco	Sistema de frenado antibloqueo	
191078	220-240V~	L44*W35*H91mm	Azul	Sistema de frenado antibloqueo	IP44

197896 197902

Medidas : L398*W251*H95mm / L365*W222*H95mm
Entorno de uso : Interior
Color de producto : Blanco
Norma : Tipo alemán & italiano

197605

Voltaje : 230V~
Medidas : L81*W17.8*H74mm
Current : 10A
Entorno de uso : Interior
Color de producto : Gris
Norma : Tipo alemán & italiano
Materiales principales : Pa66 y T3

197612

Voltaje : 230V~
Medidas : L81*W17.8*H74mm
Current : 16A
Entorno de uso : Interior
Color de producto : Gris
Norma : Tipo alemán & italiano
Materiales principales : Pa66 y T3

Código de barras	Current	Código de barras	Current
197629	10A	197667	32A
197636	16A	197674	40A
197643	20A	197681	63A
197650	25A		

Disyuntor de un polo

Voltaje: 230/400V~
Entorno de uso: Interior
Norma: Tipo alemán & italiano
Materiales principales: Pa66 y T3

Código de barras	Current	Código de barras	Current
197698	10A	197735	32A
197704	16A	197742	40A
197711	20A	197759	50A
197728	25A	197766	63A

Disyuntor de dos polos

Voltaje: 230/400V~
Entorno de uso: Interior
Norma: Tipo alemán & italiano
Materiales principales: Pa66 y T3

Código de barras	Current	Código de barras	Current
197773	20A	197803	40A
197780	25A	197810	63A
197797	32A		

Disyuntor de cuatro polos

Voltaje: 400V~
Entorno de uso: Interior
Norma: Tipo alemán & italiano
Materiales principales: Pa66 y T3

Código de barras	Current	Código de barras	Current
197827	25A	197841	50A
197834	40A	197858	63A

Disyuntor de corriente residual

Voltaje: 240V~
Medidas: L82*W35.5*H74mm
Entorno de uso: Interior
Norma: Tipo alemán & italiano
Materiales principales: Pa66 y T3

Código de barras	Current	Código de barras	Current
197865	25A	197889	63A
197872	40A		

Disyuntor de corriente residual

Voltaje: 415V~
Medidas: L82*W71*H74mm
Entorno de uso: Interior
Norma: Tipo alemán & italiano
Materiales principales: Pa66 y T3

RECHARGEABLE BATTERY
SIZE:AA 1600mAh 1.2V
Q.C.
PASSED
A20

185527

Pila salina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	R20

1 par/tarjeta blíster, 10 par/caja interna, 60 par/CTN

185510

Pila salina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	R14

1 par/tarjeta blíster, 10 par/caja interna, 120 par/CTN

185473

Pila salina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	R6

1 set(4piezas), 20 set/caja interna, 160 juegos/ctn

185480

Pila salina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	R6

1 set(12piezas), 20 set/caja interna, 120 juegos/ctn

185497

Pila salina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	R03

1 set(4piezas), 20 set/caja interna, 160 juegos/ctn

185503

Pila salina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	R03

1 set(12piezas), 20 set/caja interna, 120 juegos/ctn

185534

Pila salina

Voltaje	Tipo de batería
9V	6F22

1 unidad/blister, 30 unidad/caja interna, 240 unidad/CTN

185671

Pila de botón

Voltaje	Tipo de batería
3V	CR2032

1 set(5pcs), 20 set/caja interna, 480 juegos/ctn

185664

Pila de botón

Voltaje	Tipo de batería
3V	CR2025

1 set(5pcs), 20 set/caja interna, 480 juegos/ctn

185657

Pila de botón

Voltaje	Tipo de batería
3V	CR2016

1 set(5pcs), 20 set/caja interna, 480 juegos/ctn

185596

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR06

1 set(8piezas), 30 set/caja interna, 90 juegos/ctn

185589

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR06

1 set(6piezas), 10 set/caja interna, 80 juegos/ctn

185572

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR06

1 set(4piezas), 20 set/caja interna, 160 juegos/ctn

185619

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR20

1 par/tarjeta blíster, 10 par/caja interna, 60 par/CTN

185602

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR14

1 par/tarjeta blíster, 10 par/caja interna, 120 par/CTN

185565

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR03

1 set(8piezas), 30 set/caja interna, 90 juegos/ctn

185558

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR03

1 set(6piezas), 10 set/caja interna, 80 juegos/ctn

185541

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
1.5V	LR03

1 set(4piezas), 20 set/caja interna, 160 juegos/ctn

185626

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
9V	6LR61

1 unidad/blister, 30 unidad/caja interna, 240 unidad/CTN

185701

Pila alcalina

Voltaje	Tipo de batería
12V	23A

1 unidad/blister, 40 unidad/caja interna, 480 unidad/CTN

201524

Cargador de pilas

Voltaje	Tipo de batería
1.2V	

1 unidad/blister, 5 unidad/bolso del PE, 60 unidad/CTN

201517

Cargador de pilas

Voltaje	Tipo de batería
1.2V	

1 unidad/blister, 5 unidad/bolso del PE, 60 unidad/CTN

185695

Pilas recargables

Voltaje	Tipo de batería
1.2V	AAA

1 par/tarjeta blíster, 30 par/caja interna, 240 par/CTN

185688

Pilas recargables

Voltaje	Tipo de batería
1.2V	AA

1 par/tarjeta blíster, 30 par/caja interna, 240 par/CTN

187088

212322

314224

Código de barras	Color de producto	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
187088	Naranja	10A	PC.PBT & cobre	E27 MAX.60W 4A
212322	Naranja	10A	PC.PBT & cobre	E27 MAX.60W 4A
314224	Naranja	10A	PC.PBT & cobre	E27 4A MAX.60W

199708

199685

199678

199715

199722

Código de barras	Color de producto	Longitud del cable	Materiales principales
199708	Bronce rojo	1 m	Aluminio & hierro
199685	Bronce oro	1 m	Aluminio & hierro
199678	Negro perla	1 m	Aluminio & hierro
199715	Color natural	1 m	Cuerda de cáñamo
199722	Color natural	1 m	Cuerda de cáñamo

185299

185305

185275

185282

Código de barras	Color de producto	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
185299	Blanco	PC	4A 250V~
185305	Negro	PC	4A 250V~
185275	Blanco	PC	4A 250V~
185282	Negro	PC	4A 250V~

320072

320133

320140

320096

320171

320188

Código de barras	Color de producto	Parámetros del enchufe	Materiales principales
320072	Blanco	2A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320133	Blanco	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320140	Negro	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320096	Blanco	2A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320171	Blanco	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320188	Negro	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon

320249

320232

320201

320195

Código de barras	Color de producto	Parámetros del enchufe	Materiales principales
320249	Blanco	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320232	Negro	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320201	Blanco	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon
320195	Negro	4A 250V~ T210°C	Retardante de fuego PET/PBT&Nylon

228354

228361

199623

199616

199586

199579

Código de barras	Color de producto	Longitud del cable	Materiales principales
228354	Blanco	0.5m	PP
228361	Negro	0.5m	PP
199623	Blanco	1 m	Plástico y gel de sílice
199616	Negro	1 m	Plástico y gel de sílice
199586	Rojo	1 m	Plástico y gel de sílice
199579	Azul	1 m	Plástico y gel de sílice

185336

185343

185312

185329

Código de barras	Color de producto	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
185336	Blanco	PC y cerámica	4A 250V~
185343	Negro	PC y cerámica	4A 250V~
185312	Blanco	PC y cerámica	4A 250V~
185329	Negro	PC y cerámica	4A 250V~

199739

181635

214333

214340

Código de barras	Color de producto	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
199739	Blanco		Cerámica	
181635	Blanco	4A 250V~ T200℃	Cerámica	
214333	Blanco		Cerámica	2A 250V~
214340	Blanco		Cerámica	2A 250V~

219369

219376

183240

185053

Código de barras	Embalaje	Longitud del cable	Materiales principales	Unidad paquete cantidad	Entorno de uso
219369	unidad/blister		PP	1	Interior
219376	unidad/blister		PP	1	Interior
183240	unidad/bolsa de PE con tarjeta	1.5m	PVC&Cobre	1	
185053	unidad/blister	1.5m	PVC&Cobre	1	Interior

185442

185459

Código de barras	Embalaje	Entorno de uso	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
185442	unidad/blister	Interior	PVC	1
185459	unidad/blister	Interior	PVC	1

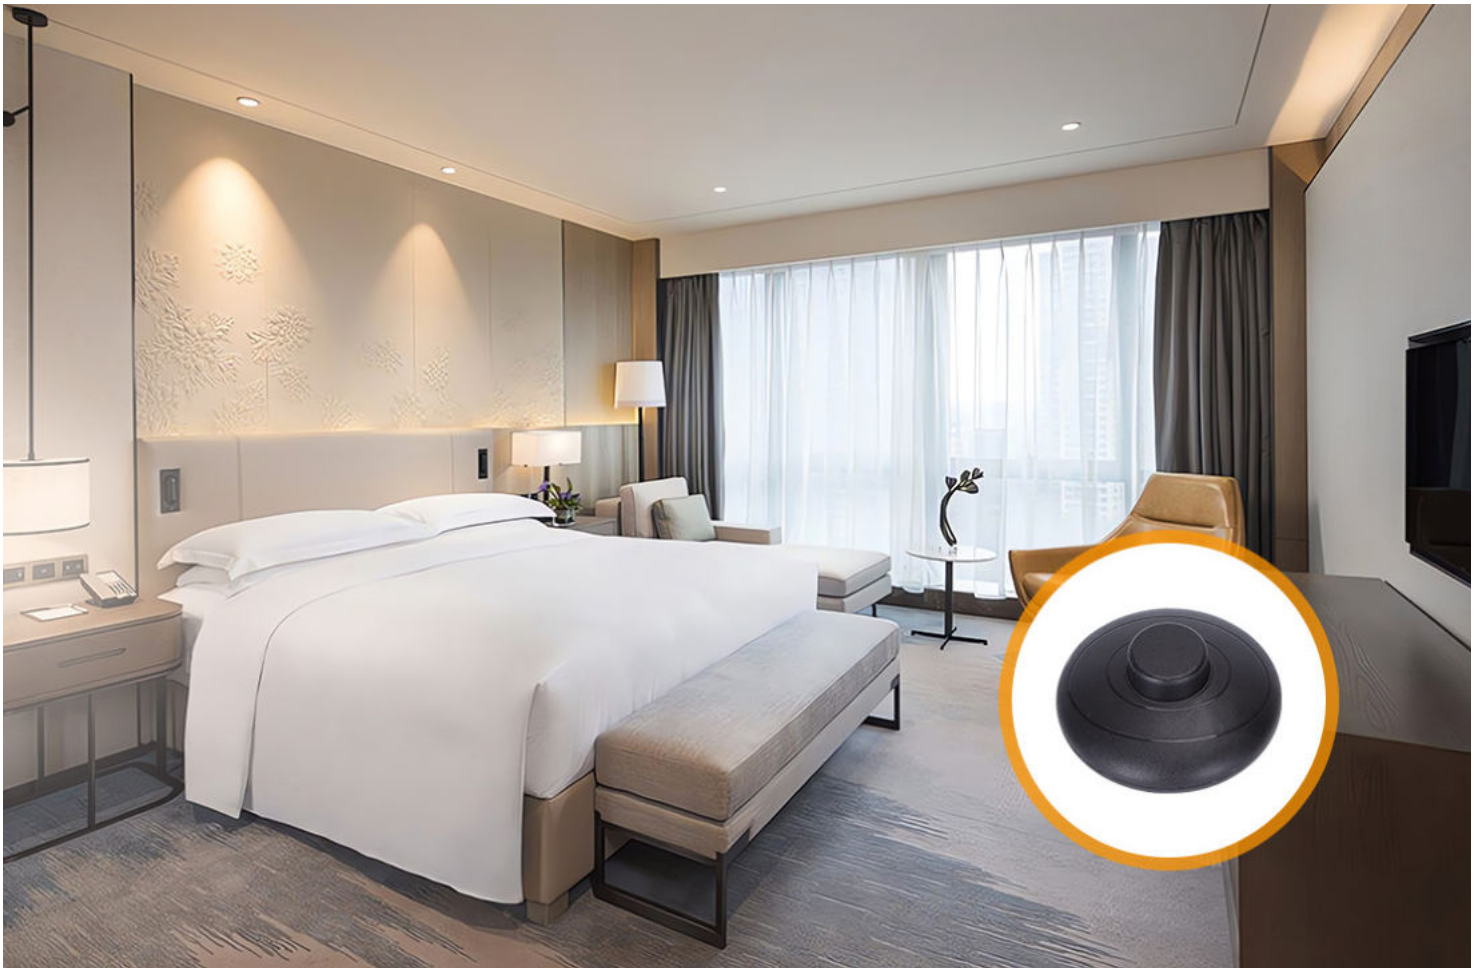

Min
PRESS
Max

200695 199982 200398 201234 201104 201173

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
200695	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
199982	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
200398	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201234	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201104	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201173	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado

199838 200541 200244 199951 200664 200985

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199838	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200541	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200244	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199951	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200664	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200985	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

200817 201258 201197 200077 200732 200435

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
200817	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
201258	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
201197	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200077	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200732	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200435	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado

200701 199999 200404 201029 200022 200411

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
200701	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
199999	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
200404	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201029	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
200022	unidad/blister	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
200411	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado





199845 200558 200909 199968 200671 200992

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199845	pc / bolsa	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200558	pc / bolsa	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200909	pc / bolsa	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199968	pc / bolsa	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200671	pc / bolsa	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200992	pc / bolsa	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

200824 201265 201203 200084 200749 200442

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
200824	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
201265	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
201203	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200084	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200749	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200442	unidad/blister	L82*W153*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado

201227 201098 201166 201241 201111 201180

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
201227	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201098	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201166	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201241	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201111	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado
201180	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Aluminio bruñido	Montaje empotrado

199852 200565 200268 199975 200688 200381

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199852	pc / bolsa	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200565	pc / bolsa	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200268	pc / bolsa	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199975	pc / bolsa	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200688	pc / bolsa	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200381	pc / bolsa	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

200060 201036 200428 200831 201272 201210

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
200060	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
201036	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200428	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
200831	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
201272	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado
201210	unidad/blister	L82*W224*H8mm	Tipo alemán	Vidrio	Montaje empotrado

199821 200534 200893 199944 200657 200978

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199821	pc / bolsa	L74*W74*H38.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200534	pc / bolsa	L74*W74*H38.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200893	pc / bolsa	L74*W74*H38.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199944	pc / bolsa	L74*W74*H38.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200657	pc / bolsa	L74*W74*H38.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200978	pc / bolsa	L74*W74*H38.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199814 201081 200220 199937 200640 200961

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199814	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
201081	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200220	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199937	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200640	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200961	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199807 201005 200886 199920 200633 200954

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199807	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
201005	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200886	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199920	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200633	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200954	pc / bolsa	L74*W74*H38.8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199791 200503 200206 199913 200626 200947

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199791	pc / bolsa	L74*W74*H28mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200503	pc / bolsa	L74*W74*H28mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200206	pc / bolsa	L74*W74*H28mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199913	pc / bolsa	L74*W74*H28mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200626	pc / bolsa	L74*W74*H28mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200947	pc / bolsa	L74*W74*H28mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

203436 203474 203450 203443 203481 203467

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
203436	pc / bolsa	L74*W74*H55.3mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203474	pc / bolsa	L74*W74*H55.3mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203450	pc / bolsa	L74*W74*H55.3mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203443	pc / bolsa	L74*W74*H55.3mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203481	pc / bolsa	L74*W74*H55.3mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203467	pc / bolsa	L74*W74*H55.3mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199784 200497 200879 199906 200619 200930

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199784	pc / bolsa	L74*W74*H41.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200497	pc / bolsa	L74*W74*H41.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200879	pc / bolsa	L74*W74*H41.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199906	pc / bolsa	L74*W74*H41.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200619	pc / bolsa	L74*W74*H41.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200930	pc / bolsa	L74*W74*H41.1mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199746 200459 200855 199869 200572 200916

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199746	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200459	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200855	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199869	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200572	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200916	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199753 200466 200169 199876 200589 200282

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199753	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200466	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200169	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199876	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200589	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200282	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199760 200473 200862 199883 200596 201074

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199760	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200473	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200862	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199883	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200596	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
201074	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

199777 200480 200183 199890 200602 200305

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
199777	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200480	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200183	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
199890	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200602	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200305	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

200848 201142 201128 200145 201159 201135

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
200848	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
201142	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
201128	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
200145	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
201159	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
201135	pc / bolsa	L74*W74*H34mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

203689 203573 203597 203702 203566 203672

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
203689	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203573	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203597	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203702	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203566	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203672	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

203559 203665 203542 203658 203498 203603

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
203559	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203665	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203542	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203658	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203498	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203603	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

203504 203610 203511 203627 203528 203634

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
203504	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203610	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203511	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203627	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203528	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203634	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado

203580 203696 203535 203641 193102

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
203580	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203696	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203535	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
203641	pc / bolsa	L82*W82*H8mm	Tipo alemán	PC	Montaje empotrado
193102	unidad/blister	L80*W80*H60mm	Tipo alemán	PC	

286590

218928

218935

218584

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
286590	unidad/blister	L60*W60*H40mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie
218928	unidad/blister	L100*W60*H40mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie
218935	unidad/blister	L145*W60*H40mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie
218584	unidad/blister	L100*W100*H40mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie

290689

290696

290702

290719

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
290689	unidad/blister	L60*W60*H35mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie
290696	unidad/blister	L60*W60*H35mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie
290702	unidad/blister	L112*W60*H41mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie
290719	unidad/blister	L112*W60*H41mm	Tipo alemán	PC	Montaje en superficie

195212

195267

195229

195274

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
195212	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
195267	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
195229	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
195274	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie

195243

195250

195236

193058

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
195243	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
195250	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
195236	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
193058	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
195281	unidad/blister	L60*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
195298	unidad/blister	L120*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie

Código de barras	Embalaje	Medidas	Norma	Materiales principales	Método de instalación
195304	unidad/blister	L120*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
193065	unidad/blister	L120*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
193072	unidad/blister	L120*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie
193089	unidad/blister	L120*W60*H80mm	Tipo alemán	PP	Montaje en superficie

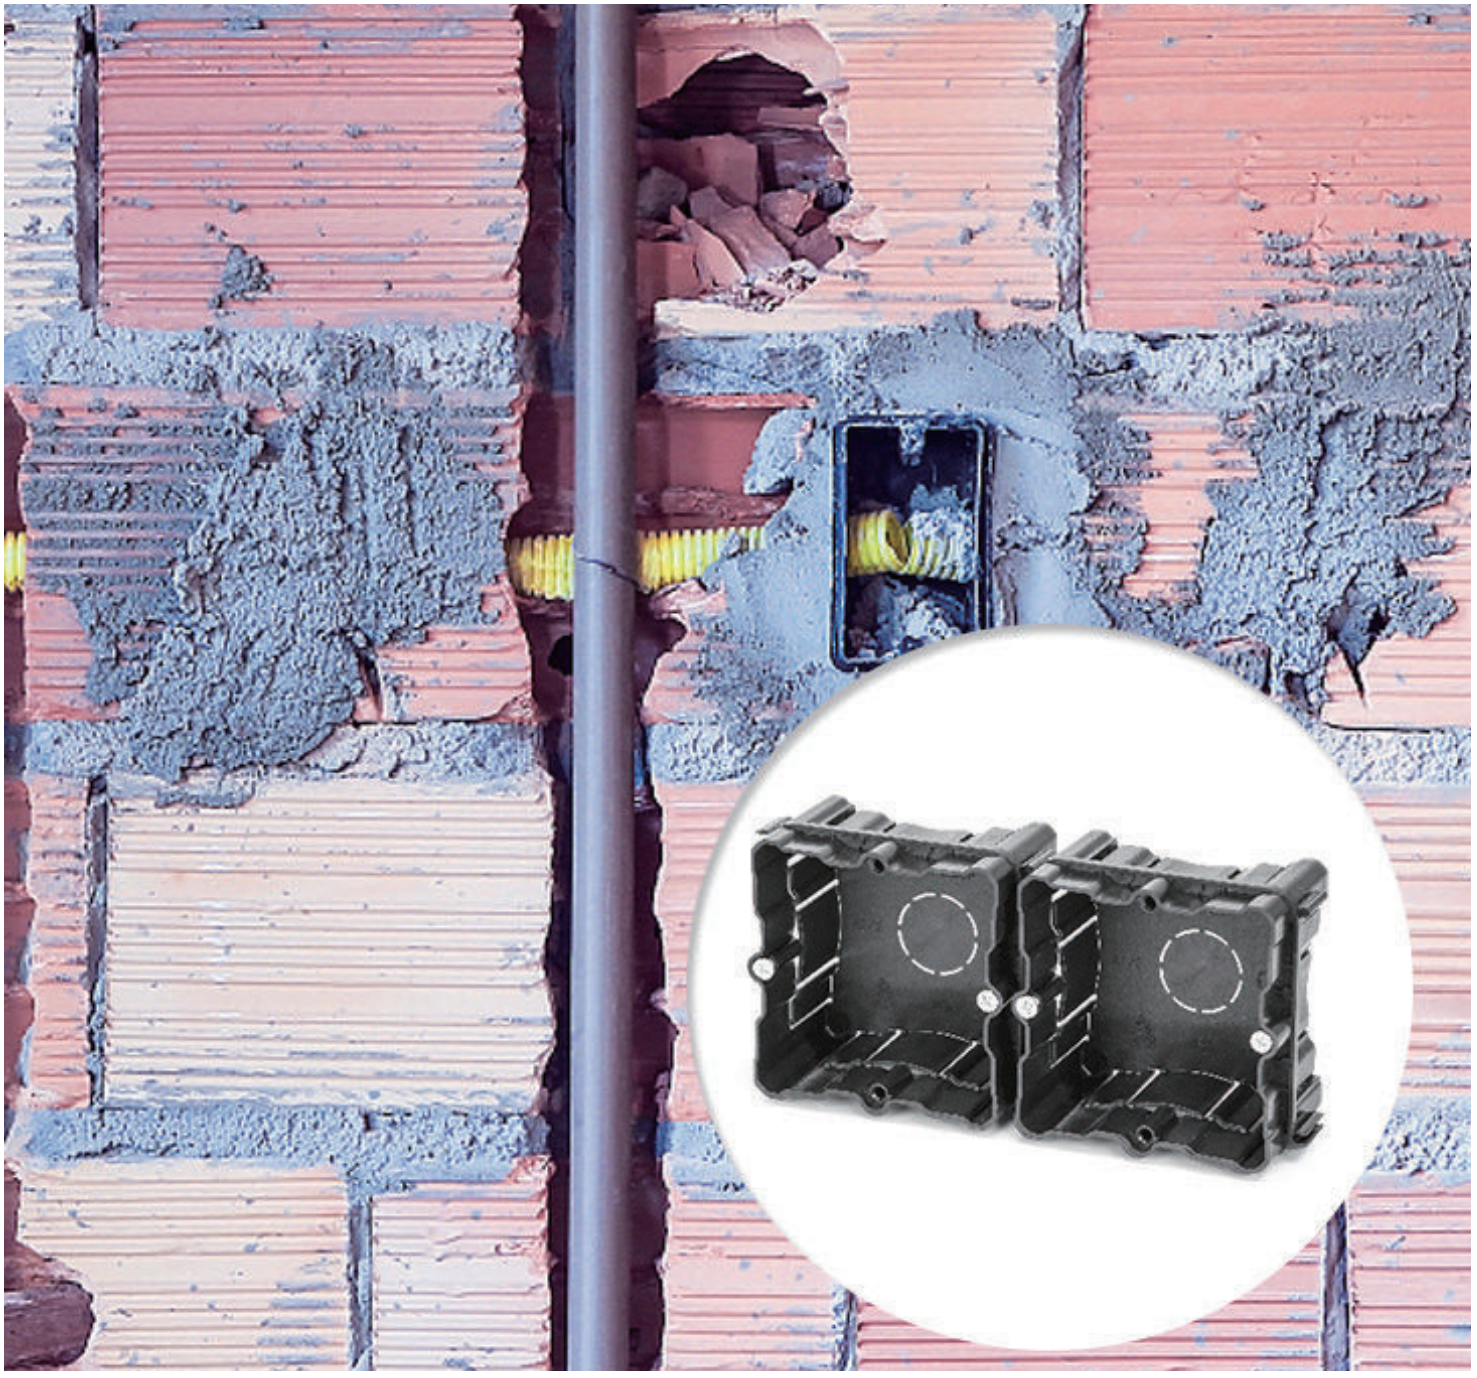

210984



211004

198008

198015

Código de barras	Medidas	Protección	Norma	Materiales principales	Método de instalación
210984	L74.5*W70*H42mm	IP30	EN60670	PVC	Montaje empotrado
211004	L74.5*W70*H42mm	IP30	EN60670	PVC	Montaje empotrado
198008	Φ68*H47mm	IP30	Tipo alemán	PP	Montaje empotrado
198015	Φ68*H47mm	IP30	Tipo alemán	PP	Montaje empotrado

210748 210755 210762

Código de barras	Enchufes para conectar	Código de barras	Enchufes para conectar
210748	2WAYS	210762	4 VÍAS
210755	3 VÍAS		

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Longitud del cable: 5cm

Cable: H05VV-F 3G1.0mm²

Parámetros del enchufe: 16A 250V~

227395 227654 228200 227661

Código de barras	Cable	Código de barras	Cable
227395	H05VV-F 3G1.0mm²	228200	H05VV-F 3G1.5mm²
227654	H05VV-F 3G1.0mm²	227661	H05VV-F 3G1.5mm²

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Longitud del cable: 1.5m

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 2WAYS

227418 227678 227425 227685

Código de barras	Longitud del cable	Código de barras	Longitud del cable
227418	3m	227425	5m
227678	3m	227685	5m

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Cable: H05VV-F 3G1.5mm²

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 2WAYS

227432 227692 228231 227708

Código de barras	Cable	Código de barras	Cable
227432	H05VV-F 3G1.0mm²	228231	H05VV-F 3G1.5mm²
227692	H05VV-F 3G1.0mm²	227708	H05VV-F 3G1.5mm²

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Longitud del cable: 1.5m

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 3 VÍAS

227456

227715

227463

227722

Código de barras	Longitud del cable	Código de barras	Longitud del cable
227456	3m	227463	5m
227715	3m	227722	5m

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Cable: H05VV-F 3G1.5mm²

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 3 VÍAS

227470

227739

228262

227746

Código de barras	Cable	Código de barras	Cable
227470	H05VV-F 3G1.0mm²	228262	H05VV-F 3G1.5mm²
227739	H05VV-F 3G1.0mm²	227746	H05VV-F 3G1.5mm²

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Longitud del cable: 1.5m

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 4 VÍAS

227494

227753

227500

227760

Código de barras	Longitud del cable	Código de barras	Longitud del cable
227494	3m	227500	5m
227753	3m	227760	5m

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Cable: H05VV-F 3G1.5mm²

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 4 VÍAS

227517

227777

228293

227784

Código de barras	Cable	Código de barras	Cable
227517	H05VV-F 3G1.0mm²	228293	H05VV-F 3G1.5mm²
227777	H05VV-F 3G1.0mm²	227784	H05VV-F 3G1.5mm²

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Longitud del cable: 1.5m

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 5WAYS

227531

227791

227548

227807

Código de barras	Longitud del cable	Código de barras	Longitud del cable
227531	3m	227548	5m
227791	3m	227807	5m

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Cable: H05VV-F 3G1.5mm²

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 5WAYS

227555

227814

228323

227821

Código de barras	Cable	Código de barras	Cable
227555	H05VV-F 3G1.0mm²	228323	H05VV-F 3G1.5mm²
227814	H05VV-F 3G1.0mm²	227821	H05VV-F 3G1.5mm²

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Longitud del cable: 1.5m

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 6WAYS

227579

227838

227586

227845

Código de barras	Longitud del cable	Código de barras	Longitud del cable
227579	3m	227586	5m
227838	3m	227845	5m

Regleta

Potencia: MAX.3680W

Cable: H05VV-F 3G1.5mm²

Parámetros del enchufe: 16A 250V~ 2P+E

Enchufes para conectar: 6WAYS

177140 177157 177164 177171 198220 198237

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
177140	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
177157	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
177164	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
177171	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
198220	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
198237	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS

208608 209872 209865 192464 192471 192488

Código de barras	Potencia	Enchufes para conectar
208608	MAX.3680W	3 VÍAS
209872	MAX.3680W	4 VÍAS
209865	MAX.3680W	5WAYS
192464	MAX.3680W	4 VÍAS
192471	MAX.3680W	5WAYS
192488	MAX.3680W	6WAYS

191115 191122 191139 191146 198244 198251

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
191115	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	2WAYS
191122	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	2WAYS
191139	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	2WAYS
191146	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	2WAYS
198244	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~2P+E	2WAYS
198251	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~2P+E	2WAYS

286156 218553 198183 198190

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
286156	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	2WAYS
218553	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	2WAYS
198183	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	2WAYS
198190	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~2P+E	2WAYS

286149 003080 218508 218492 198268 198145

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
286149	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
003080	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
218508	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
218492	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
198268	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~2P+E	3 VÍAS
198145	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS

177102 177119 177133 198206 198213

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
177102	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
177119	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
177133	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
198206	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
198213	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS

290337 003110 218478 218461 198152 198169

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
290337	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
003110	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
218478	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
218461	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
198152	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~2P+E	4 VÍAS
198169	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS

177881

177904

177263

177294

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
177881	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
177904	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	3 VÍAS
177263	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS
177294	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	4 VÍAS

218539

003141

218447

218430

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
218539	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS
003141	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS
218447	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS
218430	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS

177188

177195

177201

177218

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
177188	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS
177195	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS
177201	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS
177218	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	5WAYS

218522

003172

218416

218409

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
218522	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0mm²	16A 250V~ 2P+E	6WAYS
003172	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	6WAYS
218416	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	6WAYS
218409	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	16A 250V~ 2P+E	6WAYS

177225

177232

177249

177256

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Parámetros del enchufe	Enchufes para conectar
177225	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.0㎟	16A 250V~ 2P+E	6WAYS
177232	MAX.3680W	1.5m	H05VV-F 3G1.5㎟	16A 250V~ 2P+E	6WAYS
177249	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5㎟	16A 250V~ 2P+E	6WAYS
177256	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5㎟	16A 250V~ 2P+E	6WAYS

177379 177386 177393 177416 218362 209803

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Norma	Parámetros del enchufe
177379	MAX.3680W	2m	H05VV-F 3G1.0mm²	Tipo alemán	16A 250V~ 2P+E
177386	MAX.3680W	2m	H05VV-F 3G1.5mm²	Tipo alemán	16A 250V~ 2P+E
177393	MAX.3680W	3m	H05VV-F 3G1.5mm²	Tipo alemán	16A 250V~ 2P+E
177416	MAX.3680W	5m	H05VV-F 3G1.5mm²	Tipo alemán	16A 250V~ 2P+E
218362	MAX.3680W	8m	H05VV-F 3G1.5mm²	Tipo alemán	16A 250V~ 2P+E
209803	MAX.3680W	10m	H05VV-F 3G1.5mm²	Tipo alemán	16A 250V~ 2P+E

199654 199661 199692 187347 187354

Código de barras	Potencia	Longitud del cable	Cable	Norma	Parámetros del enchufe
199654	Max.3680W	15m		Tipo alemán	16A 250V~
199661	Max.3680W	20m		Tipo alemán	16A 250V~
199692	Max.3680W	30m		Tipo alemán	16A 250V~
187347	MAX.2300W	1.5m	H05VV-F 2x1.0mm²	Tipo alemán	10A 250V~
187354	MAX.2300W	3m	H05VV-F 2x1.0mm²	Tipo alemán	10A 250V~

Código de barras	Longitud del cable	Código de barras	Longitud del cable
190514	5m	177454	25m
177430	10m	177461	50m
177447	15m		

Enrollacable (tipo alemán)

Cable: H05VV-F 3G1.5mm²

Materiales principales: PP, PVC y cobre

Enchufes para conectar: 4 VÍAS

Medidas: L204*W88*H251mm

179472

179489

179496

179502

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Modelo
179472	L5.8*W6.8*H10.6cm	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PC	Mecánico
179489	L7.1*W8.3*H12.6cm	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PC	Mecánico
179496	L7.2*W8.7*H11.8cm	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PC	Mecánico
179502	L7.2*W8.7*H11.8cm	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PC	Mecánico

Clavijas (tipo alemán)

218355
1 unidad/blister,
150 unidad/CTN

211448
1 unidad/blister,
150 unidad/CTN

291242
1 unidad/blister,
240 unidad/CTN

185015
1 set/blister,
140 juegos/ctn

185411
1 unidad/blister,
120 unidad/CTN

185428
1 unidad/blister,
120 unidad/CTN

327125
1 unidad/blister,
40

327132
1 unidad/blister,
120

327149
1 unidad/blister,
120

327156
1 unidad/blister,
190

327163
1 unidad/blister,
40

327170
1 unidad/blister,
160

327187
1 unidad/blister,
160

327194
1 unidad/blister,
60

337735
1 set/blister,
60 juegos/ctn

Karenina
's Cabin

189952 189976 189990 190019

Código de barras	Diámetro interior	Código de barras	Diámetro interior
189952	ID4mm	189990	ID8mm
189976	ID6mm	190019	ID10mm

Organizador de cables

Color de producto: Blanco

Materiales principales: PE

Longitud: 10m

Unidad paquete cantidad: 1

189945 189969 189983 190002

Código de barras	Diámetro interior	Código de barras	Diámetro interior
189945	ID4mm	189983	ID8mm
189969	ID6mm	190002	ID10mm

Organizador de cables

Color de producto: Negro

Materiales principales: PE

Longitud: 10m

Unidad paquete cantidad: 1

198572 198589 198596

Código de barras	Diámetro interior	Código de barras	Diámetro interior
198572	ID12mm	198596	ID21mm
198589	ID17mm		

Tubo corrugado

Color de producto: Negro

Materiales principales: PP

Longitud: 10m

Unidad paquete cantidad: 1

209704 209711 209728

Código de barras	Diámetro interior	Código de barras	Diámetro interior
209704	ID16mm	209728	ID25mm
209711	ID20mm		

Tubo corrugado

Color de producto: Gris

Materiales principales: PE

Longitud: 1.5m

Unidad paquete cantidad: 1

Código de barras	Longitud	Código de barras	Longitud
198541	10m	198565	20m
198558	15m		

Pasacables

Color de producto: Blanco
Materiales principales: Nylon PA
Unidad paquete cantidad: 1
Cantidad de embalaje medio: 6
Diámetro exterior: OD3mm

Código de barras	Longitud	Código de barras	Longitud
213923	10m	213947	20m
213930	15m	213954	25m

Pasacables

Color de producto: Blanco
Materiales principales: Nylon PA
Unidad paquete cantidad: 1
Cantidad de embalaje medio: 6
Diámetro exterior: OD4mm







208271 208288 208295 208301 208318 208325

Código de barras	Medidas	Color de producto	Materiales principales	Longitud	Cantidad de embalaje medio
208271	L0.13*W17*H10m	Negro	PVC	10m	16
208288	L0.13*W17*H10m	Azul	PVC	10m	16
208295	L0.13*W17*H10m	Amarillo	PVC	10m	16
208301	L0.13*W17*H10m	Rojo	PVC	10m	16
208318	L0.13*W17*H10m	Blanco	PVC	10m	16
208325	L0.13*W17*H10m	Verde	PVC	10m	16

208332 208370 208394 208431 208455 208493

Código de barras	Medidas	Color de producto	Materiales principales	Longitud	Cantidad de embalaje medio
208332	L0.13*W17*H15m	Negro	PVC	15m	16
208370	L0.13*W17*H15m	Blanco	PVC	15m	16
208394	L0.13*W17*H20m	Negro	PVC	20m	16
208431	L0.13*W17*H20m	Blanco	PVC	20m	16
208455	L0.13*W17*H25m	Negro	PVC	25m	16
208493	L0.13*W17*H25m	Blanco	PVC	25m	16

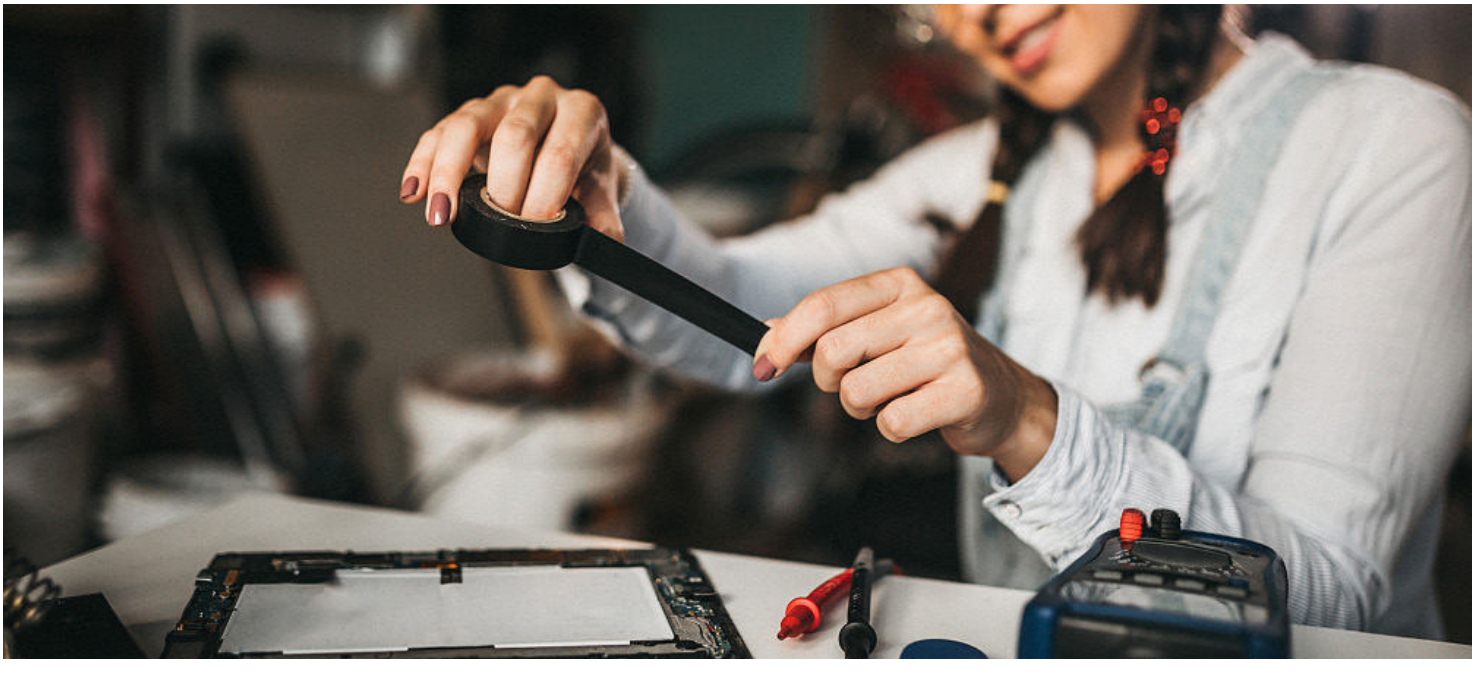

Bloque de terminales

219161
1 set(2piezas),
192 juegos/ctn

219178
1 set(2piezas),
192 juegos/ctn

219185
1 set(2piezas),
192 juegos/ctn

194383
1 set(2piezas),
192 juegos/ctn

194390
1 set(2piezas),
192 juegos/ctn

181642
1 unidad/blister,
200 unidad/CTN

181659
1 unidad/blister,
200 unidad/CTN

181673
1 unidad/blister,
200 unidad/CTN

181864
1 unidad/blister,
200 unidad/CTN

213459
1 unidad/blister,
200 unidad/CTN

194499
1 set(2piezas),
192 juegos/ctn

194505
1 set(2piezas),
192 juegos/ctn

194512
1 set(2piezas),
144 juegos/ctn

194529
1 set(2piezas),
144 juegos/ctn

194536
1 set(2piezas),
144 juegos/ctn

195120
1 set(6piezas),
192 juegos/ctn

195137
1 set(6piezas),
192 juegos/ctn

195144
1 set(4piezas),
192 juegos/ctn

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189266	Blanco	189280	Verde
189273	Negro	189853	Amarillo

Bridas

Medidas: W3.6*L150mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

CE RoHS

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189297	Blanco	189310	Verde
189303	Negro	189860	Amarillo

Bridas

Medidas: W3.6*L200mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

CE RoHS

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189327	Blanco	189341	Verde
189334	Negro	189877	Amarillo

Bridas

Medidas: W3.6*L250mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

CE RoHS

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189358	Blanco	189372	Verde
189365	Negro	189884	Amarillo

Bridas

Medidas: W4.8*L250mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

CE RoHS

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189389	Blanco	189402	Verde
189396	Negro	189891	Amarillo

Bridas

Medidas: W4.8*L350mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189419	Blanco	189433	Verde
189426	Negro	189907	Amarillo

Bridas

Medidas: W4.8*L450mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189440	Blanco	189464	Verde
189457	Negro	189914	Amarillo

Bridas

Medidas: W7.2*L350mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189471	Blanco	189495	Verde
189488	Negro	189921	Amarillo

Bridas

Medidas: W7.2*L450mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

189501

189518

189525

189938

Código de barras	Color de producto	Código de barras	Color de producto
189501	Blanco	189525	Verde
189518	Negro	189938	Amarillo

Bridas

Medidas: W7.2*L500mm

Materiales principales: Nylon 66

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: 24

CE RoHS

189099

189105

190118

190125

190132

Caja de conexiones impermeable

Protección: IP44

Materiales principales: Sistema de frenado antibloqueo

Unidad paquete cantidad: 1

Código de barras	Medidas	Código de barras	Medidas
189099	L80*W80*H40 mm	190125	L150*W110*H70 mm
189105	L100*W100*H50 mm	190132	L190*W140*H70 mm
190118	L120*W80*H50 mm		

190156

213060

208592

Caja de conexiones impermeable

Protección: IP44

Unidad paquete cantidad: 1

Cantidad de embalaje medio: Cinco.

Código de barras	Medidas	Código de barras	Medidas
190156	Φ80*H40mm	208592	L216*W87*H85 mm
213060	Φ65*H30mm		

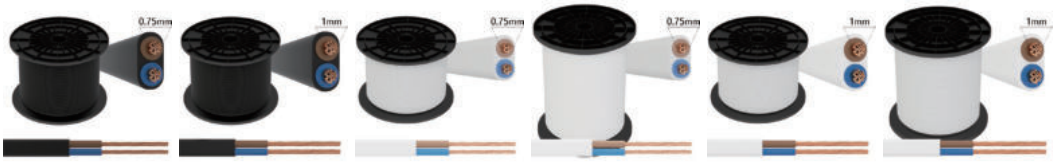

286118 286095 286132 286125 286101 289218

Código de barras	Longitud del cable	Cable	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
286118	100m	H03VVH2-F 2x0.75mm²	PVC&Cobre	1
286095	100m	H05VVH2-F 2x1.0mm²	PVC&Cobre	1
286132	100m	H03VVH2-F 2x0.75mm²	PVC&Cobre	1
286125	250m	H03VVH2-F 2x0.75mm²	PVC&Cobre	1
286101	100m	H05VVH2-F 2x1.0mm²	PVC&Cobre	1
289218	200m	H05VVH2-F 2x1.0mm²	PVC&Cobre	1

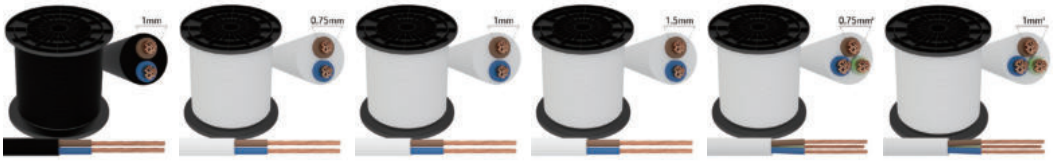

286071 289225 286088 289232 286064 286057

Código de barras	Longitud del cable	Cable	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
286071	150m	H05VV-F 2X1.0mm²	PVC&Cobre	1
289225	150m	H05VV-F 2x0.75mm²	PVC&Cobre	1
286088	150m	H05VV-F 2X1.0mm²	PVC&Cobre	1
289232	120m	H05VV-F 2x1.5mm²	PVC&Cobre	1
286064	150m	H05VV-F 3G0.75mm²	PVC&Cobre	1
286057	120m	H05VV-F 3G1.0mm²	PVC&Cobre	1

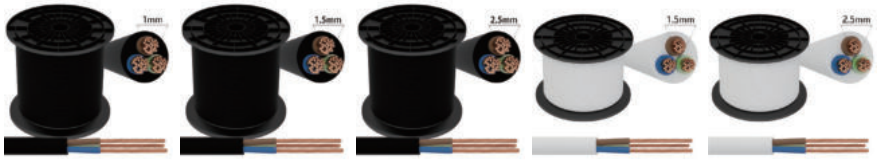

286033 194031 194048 286040 289249

Código de barras	Longitud del cable	Cable	Materiales principales	Unidad paquete cantidad
286033	120m	H05VV-F 3G1.0mm²	PVC&Cobre	1
194031	100m	H05VV-F 3G1.5mm²	PVC&Cobre	1
194048	50m	H05VV-F 3G2.5mm²	PVC&Cobre	1
286040	100m	H05VV-F 3G1.5mm²	PVC&Cobre	1
289249	50m	H05VV-F 3G2.5mm²	PVC&Cobre	1

185060

Cable de alimentación

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC&Cobre

1 unidad/blister, 6 piezas/film retráctil, 120 unidad/CTN

185077

Cable de alimentación

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC&Cobre

1 unidad/blister, 6 piezas/film retráctil, 120 unidad/CTN

186005

Cable de alimentación

Longitud del cable	Materiales principales
1.8m	PVC y CCS

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 72 unidad/CTN

186012

Cable de alimentación

Longitud del cable	Materiales principales
1.8m	PVC y CCS

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 72 unidad/CTN

290023

Cable de impresora

Longitud del cable	Materiales principales
	PVC&Cobre

1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 72 unidad/CTN

290030

Cable de impresora

Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC&Cobre

1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 72 unidad/CTN

185947

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 192 unidad/CTN

185954

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 144 unidad/CTN

185961

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
5m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 96 unidad/CTN

186357

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
8m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 6 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN

185978

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
10m	PVC, CCS y cobre

1 Paquete pc/roll con tarjeta, 6 unidad/bolso del PE, 36 unidad/CTN

185985

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
15m	PVC, CCS y cobre

1 Paquete pc/roll con tarjeta, 6 unidad/caja interna, 24 unidad/CTN

185992

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
25m	PVC, CCS y cobre

1 Vía de cable, , 8 unidad/CTN

186098

Línea de red de 6 generaciones

Longitud del cable	Materiales principales
1.8m	PVC, CCS y cobr

1 unidad/bolso PE, 12 unidad/caja interna, 96 unidad/CTN

186104

Línea de red de 6 generaciones

Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolso PE, 12 unidad/caja interna, 96 unidad/CTN

186111

Línea de red de 6 generaciones

Longitud del cable	Materiales principales
5m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolso PE, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN

186128

Línea de red de 6 generaciones

Longitud del cable	Materiales principales
10m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolso PE, 6 unidad/caja interna, 48 unidad/CTN

186135

Línea de red de 6 generaciones

Longitud del cable	Materiales principales
15m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolso PE, 6 unidad/bolso del PE, 48 unidad/CTN

186142

Línea de red de 6 generaciones

Longitud del cable	Materiales principales
20m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolso PE, 6 unidad/bolso del PE, 48 unidad/CTN

187736

Línea de conexión HDMI

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC y CCS

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN

187743

Línea de conexión HDMI

Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN

187750

Línea de conexión HDMI

Longitud del cable	Materiales principales
5m	PVC y CCS

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN

286422

Cable audio

Longitud del cable	Materiales principales
1.8m	PVC y CCS

1 caja de piezas/color, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

187781

Cable audio

Longitud del cable	Materiales principales
1.8m	PVC y CCS

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 96 unidad/CTN

187804

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
1.8m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN	

187811

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN	

187828

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN	

194055

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 96 unidad/CTN	

194062

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 96 unidad/CTN	

194079

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 96 unidad/CTN	

194086

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 96 unidad/CTN	

194093

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 96 unidad/CTN	

194222

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 72 unidad/CTN	

194215

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 72 unidad/CTN	

194246

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 96 unidad/CTN	

194239

Cable audio	
Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC y CCS
1 unidad/blister, 12 unidad/bolsa retráctil, 96 unidad/CTN	

211295

Cable audio

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC&Cobre

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 96 unidad/CTN

211301

Cable audio

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC&Cobre

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 96 unidad/CTN

211318

Línea de conexión HDMI

Longitud del cable	Materiales principales
1 m	PVC&Cobre

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN

211325

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 192 unidad/CTN

211332

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 144 unidad/CTN

211349

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
5m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 12 unidad/bolso del PE, 96 unidad/CTN

211356

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
8m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/bolsa de PE con tarjeta, 6 unidad/caja interna, 72 unidad/CTN

211363

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
10m	PVC, CCS y cobre

1 Paquete pc/roll con tarjeta, 6 unidad/bolso del PE, 36 unidad/CTN

211370

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
15m	PVC, CCS y cobre

1 Paquete pc/roll con tarjeta, 6 unidad/caja interna, 24 unidad/CTN

211387

Cable televisión

Longitud del cable	Materiales principales
25m	PVC, CCS y cobre

1 Vía de cable, , 8 unidad/CTN

215293

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215309

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
3m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215316

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215323

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
10m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 6 Pieza / bolsa, 48 unidad/CTN

215330

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215347

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
3m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215354

Cable de conexión Cat7

Longitud del cable	Materiales principales
5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215361

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
10m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 6 Pieza / bolsa, 48 unidad/CTN

215378

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215385

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
3m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215392

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215408

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
10m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 6 Pieza / bolsa, 48 unidad/CTN

215415

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
1.5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215422

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
3m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215439

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
5m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 12 Pieza / bolsa, 72 unidad/CTN

215446

Cable de internet

Longitud del cable	Materiales principales
10m	CCA

1 pc/bolsa de polietileno, 6 Pieza / bolsa, 48 unidad/CTN

186272

Cable de teléfono

Longitud del cable	Materiales principales
3m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 96 unidad/CTN

186289

Cable de teléfono

Longitud del cable	Materiales principales
5m	PVC, CCS y cobre

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 96 unidad/CTN

186296

Cable de altavoz

Longitud del cable	Materiales principales
10m	PVC y CCS

1 unidad/blister, 12 unidad/caja interna, 48 unidad/CTN

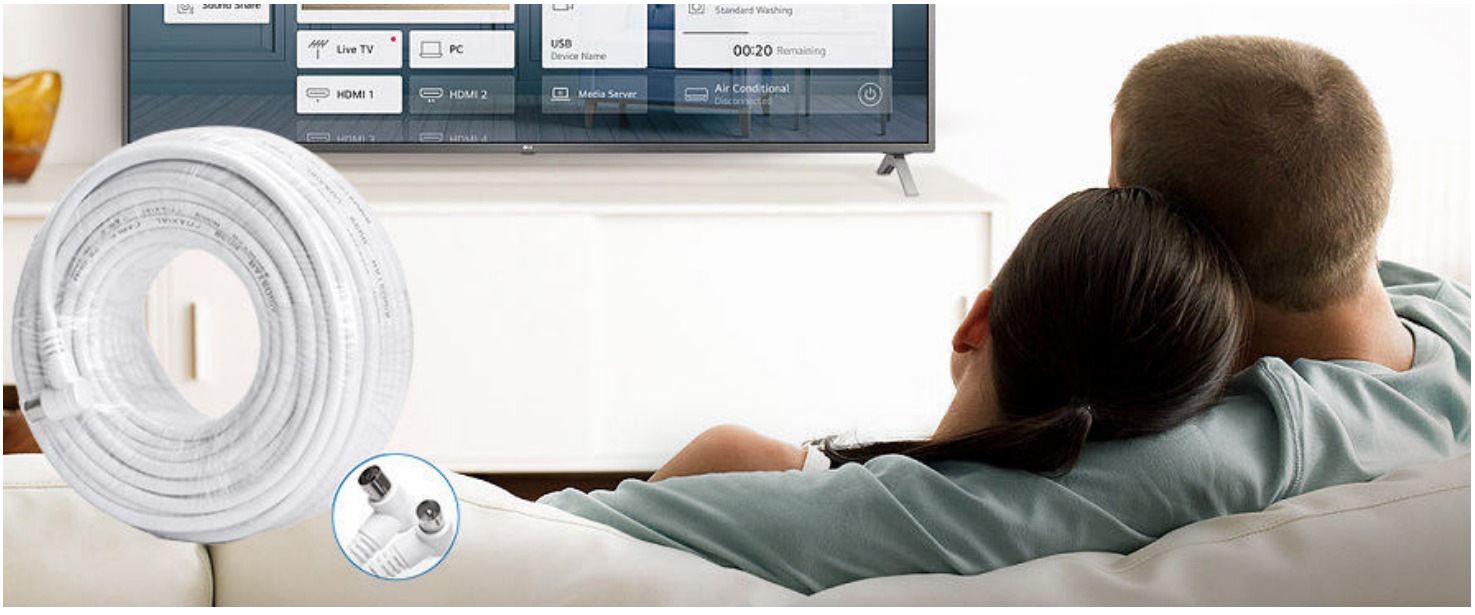

Accesorios

186043
1 set(5pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

186050
1 set(5pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

186067
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186074
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186333
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186340
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186227
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186234
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186241
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186258
1 set(8pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

186265
1 set(6pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

186326
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186081
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186180
1 set(2pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

186197
1 set(2pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

186203
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186500
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

186319
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

195533
1 par/tarjeta blíster,
144 par/CTN

186036
1 set(2pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

186029
1 set(2pcs)/blister card,
144 juegos/ctn

194109
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194116
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194123
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

Accesorios

194130
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194147
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194154
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194161
1 set(2pcs)/blister card,
144 unidad/CTN

194178
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194185
1 set(2pcs)/blister card,
144 unidad/CTN

194192
1 set(2pcs)/blister card,
144 unidad/CTN

194208
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194253
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194260
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194277
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194284
1 unidad/blister,
144 unidad/CTN

194291
1 juego (3 uds.)/tarjeta blister,
144 unidad/CTN

194307
1 juego (3 uds.)/tarjeta blister,
144 unidad/CTN

194314
1 juego (3 uds.)/tarjeta blister,
144 unidad/CTN

194321
1 juego (4 uds.)/tarjeta blister,
144 unidad/CTN

194338
1 set(2pcs)/blister card,
144 unidad/CTN

194345
1 set(2pcs)/blister card,
144 unidad/CTN

194352
1 set(2pcs)/blister card,
144 unidad/CTN

194369
1 set(2pcs)/blister card,
144 unidad/CTN

195151
1 set(80piezas),
216 juegos/ctn

195168
1 set(60piezas),
192 juegos/ctn

195175
1 set(60piezas),
144 juegos/ctn

AIGOSTAR
MAX. 3680W

361235

361242

361273

361280

361259

361266

361297

361303

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361235	L87*W45*H83mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 2-WA
361242	L87*W45*H83mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 2-WAY
361273	L87*W45*H100mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PC	16A 250V~ 3-WAY
361280	L87*W45*H100mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PC	16A 250V~ 3-WAY
361259	L87*W83*H63mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PC	16A 250V~ 3-WAY
361266	L87*W83*H63mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PC	16A 250V~ 3-WAY
361297	L87*W45*H100mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 3-WAY
361303	L87*W45*H100mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 3-WAY

361372

361389

361396

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361372	L87*W67*H100mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PC	16A 250V~ 3-WAY
361389	L87*W67*H100mm	MAX 3680W	16A 250V~ S30	PC	16A 250V~ 3-WAY
361396	L92*W80*H85mm	MAX.3680W	16A 250V~ S31	PP	16A 250V~ 3-WAY

361310

361327

361211

361228

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361310	L134*W50*H77mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 3-WAY
361327	L134*W50*H77mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 3-WAY
361211	L93*W48*H75mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 1-WAY&10A 250V~ 2-WAY
361228	L93*W48*H75mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 1-WAY&10A 250V~ 2-WAY

361433

361426

361204

361402

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361433	L93*W50*H75mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~ 1-WAY
361426	L93*W50*H75mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~ 1-WAY
361204	L105*W50*H80mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 2-WAY
361402	L150*W82*H85mm	MAX.3680W	16A 250V~ S31	PP	16A 250V~ 3-WAY

361358

361365

361334

361341

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361358	L94*W68*H74mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 1-WAY&10A 250V~ 2-WAY
361365	L94*W68*H74mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 1-WAY&10A 250V~ 2-WAY
361334	L85*W90*H80mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 3-WAY
361341	L85*W90*H80mm	MAX.3680W	16A 250V~ S30	PP	16A 250V~ 3-WAY

360948

360955

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
360948	L100*W50*H77.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY
360955	L100*W50*H77.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY

360986

360993

361044

361051

361020

361037

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
360986	L140.5*W50*H77.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY
360993	L140.5*W50*H77.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY
361044	L100*W50*H73mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	10A 250V~2-WAY &16A 250V~ 1-WAY
361051	L100*W50*H73mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	10A 250V~2-WAY &16A 250V~ 1-WAY
361020	L77.1*W50*H73mm	MAX.2300W	16A 250V~	PP	10A 250V~3-WAY
361037	L77.1*W50*H73mm	MAX.2300W	16A 250V~	PP	10A 250V~3-WAY

361006

361013

360962

360979

360924

360931

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361006	L183.5*W50*H83.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY
361013	L183.5*W50*H83.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY
360962	L100*W68*H81.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY
360979	L100*W68*H81.5mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY
360924	L80*W50*H77mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~1-WAY
360931	L80*W50*H77mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~1-WAY

361068

361075

361082

361099

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361068	L103*W102.8*H78mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY
361075	L103*W102.8*H78mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY
361082	L143*W100.5*H78mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY
361099	L143*W100.5*H78mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY

361129

361136

361105

361112

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
361129	143*100.5*42mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY
361136	143*100.5*42mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~3-WAY
361105	L103*W99*H42mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY
361112	L103*W99*H42mm	MAX.3680W	16A 250V~	PP	16A 250V~2-WAY

286620

197407

192495

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
286620	L56*W56*H45mm	MAX.2300W	16A	PC	250V~ 10A
197407	L71*W41*H75mm	MAX.2200W	10A 250V~ 2P	PP	10A 250V~ 3-WAY
192495	L90*W80.5*H66mm	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 2-WAY

177362

177355

211455

211462

Código de barras	Medidas	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente
177362		MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 1-WAY
177355	L9.4*W4.6*H7.7cm	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 2-WAY
211455		MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 3-WAY
211462		MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 3-WAY

177331

183288

183295

187309

Código de barras	Potencia	Parámetros del enchufe	Materiales principales	Parámetros de la toma de corriente	Medidas
177331	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 2-WAY	
183288	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 3-WAY	
183295	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 3-WAY	
187309	MAX.3680W	16A 250V~ 2P+E	PP	16A 250V~ 4-WAY 2P+E	L92.5*W78.5*H81mm

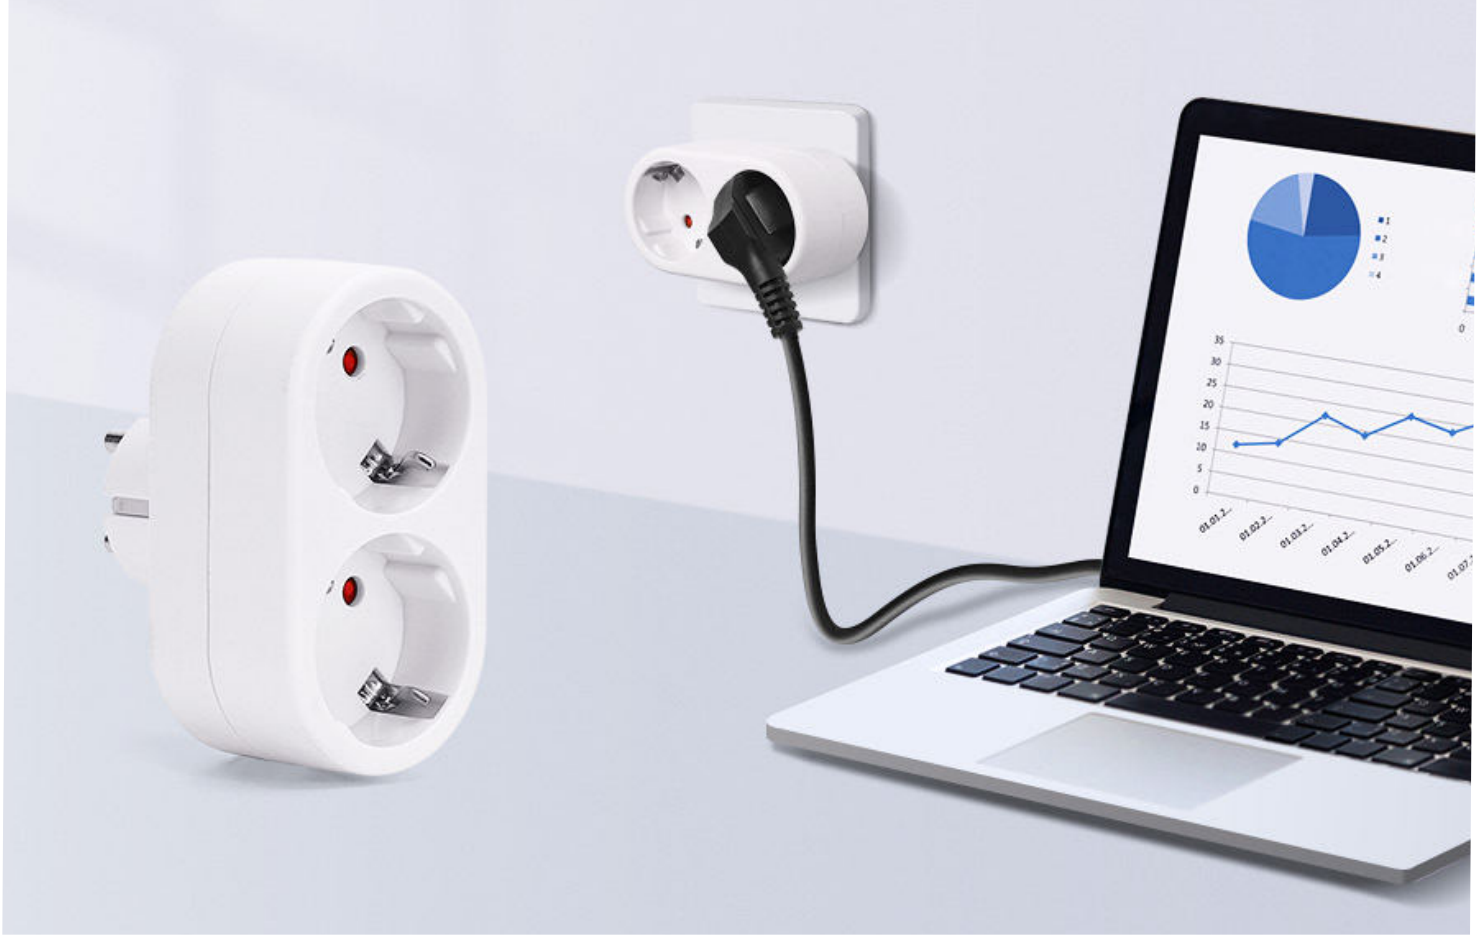

179540

179557

179564

179571

179588

Código de barras	Medidas	Potencia	Casquillo	Parámetros del enchufe	Materiales principales
179540	Φ35*H50mm	MAX.60W	T180° 2A	220-240Vac 50/60Hz	PA
179557	Φ22*H48mm	MAX.60W	T180° 4A	220-240Vac 50/60Hz	PA
179564	Φ28*H42.5mm	MAX.60W	T125° 2A	220-240Vac 50/60Hz	PA
179571	Φ35*H53mm	MAX.60W	T180° 2A	220-240Vac 50/60Hz	PA
179588	Φ27.4*H46mm	MAX.60W	T180° 4A	220-240Vac 50/60Hz	PA

Make Life Smarter

NO.2024V1