ECO LUX

Catálogo general

2025

ECO
LUX

IRIS Group

Experiencia y solidez de un gran grupo

ECOLUX es una empresa del grupo IRIS GROUP, liderado por IRIS CRISTAL, y reconocida internacionalmente en el mundo de la iluminación gracias a sus sorprendentes proyectos a nivel mundial.

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, favorecen la posición de ECOLUX como empresa puntera en el mundo de la iluminación.

Contamos con más de 150 profesionales experimentados e instalaciones de más de 20.000 m2 desde donde hacemos realidad los proyectos lumínicos más ambiciosos.
Como fabricantes de componentes de cristal para la industria de la iluminación, podemos suministrar y ayudar a las mejores marcas del mundo en sus proyectos de iluminación.

Nuestros proyectos están presentes en hoteles, casinos, embajadas, iglesias y mezquitas, y lujosos proyectos residenciales de todo el mundo, incluidos palacios reales en Medio Oriente.

IRISGROUP
Lighting solutions

BASIK IRIS CRISTAL BOHEMIA ECOLUX

Experience & Strenght Of a Large Group

ECOLUX belongs to IRIS GROUP, a company group led by IRIS CRISTAL, internationally recognized in the world of lighting, thanks to its projects all over the world.

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

We have more than 150 experienced professionals and facilities of more than 20.000 m2 from where we do the most ambitious lighting projects.

As manufacturers of glass components for the lighting industry, we can supply and assist the world's best manufacturers with their lighting projects.

Our projects are present in hotels, casinos, embassies, churches and prestigious houses around the world, including royal palaces in the Middle East.

Ecolux

Empresa

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, hacen de ECOLUX una empresa puntera en el mundo de la iluminación.

El crecimiento experimentado estos últimos años es el resultado de un intenso trabajo en investigación para ofrecer diseño y la mejor calidad junto a un excelente servicio.

Nuestro catálogo se renueva constantemente con lanzamientos de novedades, y nuestros proyectos se encuentran presentes por todo el mundo.

Contamos con un servicio técnico propio dotado de un laboratorio para investigar cualquier articulo antes de ponerlo en el mercado. Así como un equipo de taller para desarrollar o adaptar cualquier producto a las necesidades concretas, en un trabajo a medida para cada cliente.

Disponemos igualmente de un equipo de ingeniería para ofrecer estudios y desarrollar las más exigentes y avanzadas propuestas a proyectos de iluminación vial, solar, deportivo, hostelería, hogar, etc.

About Us

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

The growth experienced in recent years is the result of intense research work to offer design and the best quality together with excellent service.

Our catalog is constantly renewed with new releases and our projects are present all over the world.

We have our own technical service with a laboratory to research any item before putting it on the market. As well as a workshop team to develop or adapt any product to specific needs, in a customised job for each client.

We also have an engineering team to offer studies and develop the most demanding and advanced proposals for street lighting, solar, sports, hospitality, home, etc. projects.

SOMOS EL ALIADO PERFECTO PARA EL PROFESIONAL

/ THE PERFECT ALLY FOR THE PROFESSIONAL

LOGÍSTICA Y SERVICIO

/ STOCKING AND SERVICE

LUNES A JUEVES:
7:30h. - 16:00h.

VIERNES:
7:30h. - 15:30h.

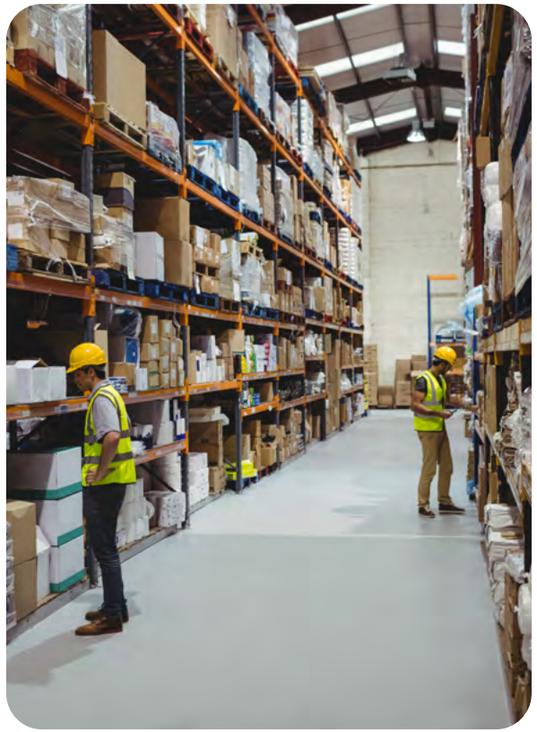

SERVICIO DE TALLER

Contamos con un servicio de taller profesional, donde adaptamos cada proyecto a las necesidades de tu cliente.

CORTE DE TIRAS DE LED
CAMBIOS DE DRIVER
COLOCACIÓN DE SENSORES
PROYECTOS A MEDIDA
ETC...

+ INFO:
+34 966 75 46 45

/ We have a professional workshop service, where we adapt each project to the needs of your client. Led strips, driver changes, sensor placement.

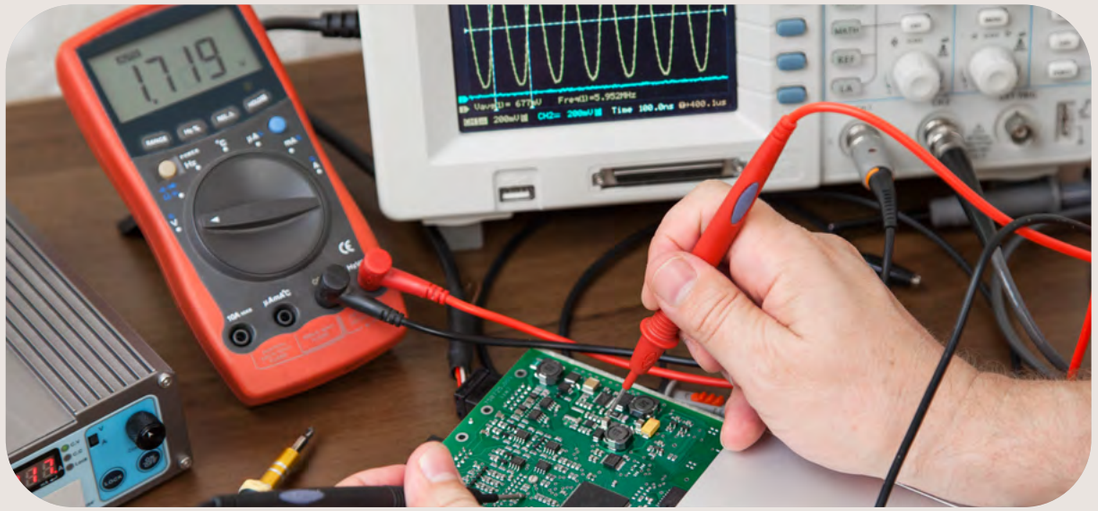

Servicio técnico especializado / Proyectos y estudios de ingeniería

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde se desarrolla e investiga cualquier articulo antes de ponerlo en el mercado.

/ We have our own technical service, equipped with a laboratory where you can develop and research any item before putting it on the market.

Siempre pensando en ti

Tienes disponible TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTO en la web con la posibilidad de descargar toda su información: fichas técnicas, IES, declaración de conformidad...

/ You have ALL OUR PRODUCT CATALOG available on the web with the possibility of downloading all its information: technical sheets, IES, declaration of conformity ...

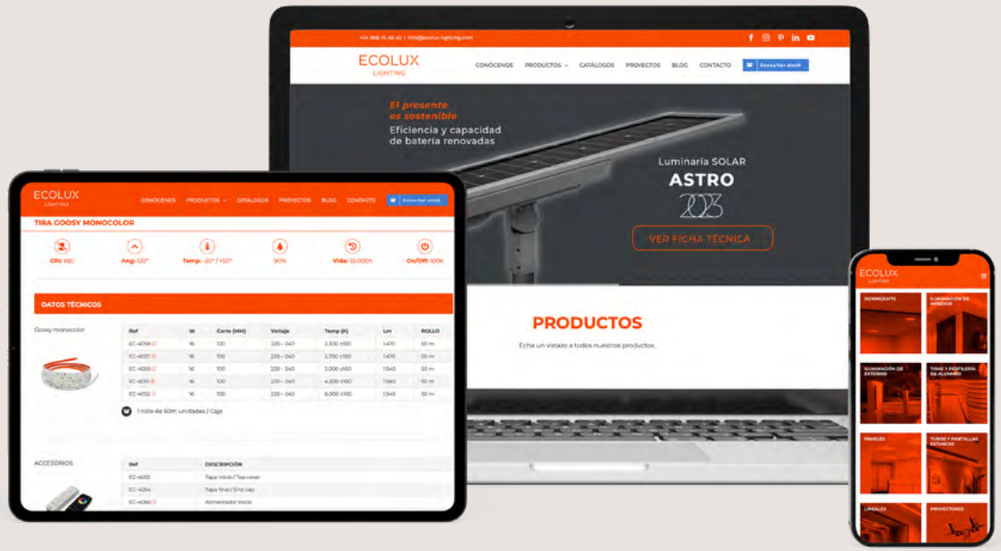

Proyectos

Únicos

Alrededor del mundo

Glosario de símbolos

Glosario de Símbolos

GLOSSARY

Índice de Protección (IP)
Ingress Protection

Rango de Frecuencia (HZ)
Frequency range

%THD

Distorsión Armónica Total
Total harmonic distortion

LM/W

Lúmenes por Watio
Lumens per Watt

Índice de reproducción Cromática (CRI)
Colour Rendering Index

Ángulo de Apertura
Beam angle

Vida Útil (K/H)
Operate time

Índice de Deslumbramiento Unificado
Unified Glare Rating

Factor de Potencia (PF)
Power factor

Driver Incluido (INCL)
Driver included

Voltaje / Tensión (V)
Voltage

W

Potencia (W)
Power

Encendidos
On / Off

Rango de Temperatura de Trabajo
Operating temperature range

Tamaño de Rollo
Roll size

Marca de Chip
Chip brand

Regulable
Dimmable

Requiere Puesta a Tierra
Requires grounding

Fuente de Alimentación
Power Supply

Ciclos
Cycles

Glosario de Símbolos

GLOSSARY

Anticorrosión
Anti-corrosion

IK

Protección Contra Impactos
Impact Protection

Programable
Programmable

Sensor Lumínico y de Presencia
Light and presence sensor

Iluminación Sostenible
Sustainable lighting

CLASE

Tipo de Clase
Class type

Control a Distancia
Distance control

6

Tipos de Velocidad
Types of speed

20°

Inclinación del Aspa
Blade pitch

Porcentaje de Ahorro
Savings percentage

Cambio de Sentido
Change of direction

Ref
Código de referencia
Reference code

Dimensiones
Dimensiones / Medidas
Measures

Accesorios
Accesorios
Accessories

Base
Base
Culot

Acabado
Material de acabado
Surface color

Temp (K)
Temperatura de color
Correlated colour temperature

CCT
Temperatura de color correlacionada
Correlated color temperature

Lm
Lúmenes
Lumens

Glosario de Símbolos

GLOSSARY

1,6M colores

Cantidad de colores
Amount of colors

Mando

Mando a Distancia
Remote control

Escenarios

Escenarios
Scenarios

CCT

Temperatura de color seleccionable
Selectable color temperature

RGB 3 en 1
RGB 3 in 1

RGB 4 en 1
RGB 4 in 1

RoHS

Restricción de sustancias peligrosas
Restriction of Hazardous Substances

Homologación Europea
European homologation

Producto reciclable
Recyclable product

Desechar el producto en un lugar adecuado
Discard the product in a suitable place

Ley 11/1997 de envases y residuos de envases
Law 11/1997 on packaging and packaging waste

Novedad

Nuevo Producto
New Product

3 Años de garantía Lumínica

Años de garantía
Years warranty

Hasta fin de existencias
While supplies last

Índice visual

INDICE DE REFERENCIAS EN PÁGINA 392

Iluminación interior

CCT Novedad
Kuro 28-29

CCT Novedad
Pix 30-31

Novedad
Step 32-33

CCT Novedad
Macan 34-35

Novedad
Dover 36-37

Ancona 38-39

Copla 40-43

Doblo 44-45

Serie Dogma 46-55

Radar 56-57

Saga 58-59

Vista 60-61

CCT
Rocky 62-63

Legend 64-65

Brava 66-67

Poseidón 68-69

Novedad
Clio 70-71

Iluminación Exterior

Aplique de Pared

Novedad
Romi 76-77

Novedad
Xion 80-81

CCT Novedad
Luxe 78-79

Curve 82-83

Nico 84-85

Niro 86-87

Kupe 88-89

Onda 90-91

Aser 92

Omer 93

Giro 94-95

Suet 96-97

Plafones

Buke 98-99

Anse 100-101

CCT Novedad
Lune 104-105

CCT
Valquiria 106

Banshee 107

CCT
Pegaso 108-109

Balizas

Focus 112-113

Pincho Garden Proyector 114

CCT
Pincho Garden Proyector RGB+CCT 115

Tiras Led y Perfilería / Strips and Aluminium Profile

Novedad
Magna 118-121

Savia 122-127

Terra 128-135

Rango 136-139

Perfilería y mandos 141-147

Paneles / Led Panels

Novedad
Dupla 150-151

Novedad
Ayame Pro 154-155

Novedad
Ayame Lite 156-157

Novedad
Alza Pro 158-159

Novedad
Alza Lite 160-161

Frame 162

Kits Paneles 164-165

Tubos y Pantallas / Tubes and Tri-Proof

Tubos led

Fenix 168-169

Tauro 170-171

Titán S 172-173

Pantallas

Denis 174-175

Sky 175-176

Top Sky 178-179

Lineales / Led Linear Lighting

Trendy (Colgante) 182-183

Trendy (Empotrar) 184-185

Proyectores / Flood Lights

Decorativos

Novedad
Dagan 192-193

Novedad
Kinu 194-197

Novedad
Yama 198-201

Novedad
Kuvic 202-205

Novedad
Tonka 206-209

Lineales

Novedad
Bimu 212-213

Industriales

Novedad
Rain 214-215

Novedad
Wall 216-217

Novedad
Kazan 220-223

Podio 224-227

Novedad
Magma 228

Jumbo 229

Coloso Serie T 230-231

Coloso Serie E 232-233

Tech Plus 234-235

Tech 236-237

Canon 238-239

Color 240-241

Prius 242

Niveus 243

Campanas / High Bay

Kurai
246-247

Oyake
248-249

Seiza
250-251

Orión
252-253

Vulcan
254-255

Iluminación Vial / Street Light

Solar Astro
258-265

Solar Astro híbrida
258-265

Ronda
266-269

Oasis
270-271

Aura
272-277

Zenit
278-281

Terma
282-283

Élite
284-285

Emergencias / Emergency Led Light

Fast
288

Slow
289

Serena
290

Kit emergencia para campana dimmable
291

Focos de Carril / Track Light

Estándar

Versa
296

Punto Plus
297

Punto
298

Spark
299

Templo
300



Accesorios carril estándar
301-305

Carriles Magnéticos

Tacto
307-311

Iluminación de Piscina / Pool Lighting

Foco Pared Mizu
316

Par 56 Mizu
317

Ventilación / Ventilation

Novedad

Cierzo
320-321

Novedad

Bora
322-323

Novedad

Lebeche
324-325

Novedad

Garbi
326-27

Novedad

Xaloc
328-329

Poniente Lighting
330

Poniente
331

Levante Lighting
334

Levante
335

Mistral
336-337

Gregal
338-339

Sureste A
342

Sureste B
343

Sureste C
344

Sureste D
344

Tramontana
346-347

Siroco
348-349

Bombillería / Led Bulbs

Novedad

Módulo Certo
352

Novedad

Lanza
382-383

Novedad

Serie Polar
358-361

Novedad

Chromo
357

Magnum
384

Tender
385

Viper
365

Luna
354

Cripton
355

Micra
356

Alba
362

Polo
363

Bold
376

Condor
377

Copen
378

Luxury
379

Conde
381

Liceo
380

Scudo Ar111
373

Serie Dopo
364-368

Circus
369

Sabio
370

Style
371-372

Pl
374

Pll
375

Spider
389

Iron
390

Thor
386

Hulk
387

Flash
388

Aros de Aluminio
389-391

Iluminación interior

Interior Lighting

Kuro

Foco decorativo

Novedad

5 Años de garantia

La lámpara Kuro se basa en un diseño giratorio vertical y horizontal, que admite montaje en superficie, instalación empotrada y en riel. Adopta una fuente de luz COB de alto lumen, una lente PMMA de alta transmitancia genera una salida de luz uniforme y un efecto de bajo deslumbramiento**. Está diseñado con CCT ajustable.**

%THD		LM/W									CLASE	
BAJO	HZ 47/63	90	CRI ≥80	220-264V	36°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +45°C	INCL.	II	UGR <16

CCT

KURO S

KURO E

Kuro S - 10W

24 Ud.

IP40

EC-8524	BLANCO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm
EC-8525	NEGRO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm



Kuro E - 10W

24 Ud.

IP40

EC-8526	BLANCO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm
EC-8527	NEGRO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm



A tener en cuenta / to consider

Ajustar según necesidades de la instalación

Adjust according to installation needs



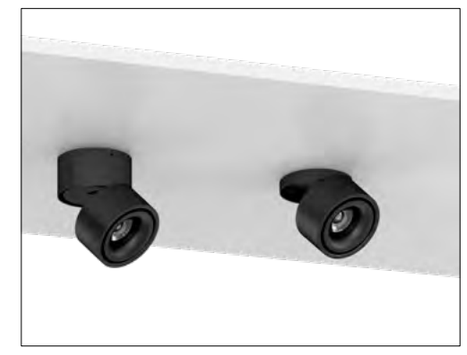

Pix

Novedad

5 Años de garantia

Mini lámpara de foco antideslumbrante con cuatro variantes. Trae un aro en blanco/negro/dorado que se puede intercambiar. CCT ajustable. El aro esférico es para iluminación decorativa y adicional, mientras que los aros de planos de colores son para enfoque y retroiluminación.
Esta es una gran opción para tiendas especializadas, vitrinas, gabinetes de joyería, gabinetes de cocina, hoteles, etc.

IP20	%THD BAJO	HZ 47/63	LM/W 90	CRI ≥80	220-240V	36° 130°	50K/h	100K	PF>0,8	-20°C +45°C	INCL.	CLASE II

CCT

5W

36 Ud.

EC-8562	NEGRO	3.000K	4.000K	5.000K	450 lm

Gráficos / Graphics

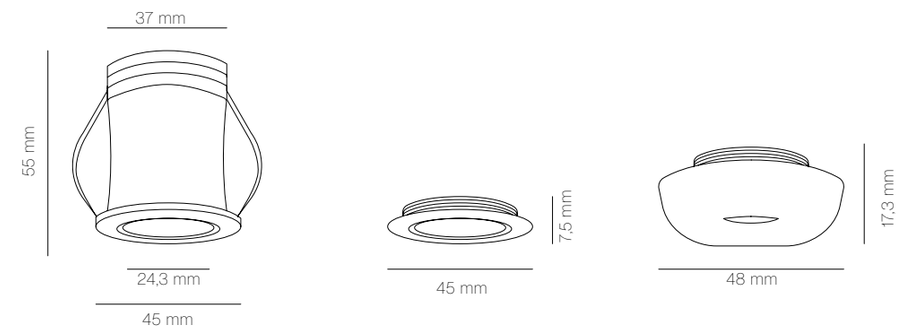

Accesorios / Accesories

EC-8563	ARO BLANCO
EC-8564	ARO NEGRO
EC-8565	ARO DORADO
EC-8566	ARO ESFÉRICO

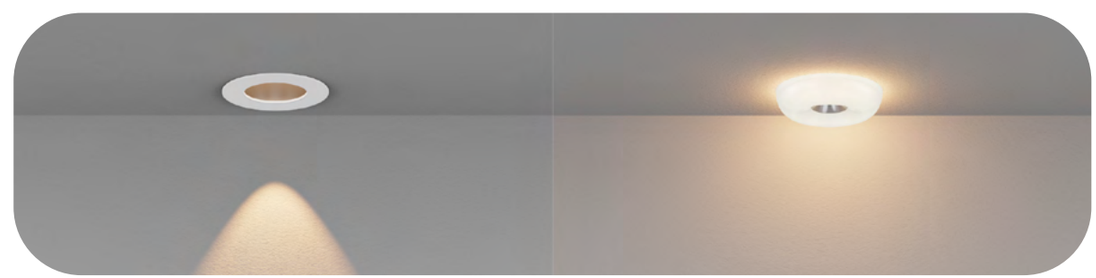

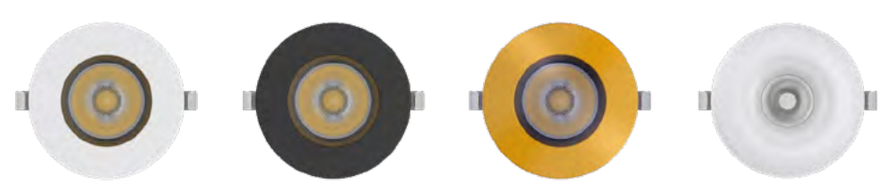

EC-8563	EC-8564	EC-8565	EC-8566
Aro blaco	Aro negro	Aro dorado	Aro esférico
36°	36°	36°	130°

Step

Aplique de escalera

Novedad

5 Años de garantia

Esta luz de paso es un diseño en serie, dos tipos de cuerpo de lámpara con 3 molduras diferentes para cada uno. I**P54 a prueba de agua, versión de iluminación directa y versión de iluminación inclinada de 30 grados para opciones, las soluciones de controlador DC24V y AC220V pueden adaptarse a más demandas**. La lámpara tiene energía magnética para diferentes molduras, por lo que puede ahorrar SKU y ofrecer más opciones.

IP54 | HZ 47/63 | CRI ≥90 | 198-264V | 30° | 50K/h | 100K | -20°C +45°C | INCL. | CLASE II

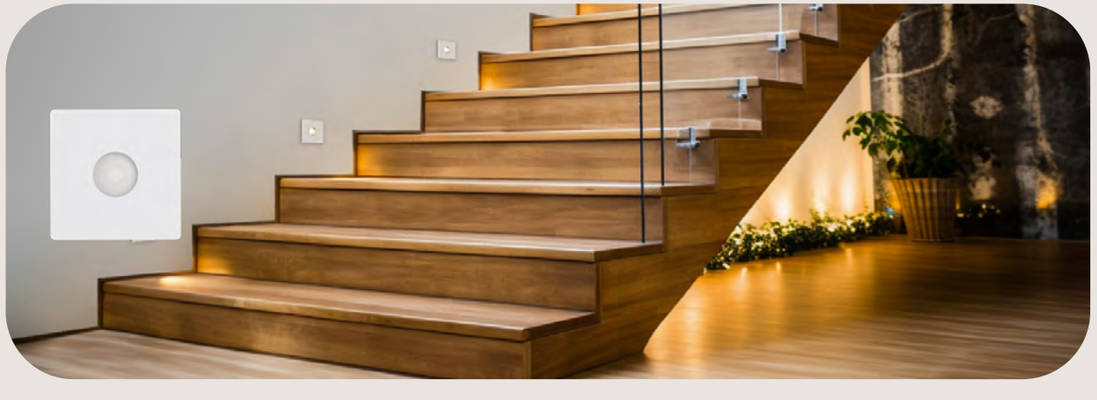

Haz simétrico de 30°

Step S - 3W

48 Ud.

EC-8430	3.000K	BLANCO
EC-8431	4.000K	BLANCO
EC-8446	3.000K	NEGRO
EC-8447	4.000K	NEGRO

Haz asimétrico de 30°

Step A - 3W

48 Ud.

EC-8432	3.000K	BLANCO
EC-8433	4.000K	BLANCO
EC-8448	3.000K	NEGRO
EC-8449	4.000K	NEGRO

Opciones

Los lúmenes se indican en la tabla de tapas según el haz escogido

96 Ud.

	TAPA	HAZ	ACABADO	LM
EC-8434	REDONDA	CIRCULAR	BLANCO	200
EC-8435	REDONDA	CIRCULAR	NEGRO	200
EC-8436	REDONDA	SEMICIRCULAR	BLANCO	90
EC-8437	REDONDA	SEMICIRCULAR	NEGRO	90
EC-8438	REDONDA	LINEAL	BLANCO	80
EC-8439	REDONDA	LINEAL	NEGRO	80
EC-8440	CUADRADA	CIRCULAR	BLANCO	200
EC-8441	CUADRADA	CIRCULAR	NEGRO	200
EC-8442	CUADRADA	SEMICIRCULAR	BLANCO	90
EC-8443	CUADRADA	SEMICIRCULAR	NEGRO	90
EC-8444	CUADRADA	LINEAL	BLANCO	80
EC-8445	CUADRADA	LINEAL	NEGRO	80

Gráficos / Graphics

● NEGRO: RAL 9005 ○ BLANCO: RAL 9016

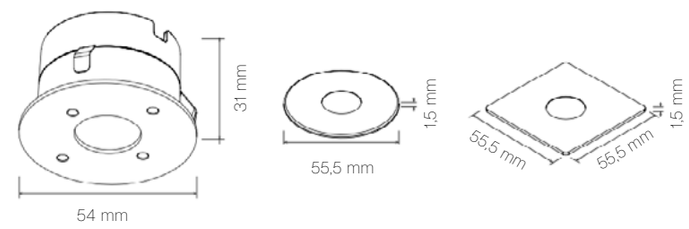

PROYECCIÓN STEP S (Simétrico 30°)



PROYECCIÓN STEP A (Asimétrico 30°)



Instalación en caja universal PLADUR

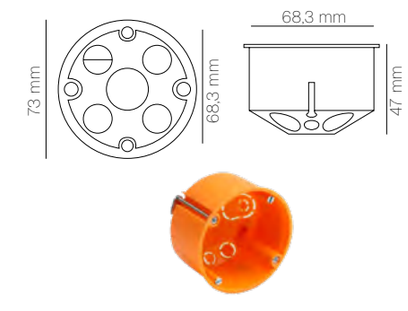

Tapas de unión magnética / Magnetic union caps

CIRCULAR | SEMI CIRCULAR | LINEAL

CIRCULAR | SEMI CIRCULAR | LINEAL

Macan

Novedad

5 Años de garantia

IP20 | HZ 50/60 | UGR <19 | CRI ≥90 | 24°/ 38° | 50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +45°C

CCT

LIFUD

Dimmable DALI.

MACAN S MACAN

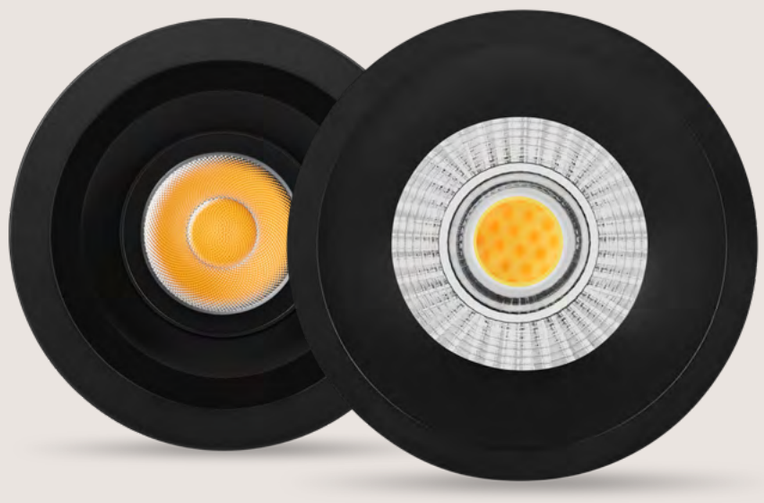

Macan

5W y 9W / 50 Ud. | 12W / 20 Ud.

EC-8817	5W	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 24°
EC-8818	9W	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°
EC-8819	12W	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°

Accesorios / Accesories

200 Ud.

EC-8820	Para 9W	ACCESORIO ÓPTICA 24°
EC-8821	Para 12W	ACCESORIO ÓPTICA 24°

Gráficos / Graphics

5W



9W



12W

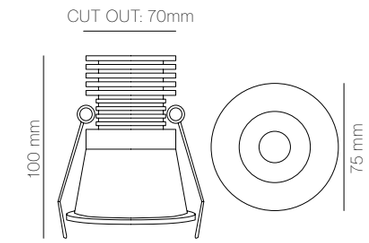

Macan S

5W y 9W / 50 Ud. | 12W / 20 Ud.

EC-8822	5W	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°
EC-8823	9W	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°
EC-8824	12W	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°

Accesorios / Accesories

150 Ud.

EC-8825	Para 5W	ACCESORIO ÓPTICA 24°
EC-8826	Para 9W	ACCESORIO ÓPTICA 24°
EC-8827	Para 12W	ACCESORIO ÓPTICA 24°

Gráficos / Graphics

5W



9W



12W

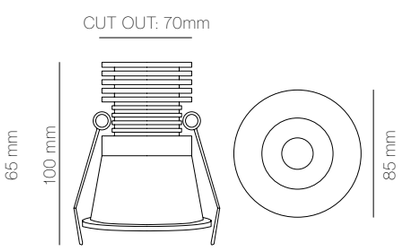

Dover

Novedad

5 Años de garantia

Resistente al fuego (prueba antiincendios de 30/60/90 min) / Construido con material aislante que se puede cubrir con aislamiento de hasta 30 mm de altura / **Resistencia al agua** IP65 / Instalación rápida / Freno de tornillo / Interruptor frontal para cambiar el **CTT**

IP65 | HZ 50/60 | UGR <21 | CRI ≥80 | 60° | 50K/h | 100K | PF>0,9 | -10°C +40°C

CCT

Dover 36 Ud.

EC-8450	6W	2.700K	3.200K	4.000K	520 lm	220-240 V	ÓPTICA 60°
EC-8466	8,5W	2.700K	3.200K	4.000K	520 lm	220-240 V	ÓPTICA 60°
EC-8467	ARO NEGRO MATE						

Gráficos / Graphics

EC-8460 - 6W - Driver interno
EC-8461 - 8,5W - Driver externo

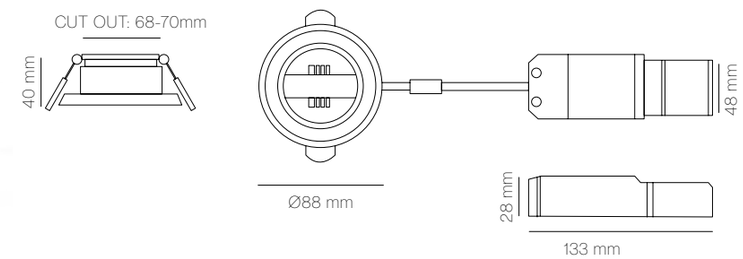

Fotometrías / Photometries



A tener en cuenta / to consider

Resistente al fuego
Fire rated

CCT3
Front switch to change the CCT



Rotación 360° y 30° de inclinación
360° Rotation / 30° tiltable at all directions

Fácil instalación
Quick install

Ancona

Ideal para crear ambientes acogedores. Ofrece iluminación uniforme y suave, con opción de regulación de intensidad, lo que permite ajustar el nivel de luz según las necesidades del espacio. Su diseño elegante se integra fácilmente en techos, aportando un toque moderno y funcional.

IP20 | HZ 50/60 | UGR <16 | CRI ≥80 | 220-240V | 40° | 50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C

CREE

LIFUD

Dimmable OPC.

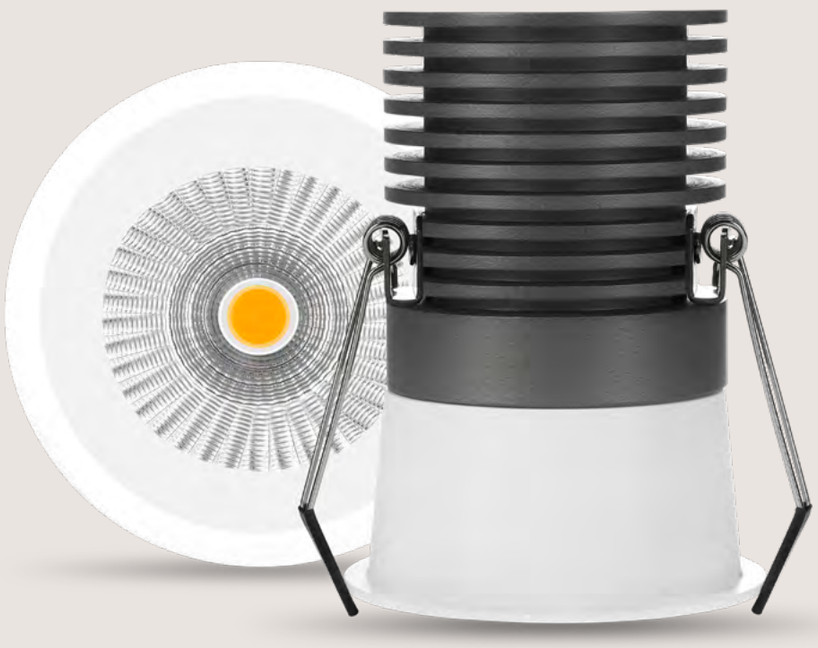

5W 50 Ud.

EC-3250	3.000K ±5%	400 lm
EC-3251	4.000K ±5%	450 lm

9W 50 Ud.

EC-3252	3.000K ±5%	720 lm
EC-3253	4.000K ±5%	810 lm

12W 30 Ud.

EC-3254	3.000K ±5%	960 lm
EC-3255	4.000K ±5%	1080 lm

Gráficos / Graphics

5W



40 mm

CUT OUT: 37mm

9W



60 mm

CUT OUT: 55 mm

12W



75 mm

CUT OUT: 65 mm

Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
ANCONA	9 W	25-40v	200 ma	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
ANCONA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
				DALI / PUSH		**1-10 V**	
ANCONA	9 W	25-40v	200 ma	EC-8354	LF-AAD008-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
ANCONA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350

Copla

3 Años de garantia

Ideal para crear ambientes acogedores. Ofrece iluminación uniforme y suave, con opción de regulación de intensidad, lo que permite **ajustar el nivel de luz según las necesidades del espacio.** Su diseño elegante se integra fácilmente en techos, aportando un toque moderno y funcional.

IP40 | HZ 50/60 | UGR <19-22 | CRI ≥80 | 220-240V | 36° | 50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C | INCL.

BRIDGELUX

Dimmable OPC.

7W 60 Ud.

EC-3260	3.000K ±5%	500 lm
EC-3261	4.000K ±5%	550 lm

10W 30 Ud.

EC-3262	3.000K ±5%	840 lm
EC-3263	4.000K ±5%	900 lm

15W 60 Ud.

EC-3264	3.000K ±5%	1.280 lm
EC-3265	4.000K ±5%	1.350 lm

Gráfico / Graphics

7W



10W



15W



Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
COPLA	7 W	28-40v	160 ma	EC-8358	LF-AAB008-42	EC-8384	LF-AAZ008-42
COPLA	10 W	28-40v	250 ma	EC-8359	LF-AAB012	EC-8386	LF-AAZ012
COPLA	15 W	28-40v	350 ma	EC-8360	LF-AAB020	EC-8382	LF-AAZ020
				DALI / PUSH		**1-10 V**	
COPLA	7 W	28-40v	160 ma	EC-8353	LF-AAD008-42-350	EC-8358	LF-AAA008-42-350
COPLA	10 W	28-40v	250 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
COPLA	15 W	28-40v	350 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500

Aros cuadrados / Pictures

COPLA 2 EC-3065

COPLA 2 EC-3070

COPLA 9 EC-3079

COPLA 7 EC-3077

COPLA 8 EC-3078

COPLA 9 EC-3075

COPLA 7 EC-3073

COPLA 8 EC-3074

Opciones / range / gamme / faixa

				CUT OUT	
EC-3064	COPLA 1	Blanco	Ø78 x 45 mm	Ø70 mm	100 ud/caja
EC-3065	COPLA 2	Blanco	90 x 90 x 45 mm	80 x 80 mm	80 ud/caja
EC-3066	COPLA 3	Blanco	Ø90 x 40 mm	Ø75 mm	100 ud/caja
EC-3067	COPLA 4	Blanco	80 x 45 mm	Ø65 mm	100 ud/caja
EC-3068	COPLA 5	Blanco	Ø88 x 45 mm	Ø70 mm	60 ud/caja
EC-3069	COPLA 1	Negro	Ø78 x 45 mm	Ø70 mm	100 ud/caja
EC-3070	COPLA 2	Negro	90 x 90 x 45 mm	80 x 80 mm	80 ud/caja
EC-3071	COPLA 3	Negro	Ø90 x 40 mm	Ø80 mm	100 ud/caja
EC-3072	COPLA 6	Blanco	106 x 106 x 100 mm	Ø100 mm	50 ud/caja
EC-3073	COPLA 7	Blanco	AN: 113 x L: 113 x AL: 45 mm	95 x 95 mm	50 ud/caja
EC-3074	COPLA 8	Blanco	AN: 210 x L: 113 x AL: 45 mm	190 x 94 mm	40 ud/caja
EC-3075	COPLA 9	Blanco	AN: 283 x L: 113 x AL: 45 mm	265 x 95 mm	20 ud/caja
EC-3076	COPLA 6	Negro	Ø106 x 100 mm	Ø100 mm	50 ud/caja
EC-3077	COPLA 7	Negro	AN: 113 x L: 113 x AL: 45 mm	95 x 95 mm	60 ud/caja
EC-3078	COPLA 8	Negro	AN: 210 x L: 113 x AL: 45 mm	190 x 95 mm	40 ud/caja
EC-3079	COPLA 9	Negro	AN: 283 x L: 113 x AL: 45 mm	260 x 95 mm	20 ud/caja

Aros redondos / Pictures

COPLA 4 EC-3067

COPLA 5 EC-3068

IP44

COPLA 6 EC-3076

COPLA 6 EC-3072

COPLA 1 EC-3064

COPLA 1 EC-3069

COPLA 3 EC-3066

COPLA 3 EC-3071

A tener en cuenta / To consider

Válidos para bombillas GU10 y Módulo CERTO

/ Valid for GU10 bulbs & Módulo CERTO
/ Valables pour les ampoules GU10 & Módulo CERTO
/ Válidos para lâmpadas GU10 & Módulo CERTO

Doblo

5 Años de garantia

IP20 | 36° | HZ 50/60 | 50K/h | UGR <18 | 100K | CRI ≥95 | PF >0,5-0,9 | -20°C +45°C | 170-240V | INCL.

OSRAM

Dimmable OPC.

LIFUD

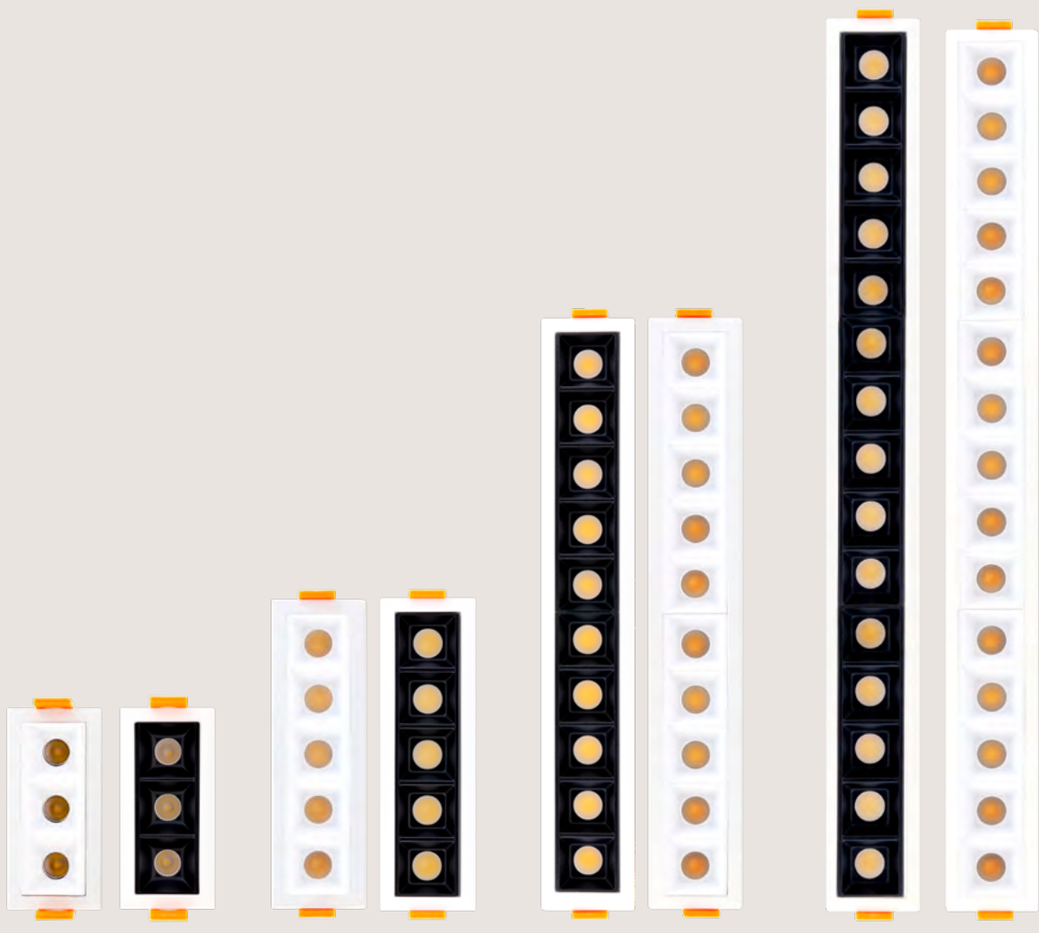

6W 60 Ud.

EC-3270	2.700 ±5%	220-240 v
EC-3271	4.000 ±5%	220-240 v
EC-3272	Reflector Doblo Blanco	

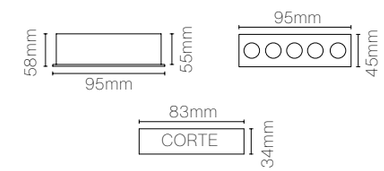

10W 60 Ud.

EC-3273	2.700 ±5%	220-240 v
EC-3274	4.000 ±5%	220-240 v
EC-3275	Reflector Doblo Blanco	

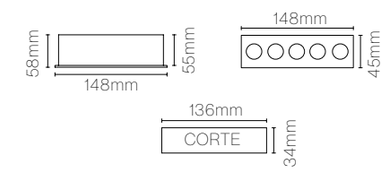

20W 40 Ud.

EC-3276	2.700 ±5%	220-240 v
EC-3277	4.000 ±5%	220-240 v
EC-3278	Reflector Doblo Blanco	



30W 24 Ud.

EC-3279	2.700 ±5%	220-240 v
EC-3280	4.000 ±5%	220-240 v
EC-3281	Reflector Doblo Blanco	



Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
DOBLO	10 W	25-42v	300 ma	EC-8377	LF-AAB012	EC-8382	LF-AAZ012
DOBLO	20 W	25-42v	550 ma	EC-8378	LF-AAB020	EC-8383	LF-AAZ020
DOBLO	30 W	33-40v	900 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
				DALI / PUSH		**1-10 V**	
DOBLO	10 W	25-42v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
DOBLO	20 W	25-42v	550 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
DOBLO	30 W	33-40v	900 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750

Serie Dogma

DOGMA es la nueva familia de downlights extrafinos y de superficie, con un excelente comportamiento y una fiabilidad testada. **Diseñado con componentes de gran calidad para una mayor garantía y durabilidad.** Prueba de ello es que dispone de las Certificaciones EMC y LVD, homologadas por el laboratorio CNAS. Cuenta también con una carcasa de aluminio de alto gramaje para una excelente disipación del calor.
Debido a sus prestaciones DOGMA está indicado para cualquier tipo de instalación de interior. Por su resistencia y durabilidad, es el aliado perfecto del instalador.

Drivers

EC-8390	DRIVER REGULABLE DOGMA	6 -12 W	0 - 10V
EC-8391	DRIVER REGULABLE DOGMA	13 - 18 W	0 - 10V
EC-8392	DRIVER REGULABLE DOGMA	19 - 24 W	0 - 10V
EC-8393	DRIVER REGULABLE DOGMA	25 - 36 W	0 - 10V
EC-8394	DRIVER REGULABLE DOGMA	6 -12 W	PUSH/DALI
EC-8395	DRIVER REGULABLE DOGMA	13 - 18 W	PUSH/DALI
EC-8396	DRIVER REGULABLE DOGMA	19 - 24 W	PUSH/DALI
EC-8397	DRIVER REGULABLE DOGMA	25 - 36 W	PUSH/DALI

Características generales / General data

Fijación	Techo / Empotrado / Superficie
IK	08
Garantía	3 Años / Years
Clasificación	II
Humedad	10% - 60%
Temp. trabajo	-20ºC + 45ºC
IP	20
Vida Útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco / Plata / Niquel
PF	3W: >0,65 / 6W: >8 / 12W: >0,85 / 18W: >0,85 / 24W: >0.85 / 36W: >0.90

Características eléctricas / Electrical data

Potencia	3W / 6W / 12W / 18W / 24W / 36W /
Tensión	175-240 V
Hz	50-60 Hz
Lm / W	90 lm / W

Características ópticas / Photometric data

Temperatura	3.000k / 4.000k / 6.000k
CRI	<80
Ángulo	120°

Dogma

Redondo extrafino

IP20 | HZ 50/60 | UGR <22 | CRI ≥80 | 85-265V | 120° | 30K/h | 100K | PF >0,9 | -20°C +45°C | INCL.

EPISTAR

Dimmable OPC.

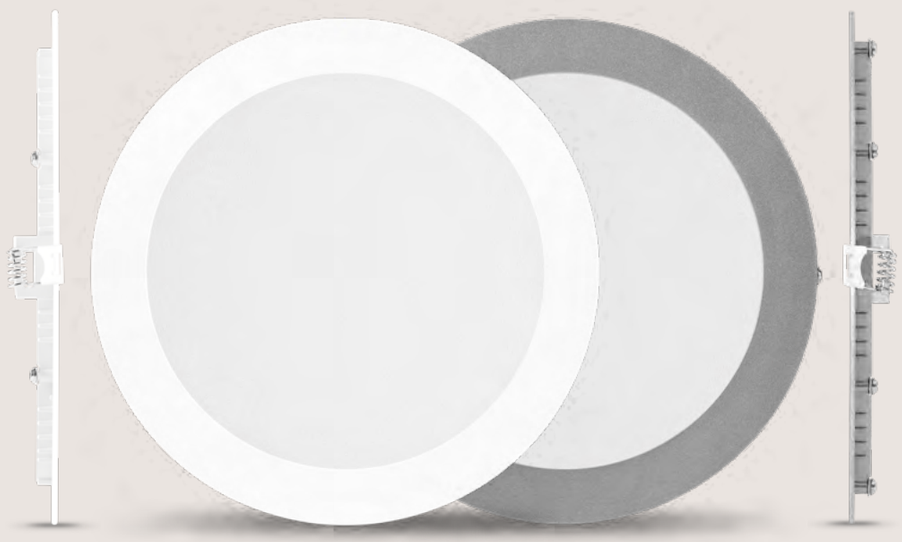

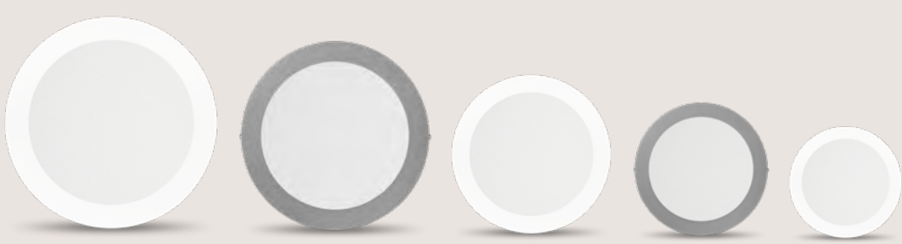

3W

60 Ud.

90 mm | 20 mm

CUT: 70-75mm

EC-6650	3.000K ±5%	270 lm	Blanco/White
EC-6651	4.000K ±5%	270 lm	Blanco/White
EC-6652	6.000K ±5%	270 lm	Blanco/White
EC-6653	3.000K ±5%	270 lm	Plata/Silver
EC-6654	4.000K ±5%	270 lm	Plata/Silver
EC-6655	6.000K ±5%	270 lm	Plata/Silver

6W

40 Ud.

120 mm | 20 mm

CUT: 100-110mm

EC-6656	3.000K ±5%	540 lm	Blanco/White
EC-6657	4.000K ±5%	540 lm	Blanco/White
EC-6658	6.000K ±5%	540 lm	Blanco/White
EC-6659	3.000K ±5%	540 lm	Plata/Silver
EC-6660	4.000K ±5%	540 lm	Plata/Silver
EC-6661	6.000K ±5%	540 lm	Plata/Silver
EC-6662	4.000K ±5%	540 lm	Níquel/Nickel

12W

20 Ud.

170 mm | 20 mm

CUT: 150-160mm

EC-6663	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco/White
EC-6664	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco/White
EC-6665	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco/White
EC-6666	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata/Silver
EC-6667	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata/Silver
EC-6668	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata/Silver
EC-6669	4.000K ±5%	1.080 lm	Níquel/Nickel

18W

20 Ud.

225 mm | 20 mm

CUT: 200-210mm

EC-6670	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco/White
EC-6671	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco/White
EC-6672	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco/White
EC-6673	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata/Silver
EC-6674	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata/Silver
EC-6675	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata/Silver
EC-6676	4.000K ±5%	1.620 lm	Níquel/Nickel
EC-6677	6.000K ±5%	1.620 lm	Níquel/Nickel

24W

10 Ud.

300 mm | 20 mm

CUT: 280-290mm

EC-6678	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco/White
EC-6679	4.000K ±5%	2.160 lm	Blanco/White
EC-6680	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco/White
EC-6681	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata/Silver
EC-6682	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata/Silver
EC-6683	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata/Silver

Dogma

3 Años de garantia

Cuadrado extrafino

IP20 | HZ 50/60 | UGR <22 | CRI ≥80 | 85-265V | 120° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +45°C | INCL.

EPISTAR

Dimmable OPC.

3W

60 Ud.



CUT: 70-75mm

EC-6684	3.000K ±5%	270 lm	Blanco
EC-6685	4.000K ±5%	270 lm	Blanco
EC-6686	6.000K ±5%	270 lm	Blanco
EC-6687	3.000K ±5%	270 lm	Plata
EC-6688	4.000K ±5%	270 lm	Plata
EC-6689	6.000K ±5%	270 lm	Plata

6W

40 Ud.



CUT: 100-110mm

EC-6690	3.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6691	4.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6692	6.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6693	3.000K ±5%	540 lm	Plata
EC-6694	4.000K ±5%	540 lm	Plata
EC-6695	6.000K ±5%	540 lm	Plata

12W

20 Ud.



CUT: 150-160mm

EC-6696	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6697	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6698	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6699	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata
EC-6700	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata
EC-6701	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata

18W

20 Ud.



CUT: 200-210mm

EC-6702	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6703	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6704	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6705	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata
EC-6706	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata
EC-6707	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata

24W

10 Ud.



CUT: 280-290mm

EC-6708	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6709	4.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6710	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6711	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata
EC-6712	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata
EC-6713	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata

Dogma

Redondo de Superficie

IP20 | HZ 50/60 | UGR <22 | CRI ≥80 | 85-265V | 120° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +45°C | INCL.

EPISTAR

Dimmable OPC.

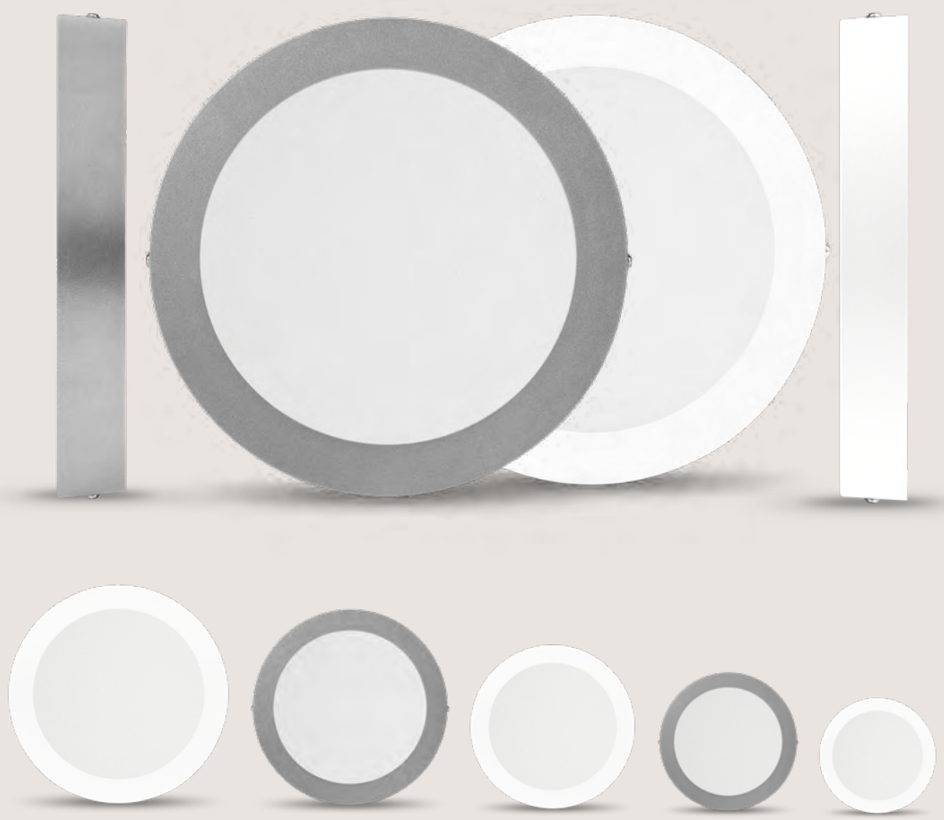

6W

40 Ud.



EC-6714	3.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6715	4.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6716	6.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6717	3.000K ±5%	540 lm	Plata
EC-6718	4.000K ±5%	540 lm	Plata
EC-6719	6.000K ±5%	540 lm	Plata

12W

20 Ud.



EC-6720	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6721	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6722	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6723	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata
EC-6724	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata
EC-6725	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata

18W

20 Ud.



EC-6726	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6727	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6728	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6729	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata
EC-6730	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata
EC-6731	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata

24W

10 Ud.



EC-6732	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6733	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6734	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6735	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata
EC-6736	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata
EC-6737	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata

36W

10 Ud.



EC-6738	3.000K ±5%	3.240 lm	Blanco
EC-6739	4.000K ±5%	3.240 lm	Blanco
EC-6740	6.000K ±5%	3.240 lm	Blanco

Dogma

Cuadrado de Superficie

IP20 | HZ 50/60 | UGR <22 | CRI ≥80 | 85-265V | 120°

30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +45°C | INCL. | 120mm

EPISTAR

Dimmable OPC.

6W 40 Ud.

EC-6741	3.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6742	4.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6743	6.000K ±5%	540 lm	Blanco
EC-6744	3.000K ±5%	540 lm	Plata
EC-6745	4.000K ±5%	540 lm	Plata
EC-6746	6.000K ±5%	540 lm	Plata

12W 20 Ud.

EC-6747	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6748	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6749	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco
EC-6750	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata
EC-6751	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata
EC-6752	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata

18W 20 Ud.

EC-6753	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6754	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6755	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco
EC-6756	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata
EC-6757	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata
EC-6758	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata

24W 10 Ud.

EC-6759	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6760	4.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6761	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco
EC-6762	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata
EC-6763	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata
EC-6764	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata

36W 10 Ud.

EC-6765	3.000K ±5%	3.240 lm	Blanco
EC-6766	4.000K ±5%	3.240 lm	Blanco
EC-6767	6.000K ±5%	3.240 lm	Blanco

Gráficos / Graphics

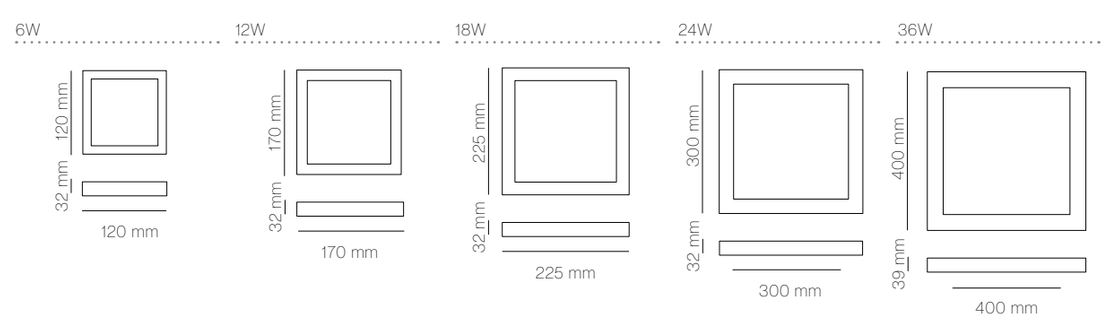

Radar

5 Años de garantia

IP40	30W 120°	HZ 50/60	50K/h	UGR <19	100K	CRI ≥80	PF>0,9	-20°C +50°C	170-240V	INCL.	LM/W
											100

Dimmable OPC.

LIFUD

30W 20 Ud.

EC-4652	3.000K ±5%	3.000 lm
EC-4653	4.000K ±5%	3.000 lm

40W 20 Ud.

EC-4654	3.000K ±5%	4.000 lm
EC-4655	4.000K ±5%	4.000 lm

60W 10 Ud.

EC-4656	3.000K ±5%	6.000 lm
EC-4657	4.000K ±5%	6.000 lm

Gráficos / Graphics

30W



CUT OUT: 200 mm

40W



CUT OUT: 200 mm

60W



CUT OUT: 200 mm

Fuentes de alimentación / drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
RADAR	30 W	33-40v	750 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
RADAR	40 W	33-40v	1000 ma	EC-8380	LF-AAB040	EC-8385	LF-AAZ040
				DALI / PUSH		**1-10 V**	
RADAR	30 W	33-40v	750 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
RADAR	40 W	33-40v	1000 ma	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
RADAR	60 W	33-40v	1500 ma	EC-8366	LF-GSD060YC	EC-8366	LF-GSD060YC

Saga

IP40	HZ 50/60	UGR <19	CRI ≥80	170-240V	100°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
											100

Dimmable OPC.

AGT

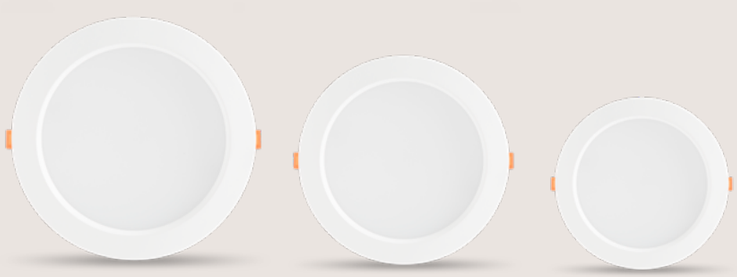

12W 20 Ud.

EC-4658	3.000K ±5%	1.200 lm
EC-4659	4.000K ±5%	1.200 lm
EC-4660	6.000K ±5%	1.200 lm

18W 20 Ud.

EC-4661	3.000K ±5%	1.800 lm
EC-4662	4.000K ±5%	1.800 lm
EC-4663	6.000K ±5%	1.800 lm

24W 20 Ud.

EC-4664	3.000K ±5%	2.400 lm
EC-4665	4.000K ±5%	2.400 lm
EC-4666	6.000K ±5%	2.400 lm
EC-4667	4.000K ±5%	2.400 lm

Accesorios / Accesories / Accessoires 20 Ud.

1743061200500	Aro para 12W plata
1743061800500	Aro para 18W plata
1743062400500	Aro para 24W plata
EC-3180	Kit de superficie 24W Blanco
EC-3181	Kit de superficie 24W Plata

Gráficos / Graphics

12W



CUT OUT: 125 mm

18W



CUT OUT: 165 mm

24W



CUT OUT: 200 mm



CUT OUT: 205 x 205 mm

Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
SAGA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8377	LF-AAB012	EC-8382	LF-AAZ012
SAGA	18 W	25-40v	450 ma	EC-8378	LF-AAB020	EC-8383	LF-AAZ020
SAGA	24 W	25-40v	600 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
				DALI / PUSH		1-10 V	
SAGA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
SAGA	18 W	25-40v	450 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
SAGA	24 W	25-40v	600 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750

Vista

IP40	HZ 50/60	UGR <22	CRI ≥80	170-240V	100°	30K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
											100

Dimmable OPC.

EPISTAR

LIFUD

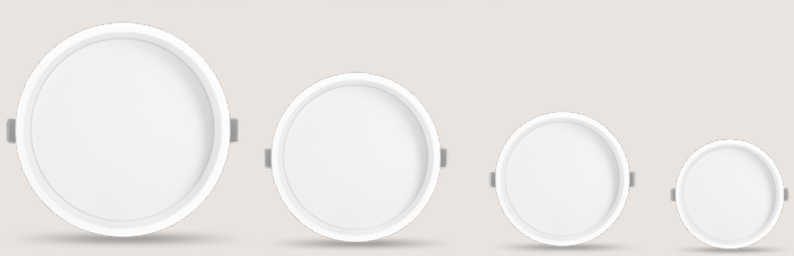

10W 50 Ud.

EC-2545	3.000K ±5%	1.000 lm
EC-2546	4.000K ±5%	1.000 lm
EC-2547	6.000K ±5%	1.000 lm

Gráficos / Graphics



CUT OUT: 75 mm

18W 20 Ud.

EC-2548	3.000K ±5%	1.800 lm
EC-2549	4.000K ±5%	1.800 lm
EC-2550	6.000K ±5%	1.800 lm

Gráficos / Graphics



CUT OUT: 125 mm

24W 20 Ud.

EC-2551	3.000K ±5%	2.400 lm
EC-2552	4.000K ±5%	2.400 lm
EC-2553	6.000K ±5%	2.400 lm

Gráficos / Graphics



CUT OUT: 155 mm

30W 20 Ud.

EC-2554	3.000K ±5%	3.000 lm
EC-2555	4.000K ±5%	3.000 lm
EC-2556	6.000K ±5%	3.000 lm

Gráficos / Graphics



CUT OUT: 205 mm

Fuentes de alimentación / Drivers

VISTA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8377	LF-AAB012	EC-8382	LF-AAZ012
VISTA	18 W	25-40v	450 ma	EC-8378	LF-AAB020	EC-8383	LF-AAZ020
VISTA	24 W	25-40v	600 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
VISTA	30 W	25-40v	800 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
RADAR	12 W	25-40v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8354	LF-AAA012-42-350
RADAR	18 W	25-40v	450 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8355	LF-AAA020-42-500
RADAR	24 W	25-40v	600 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8356	LF-AAA030-42-750
RADAR	30 W	25-40v	800 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8356	LF-AAA030-42-750

Rocky

IP44	HZ 50/60	UGR <22	CRI ≥80	220-240V	90°	30K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
											100

Dimmable OPC.

EPISTAR

CCT

Opciones

EC-2440	7 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	60 Ud.	700 lm
EC-2441	10 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	40 Ud.	1.000 lm
EC-2442	14 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	40 Ud.	1.400 lm
EC-2443	17 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	40 Ud.	1.700 lm
EC-2444	25 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	20 Ud.	2.500 lm

Gráficos / Graphics

7W



CUT OUT: 70 mm

10W



CUT OUT: 92 mm

14W



CUT OUT: 110 mm

17W

CUT OUT: 140 mm

25W



CUT OUT: 205 mm

A tener en cuenta
/ to consider

Cambio de color temperatura mediante selector

/ Color cange temperature through manual selector
/ Tempéraure de changement de couleur grâce au sélecteur manuel
/ Mudança de temperatra de cor através do seletor manuel

Reguladores / Drivers

EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W
EC-3899	Pastilla reguladora EDIM 100W ELT
EC-3898	Pastilla reguladora EDIM 440W ELT

Legend

IP20 | HZ 50/60 | UGR <19 | CRI ≥80 | 200-240V | 120° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C

EPISTAR

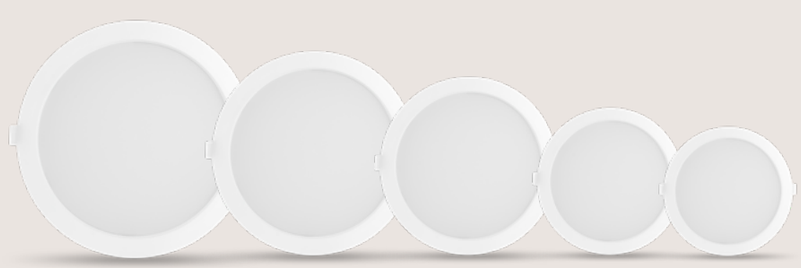

8W — 40 Ud.

EC-7660	3.000K ±5%	600 lm
EC-7661	4.000K ±5%	600 lm
EC-7662	6.000K ±5%	600 lm

12W — 40 Ud.

EC-7663	3.000K ±5%	1.000 lm
EC-7664	4.000K ±5%	1.000 lm
EC-7665	6.000K ±5%	1.000 lm

15W — 20 Ud.

EC-7590	3.000K ±5%	1.300 lm
EC-7591	4.000K ±5%	1.300 lm
EC-7592	6.000K ±5%	1.300 lm

20W — 20 Ud.

EC-7593	3.000K ±5%	1.800 lm
EC-7594	4.000K ±5%	1.800 lm
EC-7595	6.000K ±5%	1.800 lm

25W — 20 Ud.

EC-7596	3.000K ±5%	2.200 lm
EC-7597	4.000K ±5%	2.200 lm
EC-7598	6.000K ±5%	2.200 lm

Gráficos / Graphics

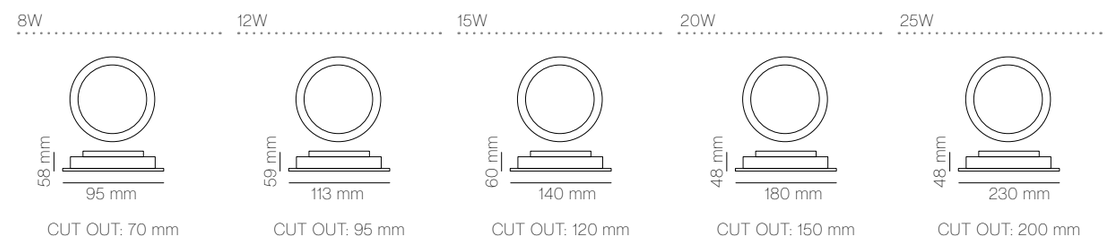

Brava

Downlight **polivalente con opción de multipotencia / multitemperatura de color**, sensor de luminosidad por microondas y sensor de presencia con selector de tiempo de espera. Amplio espectro de configuraciones que transforman a este downlight en **la herramienta más completa para cualquier instalación.**

IP20 | HZ 50/60 | UGR <22 | CRI ≥80 | 100-275V | 100° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C | INCL.

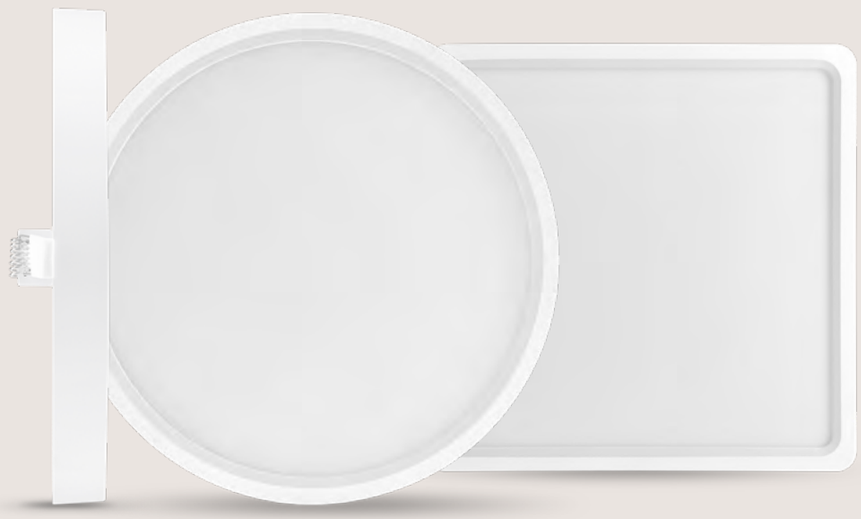

9/12/18W

20 Ud.

○ EC-4567	CCT	100 lm	Blanco
□ EC-4568	CCT	100 lm	Blanco

Gráficos / Graphics

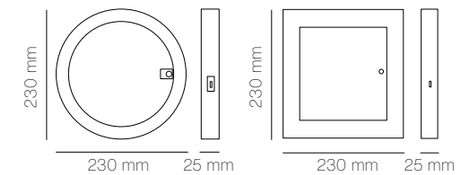

A tener en cuenta / To consider

Cambio de color temperatura mediante selector

/ Color change temperature through manual selector

1	2	Con luz ambiente	Sin luz ambiente
OFF	OFF	Sin detección	Detección 8m
OFF	ON	Sin detección	Detección 4m
ON	OFF	Sin detección	Detección 2m
ON	ON	Detección 2m	Detección 2m

3	4	
OFF	OFF	Duración 15"
OFF	ON	Duración 30"
ON	OFF	Duración 60"

Cambio de potencia mediante selector

/ Power change through manual selector

Sensor de movimiento y luz por microondas

/ Motion & light sensor



Poseidón

IP65 | HZ 50/60 | UGR <22 | CRI ≥80 | 220-240V | 120° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C | INCL. IP:20

EPISTAR

TRASERA

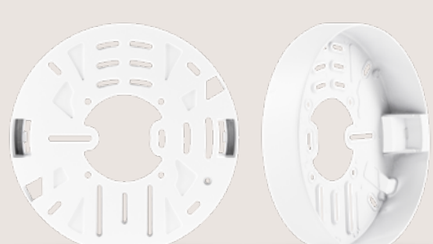

ACCESORIO DE SUPERFICIE

6W 40 Ud.

EC-4200	3.000K ±5%	400 lm
EC-4201	4.000K ±5%	410 lm
EC-4202	6.000K ±5%	420 lm
EC-4225	3.000K ±5%	400 lm
EC-4226	4.000K ±5%	410 lm
EC-4227	6.000K ±5%	420 lm

8W 40 Ud.

EC-4203	3.000K ±5%	600 lm
EC-4204	4.000K ±5%	610 lm
EC-4205	6.000K ±5%	620 lm
EC-4228	3.000K ±5%	600 lm
EC-4229	4.000K ±5%	610 lm
EC-4230	6.000K ±5%	620 lm

11W 40 Ud.

EC-4206	3.000K ±5%	900 lm
EC-4207	4.000K ±5%	910 lm
EC-4208	6.000K ±5%	920 lm
EC-4231	3.000K ±5%	900 lm
EC-4232	4.000K ±5%	910 lm
EC-4233	6.000K ±5%	920 lm

15W 20 Ud.

EC-4209	3.000K ±5%	1.200 lm
EC-4210	4.000K ±5%	1.210 lm
EC-4211	6.000K ±5%	1.220 lm
EC-4234	3.000K ±5%	1.200 lm
EC-4235	4.000K ±5%	1.210 lm
EC-4236	6.000K ±5%	1.220 lm

22W 20 Ud.

EC-4212	3.000K ±5%	1.800 lm
EC-4213	4.000K ±5%	1.810 lm
EC-4214	6.000K ±5%	1.820 lm
EC-4237	3.000K ±5%	1.800 lm
EC-4238	4.000K ±5%	1.810 lm
EC-4239	6.000K ±5%	1.820 lm

30W 20 Ud.

EC-4215	3.000K ±5%	2.300 lm
EC-4216	4.000K ±5%	2.310 lm
EC-4217	6.000K ±5%	2.320 lm
EC-4240	3.000K ±5%	2.300 lm
EC-4241	4.000K ±5%	2.310 lm
EC-4242	6.000K ±5%	2.320 lm

Dimensiones / Measurements

	Ancho	Alto	Cut Out
6W	75 (mm)	a20 (mm)	55 (mm)
8W	100 (mm)	20 (mm)	80 (mm)
11W	125 (mm)	20 (mm)	105 (mm)
15W	155 (mm)	20 (mm)	130 (mm)
22W	185 (mm)	20 (mm)	165 (mm)
30W	215 (mm)	20 (mm)	195 (mm)

Accesorios / Accesories

EC-4218	Accesorio de superficie 15W
EC-4219	Accesorio de superficie 22W
EC-4220	Accesorio de superficie 30W
EC-4243	Accesorio de superficie 15W
EC-4244	Accesorio de superficie 22W
EC-4245	Accesorio de superficie 30W

Clio

Novedad

5 Años de garantia

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 100° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +40°C | INCL.

Óptica de policarbonato

Carcasa de aluminio

Clio SFERE

Clio OVAL

Clio SFERE

18W 1 Ud.

EC-8470	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Blanca
EC-8471	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Negra

25W 1 Ud.

EC-8472	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Blanca
EC-8473	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Negro

Clio OVAL

18W 1 Ud.

EC-8474	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Blanca
EC-8475	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Negro

25W 1 Ud.

EC-8482	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Blanca
EC-8483	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Negro

Gráficos / Graphics

SFERE

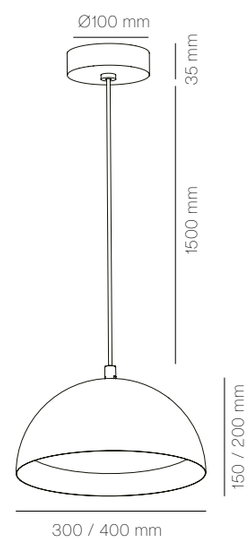

OVAL

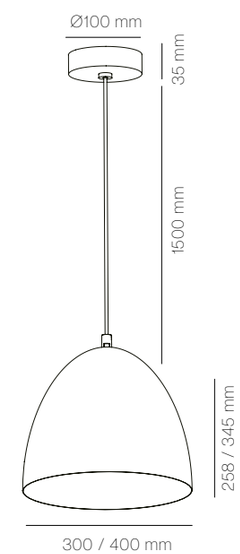

Iluminación Exterior

Outdoor lighting

Apliques de Pared
Balizas
Plafones

Apliques de pared

Romi

Aplique decorativo

Novedad

5 Años de garantia

IP65 | IK 06 | HZ 47/63 | CRI ≥80 | 198-264V | 45° | PF>0,9 | 50K/h | 100K | -20°C +45°C | INCL.

- Óptica de policarbonato
- Carcasa de aluminio

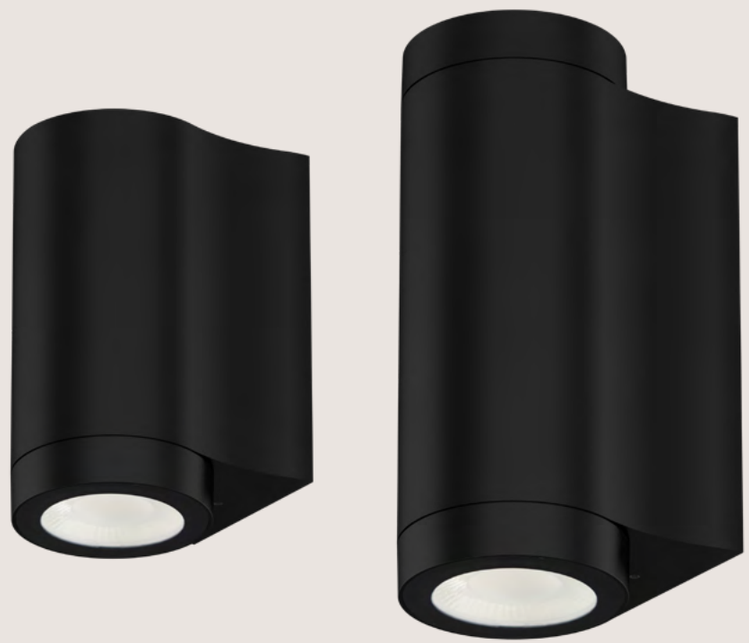

Romi S 8W

24 Ud.

EC-8490	3.000 ±5%	800 lm	Negro

Romi D 2x7,5W

12 Ud.

EC-8491	3.000 ±5%	1600 lm	Negro

Gráficos / Graphics

Romi S

1 x 8W

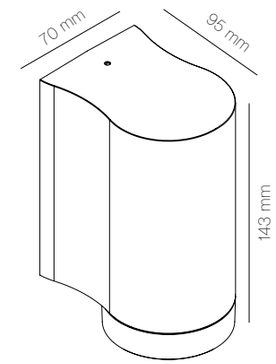

Romi D

2 x 7,5W

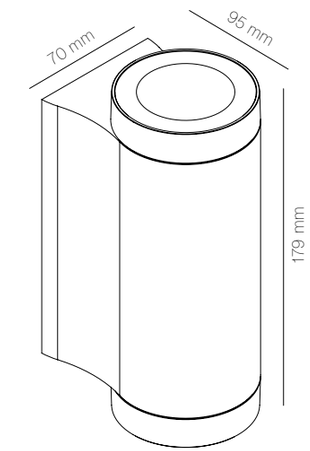

Fotometrías / Photometries

Romi S

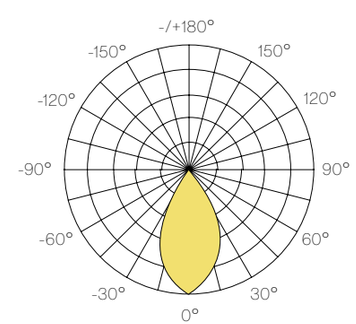

Romi D

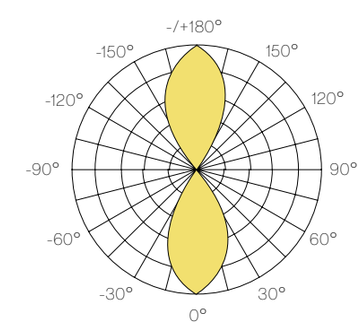

Luxe

Aplique decorativo

Novedad

5 Años de garantia

IP65 | HZ 47/63 | CRI ≥80 | 198-264V | 40° | PF>0,9 | 50K/h | 100K | -20°C +45°C | INCL.

CCT

Óptica de policarbonato

Carcasa de aluminio

Seleccionable: Luz directa e indirecta

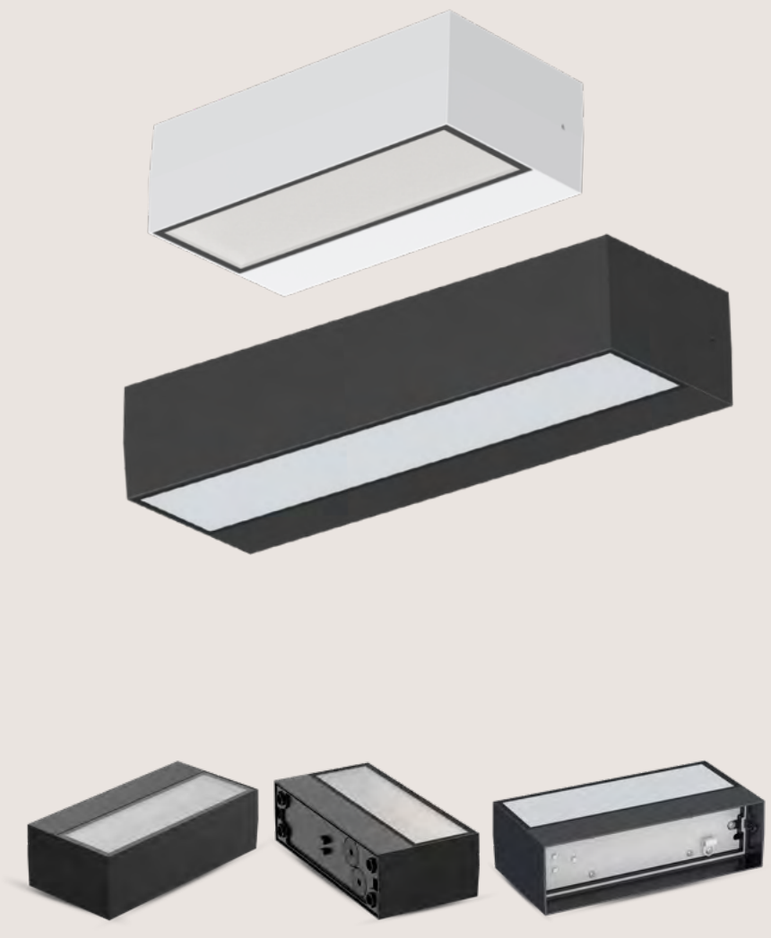

Luxe 10W

12 Ud.

EC-8650	**Negro**	3.000K	4.000K	700 lm
EC-8652	**Blanco**	3.000K	4.000K	600 lm

Luxe 15W

12 Ud.

EC-8651	**Negro**	3.000K	4.000K	900 lm
EC-8653	**Blanco**	3.000K	4.000K	850 lm

Gráficos / Graphics

10W

2 x 7,5W

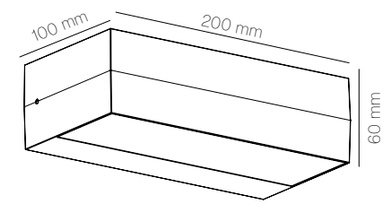

15W

2 x 7,5W

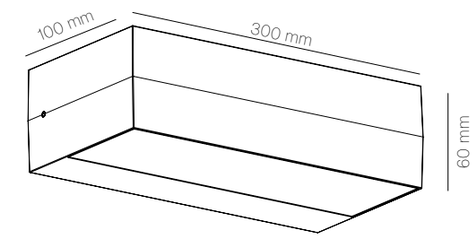

Fotometrías / Photometries

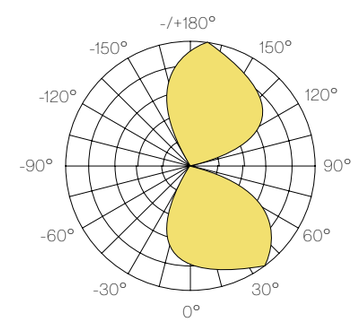

Reflector diseñado para un mejor baño de pared

Xion

Aplique decorativo

Novedad

5 Años de garantia

Lámpara de pared exterior **IP65 con opciones de uno y dos cabezales,** adopta la fuente de luz Bridgelux COB con diseño de lente óptica, ángulos de haz de 36 grados y 60 grados. **El cabezal de la lámpara se puede girar 350 grados horizontalmente y 90 grados verticalmente**, por lo que puede hacer un ajuste flexible de la dirección de la iluminación. La carcasa de aluminio ADC12 proporciona una excelente gestión térmica que puede garantizar una larga vida útil de la lámpara.

IP65	HZ 47/63	CRI ≥80	198-264V	60°	PF>0,9	LM/W 100	50K/h	100K	-20°C +40°C	INCL.	CLASE 1

XION S

XION D

Xion S - 8W 24 Ud.

EC-8554	BLANCO	3.000K	850 lm
EC-8555	BLANCO	4.000K	850 lm
EC-8556	NEGRO	3.000K	850 lm
EC-8567	NEGRO	4.000K	850 lm

Xion D - 16W (2x8W) 12 Ud.

EC-8558	BLANCO	3.000K	1.740 lm
EC-8559	BLANCO	4.000K	1.740 lm
EC-8560	NEGRO	3.000K	1.740 lm
EC-8561	NEGRO	4.000K	1.740 lm

Gráficos / Graphics

Modelo S



Modelo D

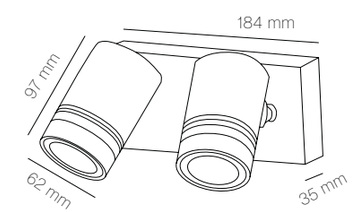

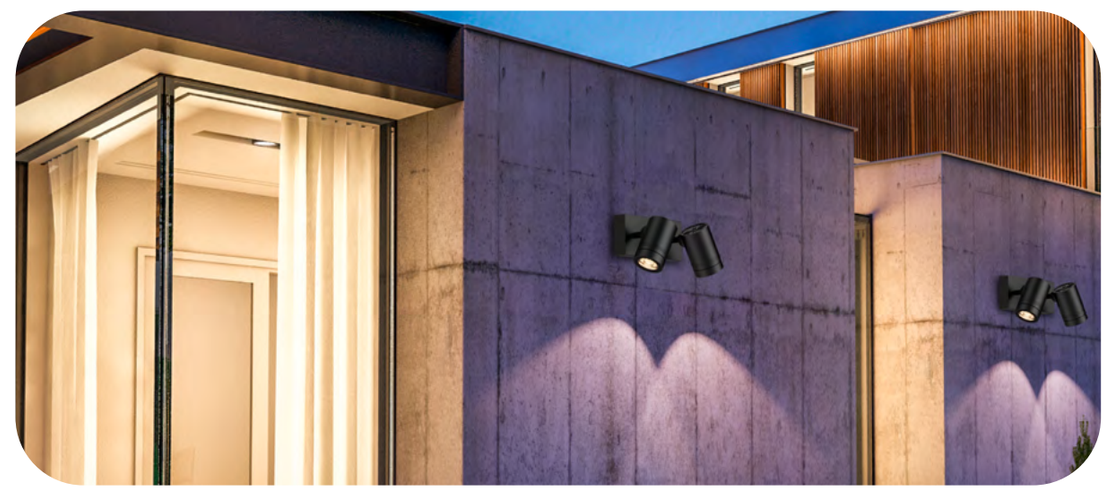

Curve

Aplique de pared
Bombilla no incluida

IP54	IP65	HZ 50/60	220-240V	PF>0,6	CLASE
					1

35W 32 Ud.

EC-6106	Modelo S	IP65	35 W Max.	GU10	Grafito
EC-6107	Modelo S	IP65	35 W Max.	GU10	Blanco
EC-6108	Modelo D	IP54	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito
EC-6109	Modelo D	IP54	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco

Gráficos / Graphics

Modelo S

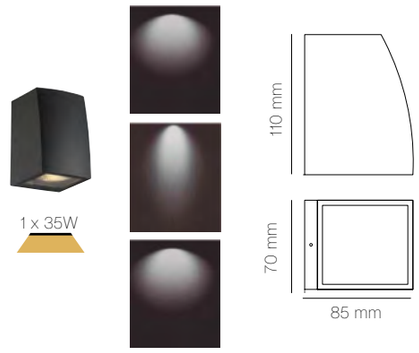

Modelo D

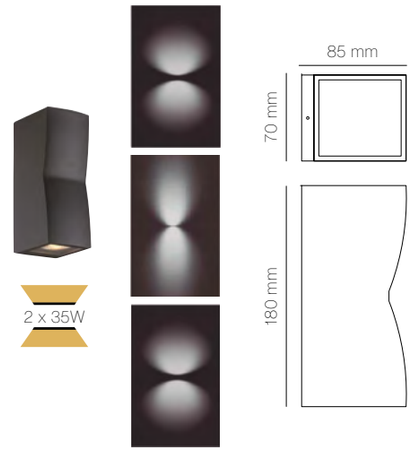

Compatibilidad de lámparas / Lamp Compatibility

MODELO	SUPRA	VIPER	LUNA
POTENCIA	5 W	7 W	8 W
LÚMENES	390 lm	510 lm	650 lm
ÁNGULO	120°	60°	120°

	SUPRA	VIPER	LUNA
3.000K	EC-1111	EC-2630	EC-4020
4.200K	EC-2110	EC-2631	EC-4021

Nico

Aplique de pared
Bombilla no incluida

IP65/54 HZ 50/60 220-240V PF>0,6 CLASE 1

MODELO D

MODELO S

35W 18 Ud. / 12 Ud.

EC-6136	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.
EC-6137	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.
EC-6138	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.
EC-6139	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.
EC-6140	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	12 Ud.
EC-6141	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	12 Ud.

Gráficos / Graphics

Modelo S



Modelo A



Modelo D



Niro

Aplique de pared
Bombilla no incluida

IP65/54	HZ 50/60	220-240V	PF>0,6	CLASE 1

MODELO D

MODELO A

35W 18 Ud. / 12 Ud.

EC-6142	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.
EC-6143	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.
EC-6144	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.
EC-6145	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.
EC-6146	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	12 Ud.
EC-6147	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	12 Ud.

Gráficos / Graphics

Modelo S



Modelo A



Modelo D



MODELO S

Kupe

Aplique de pared y baliza
Bombilla no incluida

IP54 | HZ 50/60 | 220-240V | CLASE 1

MODELO B

MODELO P

35W Max. 24 Ud. / 6 Ud.

EC-6104	Modelo P	35 W Max.	GU10	Grafito	24 Ud.
EC-6105	Modelo P	35 W Max.	GU10	Blanco	24 Ud.
EC-6150	Modelo B	35 W Max.	GU10	Grafito	6 Ud.

Gráficos / Graphics

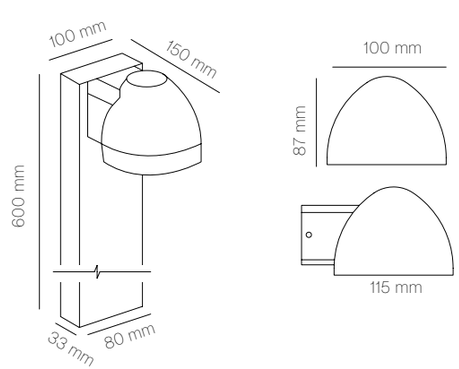

Onda

Aplique de pared y baliza
Bombilla no incluida

IP54 | HZ 50/60 | 220-240V | CLASE 1

MODELO B

MODELO P

35W 24 Ud. / 6 Ud.

EC-6100	Modelo P	35 W Max.	GU10	Grafito	24 Ud.
EC-6101	Modelo P	35 W Max.	GU10	Blanco	24 Ud.
EC-6103	Modelo B	35 W Max.	GU10	Grafito	6 Ud.

Gráficos / Graphics

Modelo P



Modelo B



Aser

Aplique de pared
Bombilla no incluida

IP54 HZ 50/60 220-240V CLASE 1

35W 18 Ud.

EC-6110	35 W Max.	GU10	Grafito

Gráficos / Graphics

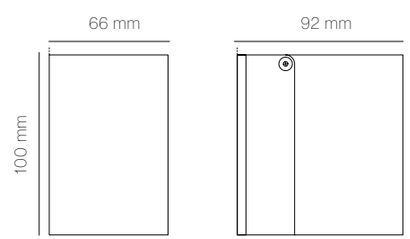

Omer

Aplique de pared

IP54 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 80° PF>0,6 CLASE 1

9W 20 Ud.

EC-6116	Formato SMD	3.000K ±5%	450 lm	Grafito

Gráficos / Graphics

Giro

Aplique de pared y baliza

IP54	HZ 50/60	220-240V	CLASE	LM/W
			1	105

MODELO S

6W 12 Ud. / 4 Ud.

EC-6118	Modelo S	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Grafito	12 Ud.
EC-6122	Modelo B	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Grafito	12 Ud.
EC-6123	Modelo B	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Blanco	4 Ud.

Gráficos / Graphics

Modelo B

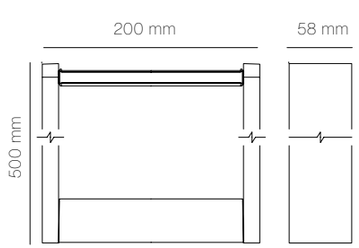

Modelo S



MODELO B

MODELO S

Suet

Aplique de pared

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 80° | PF>0,6 | CLASE 1

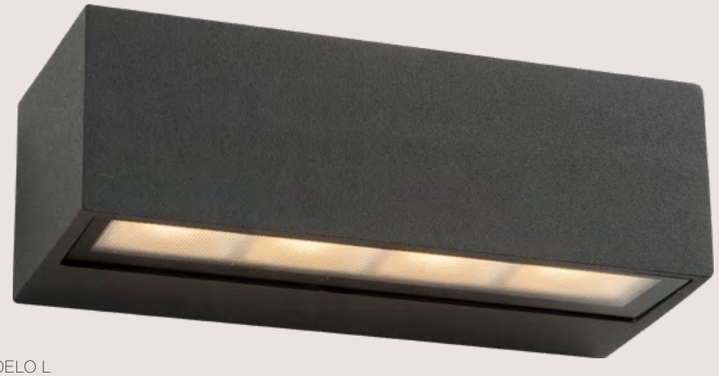

MODELO L

4/8/12W

24 Ud. / 20 Ud.

EC-6130	Modelo S	2x4 W Max.	SMD	3.000K ±5%	500 lm	Grafito	24 Ud.
EC-6131	Modelo S	2x4 W Max.	SMD	3.000K ±5%	500 lm	Blanco	24 Ud.
EC-6132	Modelo L	12 W Max.	SMD	3.000K ±5%	600 lm	Grafito	20 Ud.
EC-6133	Modelo L	12 W Max.	SMD	3.000K ±5%	600 lm	Blanco	20 Ud.
EC-6134	Modelo M	2x8 W Max.	SMD	3.000K ±5%	1.050 lm	Grafito	20 Ud.
EC-6135	Modelo M	2x8 W Max.	SMD	3.000K ±5%	1.050 lm	Blanco	20 Ud.

Gráficos / Graphics

Modelo S

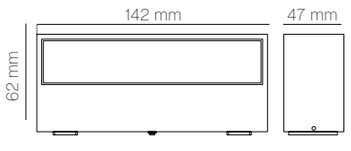

Modelo L



Modelo M

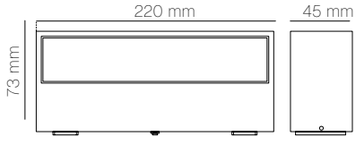

MODELO M

Buke

Aplique de pared

EPISTAR

Dimmable OPC.

IP54	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	80°	PF>0,6	CLASE 1

MODELO L

MODELO C

6W 24 Ud.

EC-6112	Modelo C	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Grafito
EC-6114	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Grafito
EC-6115	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Blanco

Gráficos / Graphics

Modelo L

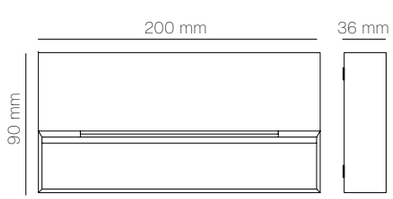

Modelo C



Anse

Aplique de pared

IP54	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	110°	PF>0,6	CLASE 1

21W 10 Ud.

EC-6124	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	1.500 lm	Grafito
EC-6125	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	1.500 lm	Blanco

Gráficos / Graphics

Plafones

Lune

Aplique de pared

IP66 / IK10 / 2CCT / Interruptor de encendido / DALI opcional / Terminal rápido 3 bucles de entrada 3 bucles de salida / Accesorios de aro en blanco o negro / Protección de tornillos antirrobo mediante dispositivo de bloqueo.

Novedad

5 Años de garantia

IP66 | 120° | HZ 50/60 | 50K/h | 100K | CRI ≥80 | PF-0,9 | -20°C +50°C | 220-240V | IK 10

CCT

Dimmable OPC.

CCT y Multipotencia
Power & CCT Switchable

Lune 8 Ud.

EC-8890	10W / 20W / 25W	3.000K	4.000K

Foco
EC-8890

Accesorios / Accesories

EC-8891	ARO BLANCO
EC-8892	ARO NEGRO
EC-8893	ARO SEMICUBIERTO BLANCO
EC-8894	ARO SEMICUBIERTO NEGRO

Aro Completo
Blanco EC-8891

Aro Completo
Negro EC-8892

Aro Semicubierto
Blanco EC-8893



Aro Semicubierto
Negro EC-8894

Gráficos / Graphics

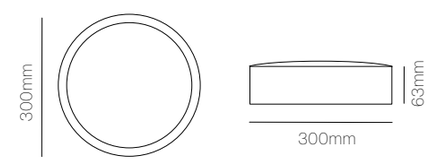

Un foco
Diferentes aros

Valquiria

Aplique de pared

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	120°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	LM/W
									102

EPISTAR

CCT

20W 20 Ud.

EC-1983	3.000K ±5%	2.050 lm	Blanco
EC-1984	4.200K ±5%	2.050 lm	Blanco
EC-1985	6.000K ±5%	2.050 lm	Blanco
EC-1998	3.000K 4.200K 6.000K	2.050 lm	Blanco

Gráficos / Graphics

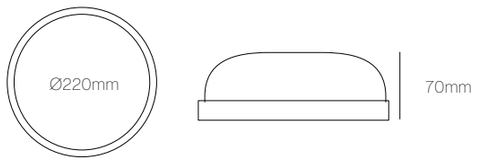

Accesorios / Accesories

EC-1992	Marco liso blanco 20W
EC-1993	Marco liso negro 20W
EC-1994	Marco rejilla blanco 20W
EC-1995	Marco rejilla negro 20W
EC-1996	Marco decorativo blanco 20W
EC-1997	Marco decorativo negro 20W

Decorativos / Decorative / Décoratifs

De rejilla/ Grid / Grille / Grade

Lisos/ Smooth / Lisse / Plano

Banshee

Aplique de pared

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	120°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C

EPISTAR

30W 10 Ud.

EC-2000	3.000K ±5%	2.500 lm	Plateado

Gráficos / Graphics

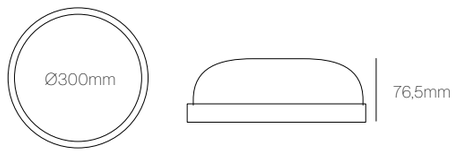

Accesorios / Accesories

EC-2003	Marco liso blanco
EC-2004	Marco liso plata
EC-2005	Marco rejilla negro
EC-2006	Marco decorativo blanco
EC-2007	Marco decorativo plata
EC-2008	Marco decorativo negro

Decorativos

Lisos

Pegaso

Aplique de pared

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 120°

50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C | LM/W 100

EPISTAR

CCT

15W

20 Ud.

EC-1960	3.000K ±5%	1.500 lm
EC-1961	4.200K ±5%	1.500 lm
EC-1962	6.000K ±5%	1.500 lm
EC-1979	3.000K 4.200K 6.000K	1.500 lm

Gráficos / Graphics

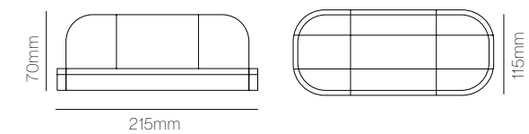

Accesorios / Accesories

EC-1966	Marco liso blanco 15W
EC-1967	Marco liso negro 15W
EC-1968	Marco rejilla blanco 15W
EC-1969	Marco rejilla negro 15W
EC-1970	Marco decorativo blanco 15W
EC-1971	Marco decorativo negro 15W

Decorativos

De rejilla

Lisos

Balizas

Focus

Empotrable de suelo

IP67 | HZ 50/60 | UGR <16 | CRI ≥80 | DC12V-24V | 35K/h | 100K | -20°C +50°C | IK 10

EPISTAR/CREE

Modelo A | Modelo B | Modelo C

3w 50 Ud.

EC-4854	Modelo A	3.000K ±5%	280 lm	60°
EC-4856	Modelo C	3.000K ±5%	280 lm	90°

1w 50 Ud.

EC-4855	Modelo B	3.000K ±5%	95 lm	45°

Gráficos / Graphics

Modelo A



Modelo B



Modelo C



Caja estanca incluida



Solo un latiguillo incluido

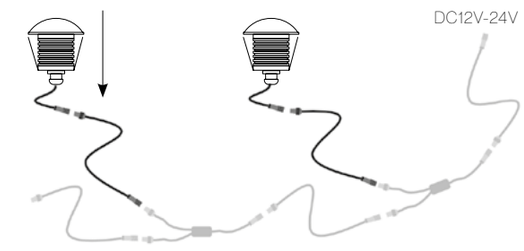

Fuentes de alimentación / Drivers

EC-3130	36 W	DC24V	IP20	ECO-36-24	Metálico
EC-3131	60 W	DC24V	IP20	ECO-60-24	Metálico
EC-3132	80 W	DC24V	IP20	ECO-80-24	Metálico
EC-3133	120 W	DC24V	IP20	ECO-120-24	Metálico
EC-3134	200 W	DC24V	IP20	ECO-200-24	Metálico
EC-3135	250 W	DC24V	IP20	ECO-250-24	Metálico
EC-3136	300 W	DC24V	IP20	ECO-300-24	Metálico
EC-3137	350 W	DC24V	IP20	ECO-350-24	Metálico

Pincho Garden

Proyector de jardín

IP65 HZ 50/60 220-240V 36°

25K/h 100K -40°C +45°C

EPISTAR

5W 50 Ud.

EC-4713	3.000K ±5%	350 lm

Gráficos / Graphics

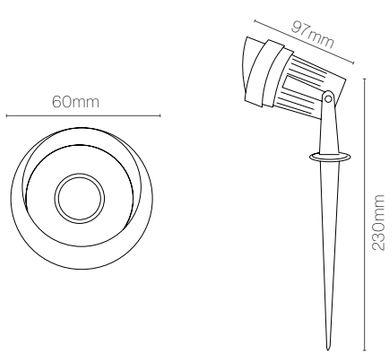

Pincho Garden RGB

Proyector de jardín RGB+CCT

25/h 100K 36°

IP65 HZ 50/60 220-240V -40°C +45°C

EPISTAR

Dimmable OPC.

Control WIFI

CCT

Mando no inlcuido.

/ Remote not inlcuded.

7W 1 Ud.

EC-4712	RGB + CCT	500-550 lm

Accesorios / Accesories

EC-3676	Mando

Gráficos / graphics

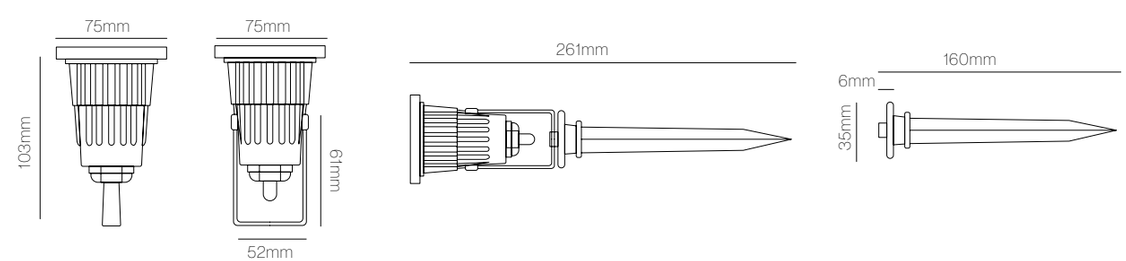

A tener en cuenta / To consider

Con memoria ante fallos de red.
/ With memory in case of network failures.

Permite la sincronización de varios proyectores con un único mando.
/ Allows multiple projectors to be synchronized with a single remote control.

Los proyectores PINCHO GARDEN y PINCHO GARDEN RGB son compatibles entre si.
/ The ater color and ater garden projectors are compatible with each other.

Tiras Led y Perfilería

Strips and Aluminium Profile

Magna
La mejor tira
de interior.
Amplía información

Magna

Novedad

5 Años de garantia

IP20 | IP67 | CRI ≥90 | DC24 | 120° | 50K/h | 100K | -20°C +50°C | 5Mts.

CREE

COB Monocolor

120° | IP20: 100 Ud. | IP67: 48 Ud.

EC-7350	12 W	IP20	2.700K	1.020 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M
EC-7351	12 W	IP20	3.000K	1.080 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M
EC-7352	12 W	IP20	4.000K	1.200 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M
EC-7353	12 W	IP20	6.000K	1.200 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M
EC-7354	12 W	IP20	2.700K	970 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M
EC-7355	12 W	IP67	3.000K	1.030 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M
EC-7356	12 W	IP67	4.000K	1.140 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M
EC-7357	12 W	IP67	6.000K	1.140 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M

Gráficos / Graphics

IP20



IP67



COB RGB

120° | IP20: 100 Ud. | IP67: 48 Ud.

EC-7358	15 W	IP20	RGB	440 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 50 (mm)	840 Led/M
EC-7359	15 W	IP67	RGB	418 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 50 (mm)	840 Led/M

Gráficos / Graphics

IP20



IP67



COB CCT

120° | IP20: 100 Ud. | IP67: 48 Ud.

EC-7360	7 W + 7 W	IP20	CCT	1.260 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 26,32 (mm)	608 Led/M
EC-7361	7 W + 7 W	IP67	CCT	1.197 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 26,32 (mm)	608 Led/M

Gráficos / Graphics

IP20



IP67



Savia

La tira más versatil.

Savia

25K/h | 100K | PF>0,95 | -20°C +50°C | 50Mts. | Requiere Puesta a Tierra | 90%. | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 120°

SANAN

Dimmable OPC.

1,6M colores | Mando | Escenarios

RGB 14W/Metro

EC-4094	RGB	IP65
EC-4099	RGB	IP67

Gráficos / Graphics

IP65

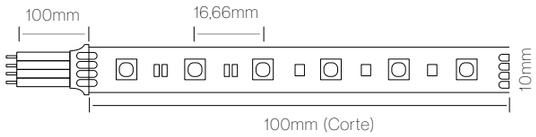

IP67

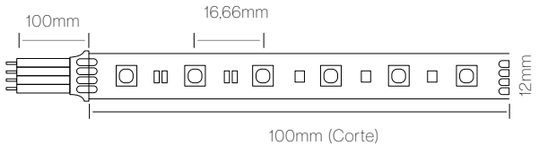

Accesorios / Accesories

EC-4053	Tapa inicio / Top cover
EC-4054	Tapa final / End cap
EC-4061	Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver
EC-5108	Mando RGB 1 zona blanco / Remote control
EC-5109	Mando RGB 4 zonas blanco / Remote control

EC4061 - Receptor

IP65 16W/Metro

EC-4090	2.700K ±5%
EC-4091	3.000K ±5%
EC-4092	4.000K ±5%
EC-4093	6.000K ±5%

Gráficos / Graphics

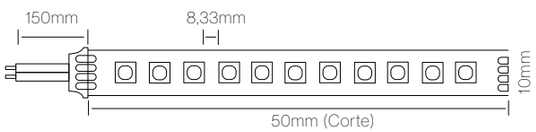

IP67 16W/Metro

EC-4095	2.700K ±5%
EC-4096	3.000K ±5%
EC-4097	4.000K ±5%
EC-4098	6.000K ±5%

Gráficos / Graphics

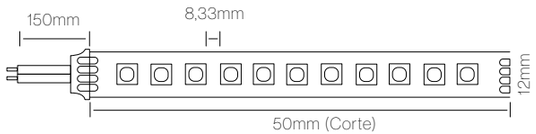

Accesorios / Accesories

EC-4053	Tapa inicio / Top cover
EC-4054	Tapa final / End cap
EC-4087	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP68
EC-4088	UNIÓN RECTA SAVIA IP68
EC-4089	UNIÓN RECTA SAVIA IP68
EC-5128	PASTILLA REGULADORA SMART WIFI

unión recta savia ip68

conector de alimentación savia 230v ip68

unión curva savia ip68

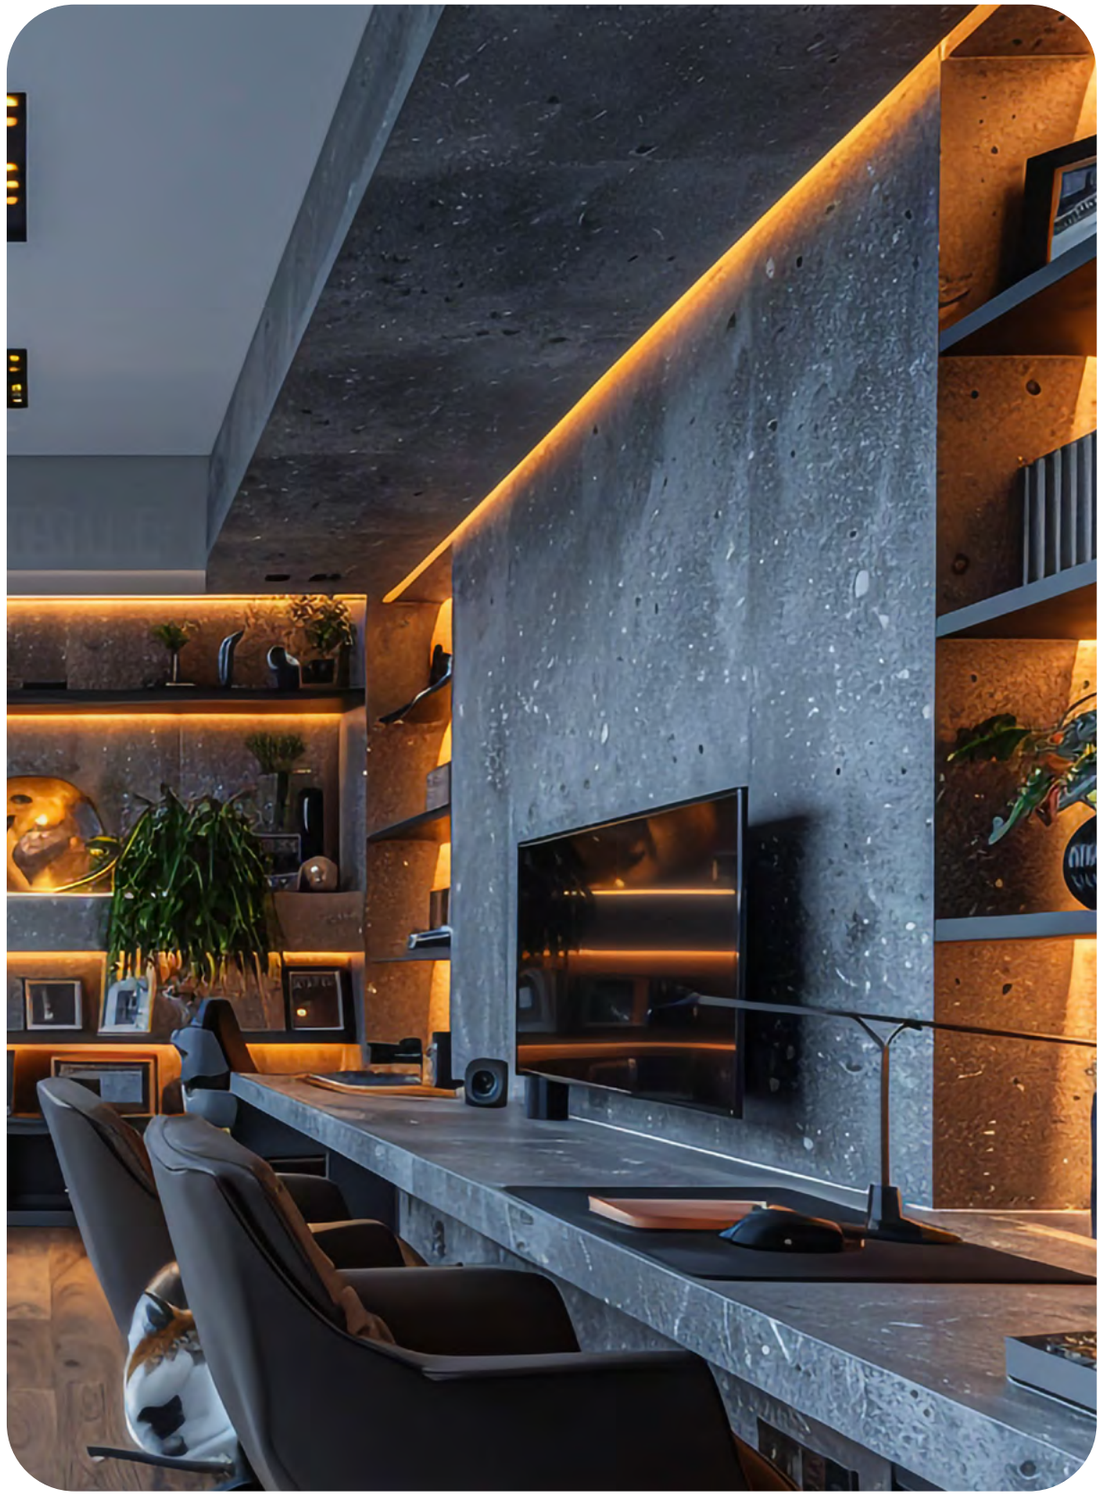

Terra

Proyectos de interiorismo únicos.

Terra

CRI ≥90 | DC24 | 120° | 50K/h | 100K | -20°C +50°C | 5/50Mts.

CREE

Monocolor IP20

Rollo 5m: 50 Ud. | Rollo 50m: 10 Ud.

EC-2926	4,8 W	2.700K ±5%	390 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-2930	4,8 W	3.000K ±5%	400 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-2931	4,8 W	4.000K ±5%	410 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-2932	4,8 W	6.000K ±5%	420 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-1693	9,6 W	2.300K ±5%	930 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1713	9,6 W	2.700K ±5%	950 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1797	9,6 W	3.000K ±5%	975 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1714	9,6 W	4.000K ±5%	980 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1715	9,6 W	6.000K ±5%	1.000 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-4729	14,4 W	2.300K ±5%	1.050 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1709	14,4 W	2.700K ±5%	1.180 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-2750	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-2751	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-2752	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1699	14,4 W	2.700K ±5%	1.180 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M
EC-1700	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M
EC-1701	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M
EC-1702	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M
EC-1694	19,2 W	2.300K ±5%	1.750 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2870	19,2 W	2.700K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2871	19,2 W	3.000K ±5%	1.850 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2872	19,2 W	4.000K ±5%	1.900 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2873	19,2 W	6.000K ±5%	1.950 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-1708	19,2 W	2.700K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M
EC-1704	19,2 W	3.000K ±5%	1.850 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M
EC-1705	19,2 W	4.000K ±5%	1.900 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M
EC-1706	19,2 W	6.000K ±5%	1.950 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M
EC-4742	23 W	2.300K ±5%	3.440 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M
EC-2887	23 W	3.000K ±5%	3.680 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M
EC-2888	23 W	4.000K ±5%	3.840 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M
EC-2889	23 W	6.000K ±5%	3.860 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M

Gráficos / Graphics

4,8W



14,4 / 19,2Wm

9,6W



23W



Accesorios IP20 / Accesories

EC-1663	CONECTOR TERRA. RECTO 10mm
EC-1664	CONECTOR TERRA. ALIMENTACIÓN 10mm
EC-1665	CONECTOR TERRA. ESQUINA 10mm

EC1663

EC1665

EC1664



Monocolor IP65 50 Ud.

EC-1698	4,8 W	2.700K ±5%	390 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-2929	4,8 W	3.000K ±5%	400 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-2928	4,8 W	4.000K ±5%	410 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-2927	4,8 W	6.000K ±5%	420 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M
EC-1695	9,6 W	2.300K ±5%	930 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1717	9,6 W	2.700K ±5%	950 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1796	9,6 W	3.000K ±5%	975 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1718	9,6 W	4.000K ±5%	980 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1719	9,6 W	6.000K ±5%	1.000 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1696	14,4 W	2.300K ±5%	1.160 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1710	14,4 W	2.700K ±5%	1.180 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-2754	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-2755	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-2756	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1697	19,2 W	2.300K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2875	19,2 W	2.700K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2876	19,2 W	3.000K ±5%	1.850 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2877	19,2 W	4.000K ±5%	1.900 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M
EC-2878	19,2 W	6.000K ±5%	1.950 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M

Gráficos / Graphics

4,8W / 9,6W

14,4W / 19,2W



Monocolor IP67 50 Ud.

EC-2884	14,4 W	3.000K ±5%	1.584 lm	Corte 4,55 (cm)	Rollo 5 (m)	176 Led/M
EC-2885	14,4 W	4.000K ±5%	1.699 lm	Corte 4,55 (cm)	Rollo 5 (m)	176 Led/M
EC-2886	14,4 W	6.000K ±5%	1.728 lm	Corte 4,55 (cm)	Rollo 5 (m)	176 Led/M

Gráficos / Graphics

Monocolor IP68 50 Ud.

EC-4725	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-4726	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-4727	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M

Gráficos / Graphics



Terra CCT IP20

50 Ud.

EC-4441	19,2 W	CCT K	1.600 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)

Gráficos / Graphics



Terra RGB

50 Ud.

EC-2753	14,4 W	IP20	1.260 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-1703	14,4 W	IP20	1.260 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 50 (m)
EC-2761	19,2 W	IP20	1.680 lm	Corte 6,3 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-2757	14,4 W	IP65	1.260 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-2865	19,2 W	IP65	1.680 lm	Corte 6,3 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4728	14,4 W	IP68	1.280 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)

Gráficos / Graphics

IP20



IP65



IP68



Terra RGB+W

50 Ud.

EC-4040	IP20	14,4 W	RGB +3.000K ±100K	670 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4039	IP20	14,4 W	RGB +4.000K ±100K	670 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4041	IP20	14,4 W	RGB +6.000K ±100K	670 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4042	IP20	19,2 W	RGB +3.000K ±100K	870 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4044	IP20	19,2 W	RGB +4.000K ±100K	870 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4043	IP20	19,2 W	RGB +6.000K ±100K	870 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4435	IP65	14,4 W	RGB +3.000K ±100K	700 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4436	IP65	14,4 W	RGB +4.000K ±100K	700 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4437	IP65	14,4 W	RGB +6.000K ±100K	700 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4438	IP65	19,2 W	RGB +3.000K ±100K	900 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4439	IP65	19,2 W	RGB +4.000K ±100K	900 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)
EC-4440	IP65	19,2 W	RGB +6.000K ±100K	900 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)

Gráficos / Graphics

14,4W



19,2W



Terra RGB+CCT

50 Ud.

EC-1728	IP20	23 W	RGB + CCT K	1.300 lm	Corte 6,3 (cm)	Rollo 5 (m)

Gráficos / Graphics



Rango

La tira más adaptable del mercado.

Rango

3 Años de garantia

CRI ≥80 | DC24 | 120° | 50K/h | 100K | -20°C +50°C | 5Mts.

SANAN

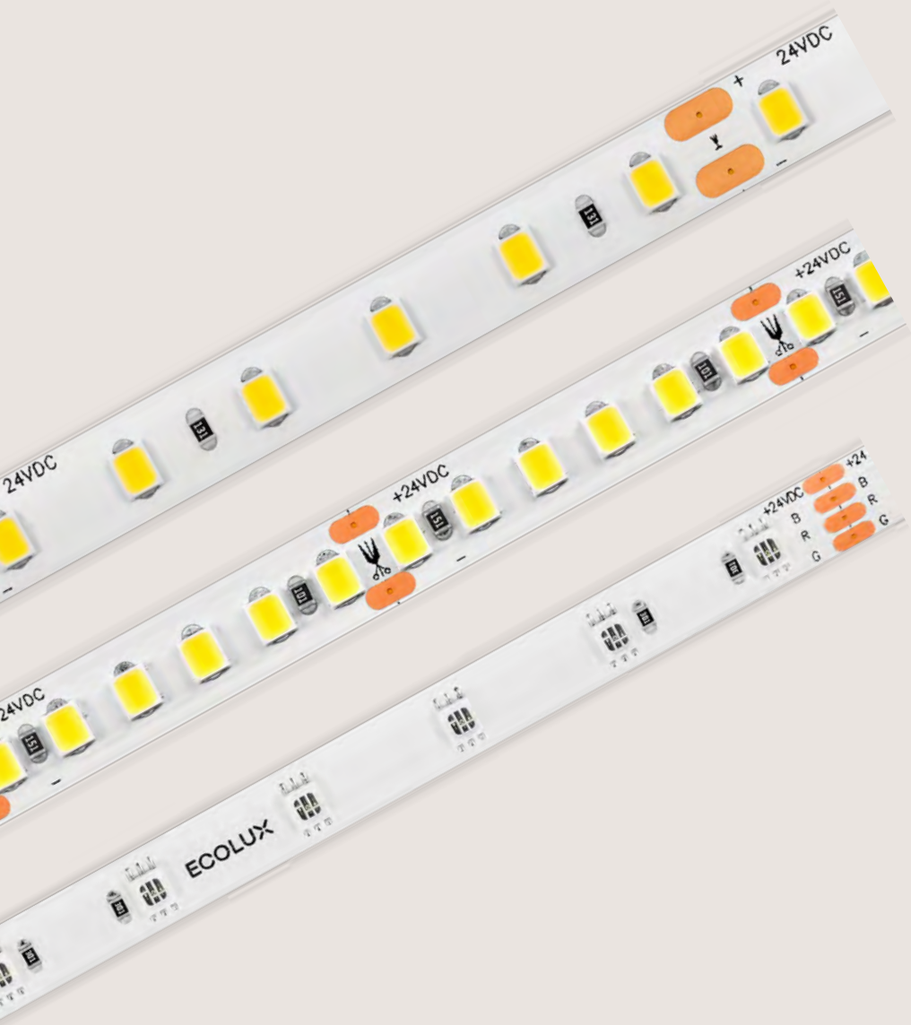

Rango IP20

50 Ud.

EC-1669	9,6 W	3.000K ±100K	970 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M
EC-1670	9,6 W	4.000K ±100K	1.000 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M
EC-1671	9,6 W	6.000K ±100K	1.030 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M
EC-1672	14,4 W	2.700K ±100K	1.320 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1673	14,4 W	3.000K ±100K	1.360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1674	14,4 W	4.000K ±100K	1.400 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1675	14,4 W	6.000K ±100K	1.440 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1676	14,4 W	RGB	360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1677	19,2 W	3.000K ±100K	1.750 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1678	19,2 W	4.000K ±100K	1.800 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1679	19,2 W	6.000K ±100K	1.850 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M

Rango IP65

50 Ud.

EC-1680	9,6 W	3.000K ±100K	970 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M
EC-1681	9,6 W	4.000K ±100K	1.000 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M
EC-1682	9,6 W	6.000K ±100K	1.030 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M
EC-1683	14,4 W	2.700K ±100K	1.320 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1684	14,4 W	3.000K ±100K	1.360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1685	14,4 W	4.000K ±100K	1.400 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1686	14,4 W	6.000K ±100K	1.440 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1687	14,4 W	RGB	360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M
EC-1688	19,2 W	3.000K ±100K	1.750 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1689	19,2 W	4.000K ±100K	1.800 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M
EC-1690	19,2 W	6.000K ±100K	1.850 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M

Gráficos / Graphics

IP20



IP65



Accesorios IP20 / Accesories

EC-1666	CONECTOR RANGO. RECTO 8mm
EC-1667	CONECTOR RANGO. ALIMENTACIÓN 8mm
EC-1668	CONECTOR RANGO. ESQUINA 8mm

Mandos Fuentes y Perfileria

Controladores

C1 Controlador Monocolor

1 ZONA

4 ZONAS

EC-5100	Mando monocolor 1 zona blanco	30 metros	3VDC (CR2032)
EC-5101	Mando monocolor 4 zonas negro	30 metros	3VDC (AAAx2)
EC-5130	Mando monocolor 1 zona negro	30 metros	3VDC (CR2032)
EC-5102	Receptor Monocolor		
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT/ Monocolor CCT Receiver		
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder		
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder		

C2 Controlador CCT

1 ZONA

4 ZONAS

EC-5104	Mando cambio CCT blanco 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(CR2032)
EC-5105	Mando cambio CCT negro 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC(AAAx2)
EC-5106	Receptor CCT/ Receiver		
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT/ Monocolor CCT Receiver		
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder		
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder		

C3 Controlador RGB

1 ZONA

4 ZONAS

EC-5108	Mando RGB blanco 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(CR2032)
EC-5109	Mando RGB blanco 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC(CR2032)
EC-5110	Receptor RGB/ Receiver		
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver		
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder		

C4 Controlador RGBW

EC-5112	Mando RGBW negro 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(AAAx2)
EC-5113	Mando RGBW negro2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)
EC-5114	Mando RGBW negro2.4G 8 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)
EC-5116	Receptor RGBW/ Receiver		
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver		
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder		
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5113 y EC-5114) / Wall Holder		

1 ZONA

4 ZONAS

8 ZONAS

C5 Controlador RGB + CCT

1 ZONA

4 ZONAS

EC-5117	Mando RGB + CCT2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC (AAAx2)
EC-5118	Mando RGB + CCT 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)
EC-5119	Receptor RGB + CCT / Receiver		
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver		
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder		

Soportes para controladores

EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5108 y EC-5109) / Wall Holder
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5117 y EC5118) / Wall Holder
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5126) / Wall Holder

EC-5124

EC-5123

EC-5125

Fuentes

Power supplies

Mean Well

SERIE LPV

SERIE LRS

EC-2821	20 W	12V	67 ip	LPV-20-12	Plástico
EC-2822	20 W	24V	67 ip	LPV-20-24	Plástico
EC-2823	35 W	12V	67 ip	LPV-35-12	Plástico
EC-2824	35 W	24V	67 ip	LPV-35-24	Plástico
EC-2825	60 W	12V	67 ip	LPV-60-12	Plástico
EC-2826	60 W	24V	67 ip	LPV-60-24	Plástico
EC-2827	100 W	12V	67 ip	LPV-100-12	Plástico
EC-2828	100 W	24V	67 ip	LPV-100-24	Plástico
EC-2829	150 W	12V	67 ip	LPV-150-12	Plástico
EC-2830	150 W	24V	67 ip	LPV-150-24	Plástico
EC-2847	240 W	24V	67 ip	ELG-240-24	Plástico
EC-3844	35 W	24V	20 ip	LRS-35-24	Metálico
EC-3722	50 W	12V	20 ip	LRS-50-12	Metálico
EC-3723	50 W	24V	20 ip	LRS-50-24	Metálico
EC-3724	75 W	12V	20 ip	LRS-75-12	Metálico
EC-3725	75 W	24V	20 ip	LRS-75-24	Metálico
EC-3726	100 W	12V	20 ip	LRS-100-12	Metálico
EC-3727	100 W	24V	20 ip	LRS-100-24	Metálico
EC-3728	150 W	12V	20 ip	LRS-150-12	Metálico
EC-3729	150 W	24V	20 ip	LRS-150-24	Metálico
EC-3750	200 W	24V	20 ip	LRS-200-24	Metálico
EC-3751	350 W	24V	20 ip	LRS-350-24	Metálico

ECO

EC-3130	36 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-36-24	Metálico
EC-3131	60 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-60-24	Metálico
EC-3132	80 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-80-24	Metálico
EC-3133	120 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-120-24	Metálico
EC-3134	200 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-200-24	Metálico
EC-3135	250 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-250-24	Metálico
EC-3136	300 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-300-24	Metálico
EC-3137	350 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-350-24	Metálico

Regulable Lifud

EC-8370	75 W	24V	DALI/PUSH	LF-GSD075YVB24V	Plástico
EC-8371	150 W	24V	DALI/PUSH	LF-GSD150YVB24V	Plástico
EC-8372	75 W	24V	1-10V	LF-GDE075YV24V	Plástico
EC-8373	150 W	24V	1-10V	LF-GDE150YV24V	Plástico

Amplificadores

Amplificador de señal

RGB / RGBW / Monocolor

EC-5120	Amplificador de señal 3x240W 24V RGB
EC-5121	Amplificador de señal 4x120W 24V RGBW
EC-5122	Amplificador de señal 1x192W 24V Monocolor

A3 / EC-5120

RGB: 110x74,5x24,5mm

A4 / EC-5121

RGBW: 170x50x23mm

A1 / EC-5122

Monocolor: 93x33x18mm

Reguladores

pastilla reguladora

5 Años de garantia

100W / 200W / 440W

EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W / Controller
EC-3899	Pastilla reguladora EDIM 100W ELT / Controller
EC-3898	Pastilla reguladora EDIM 440W ELT / Controller

P-100

P-440

SMART WIFI/ P- 200

Perfilería de Aluminio 2m

aluminum profile

Perfileria de surperficie

Aluminum profile surface

EC-5260	S-02	Perfil blanco de superficie	17 x 9
EC-5261	S-02	Perfil aluminio de superficie	17 x 9
EC-5262	S-03	Perfil aluminio de superficie	17,0 x 15,7
EC-5265	S-06	Perfil aluminio de superficie (OP. COLGANTE)	19,3 x 20,2
EC-5267	S-08	Perfil aluminio de superficie	23,4 x 10,9

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price



S-02



S-03



S-06



S-08

Perfiles esquina

Aluminum corner profiles

EC-5304	Q-02	Perfil aluminio para esquina en superficie	16 x 16 (mm)

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price



Q-02

Perfiles para empotrar

Aluminum profile surface

EC-5274	E-01	Perfil aluminio empotrable	17 x 15,7 / 23
EC-5275	E-02	Perfil aluminio empotrable	17 x 9 / 23
EC-5276	E-03	Perfil aluminio empotrable	23,4 x 10,8 / 30,6

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price



E-01



E-02



E-03

Paneles

Led Panels

Paneles

Dupla

Novedad

5 Años de garantia

IP20	HZ 47/63	UGR <16	CRI ≥80	198-264V	90°	LM/W	%THD	CLASE
						140	BAJO	II

50K/h	100K	PF >0,9	-10°C +40°C	INCL.

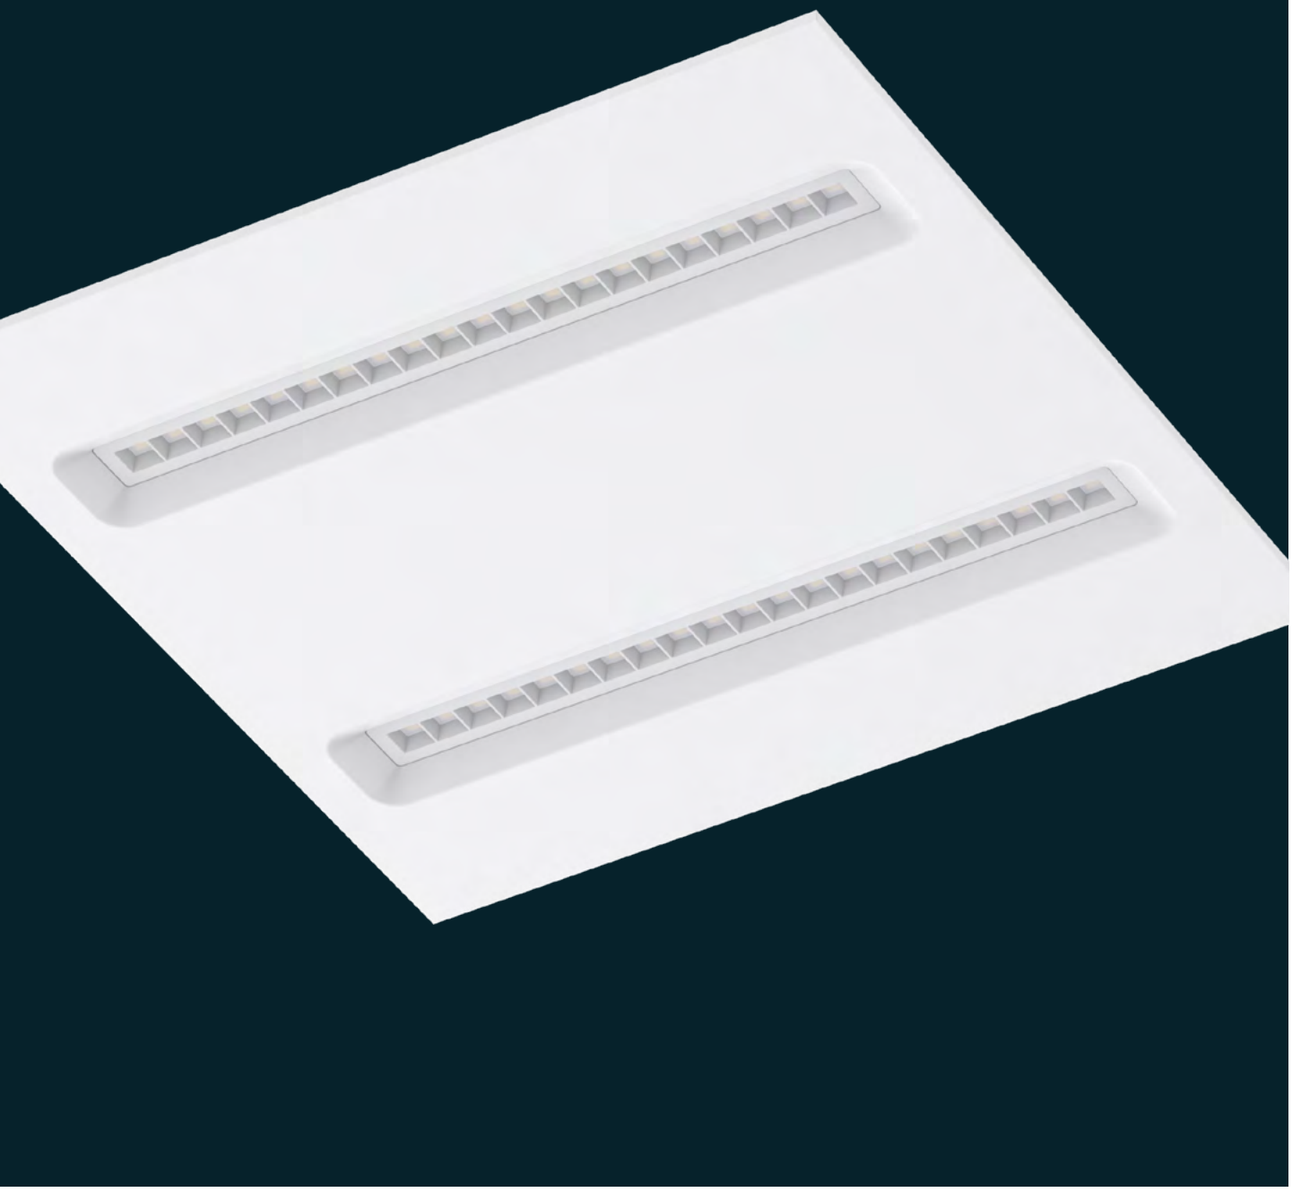

25W 5 Ud.

EC-8500	4.000K	600 x 600 (mm)	3.500 lm
EC-8501	6.000K	600 x 600 (mm)	3.500 lm
EC-8502	4.000K	1200 x 300 (mm)	3.500 lm
EC-8503	6.000K	1200 x 300 (mm)	3.500 lm

Gráficos / Graphics

600x600mm



1200x300mm

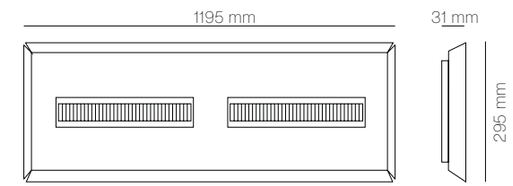

Fotos / Pictures

600x600mm 1200x300mm

Ayame Pro y Lite

Difusor prismático
Certificación fotobiológica
UGR <19

Difusor prismático.

Ayame Pro

Novedad

5 Años de garantia

IP40 HZ 47/63 UGR <19 CRI ≥80 220-245V 120°

50K/h 100K PF >0,9 -20°C +60°C INCL. LM/W 140

AGT

CREE

Dimmable OPC.

30W 6 Ud.

EC-5029	3.000K	600 x 600 (mm)	4.200 lm
EC-5027	4.000K	600 x 600 (mm)	4.200 lm
EC-5028	6.000K	600 x 600 (mm)	4.200 lm

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers

Modelo AYAME	30 W	33-40v	750 ma	EC-8356	PUSH/DALI	LF-AAD030-42-750	EC-8361	1-10V	LF-AAA030-42-750
				EC-8379	BLUE	LF-AAB030	EC-8384	WIFI	LF-AAZ030

A tener en cuenta / to consider

Embalaje rígido

/ Rigid packaging

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Paneles

Ayame Lite

Novedad

3 Años de garantia

IP40 HZ 47/63 UGR <19 CRI ≥80 220-245V 120°

50K/h 100K PF >0,9 -20°C +60°C INCL. LM/W 100/110

40W/60W - AGT 36W - EAGLERISE

CREE

Dimmable OPC.

36W 6 Ud.

EC-5085	3.000K	600 x 600 (mm)	4.000 lm
EC-5086	4.000K	600 x 600 (mm)	4.050 lm
EC-5087	6.000K	600 x 600 (mm)	4.100 lm

40W 6 Ud.

EC-5013	3.000K	1.200 x 300 (mm)	3.900 lm
EC-5014	4.000K	1.200 x 300 (mm)	3.950 lm
EC-5015	6.000K	1.200 x 300 (mm)	4.000 lm

60W 4 Ud.

EC-5016	3.000K	1.200 x 600 (mm)	5.950 lm
EC-5017	4.000K	1.200 x 600 (mm)	6.050 lm
EC-5018	6.000K	1.200 x 600 (mm)	6.100 lm

Gráficos / Graphics



PESO: 1,45 Kg.

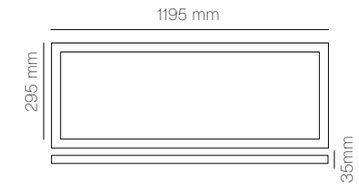

PESO: 1,48 Kg.

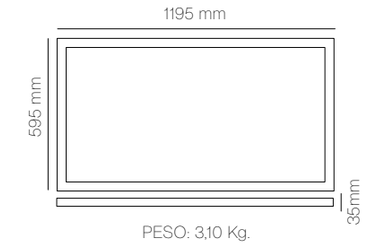

PESO: 3,10 Kg.

Fuentes de alimentación / Drivers

Modelo AYAME	36W / 40W	25-40v	1000 ma	EC-8357	PUSH/DALI	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	1-10V	LF-AAA040-42-1050
Modelo AYAME	36W / 40W	25-40v	1000 ma	EC-8380	BLUE	LF-AAB040	EC-8385	WIFI	LF-AAZ040
Modelo AYAME	36W / 40W	25-40v	1500 ma	EC-8366	DALI-PUSH	LF-GSD060YC	EC-8366	1-10V	LF-GSD060YC

A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Alza Pro

Novedad

5 Años de garantia

IP20	HZ 50/60	UGR <19	CRI ≥80	220-245V	120°	50K/h	100K	PF >0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
											140

AGT

Dimmable OPC.

Difusor prismático.

30W 6 Ud.

EC-3221	4.000K	60 x 60 (mm)	4.200 lm
EC-3224	6.000K	60 x 60 (mm)	4.200 lm

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider

Embalaje rígido

/ Rigid packaging

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Alza Lite

Novedad

5 Años de garantía

IP20	HZ 50/60	UGR <19	CRI ≥80	220-245V	120°	50K/h	100K	PF >0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
											100

24W/40W - AGT **36W - EAGLERISE**

Dimmable OPC.

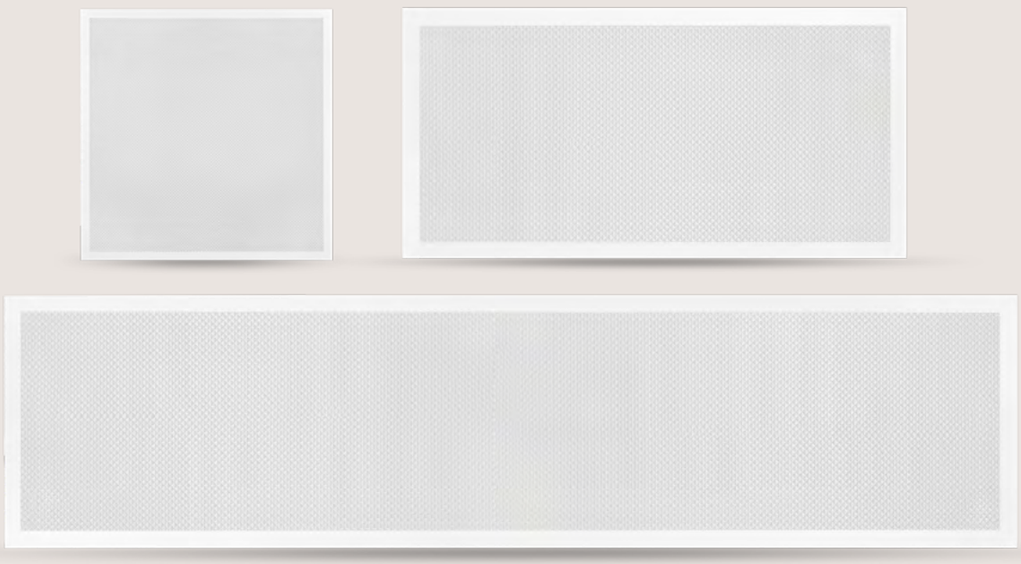

24W 6 Ud.

EC-3218	4.000K	60 x 30 (mm)	2.400 lm
EC-3219	6.000K	60 x 30 (mm)	2.450 lm

36W 6 Ud.

EC-3227	4.000K	60 x 60 (mm)	3.550 lm
EC-3228	6.000K	60 x 60 (mm)	3.650 lm

40W 6 Ud.

EC-3225	4.000K	120 x 30 (mm)	3.950 lm
EC-3226	6.000K	120 x 30 (mm)	4.050 lm

Gráficos / Graphics

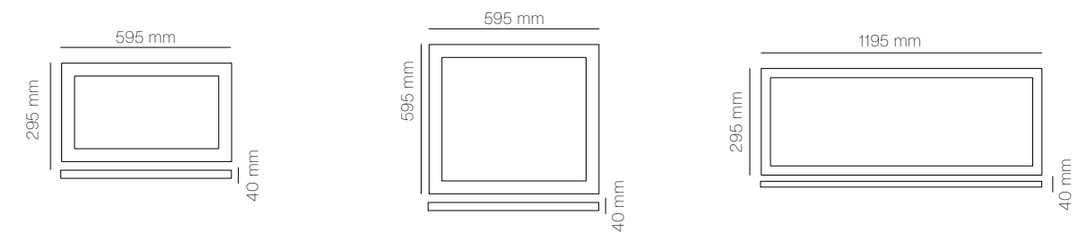

A tener en cuenta / To consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Frame

IP65 HZ 50/60 UGR <19

CRI ≥80 175-265V 120°

30K/h 100K PF >0,9

-20°C +45°C INCL. LM/W 105

CREE

40W 4 Ud.

EC-3188	4.000K	4.000 lm
EC-3189	6.000K	4.000 lm

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers

FRAME	40 W	28-42V	950 ma	EC-8380	LF-AAB040	EC-8385	LF-AAZ040
FRAME	40 W	28-42V	950 ma	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050

A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Kits para paneles

Kits para paneles / Panel Kits

Superficie / Surface

EC-3202	Kit de superficie de aluminio para panel 60x60x6,5cm	Blanco
EC-3203	Kit de superficie de aluminio para panel 120x30x6,5cm	Blanco
EC-3204	Kit de superficie de aluminio para panel 120x60x6,5cm	Blanco

Tensor de emergencia
Emergency cable

EC-4417	KIT de emergencia de panel - 1,5	ALUMINIO

1,5 m.

Suspensión
Hanging

EC-4416	Kit de suspensión para panel60x60 - 120x30 - 120x60	ALUMINIO

Empotrar
Recessed

		CUT OUT	
EC-4421	Kit de empotrar de aluminio para panel 60x60x3cm	61 x 61 cm	Blanco
EC-4422	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x30x3cm	121 x 31 cm	Blanco
EC-4423	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x60x3cm	121 x 61 cm	Blanco

Tubos y Pantallas

Tubes and Tri-Proof

Fenix

4 Años de garantia

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	175-265V	270°	30K/h	100K	PF >0,9	-20°C +40°C	INCL.	LM/W
										100

DARK ENERGY

LEIRI

Cristal recubierto de PC
Luz suave y confortable
Embalaje de cartón rígido
Incluye cebador

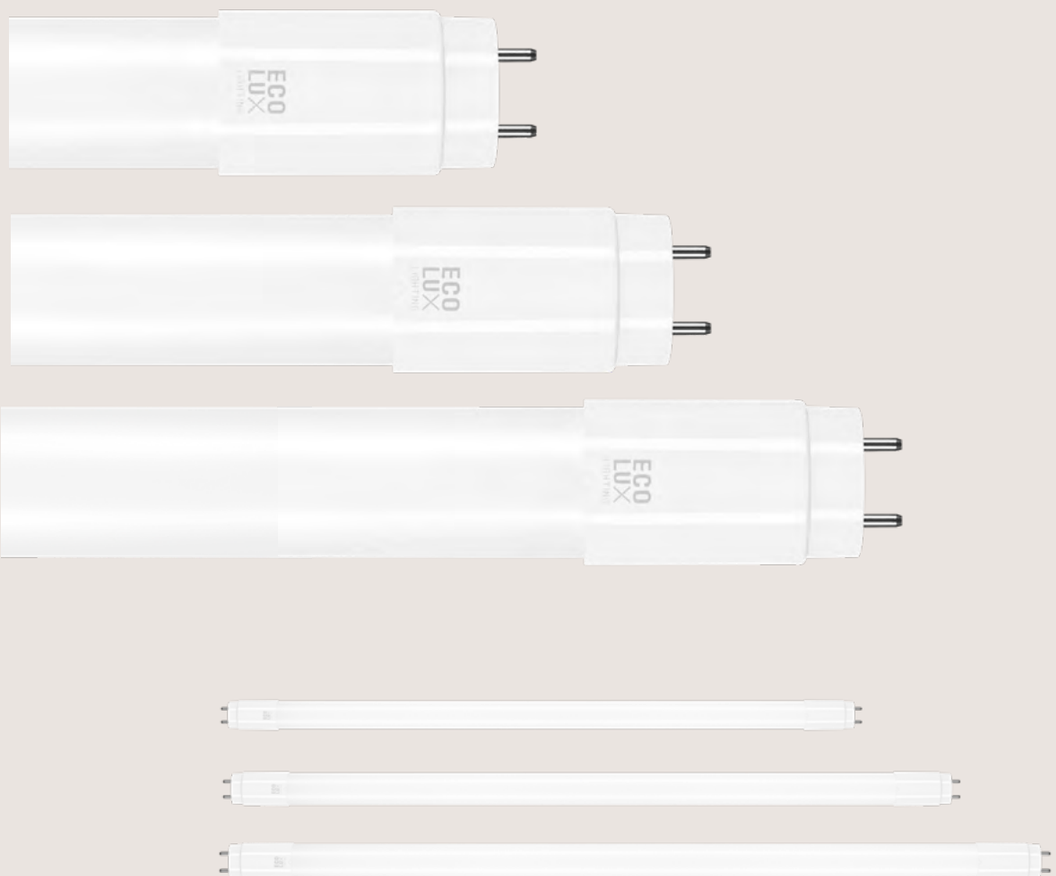

9W 30 Ud.

EC-2647	3.000K ±5%	900 lm
EC-2648	4.000K ±5%	900 lm
EC-2649	6.000K ±5%	900 lm

18W 30 Ud.

EC-2650	3.000 ±5%	1.800
EC-2651	4.000 ±5%	1.800
EC-2652	6.000 ±5%	1.800

22W 30 Ud.

EC-2653	3.000K ±5%	2.200 lm
EC-2654	4.000K ±5%	2.200 lm
EC-2655	6.000K ±5%	2.200 lm

Gráficos / Graphics

Tauro

25K/h	100K	PF >0,9	-20°C +40°C	INCL.	IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	110-265V	300°	LM/W
										100

DARK ENERGY

SANAN

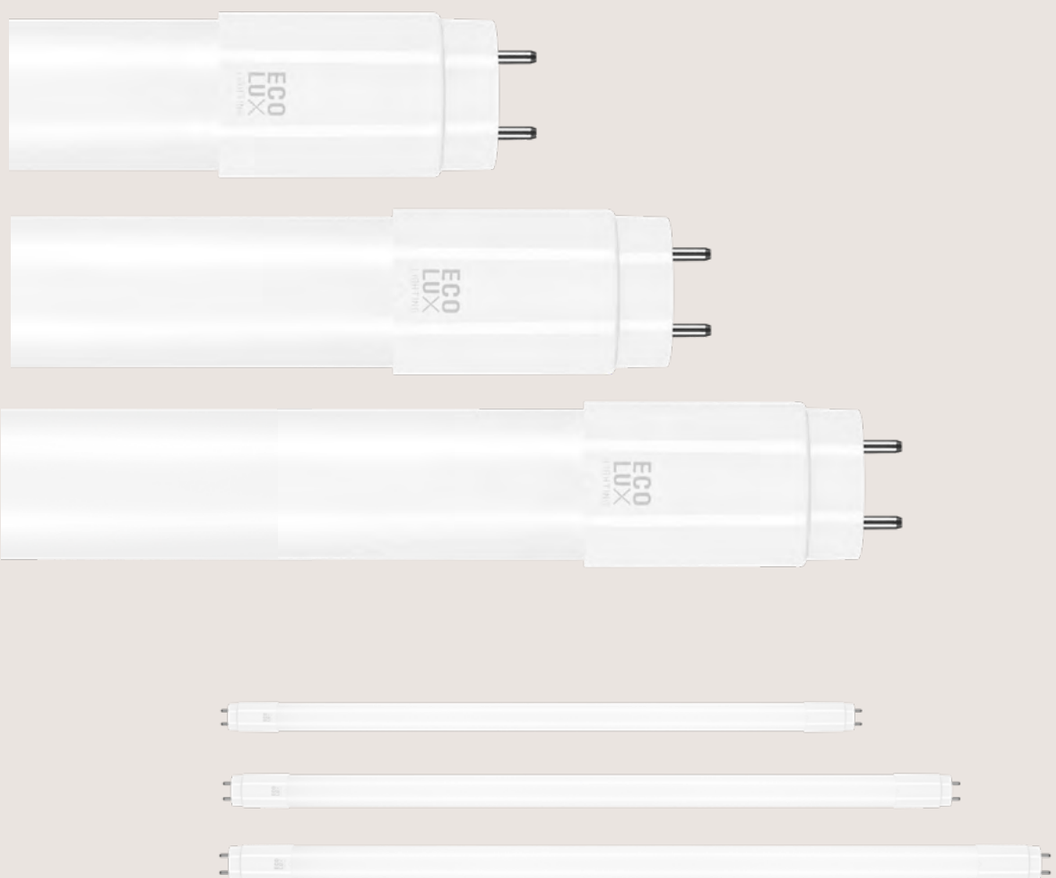

10W 25 Ud.

EC-2636	3.000K ±5%	1.000 lm
EC-2637	4.000K ±5%	1.000 lm
EC-2638	6.000K ±5%	1.000 lm

18W 25 Ud.

EC-2639	3.000K ±5%	1.800 lm
EC-2640	4.000K ±5%	1.800 lm
EC-2641	6.000K ±5%	1.800 lm

25W 25 Ud.

EC-2642	3.000K ±5%	2.500 lm
EC-2643	4.000K ±5%	2.500 lm
EC-2644	6.000K ±5%	2.500 lm

Gráficos / Graphics

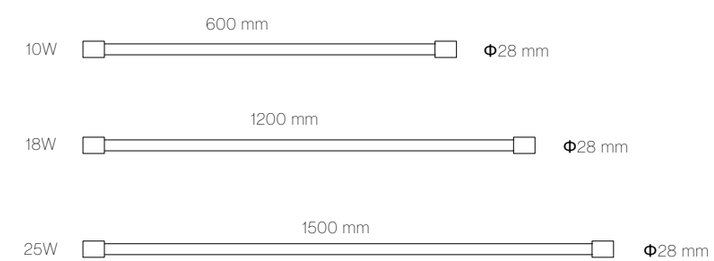

A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Titán S

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	300°	50K/h	100K	PF >0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
										140

EPISTAR

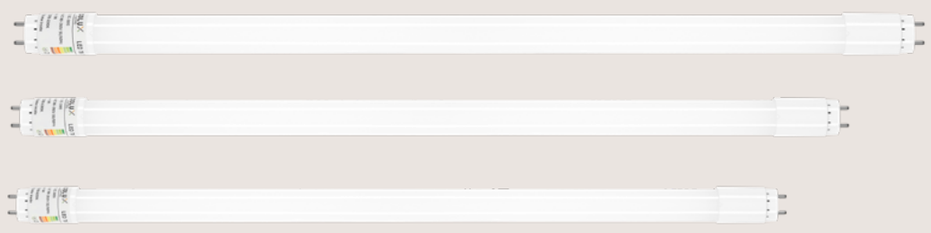

9W 25 Ud.

EC-2694	4.200K ±5%	1.250 lm
EC-2695	6.000K ±5%	1.300 lm

18W 25 Ud.

EC-2696	4.200K ±5%	2.500 lm
EC-2697	6.000K ±5%	2.550 lm

22W 25 Ud.

EC-2698	4.200K ±5%	3.150 lm
EC-2699	6.000K ±5%	3.200 lm

Gráficos / Graphics

A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Denis

IP65

Simple

15 Ud.

EC-3735	Tubos 1x9	Long. 600 (mm)	ABS +PC	650 x 70 x 78 (mm)
EC-3730	Tubos 1x18	Long. 1200 (mm)	ABS +PC	1.250 x 70 x 78 (mm)
EC-3731	Tubos 1x24	Long. 1500 (mm)	ABS +PC	1.560 x 70 x 78w (mm)

Doble

10 Ud.

EC-3736	Tubos 2x9	Long. 600 (mm)	ABS +PC	650 x 100 x 78 (mm)
EC-3732	Tubos 2x18	Long. 1200 (mm)	ABS +PC	1.260 x 100 x 78 (mm)
EC-3733	Tubos 2x24	Long. 1500 (mm)	ABS +PC	1560 x 100 x 78 (mm)

Gráficos / Graphics

SIMPLE



DOBLE

Accesorios / Accesories

EC-3734	Clip metálico para vcierre

Sky

100K PF >0,9 -20°C +45°C INCL. IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 120° 50K/h

EPISTAR

Dimmable OPC.

20W 8 Ud.

EC-4626	4.000K ±5%	1.800 lm
EC-4627	6.000K ±5%	1.850 lm

40W 8 Ud.

EC-4628	4.000K ±5%	3.600 lm
EC-4629	6.000K ±5%	3.650 lm

50W 8 Ud.

EC-4630	4.000K ±5%	5.400 lm
EC-4631	6.000K ±5%	5.450 lm

Accesorios

EC-4632	Clip metálico

GRÁFICOS / Graphics

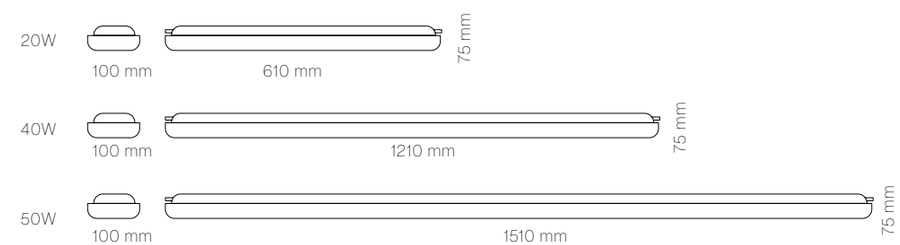

Fuentes de alimentación / drivers

MODELO	W	OUTPUT	MA	DALI/PUSH		1-10V	
SKY	40	33-42v	900	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
SKY	50	33-42v	1250	EC-8365	LF-GSD050YEG	EC-8375	LF-GLD055YE1200H

A tener en cuenta / to consider

Preparada para colocación de prensaestopa en ambos extremos para interconexión de varias luminarias.

/ Prepared for cable gland placement at both ends for interconnection of various luminaires.

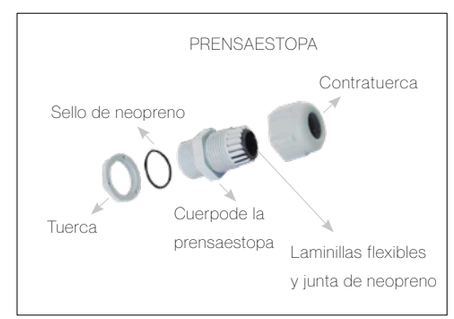

Top Sky

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 120° | 50K/h | 100K | PF >0,9 | -20°C +45°C | INCL. | LM/W 130

EPISTAR

20W 8 Ud.

EC-4633	4.000K ±5%	2.600 lm
EC-4634	6.000K ±5%	2.700 lm

40W 8 Ud.

EC-4635	4.000K ±5%	5.200 lm
EC-4636	6.000K ±5%	5.300 lm

50W 8 Ud.

EC-4637	4.000K ±5%	6.500 lm
EC-4638	6.000K ±5%	6.600 lm

Accesorios / Accesories

EC-4632	Clip metálico

Gráficos / Graphics

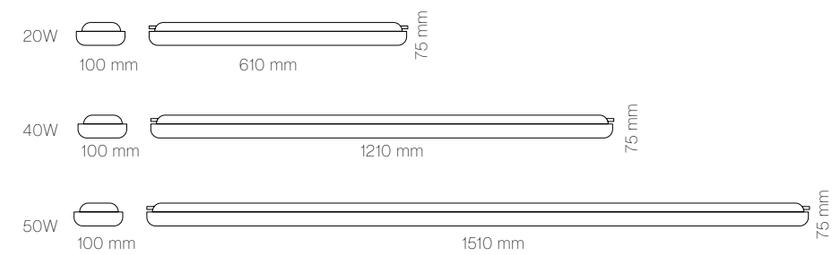

A tener en cuenta / to consider

Alto rendimiento. Fácil instalación en línea

/ High performance. Easy online installation.

Lineales

Led Linear Lighting

Lineales

Trendy

COLGANTE Y SUPERFICIE

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 110°

50K/h | 100K | PF >0,9 | -20°C +50°C | INCL. | LM/W 100

EPISTAR

Dimmable OPC.

AGT

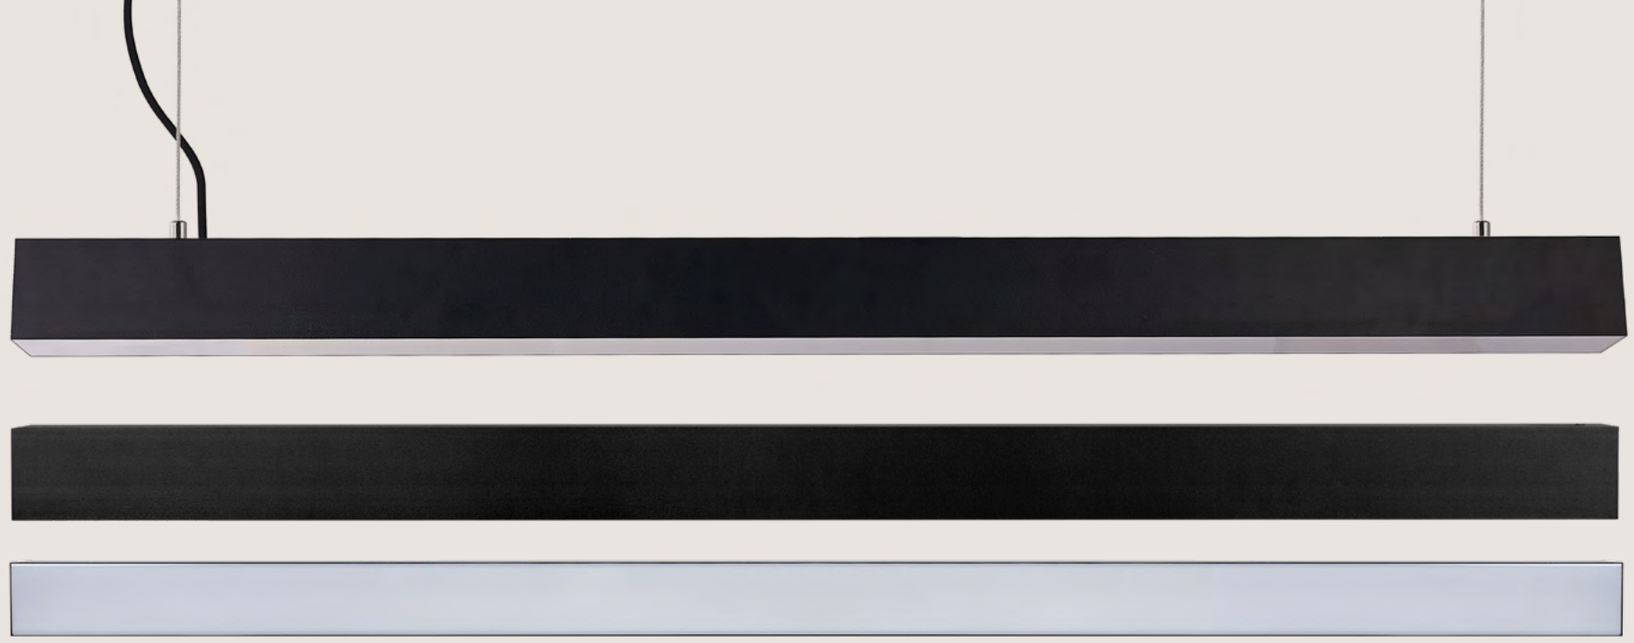

40W 5 Ud.

EC-5061	4.000K ±5%	4.100 lm	BLANCO
EC-5062	4.000K ±5%	4.200 lm	NEGRO

60W 5 Ud.

EC-5063	4.000K ±5%	6.150 lm	BLANCO
EC-5064	4.000K ±5%	6.300 lm	NEGRO

Conectores / Connectors

EC-5069	Conector lineal TRENDY L 10W Negro
EC-5070	Conector lineal TRENDY T 15W Negro
EC-5071	Conector lineal TRENDY X 22W Negro
EC-5072	Conector lineal TRENDY L 10W Blanco
EC-5073	Conector lineal TRENDY T 15W Blanco
EC-5074	Conector lineal TRENDY X 22W Blanco

Accesorios / Accessories

EC-5067	Accesorio de unión lineal TRENDY. 4 accesorios por unión
EC-5068	Accesorio de superficie lineal TRENDY

Gráficos / Graphics





A tener en cuenta / to consider



Permite union ente luminarias mediante accesorio.

/ Allows union of luminaires through accessory.

Accesorios internos y externos para cada unión.

/ 2 internal and two external accessories for each joint.

Alimentación en línea.

/ 2 internal accessories for each joint.

Trendy

EMPOTRAR

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	110°	50K/h	100K	PF >0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
										100

EPISTAR

Dimmable OPC.

AGT

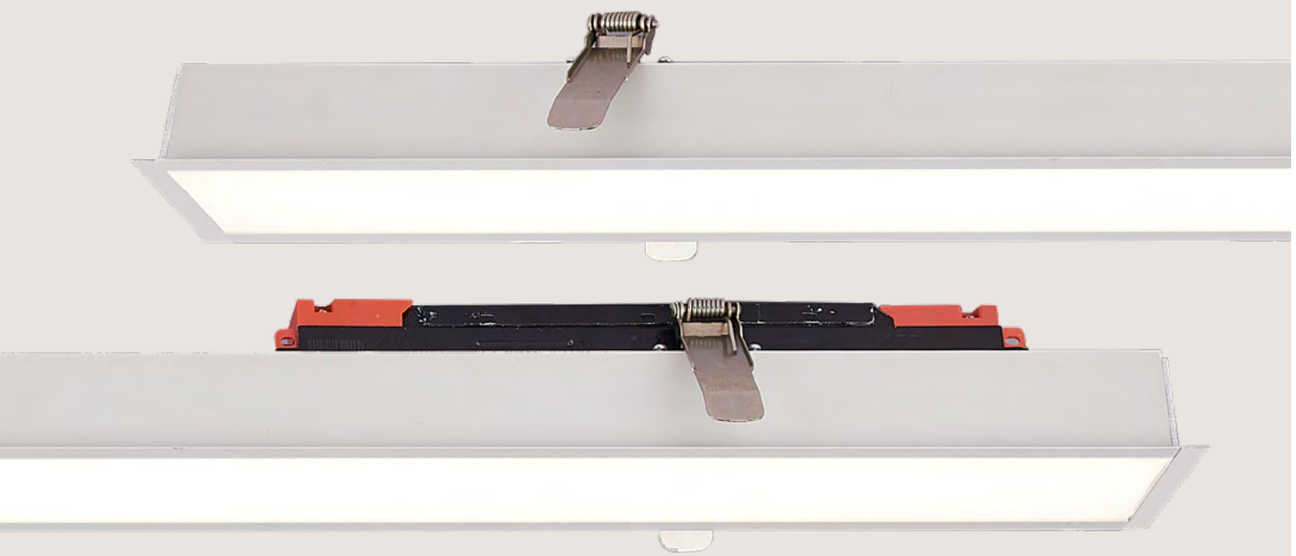

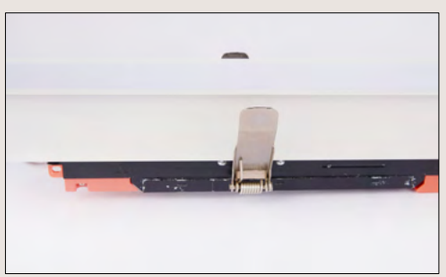

40W 5 Ud.

EC-5065	4.000K ±5%	4.200 lm	BLANCO

60W 5 Ud.

EC-5066	4.000K ±5%	6.300 lm	BLANCO

Gráficos / Graphics

40W — 1.215 mm — 70 mm — 40 mm — CUT OUT: 1.205 x 60mm

60W — 1.815 mm — 70 mm — 40 mm — CUT OUT: 1.805 x 60mm

Fuentes de alimentación / Drivers

(Válido para el Trendy colgante y de empotrar)

TRENDY	40 W	25-40v	1.000 ma	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
TRENDY	60 W	25-40v	1.550 ma	EC-8365	LF-GSD040YE	EC-8369	LF-GLD065YR1500H

A tener en cuenta / to consider

DRIVER REGULABLE

(Válido para el Trendy colgante y de empotrar)
contiene un driver regulable en potencia a través de un selector o switch.

AGT-B.T511C-1000

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
28W	700MA	40V	-	-	-
32W	800MA	40V	ON	-	-
36W	900MA	40V	ON	ON	-
40W	1000MA	40V	ON	ON	ON

AGT-B.T511G-1500

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	-
56W	1400MA	40V	ON	-	-
60W	1500MA	40V	-	-	-

Proyectores

Decorativos / Arquitectónicos
Proyectores Lineales
Proyectores Industriales

Flood Lights

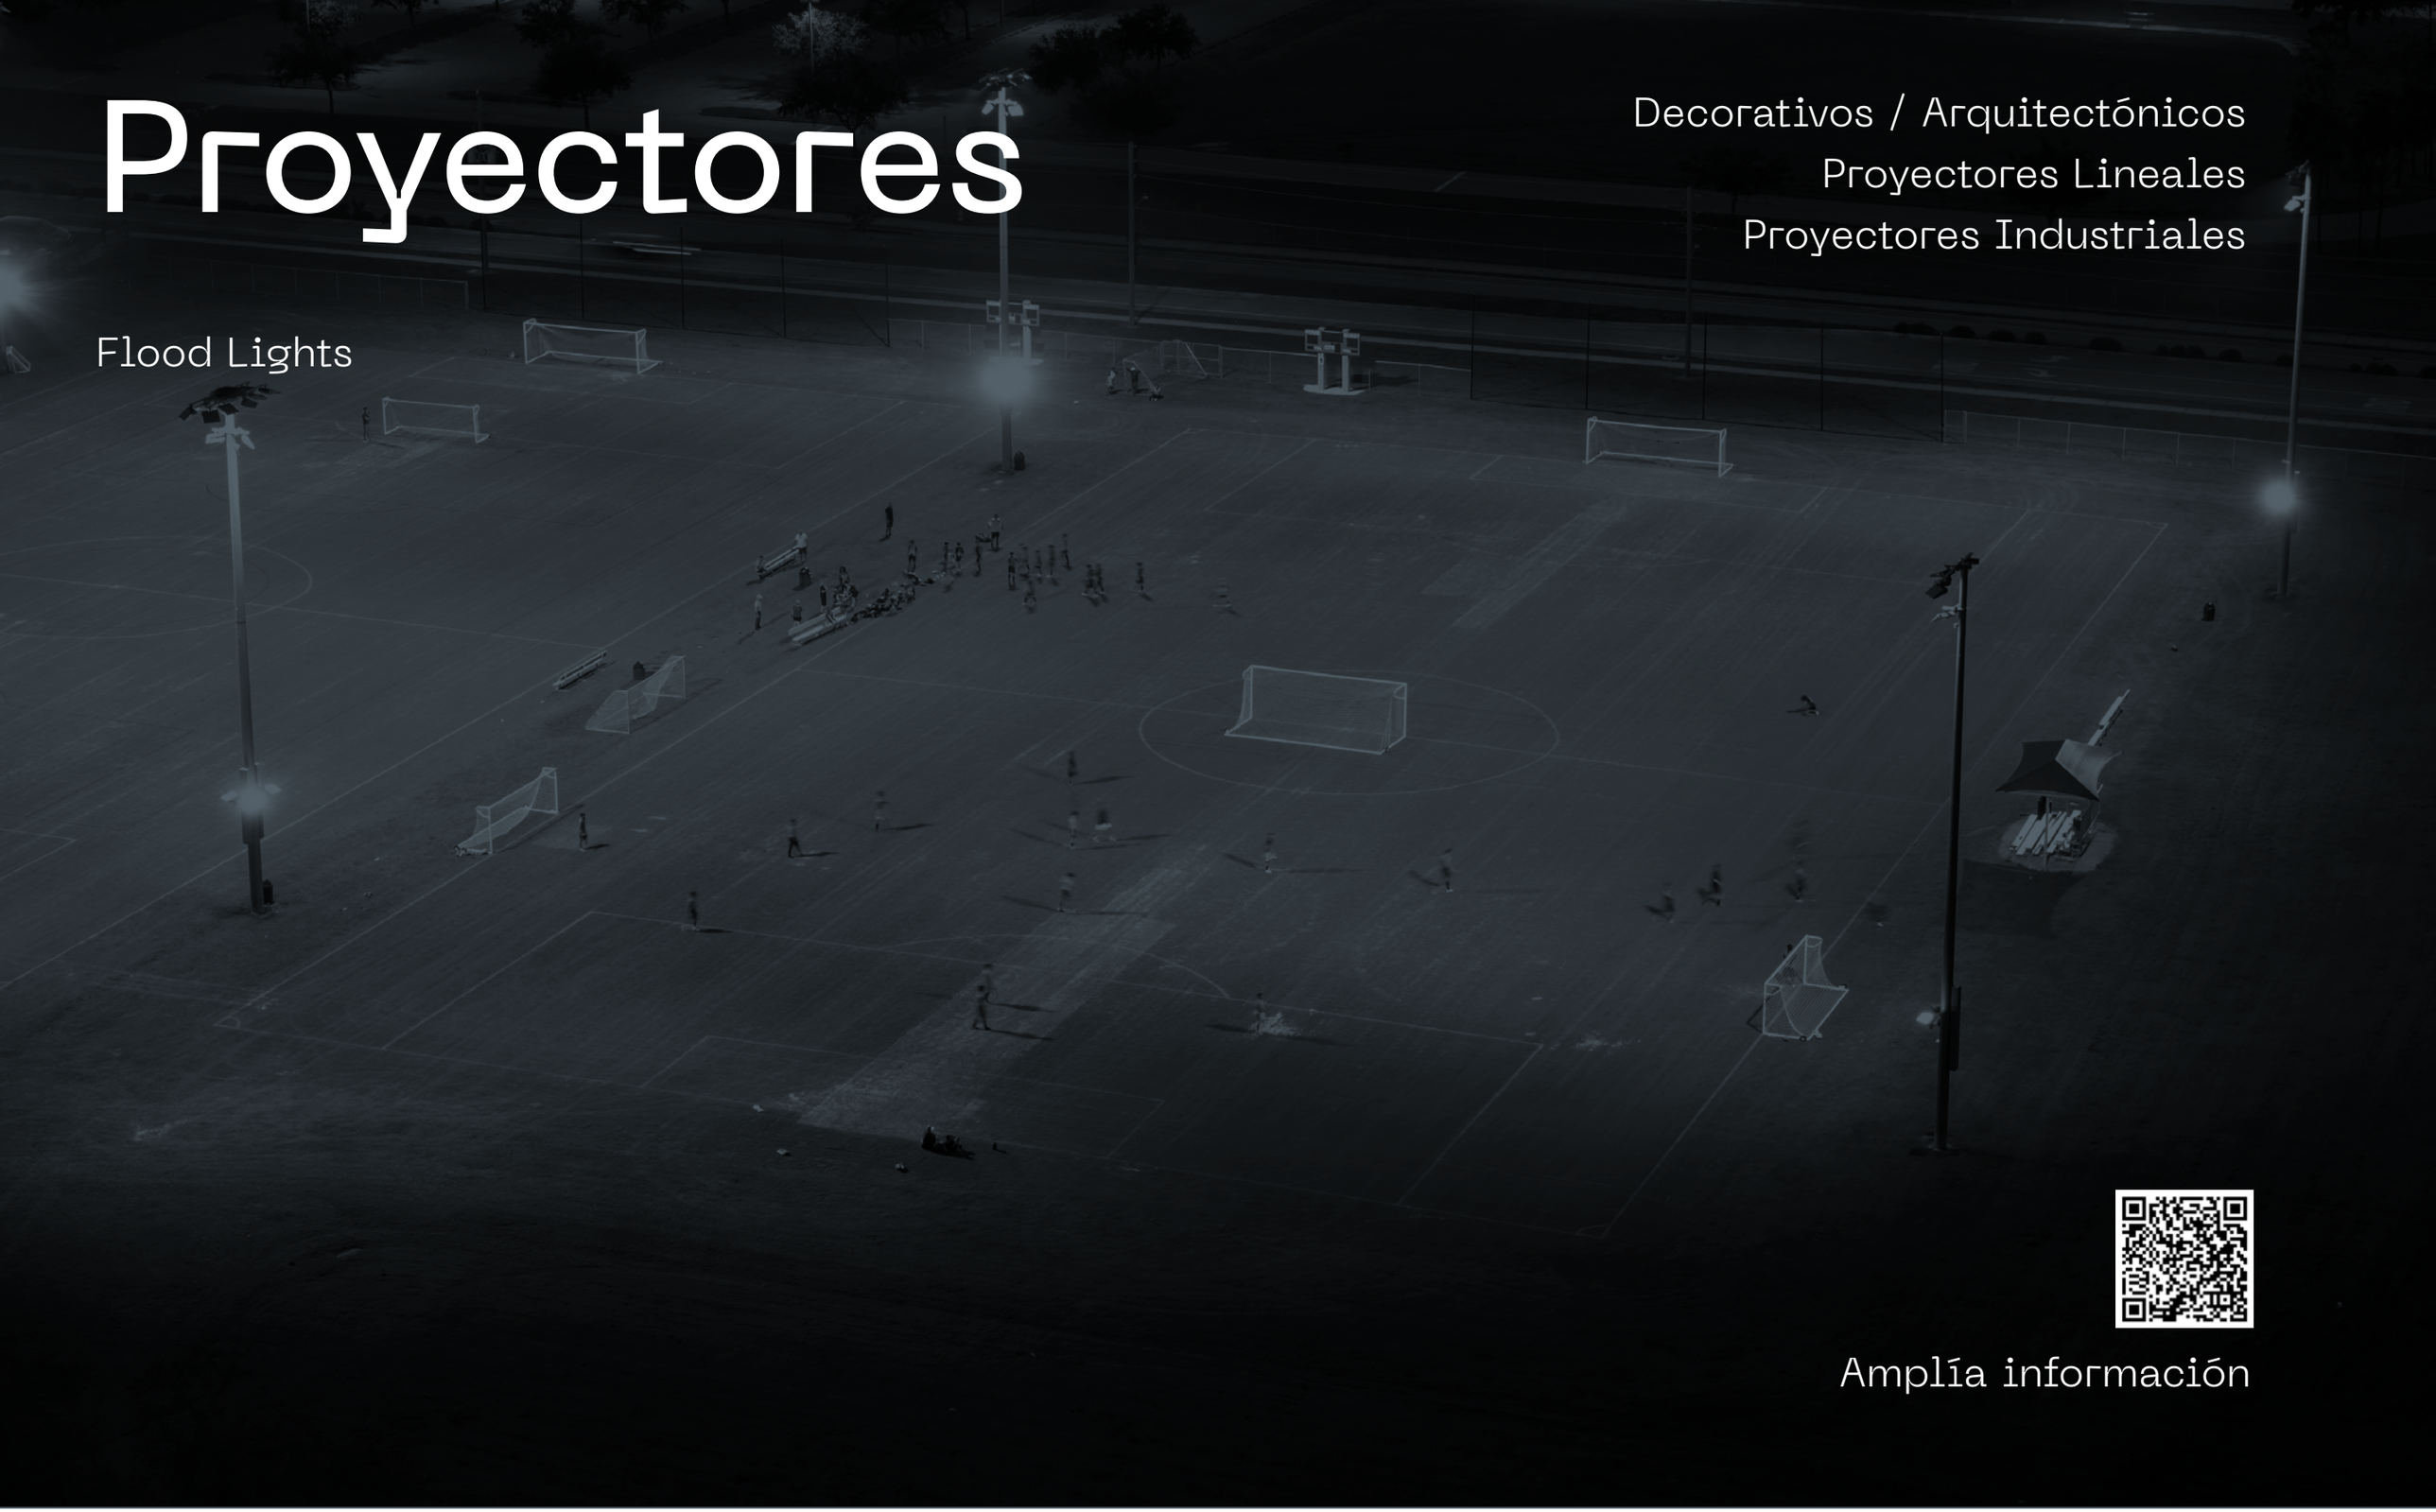

Amplía información

Enfocado a proyectos

Bajo pedido

Cantidad mínima 30 unidades por referencia

Decorativos
y Arquitectónicos

Novedad

5 Años de garantia

Dagan & Dagan Zoom

Diseños especiales de carcasa y **componentes ópticos de alta calidad diseñados específicamente para entornos exigentes, para brindar un mayor confort visual**. **Foco arquitectónico para exteriores, discreto y compacto**, diseñado para iluminación sin deslumbramiento y bañado de paredes en áreas exteriores.

Dagan

IP66	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W	%THD	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.
				100	Bajo					

RGB 3 in 1 RGBW 4 in 1

CREE

DALI / 1-10V TRIAC / PWM

Dimmable OPC.

Dagan

EC-8866	6 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	5° / 8° / 10° / 12° / 20° / 25° / 30° / 40° / 45° / 60° / 10° x 22° / 15° x 55° / 20° x 60°	On / Off Triac 0-10 V DALI
EC-8867	10 W			
EC-8868	18 W			
EC-8869	24 W			

Gráficos / Graphics

6W

10W



18W / 24W



Dagan Zoom

EC-8870	6 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	5° / 8° / 10° / 12° / 20° / 25° / 30° / 40° / 45° / 60° / 10° x 22° / 15° x 55° / 20° x 60°	On / Off Triac 0-10 V DALI
EC-8871	10 W			
EC-8872	18 W			
EC-8873	24 W			

Gráficos (mm) / Graphics

4W / 7W

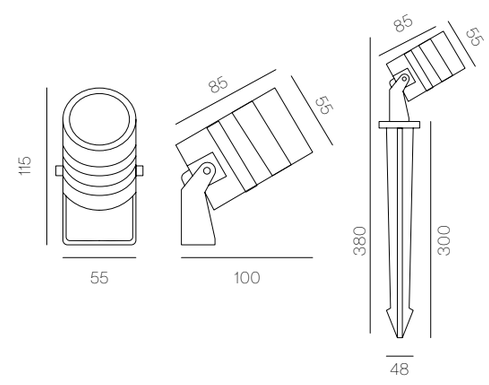

10W / 15W

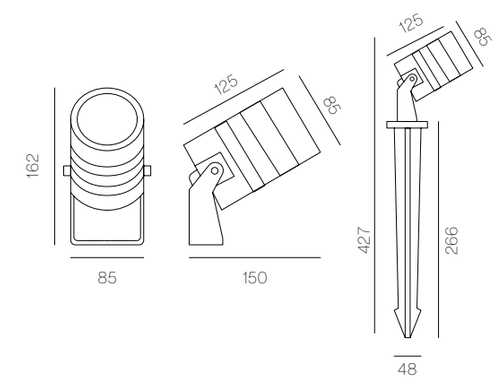

Acabados / Material

Colores personalizables / Customizable colors

- Negro
- Blanco
- Plata
- Bronce
- Verde
- Gris
- Personalizado

Kinu

Diseños de carcasa especiales y componentes ópticos de alta calidad diseñados específicamente para tareas visuales para brindar un mayor confort visual. **Foco arquitectónico para exteriores, discreto y compacto**, de diseño estético, ideal para iluminación de acento sin deslumbramiento, iluminación con focos y bañado de paredes en áreas exteriores.

Novedad

5 Años de garantia

Personaliza tu proyecto con los complementos perfectos.

Kinu

IP66	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W 100	%THD Bajo	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.

RGB 3 in 1 RGBW 4 in 1 CCT

- CREE
- DALI / 1-10V TRIAC / PWM
- Dimmable OPC.



Proyectores



Floodlights



Bañadores de pared

Kinu

EC-8831	15 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	5° / 8° / 10° / 12° / 20° / 25° / 30° / 40° / 45° / 60° / 10° x 22° / 15° x 55° / 20° x 60°	On / Off Triac 0-10 V DALI
EC-8832	24 W			
EC-8833	36 W			
EC-8834	42 W			
EC-8835	60 W			
EC-8836	72 W			
EC-8837	85 W			
EC-8838	100 W			

Gráficos (mm) / Graphics

15W / 24W



36W



42W



72W



85W / 100W



Complementos / Accessories

Diferentes accesorios para adaptar el proyector a cualquier proyecto.

/ Different accessories to adapt the projector to any project.

Acabados / Material

Colores personalizables / Customizable colors

- Negro
- Blanco
- Plata
- Bronce
- Verde
- Gris
- Personalizado

Yama

Diseños de carcasa especiales y componentes ópticos de alta calidad diseñados específicamente para tareas visuales para brindar un mayor confort visual. **Foco arquitectónico para exteriores, discreto y compacto**, de diseño estético, ideal para iluminación de acento sin deslumbramiento, iluminación con focos y bañado de paredes en áreas exteriores.

Novedad

5 Años de garantia

Personaliza tu proyecto con los complementos perfectos.

Adapta el proyector a cualquier proyecto.

Colores totalmente personalizables.

Yama

IP66	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W 100	%THD Bajo	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.

RGB 3 in 1 RGBW 4 in 1 CCT

CREE

DALI / 1-10V TRIAC / PWM

Dimmable OPC.



Proyectores



Floodlights



Bañadores de pared

Yama

EC-8840	12 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	5° / 8° / 10° / 12° / 20° / 25° / 30° / 40° / 45° / 60° / 10° x 22° / 15° x 55° / 20° x 60°	On / Off Triac 0-10 DALI
EC-8841	24 W			
EC-8842	40 W			
EC-8843	48 W			

Gráficos (mm) / Graphics

12W

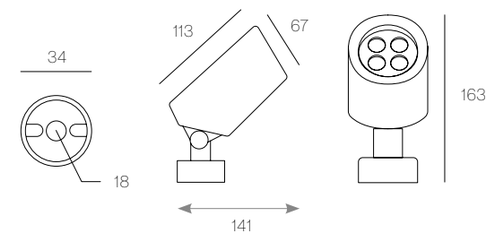

24W

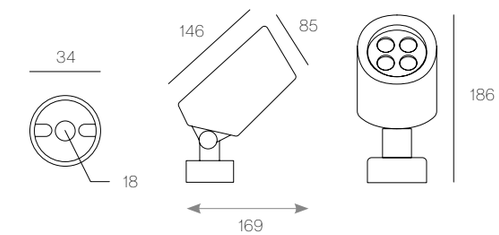

40W / 48W

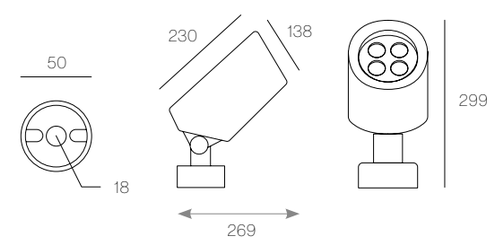

Complementos / Accessories

Diferentes accesorios para adaptar el proyector a cualquier proyecto.

/ Different accessories to adapt the projector to any project.

Acabados / Material

Colores personalizables / Customizable colors

- Negro
- Blanco
- Plata
- Bronce
- Verde
- Gris
- Personalizado

Kuvic

Novedad

5 Años de garantia

Diseños de carcasa especiales y componentes ópticos de alta calidad diseñados específicamente para tareas visuales para brindar un mayor confort visual. **Foco arquitectónico para exteriores, discreto y compacto**, de diseño estético, ideal para iluminación de acento sin deslumbramiento, iluminación con focos y bañado de paredes en áreas exteriores.

IP66	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W 100	%THD Bajo	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.

RGB 3 in 1 RGBW 4 in 1 CCT

CREE

DALI / 1-10V TRIAC / PWM

Dimmable OPC.

Complementos / Accessories

Diferentes accesorios para adaptar el proyector a cualquier proyecto.

/ Different accessories to adapt the projector to any project.

Ángulos de los difusores elípticos (FWHM)

10°*40° 10°*40° 10°*40° 10°*40° 10°*40° 10°*40°

Ángulos del reflector de copa

Punto super direccional | Punto direccional | Medio Punto | Punto profundo | Punto elíptico

Kuvic

EC-8844	6 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	5º / 8º / 10º / 12º / 20º / 25º / 30º / 40º / 45º / 60º / 10º x 22º / 15º x 55º / 20º x 60º	On / Off Triac 0-10 DALI
EC-8845	10 W			
EC-8846	18 W			
EC-8847	32 W			
EC-8848	48 W			
EC-8849	60 W			
EC-8850	70 W			
EC-8851	100 W			
EC-8852	120 W			
EC-8853	150 W			
EC-8854	200 W			
EC-8855	400 W			

Acabados / Material

Colores personalizables / Customizable colors

- Negro
- Blanco
- Plata
- Bronce
- Verde
- Gris
- Personalizado

Gráficos (mm) / Graphics

6W



10W



18W / 32W



38W / 60W

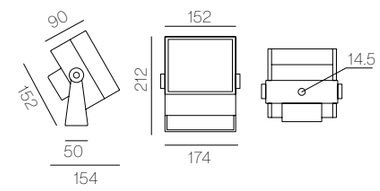

70W / 100W



120W / 150W

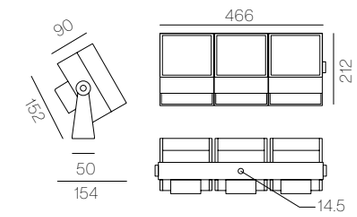

200W

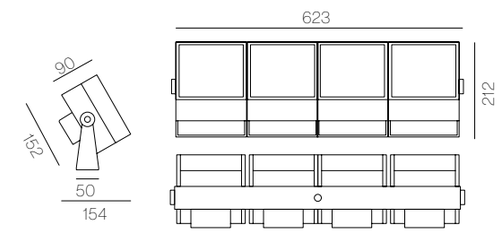

400W

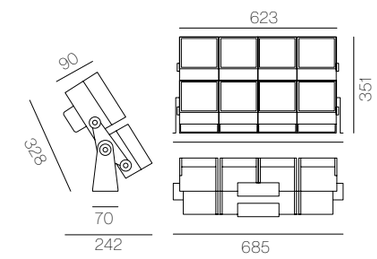

Tonka

Diseños de carcasa especiales y componentes ópticos de alta calidad diseñados específicamente para tareas visuales para brindar un mayor confort visual. **Foco arquitectónico para exteriores, discreto y compacto**, de diseño estético, ideal para iluminación de acento sin deslumbramiento, iluminación con focos y bañado de paredes en áreas exteriores.

Novedad

5 Años de garantia

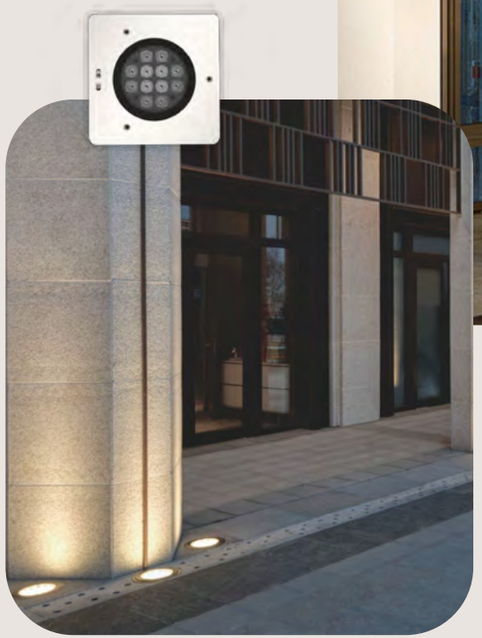

Resistente a las pisadas y rodaduras de vehículos.

Foco arquitectónico para exteriores.

Tonka

IP66	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W 100	%THD Bajo	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.

RGB 3 in 1 · RGBW 4 in 1 · CCT

Drive Over · Walk Over · Adjustable (+25°)

CREE

DALI / 1-10V TRIAC / PWM

Dimmable OPC.

Tonka

EC-8856	6 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	5° / 8° / 10° / 12° / 20° / 25° / 30° / 40° / 45° / 60° / 10° x 22° / 15° x 55° / 20° x 60°	On / Off Triac 0-10 V DALI
EC-8857	8 W			
EC-8858	12 W			
EC-8859	15 W			
EC-8860	18 W			
EC-8861	24 W			
EC-8862	30 W			

Gráficos (mm) / Graphics

6W / 8W / 12W

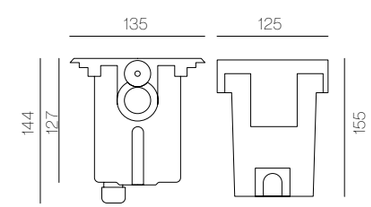

15W / 18W

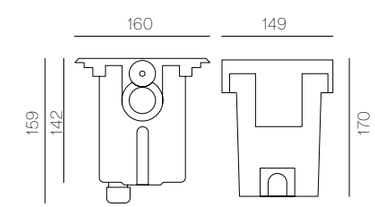

24W / 30W

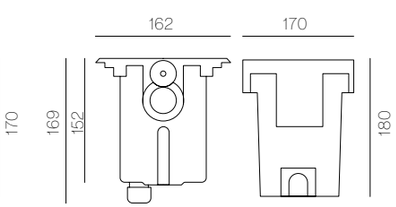



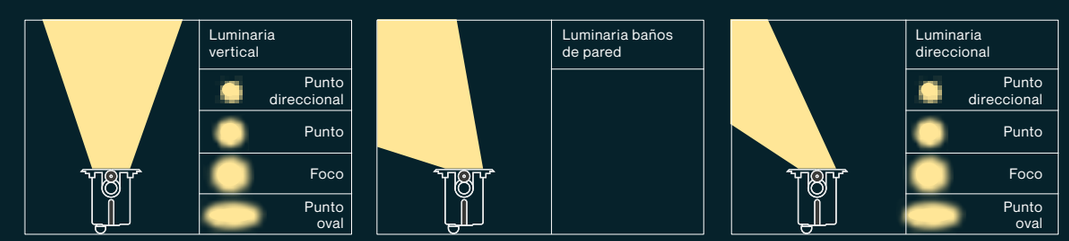

Enfocado a proyectos

Bajo pedido

Cantidad mínima 30 unidades por referencia

Proyectores Lineales

Bimu

Novedad

5 Años de garantia

IP67	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W 100	%THD Bajo	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.

RGB 3 in 1 RGBW 4 in 1 CCT

CREE

DALI / 1-10V TRIAC / PWM

Bimu

EC-8880	9 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	Difusor 120º	On / Off Triac 0-10 V DALI
EC-8881	15 W			
EC-8882	18 W			
EC-8883	30 W			
EC-8884	36 W			

Gráficos (mm) / Graphics

Perfil BAJO



Perfil MEDIO



Perfil ALTO



Perfil Bajo

9 W	300 x 30.6 x 30 (mm)
15 W	500 x 30.6 x 30 (mm)
18 W	600 x 30.6 x 30 (mm)
30 W	1.000 x 30.6 x 30 (mm)
36 W	1.200 x 30.6 x 30 (mm)

Perfil Medio

9 W	300 x 45 x 45 (mm)
15 W	500 x 45 x 45 (mm)
18 W	600 x 45 x 45 (mm)
30 W	1.000 x 45 x 45 (mm)
36 W	1.200 x 45 x 45 (mm)

Perfil Alto

9 W	300 x 45 x 80 (mm)
15 W	500 x 45 x 80 (mm)
18 W	600 x 45 x 80 (mm)
30 W	1.000 x 45 x 80 (mm)
36 W	1.200 x 45 x 80 (mm)

Método de instalación / Installation method



A tener en cuenta / To consider

Perfiles opcionales bajo pedido

Rain

Novedad

5 Años de garantia

IP67	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W 100	%THD Bajo	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.

RGB 3 in 1 RGBW 4 in 1 CCT

CREE

DALI / 1-10V TRIAC / PWM

Rain

EC-8877	24 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	10° / 25° / 45° / 60° / 100° 10° x 60°	On / Off Triac 0-10 V DALI
EC-8878	36 W			
EC-8879	48 W			

Gráficos (mm) / Graphics

Longitudes disponible (mm): 1045 / 545 / 345

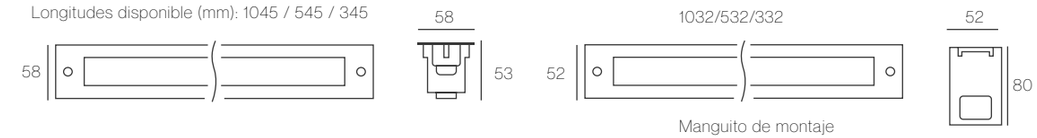

Wall

Novedad

5 Años de garantia

IP67	HZ 47/63	100K/h	100K	LM/W 100	%THD Bajo	CRI ≥80	PF >0,95	-20°C +40°C	220-240V	INCL.

RGB 3 in 1 RGBW 4 in 1 CCT

CREE

DALI / 1-10V TRIAC / PWM

Explicación

Wall

EC-8885	18 W	2.200K - 6.500K RGB - RGBW	10° / 15° / 30° / 45° / 60° 18° x 55° 20° x 45° 10° x 60°	On / Off Triac 0-10 V DALI
EC-8886	24 W			
EC-8887	36 W			

Opción DMX en 24V DC

Gráficos (mm) / Graphics

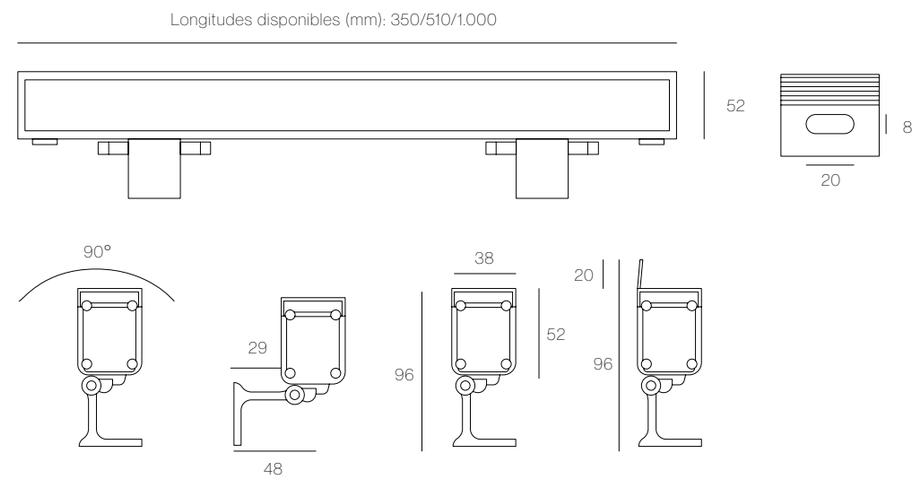

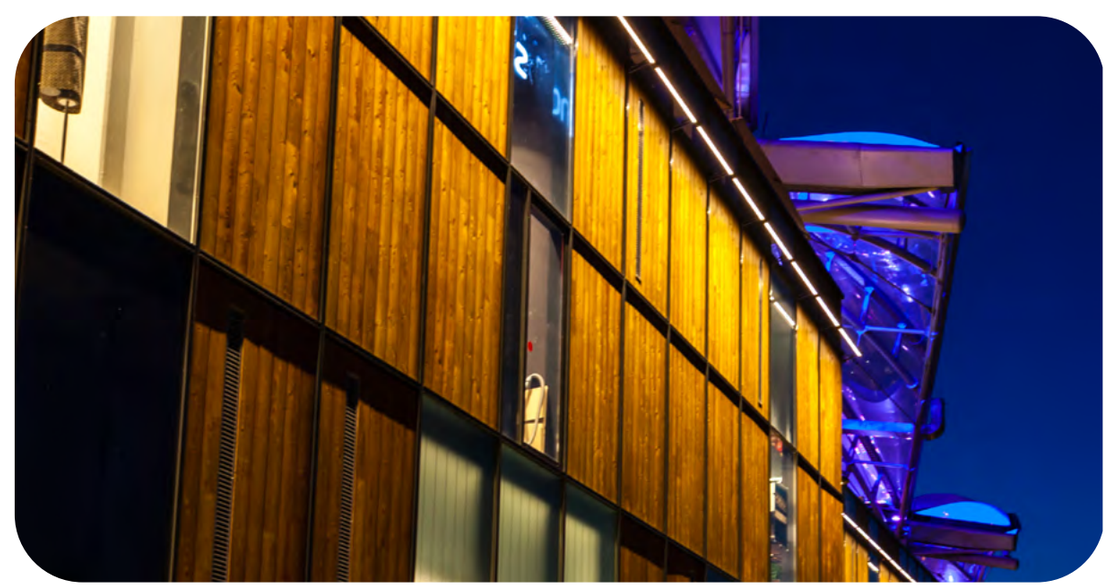

Proyectores Industriales

Kazan

Novedad

5 Años de garantia

IP66 | HZ 47/63 | AC100-277V | CRI ≥80 | 90° | LM/W 180 | 100K/h | 100K | PF>0,95 | -40°C +50°C | INCL.

LUMILEDS
SOSEN
Dimmable

50W 10 Ud.

EC-8460	3.000K	9.000 lm
EC-8461	4.000K	9.000 lm
EC-8462	6.000K	9.000 lm

75W 10 Ud.

EC-8400	3.000K	13.500 lm
EC-8401	4.000K	13.500 lm
EC-8402	6.000K	13.500 lm

100W 1 Ud.

EC-8403	3.000K	18.000 lm
EC-8404	4.000K	18.000 lm
EC-8405	6.000K	18.000 lm

150W 1 Ud.

EC-8406	3.000K	27.000 lm
EC-8407	4.000K	27.000 lm
EC-8408	6.000K	27.000 lm

200W 1 Ud.

EC-8409	3.000K	36.000 lm
EC-8410	4.000K	36.000 lm
EC-8411	6.000K	36.000 lm

300W 1 Ud.

EC-8412	3.000K	54.000 lm
EC-8413	4.000K	54.000 lm
EC-8414	6.000K	54.000 lm

400W 1 Ud.

EC-8415	3.000K	72.000 lm
EC-8416	4.000K	72.000 lm
EC-8417	6.000K	72.000 lm

Accesorios / Accesories

EC-8418	ADAPTADOR BACULO
EC-8420	VISERA 100 W
EC-8421	VISERA 150 W
EC-8422	VISERA 200 W
EC-8423	VISERA 300 W
EC-8424	VISERA 400 W

Fotometrías / Photometries

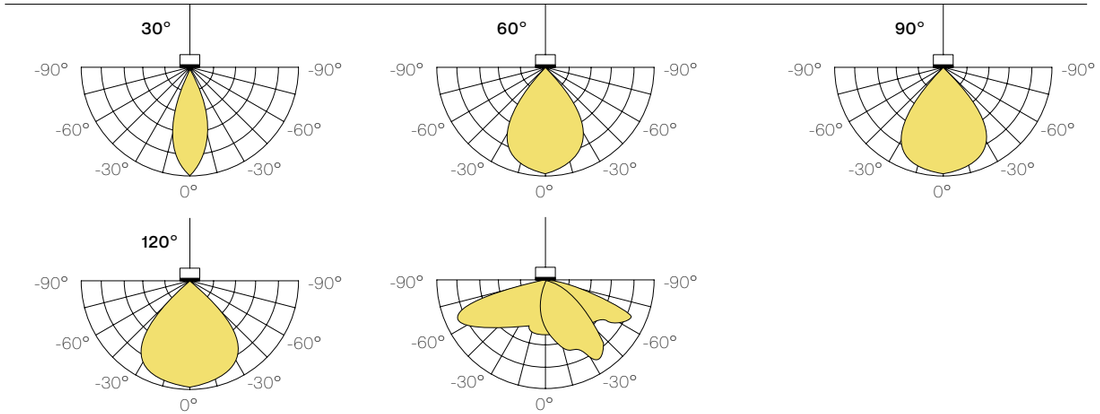

Gráficos / Graphics

50W



75W



100W



150W



200W



300W



400W



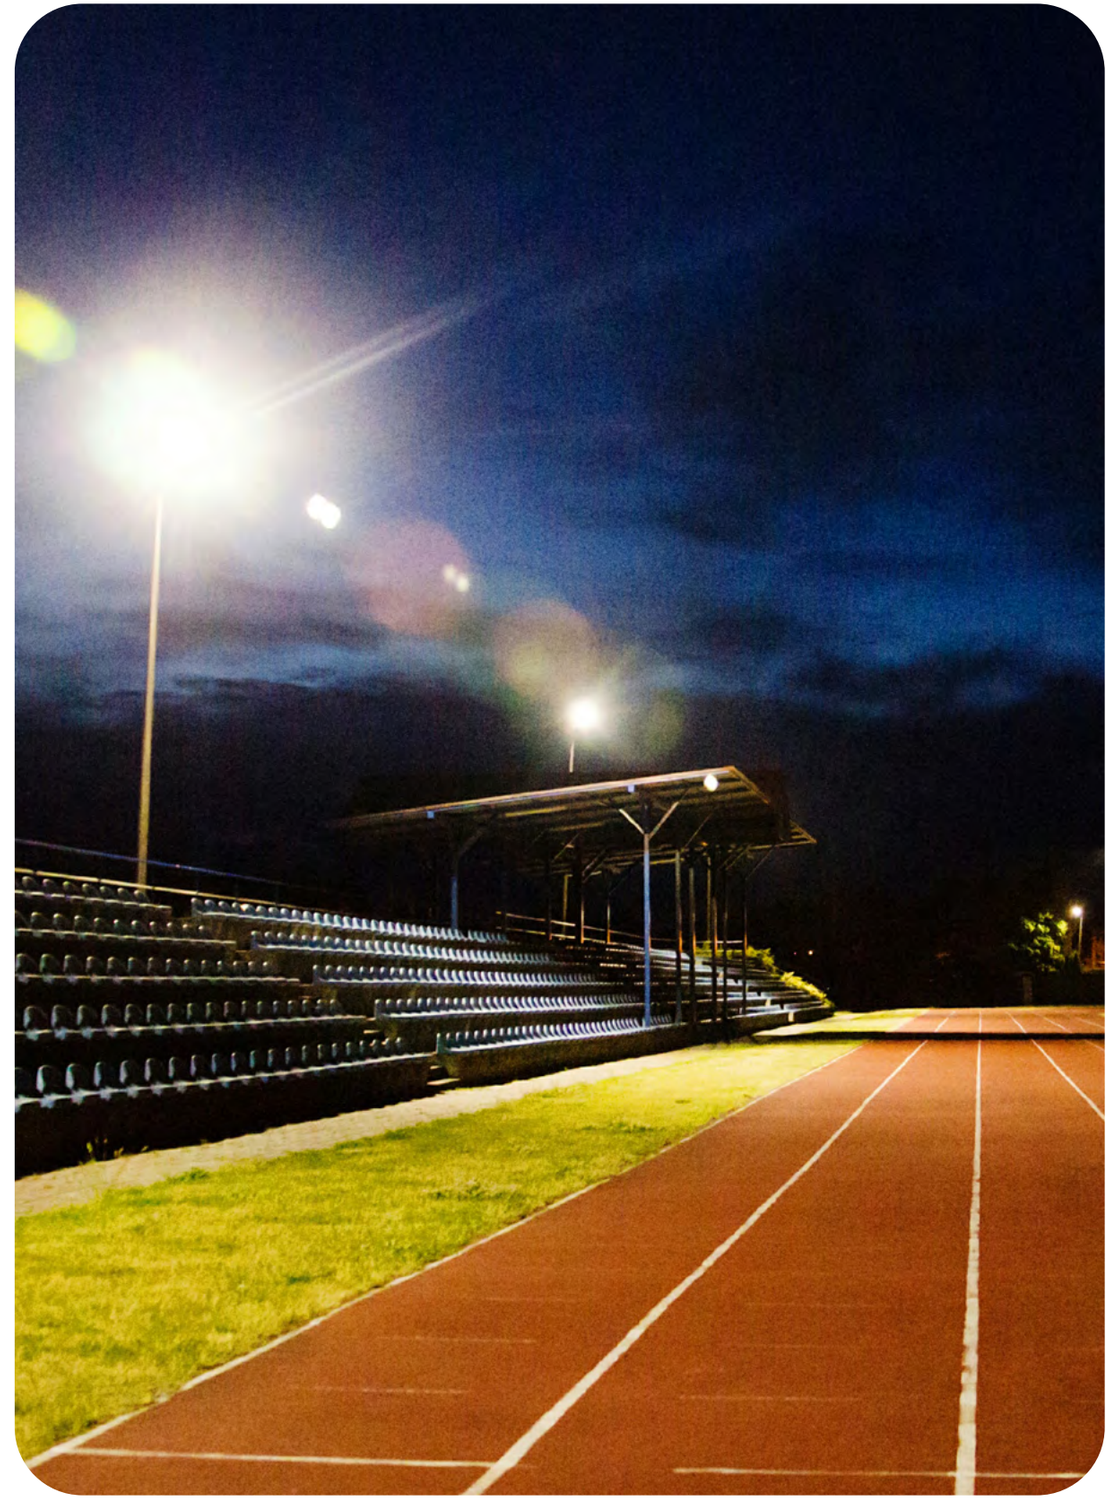

Podio

7 Años de garantia

PODIO es el proyector ideal para cualquier instalación deportiva. Eficiente, modular y con una distribución luminíca que da mucho juego.

IP66	HZ 50/60	AC 170-277V	CRI ≥70	90°	RESISTENTE UV	120K/h	100K	PF>0,95	-40°C +50°C	INCL.	LM/W	%THD
											170	<20%

LUMILEDS 5050

INVENTRONIC

Dimmable

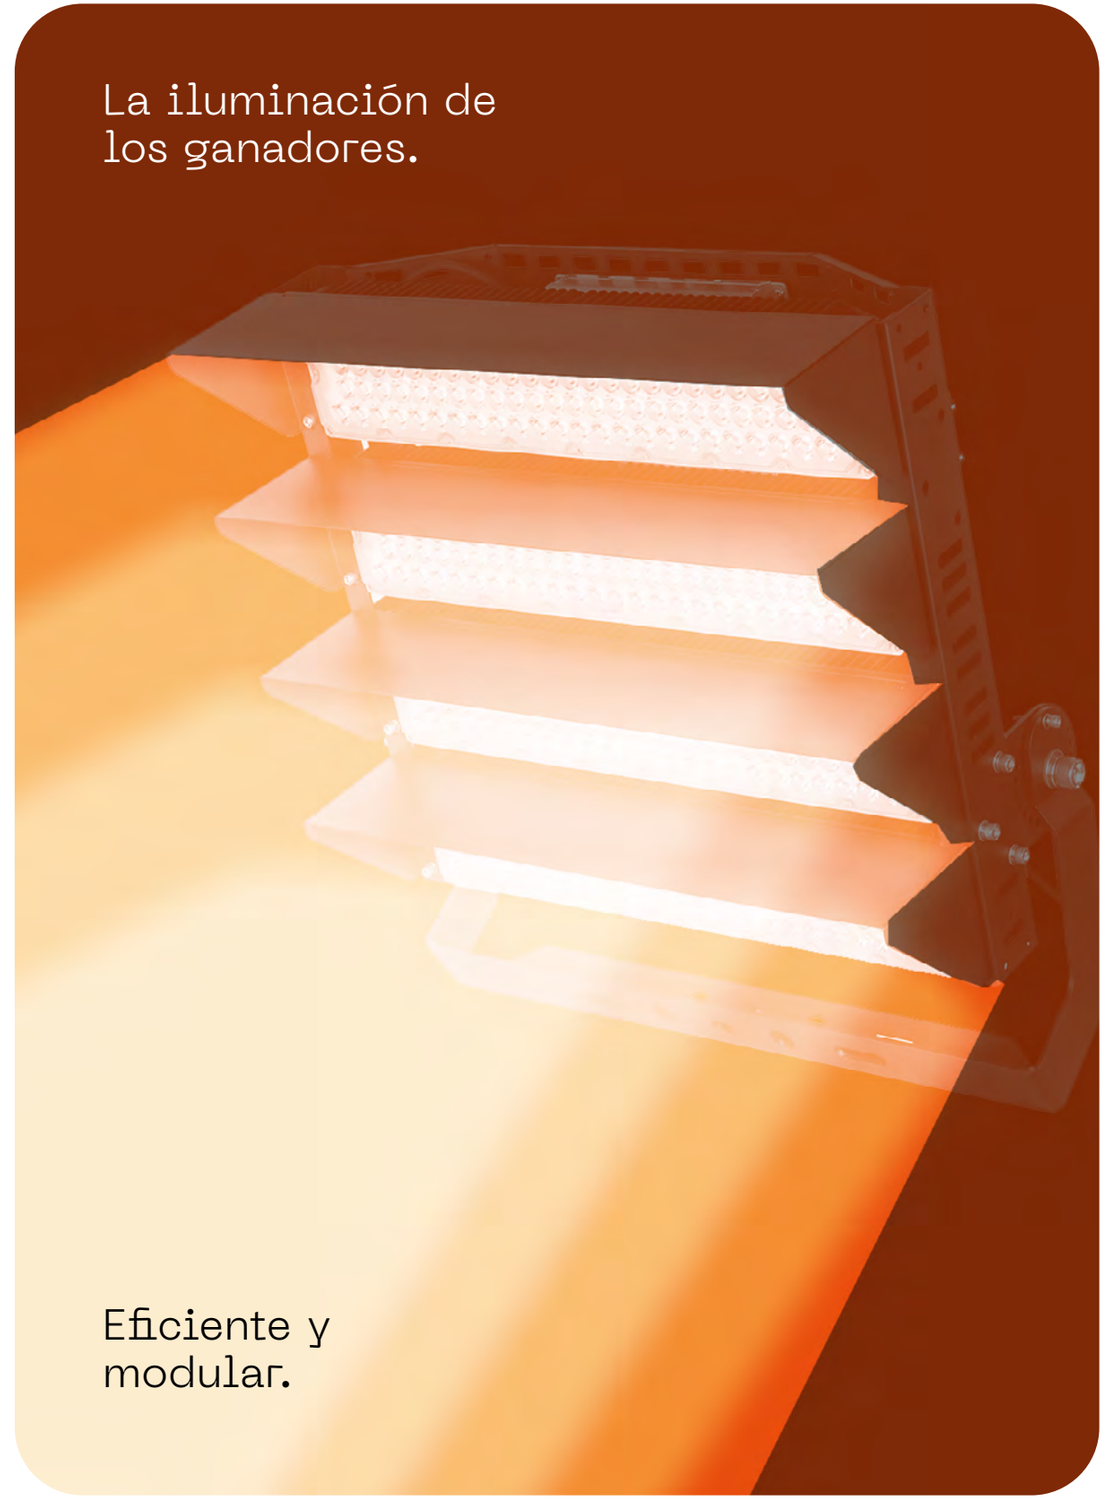

Podio 1 Ud.

EC-7705	250 W	5.700 ±5%	42.500 lm
EC-7706	500 W	5.700 ±5%	85.000 lm
EC-7707	750 W	5.700 ±5%	127.500 lm
EC-7708	1000 W	5.700 ±5%	170.000 lm
EC-7709	1250 W	5.700 ±5%	212.500 lm
EC-7710	1500 W	5.700 ±5%	255.000 lm

Acabados / Material

Aluminio y acero inoxidable
Aluminium & stainless steel

Negro
Black

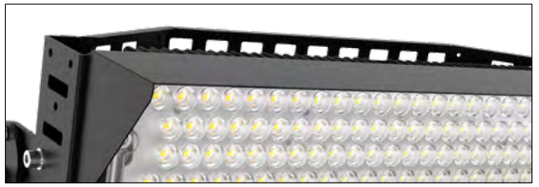

Fotos / Pictures

Accesorios / Accesories

1749250000000 Reflector Podio

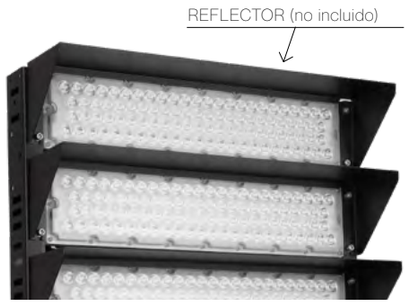

Fotometrías / Photometries

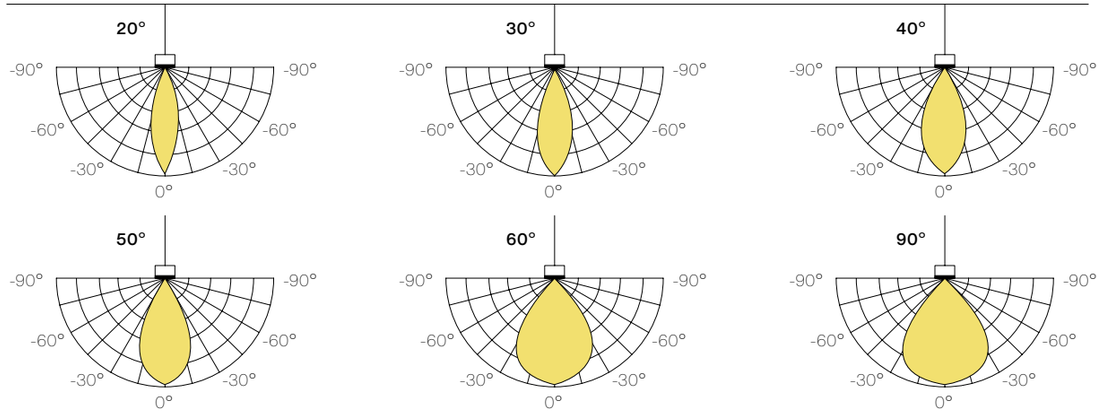

Gráficos / Graphics

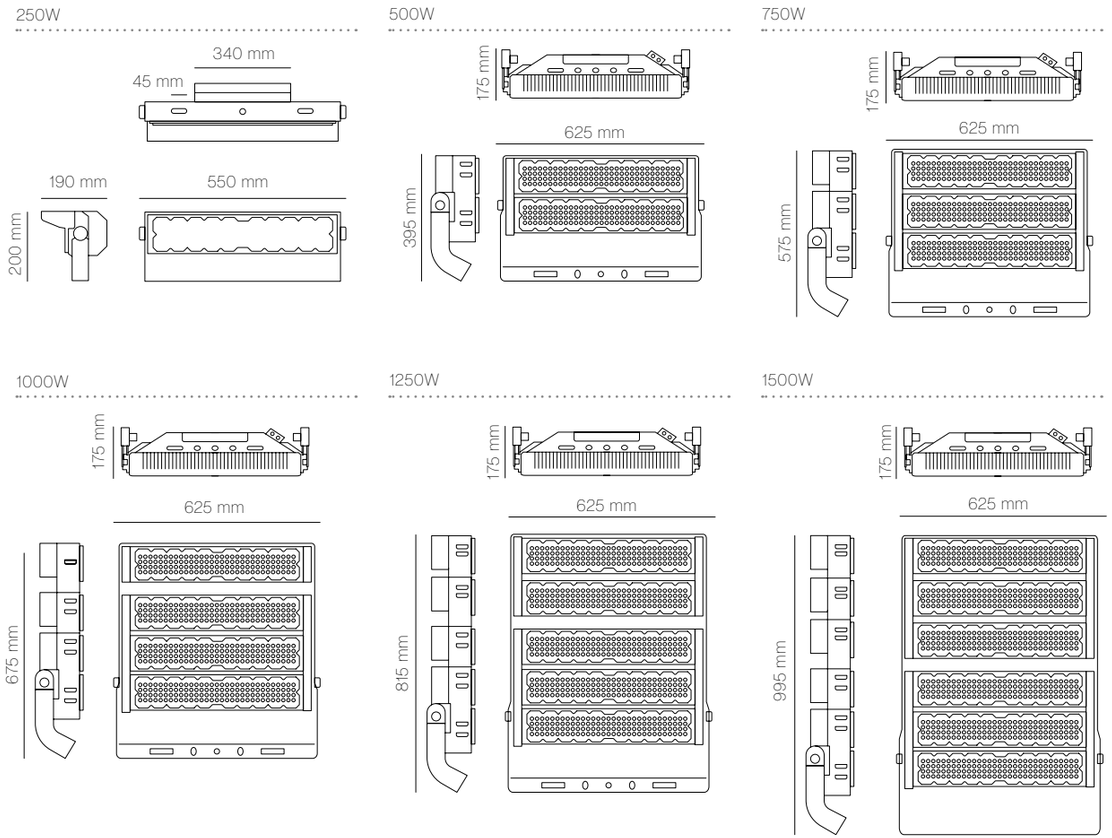

Magma

New Product

3 Años de garantia

Panel solar de siliceo monocristalino con un 17,5% de eficiencia.
Bateria reemplazable con protector de de sobrecarga, sobredescarga y temperatura.

IP65 PF>0,95 120°

30K/h 100K -20°C +50°C

EPISTAR

Magma 20W: 5 Ud. 40W: 2 Ud.

EC-3706	20 W	6.500K ±5%	1.300 lm	Batería 3.2 V - 1 5 AH	Panel Solar 5 V - 20 W
EC-3707	40 W	6.500K ±5%	3.900 lm	Batería 3.2 V - 40 AH	Panel Solar 5 V - 40 W

Gráficos / Graphics

20W



40W



Jumbo

IP65 HZ 50/60 110-265V CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL. 4KV

EPISTAR

Jumbo 1 Ud.

EC-7700	300 W	6.000K ±5%	27.000 lm	1 ud/caja
EC-7701	400 W	6.000K ±5%	36.000 lm	1 ud/caja
EC-7702	500 W	6.000K ±5%	45.000 lm	1 ud/caja

Gráficos / Graphics

300W



400W / 500W



Coloso

5 Años de garantía

SERIE T

IP66 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 90-305V | 16°-120° | 50K/h | 100K | PF >0,95 | -30°C +50°C | INCL. | LM/W 126

OSRAM

Dimmable OPC.

Mean Well

Coloso Serie T

1 Ud.

EC-3770	200 W	5.700K ±5%	25.200 lm	1 ud/caja
EC-3771	300 W	5.700K ±5%	37.800 lm	1 ud/caja
EC-3772	400 W	5.700K ±5%	52.000 lm	1 ud/caja
EC-3773	500 W	5.700K ±5%	63.000 lm	1 ud/caja
EC-3774	600 W	5.700K ±5%	76.500 lm	1 ud/caja
EC-3775	800 W	5.700K ±5%	100.800 lm	1 ud/caja
EC-3776	1.000 W	5.700K ±5%	126.000 lm	1 ud/caja
EC-3777	1.200 W	5.700K ±5%	151.200 lm	1 ud/caja

Gráficos / Graphics

200 / 300 W	Al. 320 (mm)	An. 355 (mm)	La. 138 (mm)
400 / 500 W	Al. 550 (mm)	An. 395 (mm)	La. 159 (mm)
600 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 382 (mm)
800 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 497 (mm)
1000 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 707 (mm)
1200 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 727 (mm)

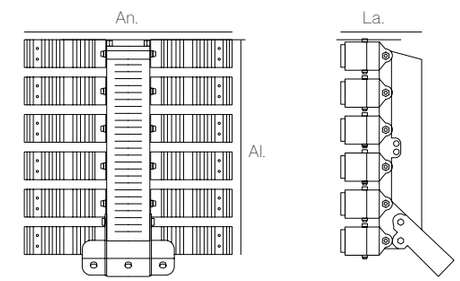

Fotometrías / Photometries

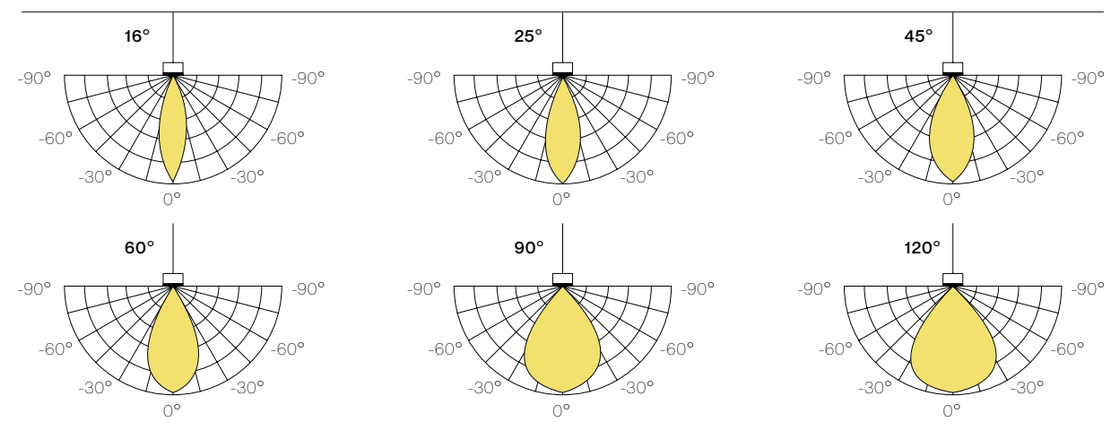

A tener en cuenta / To consider

Con módulos orientables individualmente.

/ With modules individually adjustable.
/ Avec modules réglables individuellement.
/ com módulos ajustáveis individualmente.

Coloso

5 Años de garantía

SERIE E

Ideal para instalaciones deportivas

IP66	HZ 50/60	CRI ≥80	90-305V	16°-120°	50K/h	100K	PF >0,95	-30°C +50°C	INCL.	LM/W 126

OSRAM

Dimmable OPC.

MEAN WELL

Opciones Serie E

1 Ud.

EC-3778	100 W	5.700K ±5%	12.600 lm	1 ud/caja
EC-3779	200 W	5.700K ±5%	25.200 lm	1 ud/caja
EC-3780	300 W	5.700K ±5%	37.800 lm	1 ud/caja
EC-3781	400 W	5.700K ±5%	52.000 lm	1 ud/caja
EC-3782	500 W	5.700K ±5%	63.000 lm	1 ud/caja
EC-3783	600 W	5.700K ±5%	76.500 lm	1 ud/caja
EC-3784	800 W	5.700K ±5%	100.800 lm	1 ud/caja
EC-3785	1.000 W	5.700K ±5%	126.000 lm	1 ud/caja
EC-3786	1.200 W	5.700K ±5%	151.200 lm	1 ud/caja

Gráficos / Graphics

100 W	al. 272 (mm)	an. 84 (mm)	l. 157 (mm)
200 W	al. 272 (mm)	an. 199 (mm)	l. 157 (mm)
300 W	al. 272 (mm)	an. 314 (mm)	l. 181 (mm)
400 W	al. 564 (mm)	an. 272 (mm)	l. 181 (mm)
500 W	al. 272 (mm)	an. 544 (mm)	l. 181 (mm)
600 W	al. 564 (mm)	an. 214 (mm)	l. 181 (mm)
800 W	al. 564 (mm)	an. 429 (mm)	l. 181 (mm)
1.000 W	al. 564 (mm)	an. 544 (mm)	l. 181 (mm)
1.200 W	al. 564 (mm)	an. 659 (mm)	l. 181 (mm)

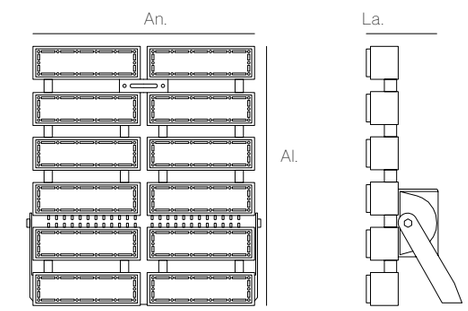

Fotometrías / Photometries

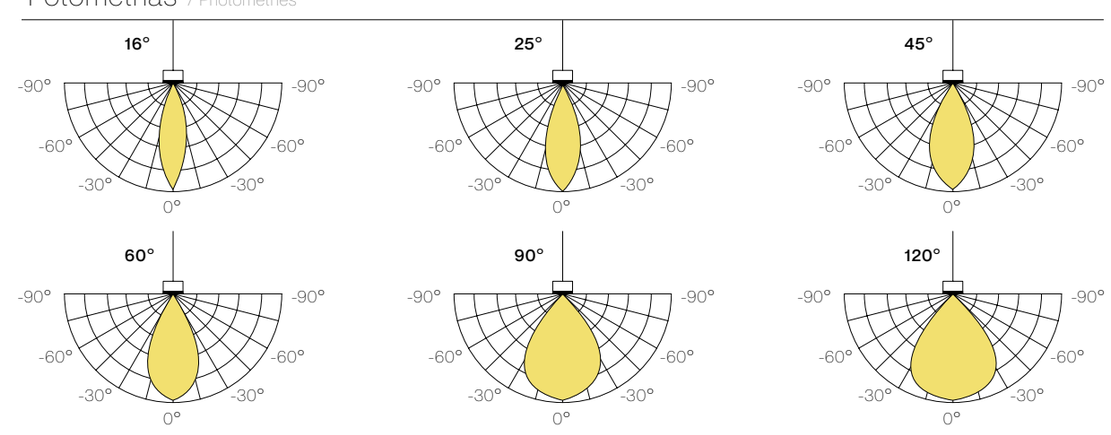

Tech Plus

5 Años de garantia

IP66	HZ 47/63	CRI ≥80	100-277V	90°	100K/h	100K	PF >0,95	-30°C +50°C	INCL.	LM/W 170

GUANYOU

Dimmable OPC.

SOSEN

Tech Plus

1 Ud.

EC-7180	75 W	3.000K ±5%	12.750 lm	10 ud/caja
EC-7181	75 W	4.000K ±5%	12.750 lm	10 ud/caja
EC-7182	75 W	6.000K ±5%	12.750 lm	10 ud/caja
EC-7183	100 W	3.000K ±5%	17.000 lm	10 ud/caja
EC-7184	100 W	4.000K ±5%	17.000 lm	10 ud/caja
EC-7185	100 W	6.000K ±5%	17.000 lm	10 ud/caja
EC-7186	150 W	3.000K ±5%	25.500 lm	1 ud/caja
EC-7187	150 W	4.000K ±5%	25.500 lm	1 ud/caja
EC-7188	150 W	6.000K ±5%	25.500 lm	1 ud/caja
EC-7189	200 W	3.000K ±5%	34.000 lm	1 ud/caja
EC-7190	200 W	4.000K ±5%	34.000 lm	1 ud/caja
EC-7191	200 W	6.000K ±5%	34.000 lm	1 ud/caja
EC-7192	300 W	4.000K ±5%	51.000 lm	1 ud/caja
EC-7193	300 W	6.000K ±5%	51.000 lm	1 ud/caja
EC-7194	400 W	4.000K ±5%	68.000 lm	1 ud/caja
EC-7195	400 W	6.000K ±5%	68.000 lm	1 ud/caja

Gráficos / Graphics

400W



300W



200W



150W



75W / 100W



A tener en cuenta / To consider

Óptica opcional (30° - 60° - asimétrica). Consúltanos

/ Optinal optics.
/ Optique en option
/ Óptica opcional

Tech

5 Años de garantia

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	100-240V	90°	50K/h	100K	PF>0,95	-20°C +50°C	INCL.	LM/W 120

PHILIPS

MEAN WELL

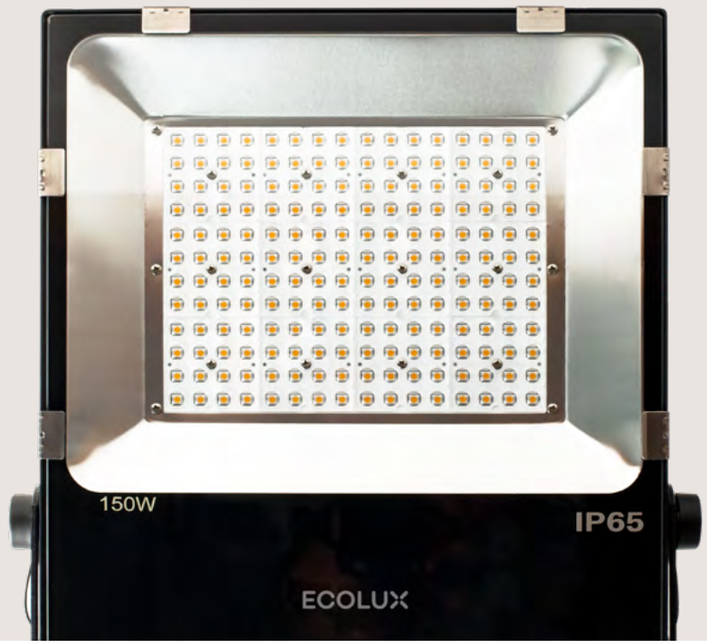

Tech 1 Ud.

EC-7623	80 W	4.000K ±5%	9.700 lm	1 ud/caja
EC-7624	80 W	6.000K ±5%	9.800 lm	1 ud/caja
EC-7627	100 W	6.000K ±5%	12.500 lm	1 ud/caja
EC-7629	150 W	4.000K ±5%	18.300 lm	1 ud/caja
EC-7630	150 W	6.000K ±5%	18.750 lm	1 ud/caja
EC-7631	200 W	3.000K ±5%	24.000 lm	1 ud/caja
EC-7633	200 W	6.000K ±5%	25.000 lm	1 ud/caja

Gráficos / Graphics

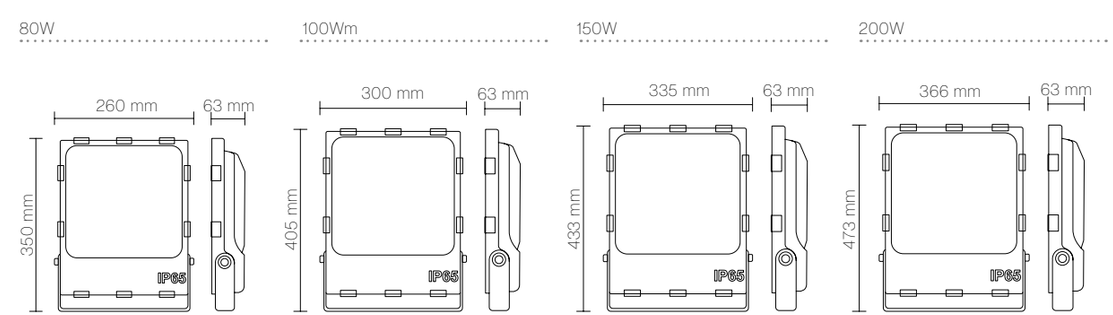

Canon

IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V

90° 20K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL.

LUMILEDS

Canon

EC-7674	10 W	3.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja
EC-7675	10 W	4.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja
EC-7676	10 W	6.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja
EC-7677	20 W	3.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja
EC-7678	20 W	4.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja
EC-7679	20 W	6.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja
EC-7680	30 W	3.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja
EC-7681	30 W	4.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja
EC-7682	30 W	6.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja
EC-7683	50 W	3.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja
EC-7684	50 W	4.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja
EC-7685	50 W	6.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja
EC-7687	100 W	4.000K ±5%	9.000 lm	10 ud/caja
EC-7688	100 W	6.000K ±5%	9.000 lm	10 ud/caja
EC-7690	150 W	4.000K ±5%	13.500 lm	5 ud/caja
EC-7691	150 W	6.000K ±5%	13.500 lm	5 ud/caja
EC-7693	200 W	4.000K ±5%	18.000 lm	5 ud/caja
EC-7694	200 W	6.000K ±5%	18.000 lm	5 ud/caja

Gráficos / Graphics

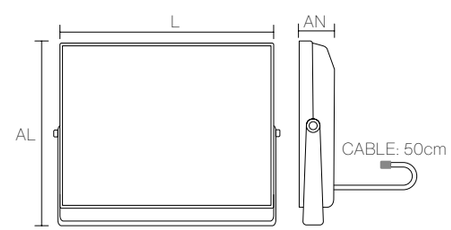

10 W	al. 122,3 (mm)	l. 93,7 (mm)	an. 15,5 (mm)
20 W	al. 139,6 (mm)	l. 103,2 (mm)	an. 18,5 (mm)
30 W	al. 167 (mm)	l. 121,9 (mm)	an. 23,9 (mm)
50 W	al. 212,9 (mm)	l. 159,9 (mm)	an. 26 (mm)
100 W	al. 277,3 (mm)	l. 209,9 (mm)	an. 30,4 (mm)
150 W	al. 340 (mm)	l. 248,5 (mm)	an. 38,6 (mm)
200 W	al. 393,2 (mm)	l. 279,9 (mm)	an. 41,6 (mm)

A tener en cuenta / To consider

Excelente disipación del calor	/ Excellent dissipation perfomance.
Chip de alto brillo	/ High brightness chip.
Cuerpo de aluminio	/ Aluminium housing.
Soporte rotación 350°	/ 350° rotation inclined bracket

Color

IP65 HZ 50/60 100-240V 120° 50K/h 100K PF>0,95 -20°C +60°C INCL.

EPISTAR
Dimmable
MEAN WELL

Color

EC-3673	10 W	RGB + CCT K	650~700 lm	36 ud/caja
EC-3674	30 W	RGB + CCT K	2.000~2.500 lm	20 ud/caja
EC-3675	60 W	RGB + CCT K	5.000~5.500 lm	8 ud/caja

Accesorios / Accesories

EC-3676	Mando

Gráficos / Graphics

10W



30W



60W



A tener en cuenta / To consider

Esquema de sincronización

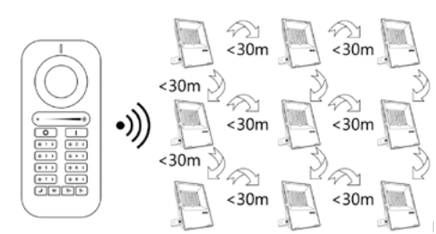

Se pueden controlar un número ilimitado con el mismo mando mientras se guarde una distancia de 30m.

/ An unlimited number can be controlled with the same remote control while keeping a distance of 30 m.

Los proyectores COLOR y PINCHO GARDEN son compatibles entre si.

/ The ater color and ater garden projectors are compatible with each other.

Prius

IP40 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 120° LM/W 100

50K/h 100K PF>0,9 -20°C +60°C INCL.

EPISTAR

Prius

EC-4960	50 W	3.000K ±5%	5.000 lm	5 ud/caja
EC-4961	50 W	4.200K ±5%	5.200 lm	5 ud/caja
EC-4962	50 W	6.000K ±5%	5.400 lm	5 ud/caja

Gráficos / Graphics

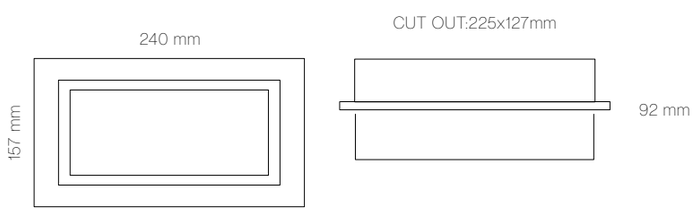

Niveus

IP65 HZ 50/60 100-240V LM/W 100

60° 50K/h 100K

PF>0,95 -20°C +50°C INCL.

OSRAM

Niveus

EC-7672	150 W	4.000K ±5%	15.000 lm	5 ud/caja
EC-7673	200 W	4.000K ±5%	20.000 lm	5 ud/caja

Gráficos / Graphics

200W



150W



Campanas

High Bay

Campanas

Kurai

LUMILEDS

SOSEN

Dimmable 1-10V

A B C

SELECTOR DE POTENCIA

CCT

Novedad

5 Años de garantia

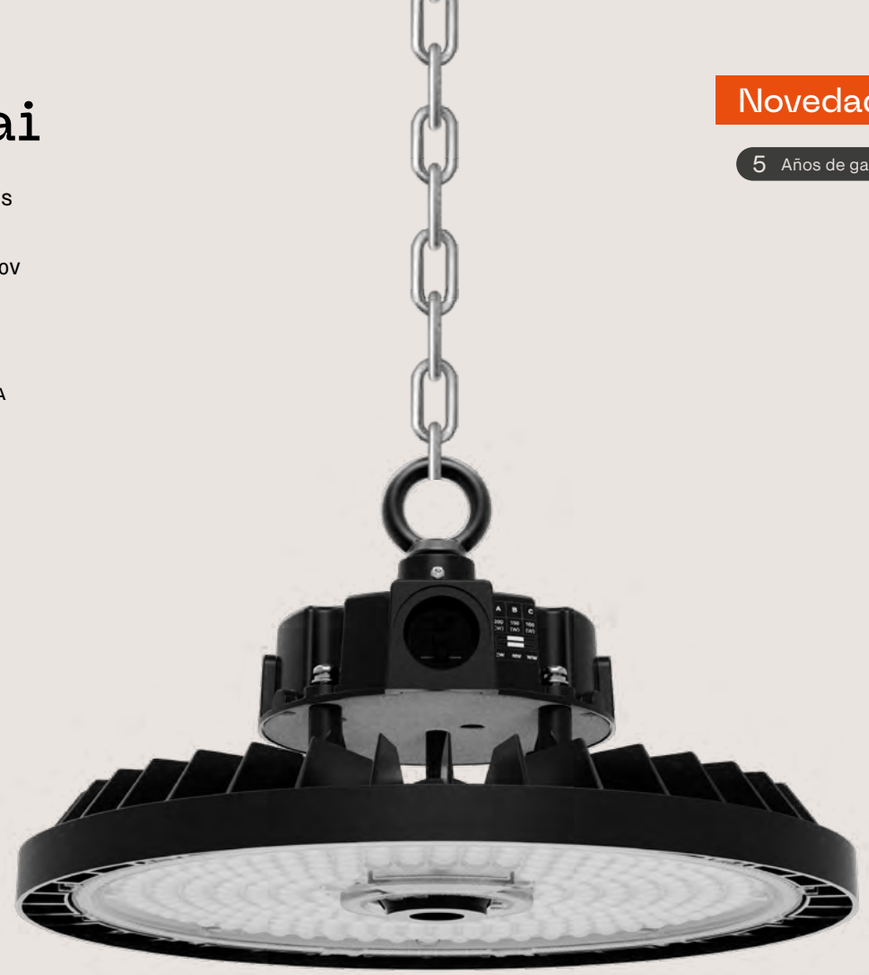

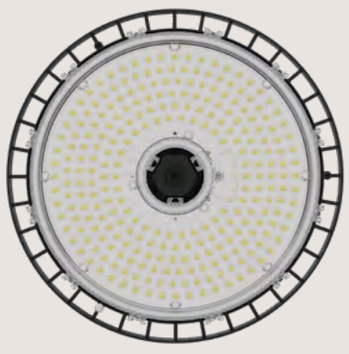

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥70 | 220 - 240V | PF>0,9 | UGR <16 | -40°C +50°C | INCL. | 110° | 100K/h | 100K | LM/W 170

100W / 150W / 200W

1 Ud.

EC-8427	3.000K	4.000K	5.700K	17.000 lm / 25.500 lm / 34.000 lm

Gráficos / Graphics



Montaje / Mounting



MONTAJE CON ARO



MONTAJE CON SOPORTE

Fotometrías / Photometries



Accesorios

1 Ud.

EC-8451	LIRA KURAI
EC-8452	LENTE 90° KURAI
EC-8453	LENTE 60° KURAI
EC-8454	REFLECTOR ALUMINIO KURAI
EC-8455	REFLECTOR PC KURAI

EC-8452 / EC-8453

EC-8454

EC-8455

EC-8451

Campanas

Oyake

Novedad

5 Años de garantia

- LUMILEDS
- SOSEN
- SENSOR ZHAGA (Opcional)
- Dimmable 1-10V

A B C
SELECTOR
DE POTENCIA

CCT

IP65	HZ 50/60	CRI ≥70	170V	90°	100K/h	100K	PF>0,9	-40°C +50°C	INCL.	LM/W
										170

100W / 150W / 200W

1 Ud.

EC-8428	3.000K	4.000K	5.700K	17.000 lm / 25.000 lm / 34.000 lm

Accesorios

1 Ud.

EC-8429 CONVERTIDOR DALI / 1-10 V

Gráficos / Graphics



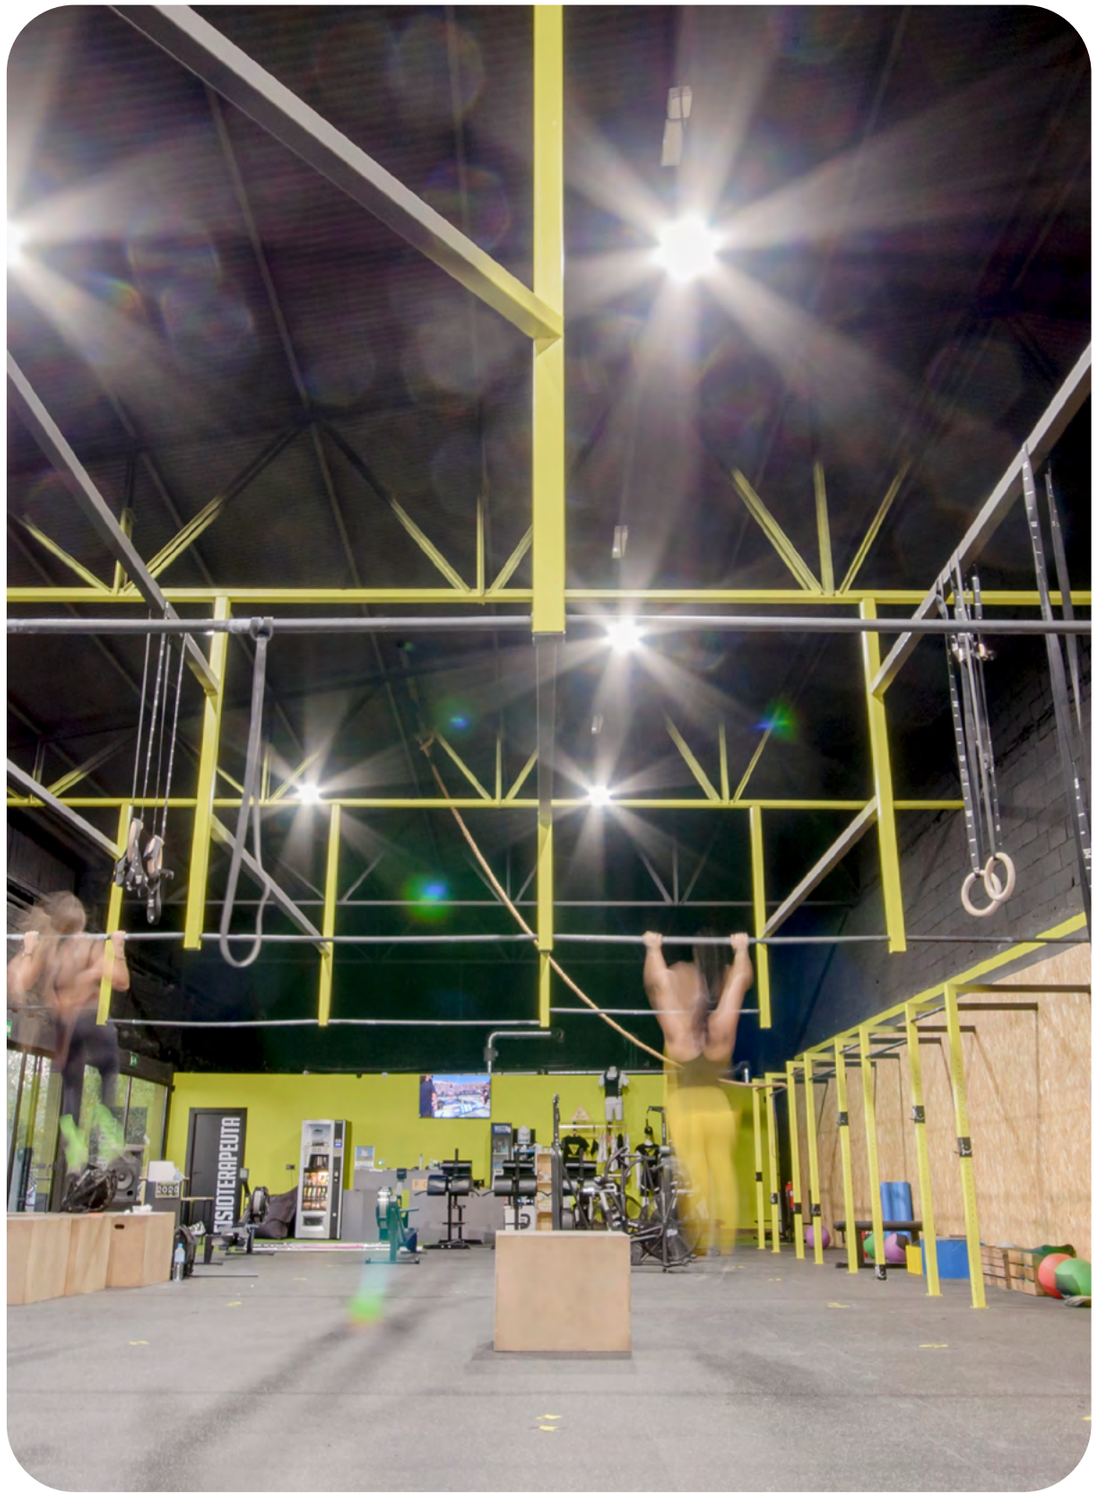

Campanas

Seiza

LUMILEDS

SOSEN

A B C

SELECTOR DE POTENCIA

CCT

Novedad

5 Años de garantia

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥70 | 220-240V | 90° | 100K/h | 100K | PF>0,9 | -40°C +50°C | INCL. | LM/W 150

100W / 150W / 200W

1 Ud.

EC-8425	3.000K	4.000K	5.700K	15.000 lm / 22.500 lm / 30.000 lm

Accesorios

1 Ud.

EC-8426	LENTE DE 60°

Gráficos / Graphics



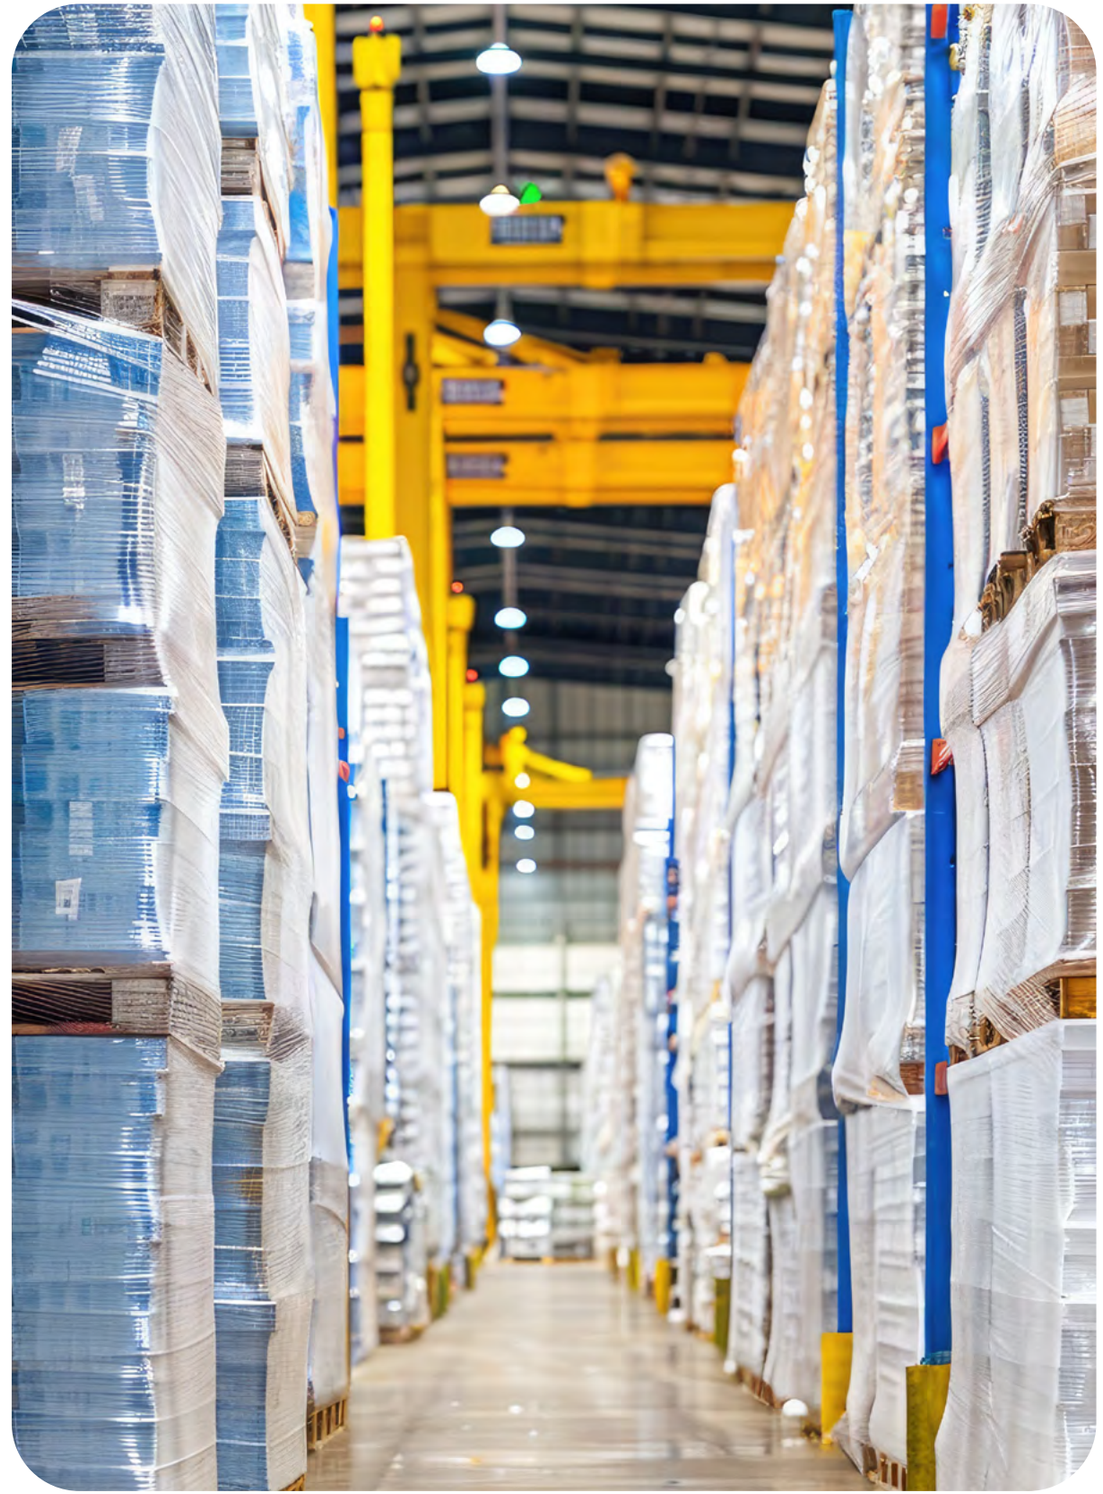

Campanas

Orión

5 Años de garantía

SOSEN
LUMILEDS
Dimmable OPC.

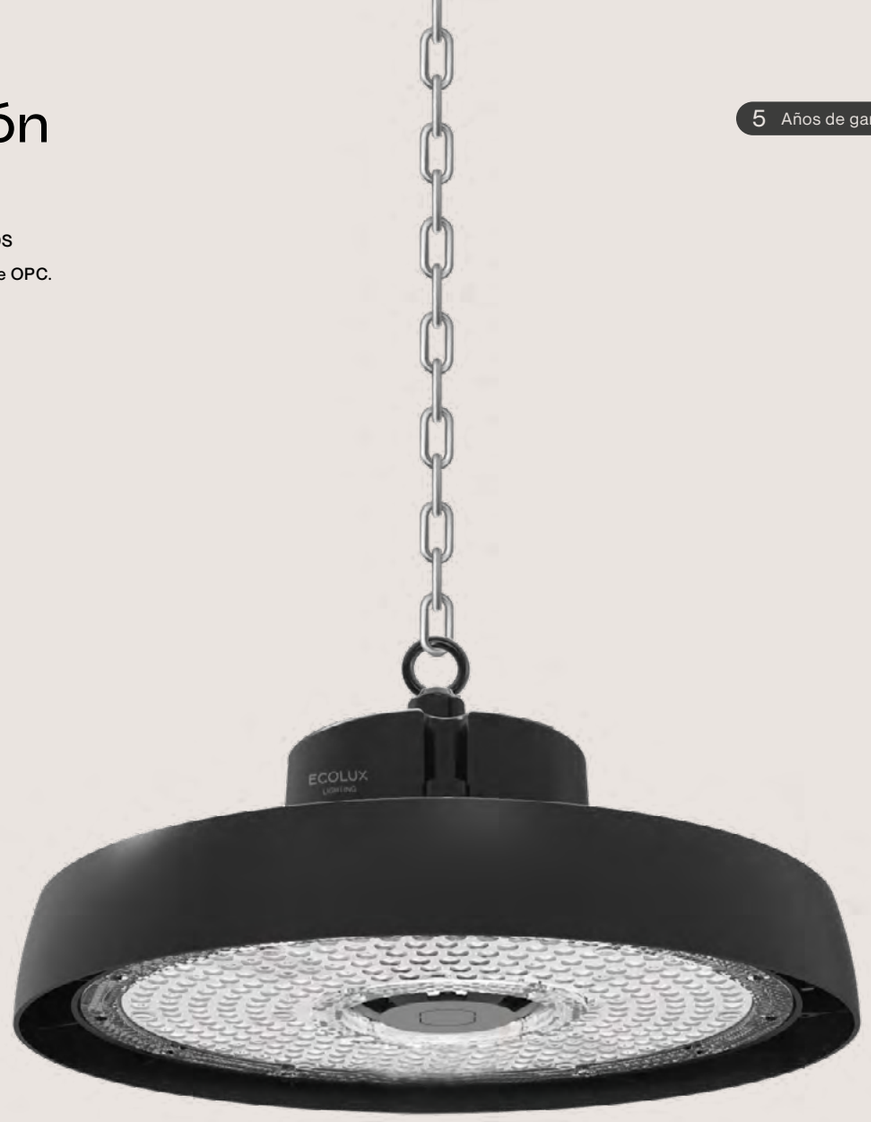

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 90-305V | 120° | 100K/h | 100K | PF>0,9 | -30°C +50°C | INCL. | LM/W 180

100W

1 Ud.



EC-7078	4.000K ±5%	18.000 lm
EC-7079	5.700K ±5%	18.000 lm

150W

1 Ud.



EC-7080	4.000K ±5%	27.000 lm
EC-7081	5.700K ±5%	27.000 lm

200W

1 Ud.



EC-7082	4.000K ±5%	36.000 lm
EC-7083	5.700K ±5%	36.000 lm

Accesorios

EC-7084	SENSOR + CONECTOR ESTANCO
EC-7085	Lente 90º campana ORION 100W y 150W
EC-7086	Lente 90º campana ORION 200W
EC-7028	Kit emergencia/ Emergency kit

A tener en cuenta / To consider

KIT DE EMERGENCIA 1-10V

Batería de iones de litio
/Li ion battery /Batterie li ion /Bateria li ion

Tiempo de carga <24h
/Chargin time /Temps de chargement
/O tempo de carga

Tiempo de emergencia 180m
/Emergency time /Heure d'urgence
/Tempo de emergência

EC-7028



Campanas

Vulcan

5 Años de garantía

LUMILEDS

SOSEN

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 90-305V | 120° | 100K/h

100K | PF>0,9 | -40°C +50°C | INCL. | LM/W 150

Gráficos / Graphics

100W



150W



200W



VULCAN ON/OFF

ON/OFF 100W

1 Ud. Altura Recomendada 5 Metros

EC-7066	4.000K ±5%	14.900 lm
EC-7067	5.700K ±5%	15.000 lm

ON/OFF 150W

1 Ud. Altura Recomendada 7 Metros

EC-7068	4.000K ±5%	22.400 lm
EC-7069	5.700K ±5%	22.500 lm

ON/OFF 200W

1 Ud. Altura Recomendada 9 Metros

EC-7070	4.000K ±5%	29.900 lm
EC-7071	5.700K ±5%	30.000 lm

VULCAN DIMMABLE

Válida con Kit Emergencia EC-7028

DIMM 100W

1 Ud. Altura Recomendada 5 Metros

EC-7072	4.000K ±5%	14.900 lm
EC-7073	5.700K ±5%	15.000 lm

DIMM 150W

1 Ud. Altura Recomendada 7 Metros

EC-7074	4.000K ±5%	22.400 lm
EC-7075	5.700K ±5%	22.500 lm

DIMM 200W

1 Ud. Altura Recomendada 9 Metros

EC-7076	4.000K ±5%	29.900 lm
EC-7077	5.700K ±5%	30.000 lm

A tener en cuenta / To consider

KIT DE EMERGENCIA 1-10V

Batería de iones de litio
/Li ion battery /Batterie li ion /Bateria li ion

Tiempo de carga <24h
/Chargin time /Temps de chargement
/O tempo de carga

Tiempo de emergencia 180m
/Emergency time /Heure d'urgence
/Tempo de emergência

EC-7028



Accesorios

EC-7087	Reflector 90º camapana VULCAN 100W
EC-7088	Reflector 90º camapana VULCAN 150W
EC-7089	Reflector 90º camapana VULCAN 200W

Iluminación vial

Street Light

Solar Astro & Solar Astro Híbrida

Novedad

5 Años de garantia

Con dos modos de funcionamiento: autónomo e híbrido.
En el modo autónomo obtendrá la energía necesaria de la batería de LiFePO4 que incorpora en su interior. En el modo híbrido, obtendrá la energía del driver incorporado en su interior y conectado a la red al haberse reducido la carga de la batería. **De esta forma, la luminaria asegura su funcionamiento sin cortes, optimizando el consumo** al obtener el mayor aporte de energía del panel fotovoltaico que incorpora.

PC AMBAR

LUMILEDS

2.000 Ciclos

Anticorrosión C4

IP66	IK 10	HZ 50/60	CRI ≥80	100K/h
100K	PF>0,9	-20°C +60°C	CLASE 3	LM/W 190

Sensor lumínico y de presencia

Programable

Explicación

Solar Astro

5 Años de garantia

30W 1 Ud.

EC-3874	Astro	3.000K ±5%	5.700 lm
EC-3875	Astro	4.000K ±5%	5.700 lm
EC-3885	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	3.928 lm

50W 1 Ud.

EC-3876	Astro	3.000K ±5%	9.500 lm
EC-3873	Astro	4.000K ±5%	9.500 lm
EC-3883	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	5.970 lm

80W 1 Ud.

EC-3877	Astro	3.000K ±5%	13.600 lm
EC-3878	Astro	4.000K ±5%	13.600 lm
EC-3888	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	9.552 lm

Accesorios / Accesories

EC-3879	Mando a distancia opcional

Solar Astro Híbrida

Novedad

5 Años de garantia

30W 1 Ud.

EC-8535	Astro	3.000K ±5%	5.700 lm
EC-8536	Astro	4.000K ±5%	5.700 lm
EC-8537	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	3.928 lm

50W 1 Ud.

EC-8538	Astro	3.000K ±5%	9.500 lm
EC-8539	Astro	4.000K ±5%	9.500 lm
EC-8540	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	5.970 lm

80W 1 Ud.

EC-8541	Astro	3.000K ±5%	13.600 lm
EC-8542	Astro	4.000K ±5%	13.600 lm
EC-8543	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	9.552 lm

Accesorios

EC-3879	Mando a distancia opcional

Panel de conexión / Patch panel

Función HÍBRIDA

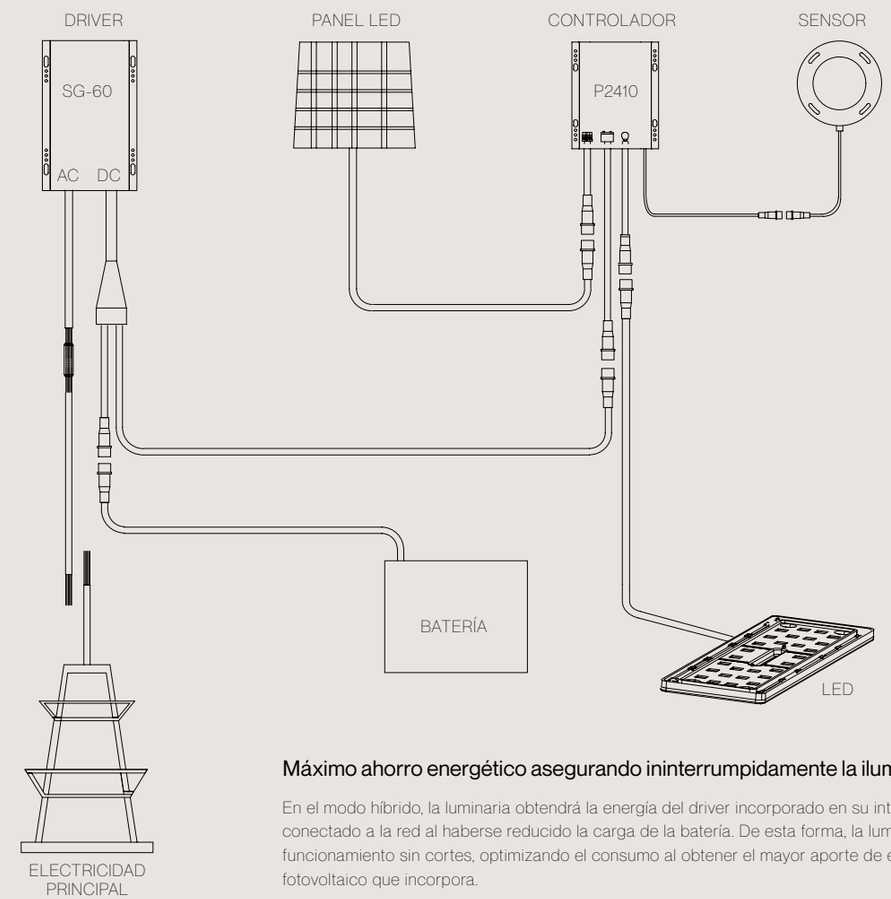

Máximo ahorro energético asegurando ininterrumpidamente la iluminación diaria.

En el modo híbrido, la luminaria obtendrá la energía del driver incorporado en su interior y conectado a la red al haberse reducido la carga de la batería. De esta forma, la luminaria asegura su funcionamiento sin cortes, optimizando el consumo al obtener el mayor aporte de energía del panel fotovoltaico que incorpora.

Solar Astro y Solar Astro híbrida

opciones de programación. a concretar según proyecto

/ Programming options. To consult according to project.

CURVA DE PROGRAMACIÓN N° 1 (4 TRAMOS DE TIEMPO CON DETECCIÓN

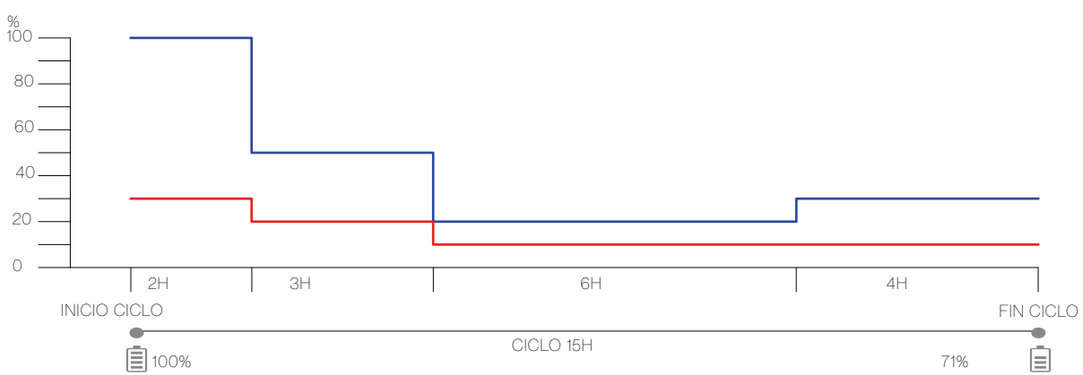

CON PRESENCIA
SIN PRESENCIA

AUTONOMÍA CON UNA SOLA CARGA: 3,49 DIAS

CURVA DE PROGRAMACIÓN N° 2 (2 TRAMOS FIJOS Y 2 CON DETECCIÓN)

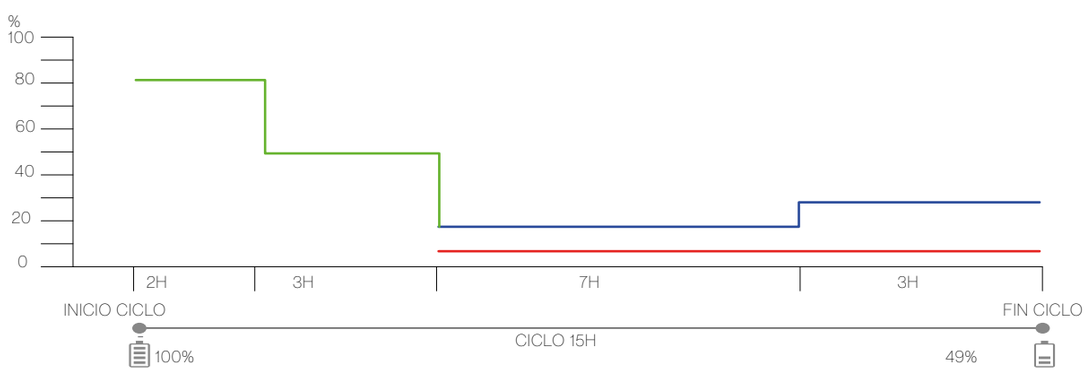

FIJO
CON PRESENCIA
SIN PRESENCIA

AUTONOMÍA CON UNA SOLA CARGA: 1,97 DIAS

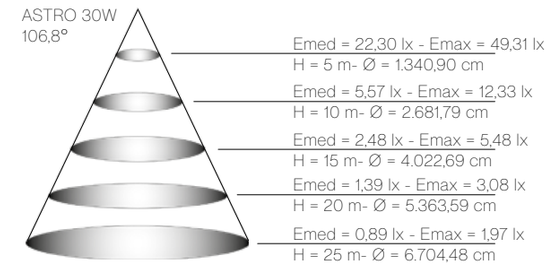

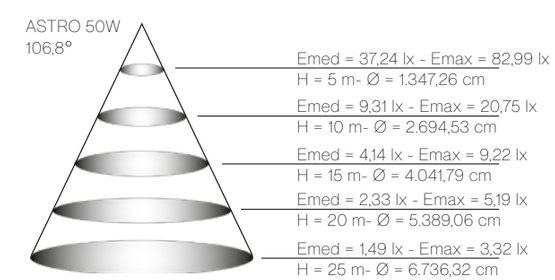

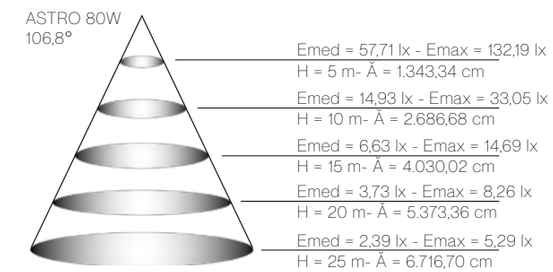

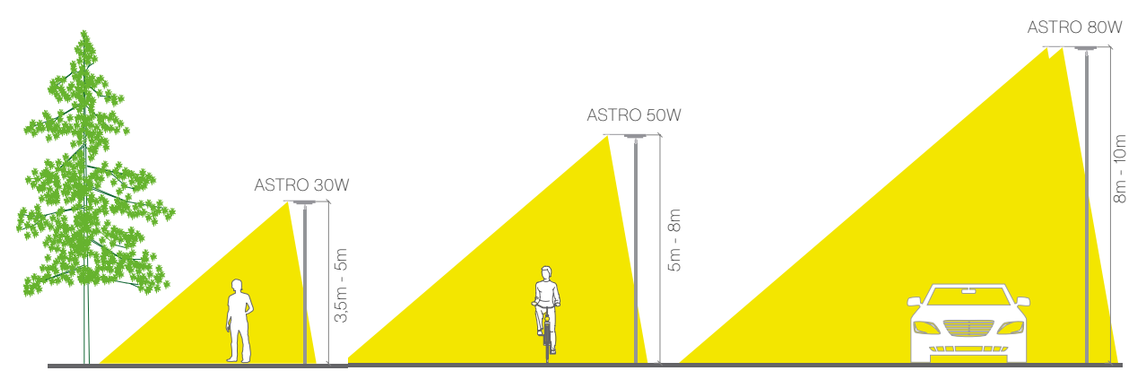

Solar Astro y Solar Astro híbrida

MONOCRISTAL

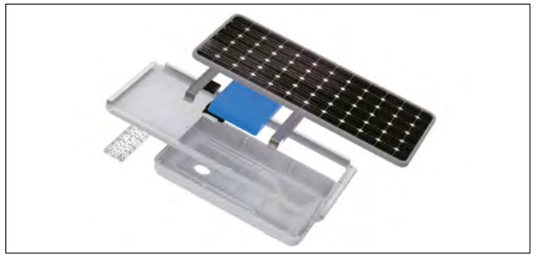

MONOCRISTAL CIERRE IP66

MODO VERTICAL Y HORIZONTAL

Batería LiFeP04 Ah	2.000 ciclos
Tiempo de carga	6h.
Tiempo de uso	3-4 dias. Con auto control

ESPECTRO FOTOMÉTRICO

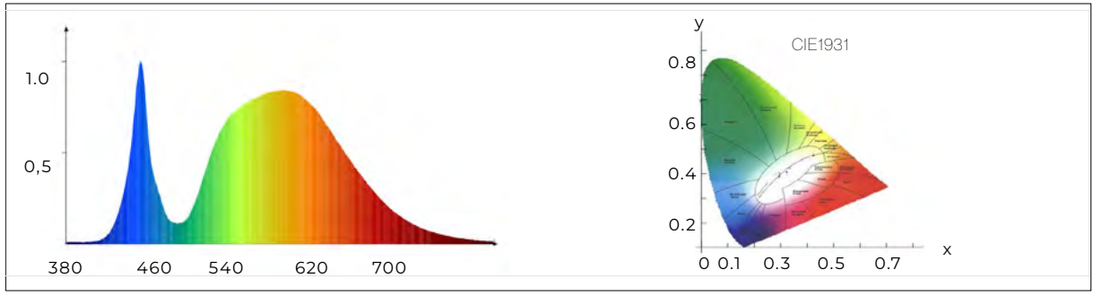

Gráficas de proyección Light projection graphics

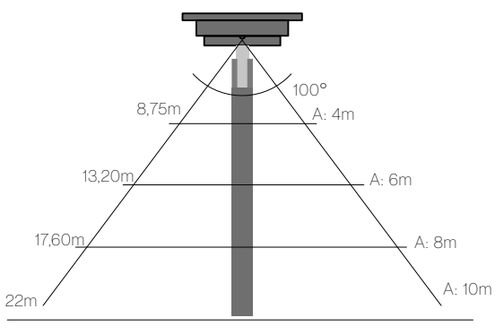

OP: 155 x 75

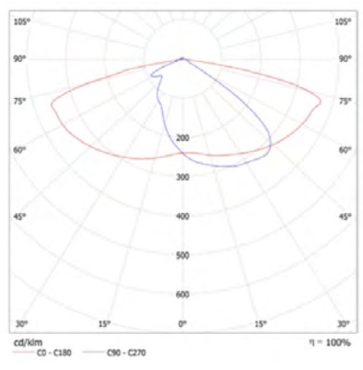

Gráficos / Graphics



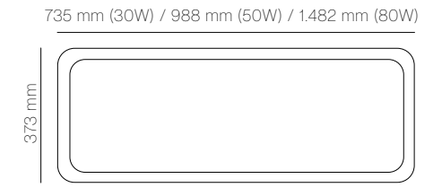

A tener en cuenta / To consider

Programable

/ Custom programming
/ Programmation personnalisée
/ Programação personalizada

Sensor lumínico y sensor de presencia

/ Light sensor and presence sensor (microwave).
/ Capteur de lumière et capteur de présence (micro-onde).
/ Sensor de luz e sensor de presença (micro-ondas).

Disponible dispositivo para configuración de la luminaria para instalaciones profesionales

/ Device for luminaire configuration available for professional installations.
/ Dispositif de configuration des luminaires disponible pour les installations professionnelles.
/ Dispositivo para configuração de luminária disponível para instalações profissionais.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- 100% de ahorro energético en cualquier instalación.
- Luminarias solares LED inteligentes y autónomas.Se incluye además un sensor de presencia por microondas para aumentar la autonomía.
- Encendido automático cuando no detecta luz.Montaje sencillo.

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS

Nuestra luminaria “Astro Ecoambar” es válida para entornos de observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica.

Ronda

RONDA es la eleción más acertada para la ilumincación vial urbana. **Una farola con un excelente rendimiento y con todas las certificaciones necesarias para una mayor garantía.** Ofrece varias posibilidades de regulación, lentes y acabados opcionales. RONDA es una apuesta segura para cualquier proyecto e obra pública, además de un aliado en el ahorro energético. **Posee un diseño actual con líneas simples que se integra con cualquier plaza o vial urbano.**

IP66	IK 08	HZ 50/60	CRI ≥70 80 OPC.	100-277V	80°x150°	108K/h	100K	PF >0,95	-40°C +50°C	INCL.	LM/W 170

LUMILEDS

INVENTRONICS

Dimmable

40W 1 Ud.

EC-5550	3.000K ±5%	6.800 lm
EC-5551	4.000K ±5%	6.800 lm

60W 1 Ud.

EC-5552	3.000K ±5%	10.200 lm
EC-5553	4.000K ±5%	10.200 lm

Acabados / Material

Aluminio y cristal transparente
Aluminum and clear glass

Gris
Grey

+ Info / More info

Opciones de programación / Programming options

NEMA - ZHAGA

PROGRAMACIÓN OPCIONAL



Fotometrías / Photometries

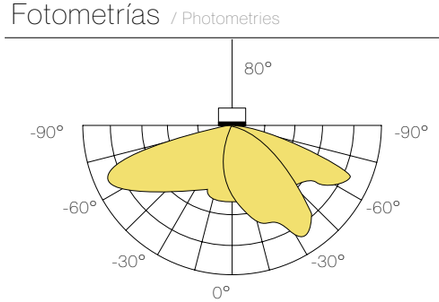

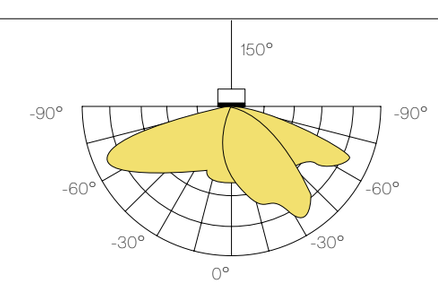

A tener en cuenta / To consider

Excelente rendimiento	/ Excellent performance	/ Excellentes performances	/ Excelente desempenho
Smart City opcional	Smart City optional	Ville intelligente en option	Cidade Inteligente Opcional
Certificaciones TUV	TUV certifications	Certifications TUV	Certificações TUV
	Differentiated design	Conception différenciée	Design diferenciado

Gráficos / Graphics

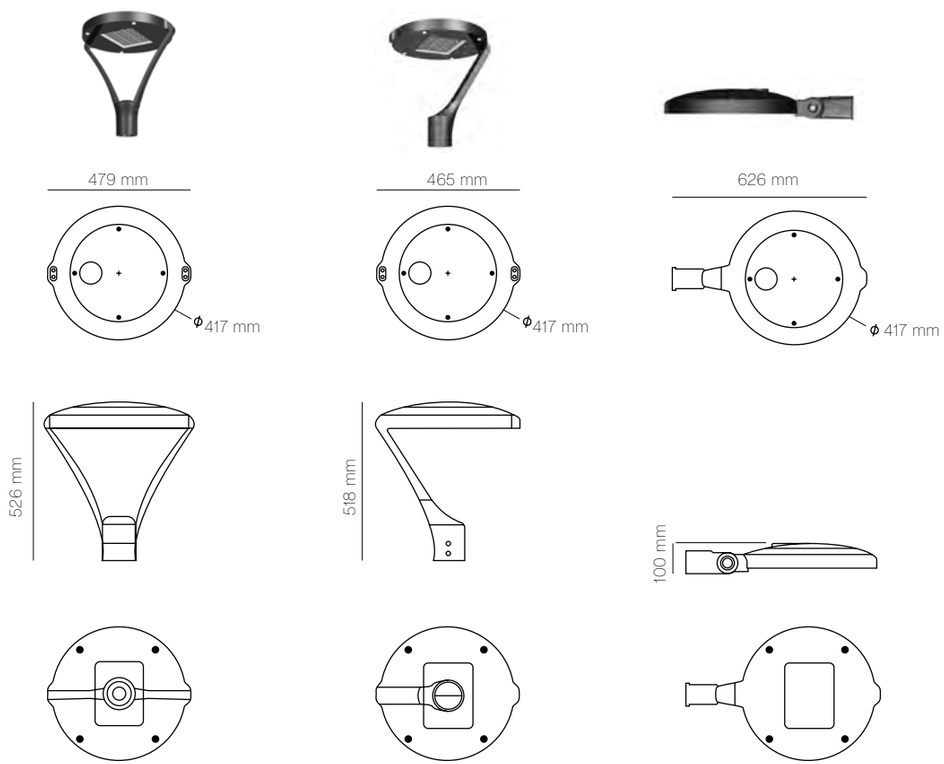

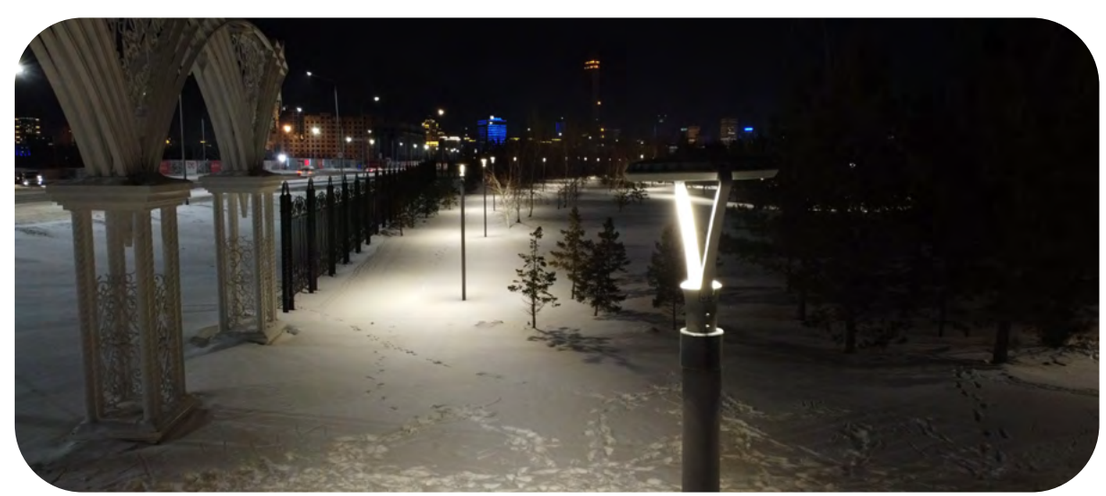

Iluminación Vial

Oasis

Novedad

5 Años de garantía

IP66	IK 08	HZ 50/60	CRI ≥80	100-277V	90°x1270°	20K/h	100K	PF >0,95	-20°C +60°C	INCL.	LM/W 190

LUMILEDS 5050

INVENTRONICS

Dimmable

20W 1 Ud.

EC-7340	3.000K ±5%	3.800 lm
EC-7341	4.000K ±5%	3.800 lm

30W 1 Ud.

EC-7342	3.000K ±5%	5.700 lm
EC-7343	4000K ±5%	5.700 lm

Acabados / Material

Aluminio y PC transparente
Aluminum and clear glass

Gris
Grey

Batería / Battery

Batería LiFeP04 Ah	2.000 ciclos
Tiempo de carga	6h.
Tiempo de uso	3-4 dias. Con auto control

Gráficos / Graphics

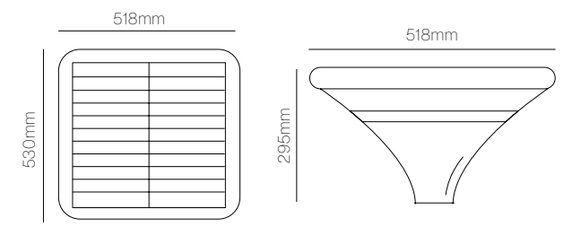

CURVA DE PROGRAMACIÓN Nº 1 (4 TRAMOS DE TIEMPO CON DETECCIÓN

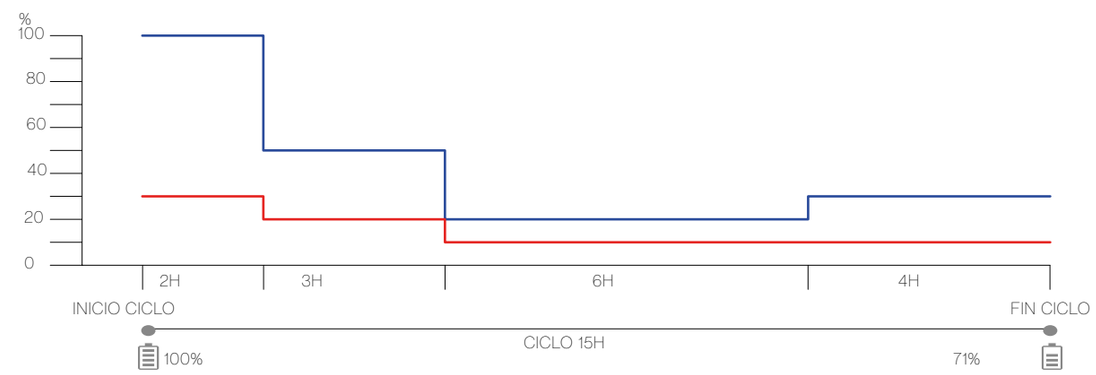

AUTONOMÍA CON UNA SOLA CARGA: 3,49 DIAS

Aura

5 Años de garantía

AURA es un paso más en la iluminación vial. Una farola de alta gama que ofrece todas las garantías. **Cuenta con una eficiencia sin competencia (190lm/W) y su durabilidad y fiabilidad están fuera de dudas**, por los componentes con los que está fabricada y las certificaciones que acredita.
Las múltiples posibilidades de regulación, programación y telegestión la hacen muy atractiva para cualquier proyecto de obra pública, además de acentuar el ahorro energético. Su atractivo y diferenciado diseño le otorga un valor añadido.

IP66 | CRI ≥70 | 100-277V | 120K/h | 100K | -40°C +50°C | INCL. | LM/W 190

LUMILEDS
INVENTRONICS
Dimmable

40W 1 Ud.

EC-5500	Ámbar	7.600 lm
EC-5501	3.000K ±5%	7.600 lm
EC-5502	4.000K ±5%	7.600 lm

60W 1 Ud.

EC-5503	Ámbar	11.400 lm
EC-5504	3.000K ±5%	11.400 lm
EC-5505	4.000K ±5%	11.400 lm

80W 1 Ud.

EC-5506	Ámbar	15.200 lm
EC-5507	3.000K ±5%	15.200 lm
EC-5508	4.000K ±5%	15.200 lm

100W 1 Ud.

EC-5509	Ámbar	19.000 lm
EC-5510	3.000K ±5%	19.000 lm
EC-5511	4.000K ±5%	19.000 lm

120W 1 Ud.

EC-5512	Ámbar	22.800 lm
EC-5513	3.000K ±5%	22.800 lm
EC-5514	4.000K ±5%	22.800 lm

Gráficos / Graphics

40 - 80W



100-120W

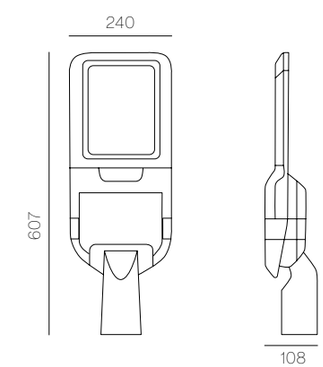

A tener en cuenta / To consider

Excelente rendimiento	/ Excellent performance
Múltiples regulaciones	Multiple regulations
Smart City opcional	Smart City optional
Certificaciones TUV	TUV certifications
Diseño diferenciado	Differentiated design

Aura

Su sistema de control otorga a la luminaria una regulación inteligente automática que permite regular su flujo lumínico y consumo, programando la curva de regulación horaria deseada hasta 5 niveles.

/ With the xitanium drivers, and their programming of the luminous flux up to 5 levels, they allow to achieve great economic savings. (traducir)

CURVA DE PROGRAMACIÓN 4 NIVELES (CILO DE INVIERNO)

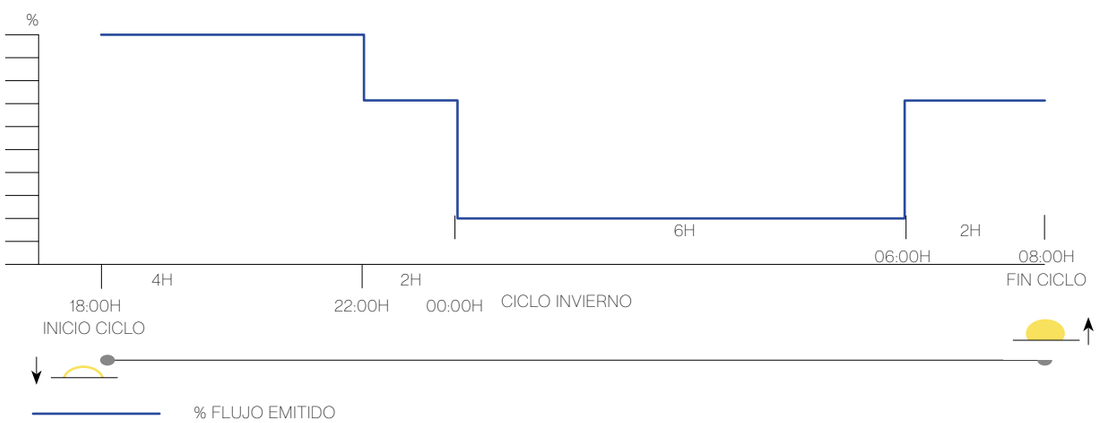

CURVA DE PROGRAMACIÓN 5 NIVELES (CILO DE VERANO)

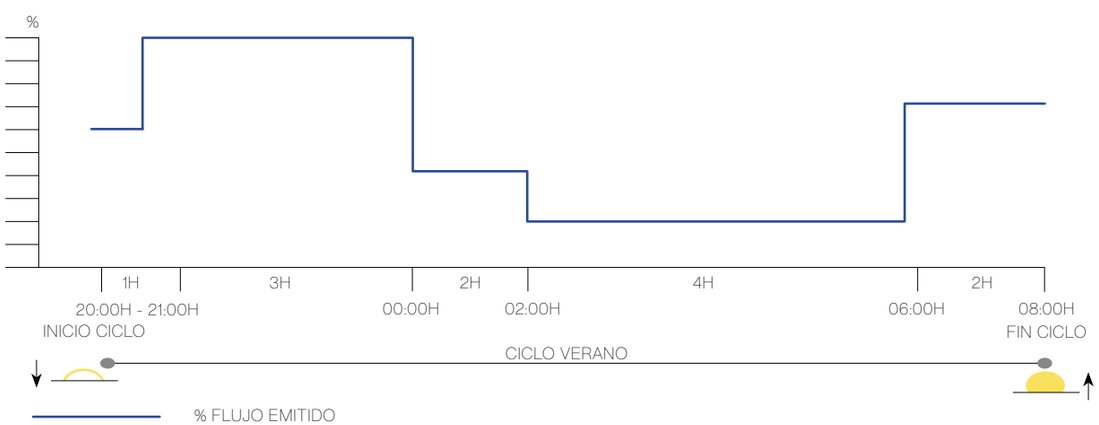

Detalles técnicos

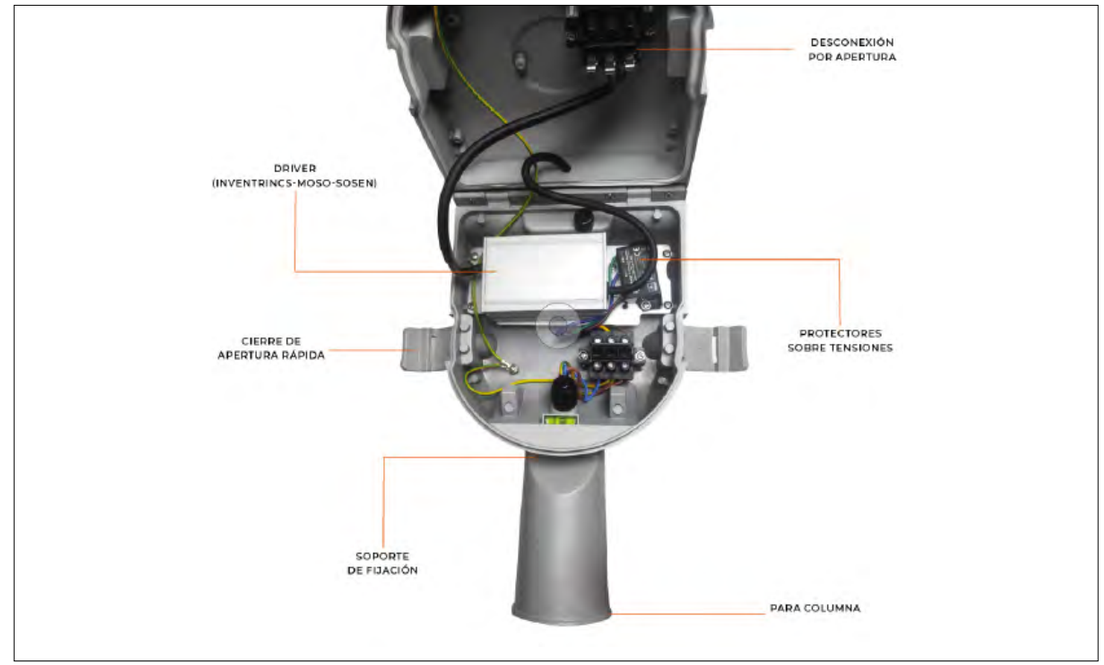

Modo vertical y horizontal

Abatible 30°

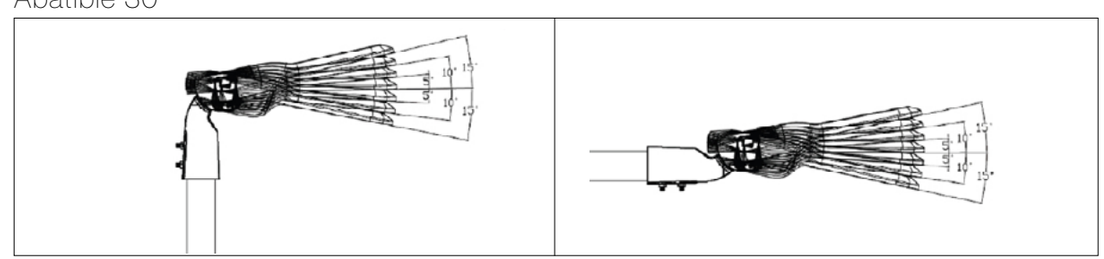

Más posibilidad de programación

Programación nema y Zhaga.

Alargamos la vida de tu luminaria

todos los componentes de tu luminaria son fácilmente reemplazables.

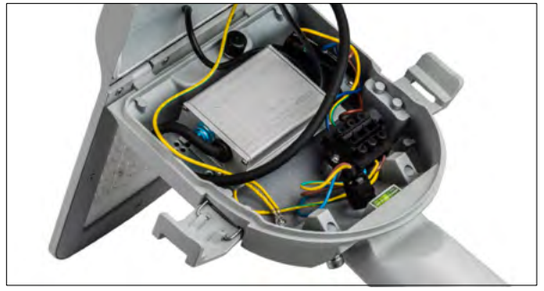

Nos adaptamos a tus proyectos

Diferentes ópticas, placas y drivers para adaptarnos a cualquier proyecto.

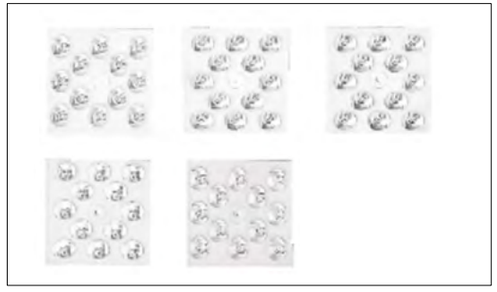

Zenit

IP66 HZ 50/60 CRI ≥80 170-305V 155°x55°

100K/h 100K PF>0,9 -35°C +45°C INCL. LM/W 130

LUMILEDS

PHILIPS XITANIUM

40W 1 Ud.

EC-3867	XS	Prog. NFC	3.000K ±5%	5.200 lm
EC-3895	XS	Prog. NFC	4.200K ±5%	5.200 lm

Gráficos / Graphics

Fotometrías / Photometries

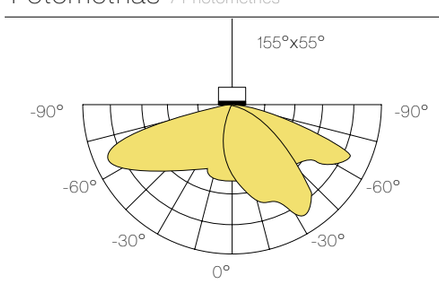

A tener en cuenta / To consider

Regulación Óptica
1-10V 155° x 55°

Consultar disponibilidad de otras ópticas.
Verifique a disponibilidade de outros oculistas.

/ Check availability of other opticians.

Zenit

Con los divers xitanium, y su programación del flujo luminico hasta en 5 niveles, permiten conseguir un gran ahorro economico.

/ With the xitanium drivers, and their programming of the luminous flux up to 5 levels, they allow to achieve great economic savings.

CURVA DE PROGRAMACIÓN 4 NIVELES (CILO DE INVIERNO)

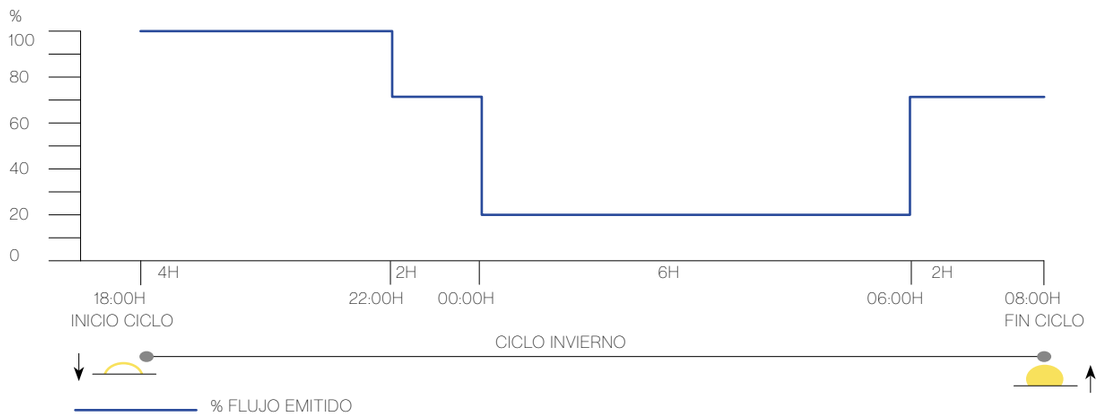

CURVA DE PROGRAMACIÓN 5 NIVELES (CILO DE VERANO)

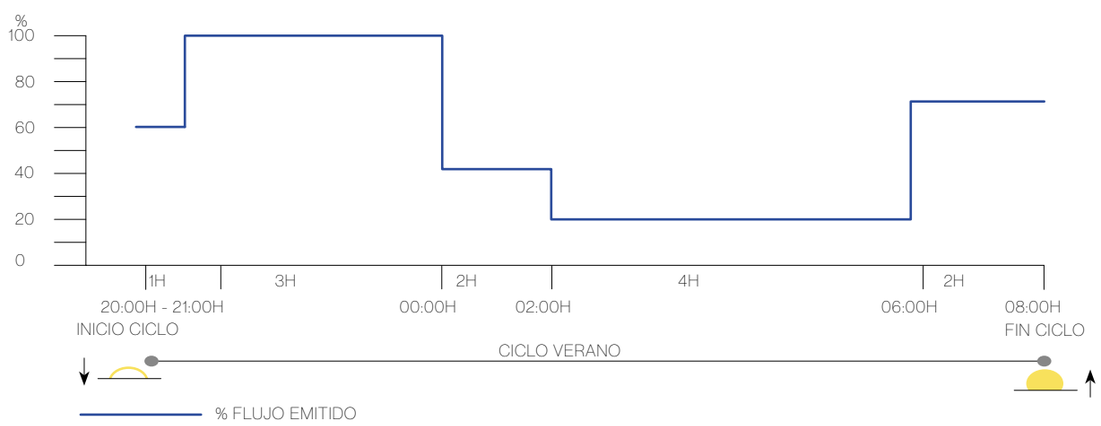

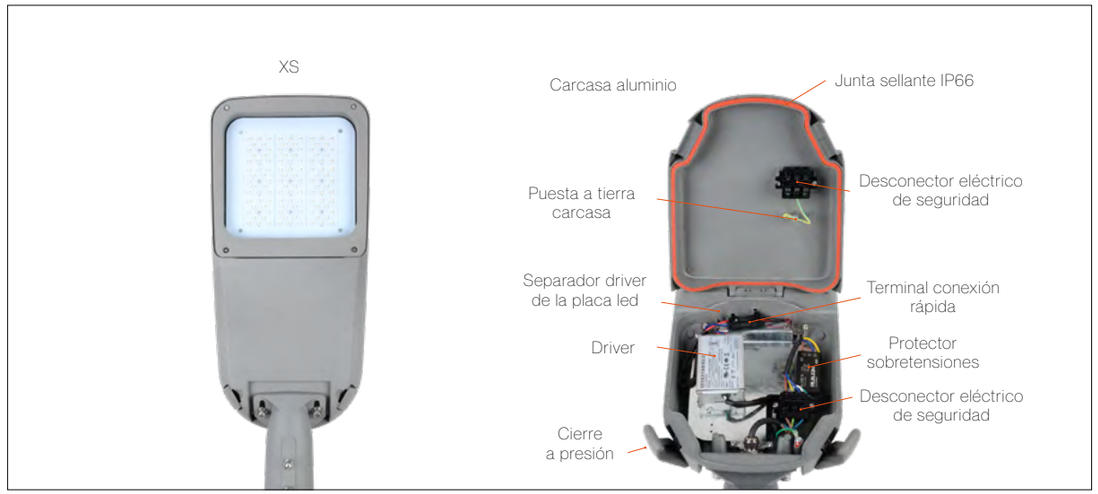

Modo vertical / Modo horizontal

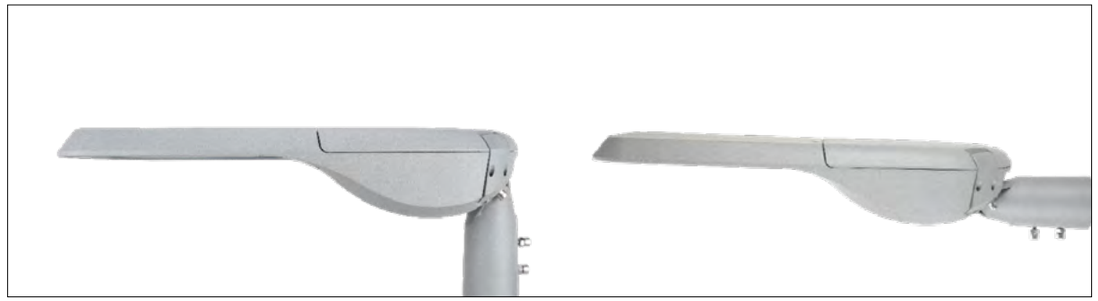

Acople inclinable

Tapa desmontable

Terma

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥90 | 200-240V | 70°/120° | 30K/h | PF>0,9 | -40°C +50°C | INCL.

LUMILEDS

SOSEN

50W 10 Ud.

EC-3528	4.000K ±5%	4.750 lm
EC-3529	5.700K ±5%	4.750 lm

100W 5 Ud.

EC-3530	4.000K ±5%	9.500 lm
EC-3531	5.700K ±5%	9.500 lm

150W 4 Ud.

EC-3532	4.000K ±5%	14.250 lm
EC-3533	5.700K ±5%	14.250 lm

Gráficos / Graphics

50W

100W

150W

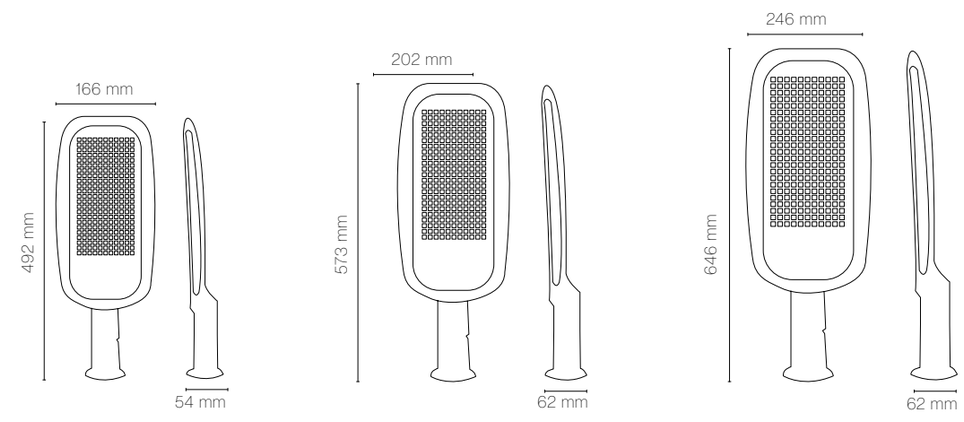

Iluminación Vial

Élite

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	200-240V	70°/140°	LM/W 140	50K/h	PF>0,9	-20°C +50°C	INCL.

SANAN

40W 1 Ud.

EC-3524	4.000K ±5%	5.600 lm	ópt. 5.700
EC-3525	5.700K ±5%	5.600 lm	ópt. 5.700

60W 1 Ud.

EC-3520	4.000K ±5%	8.400 lm	ópt. 9.500
EC-3521	5.700K ±5%	8.400 lm	ópt. 9.500

100W 1 Ud.

EC-3522	4.000K ±5%	14.000 lm	ópt. 13.600
EC-3523	5.700K ±5%	14.000 lm	ópt. 13.600

150W 1 Ud.

EC-3526	4.000K ±5%	21.000 lm	ópt. 13.600
EC-3527	5.700K ±5%	21.000 lm	ópt. 13.600

Accesorios / Accesories

EC-4450	Adaptador farola Élite 40W y 60W
EC-4451	Adaptador farola Élite 100W y 150W

ADAPTADOR

Gráficos / Graphics

40/60W



100W



150W

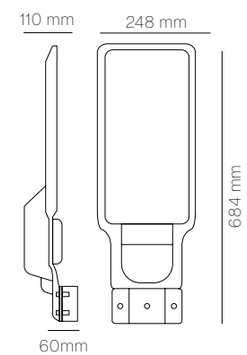

Emergencias

Emergency Led Light

Fast

Fast IP44 20 Ud.

EC-4953	Emergencia de superficie No permanente	60 lm	1 h.	Clase II
EC-4954	Emergencia de superficie No permanente	110 lm	1 h.	Clase II
EC-4955	Emergencia de superficie No permanente	150 lm	1 h.	Clase II
EC-4956	Emergencia de superficie No permanente	200 lm	1 h.	Clase II
EC-4957	Emergencia de superficie No permanente	300 lm	1 h.	Clase II
EC-4959	Emergencia de superficie No permanente	400 lm	1 h.	Clase II
EC-4952	Emergencia de superficie No permanente	500 lm	1 h.	Clase II
EC-4958	Dispositivo de empotrar en techo color blanco			

Gráficos / Graphics

SUPERFICIE



EMPOTRAR CUT-OUT: 263 x 97mm



Slow

Slow IP65 20 Ud.

EC-4971	Emergencia de superficie No permanente	60 lm	1 h.	Clase II
EC-4972	Emergencia de superficie No permanente	110 lm	1 h.	Clase II
EC-4973	Emergencia de superficie No permanente	150 lm	1 h.	Clase II
EC-4974	Emergencia de superficie No permanente	200 lm	1 h.	Clase II
EC-4975	Emergencia de superficie No permanente	300 lm	1 h.	Clase II
EC-4976	Emergencia de superficie No permanente	400 lm	1 h.	Clase II
EC-4977	Emergencia de superficie No permanente	500 lm	1 h.	Clase II

Gráficos / Graphics

Serena

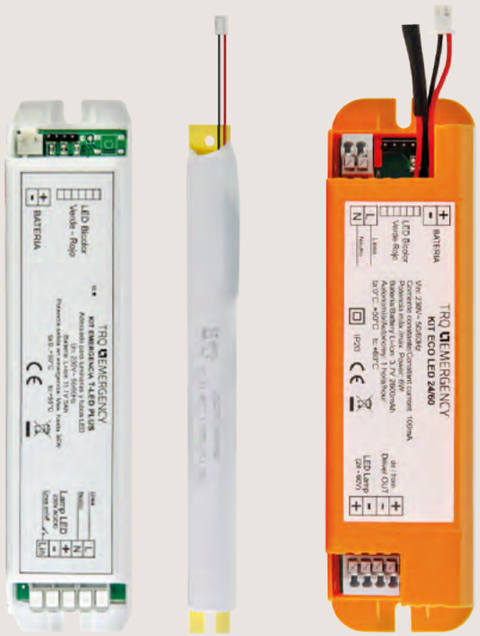

Serena IP30

EC-4980	Kit de emergencia ECO LED 24/60	Downlight Pantalla estanca sky 20W / 40W / 50W Panel ayame 40W Proyector prius Aplique anse 36W	1h.	139 x 40 x 28 (mm)
EC-4981	Kit de emergencia T-LED PLUS	Tubos de 1.200 mm y 1.500 mm	1h.	168 x 38 x 28 (mm)
EC-4984	Kit de emergencia UNI LED 100/150	Pantalla estanca Top sky 40w y 50w	1h.	122 x 78 x 31,5 (mm)

A tener en cuenta / To consider

Los kits de emergencia Serena permiten convertir cualquiera de nuestras luminarias hasta un máximo de 150 w en una luminaria de emergencia tanto en modo permanente como no permanente.

/ Serena emergency kits allow converting any of our luminaries up to a maximum of 150 w into an emergency luminaire in both permanent and non-permanent mode.

Kit Emergencias 1-10V

Para campana dimmable

Kit de emergencia 1-10V

EC-7028	Kit de emergencia 1-10V	Batería de Iones de Litio	3h.

A tener en cuenta / To consider

Batería de iones de litio
/Li ion battery /Batterie li ion /Bateria li ion

Tiempo de carga <24h
/Chargin time /Temps de chargement
/O tempo de carga

Tiempo de emergencia 180m
/Emergency time /Heure d'urgence
/Tempo de emergência

Gráficos / Graphics



Focos y carriles

Track Light

Focos de carril estándar y accesorios
Carriles magnéticos y accesorios

Focos de carril estandar

y accesorios

Versa

Foco de carril estándar

CREE

GLOBAL

Óptica Intercambiable

5 Años de garantia

IP20 HZ 50/60 CRI ≥90 220-240V

36° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +45°C INCL.

30W

20 Ud. / 16Ud.

EC-4122	2.700K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.
EC-4126	3.000K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.
EC-4123	4.000K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.
EC-4124	2.700K ±5%	3.000 lm	Negro	16 Ud.
EC-4127	3.000K ±5%	3.000 lm	Negro	20 Ud.
EC-4125	4.000K ±5%	3.000 lm	Negro	20 Ud.

ÓPTICAS

1747931500000	ÓPTICA VERSA 15°
1747932400000	ÓPTICA VERSA 24°
1747936000000	ÓPTICA VERSA 60°

Gráficos / Graphics

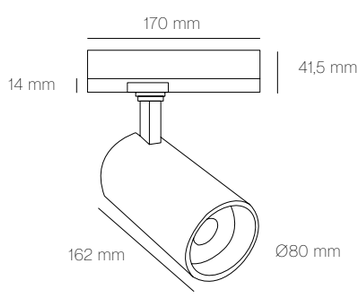

Punto Plus

Foco de carril estándar

CREE

LIFUD



Foco Carril Ajustable

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V

15°-60° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +40°C UGR <19

30W

12 Ud.

EC-4112	3.000K ±5%	2.700 lm	Blanco
EC-4113	4.000K ±5%	2.700 lm	Blanco
EC-4114	3.000K ±5%	2.700 lm	Negro
EC-4115	4.000K ±5%	2.700 lm	Negro

Gráficos / Graphics



Punto

Foco de carril estándar

CREE

90°

350°

Foco Carril Ajustable

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V

40° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +50°C UGR <19

20W 12 Ud.

EC-4100	3.000K ±5%	1.800 lm	Blanco
EC-4101	4.000K ±5%	1.800 lm	Blanco
EC-4106	3.000K ±5%	1.800 lm	Negro
EC-4107	4.000K ±5%	1.800 lm	Negro

30W 12 Ud.

EC-4102	3.000K ±5%	2.700 lm	Blanco
EC-4103	4.000K ±5%	2.700 lm	Blanco
EC-4108	3.000K ±5%	2.700 lm	Negro
EC-4109	4.000K ±5%	2.700 lm	Negro

40W 12 Ud.

EC-4104	3.000K ±5%	3.600 lm	Blanco
EC-4105	4.000K ±5%	3.600 lm	Blanco

Gráficos / Graphics

PUNTO 20W



PUNTO30W



PUNTO 40W



Spark

Foco de carril estándar

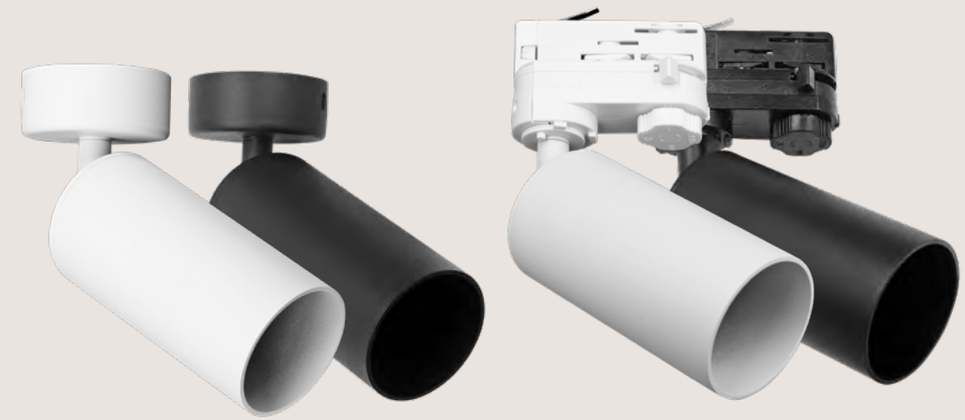

IP54 HZ 50/60 CLASE 1

Carril 30 Ud.

EC-4118	De carril	Blanco
EC-4119	De carril	Negro

Superficie 30 Ud.

EC-4120	De superficie	Blanco
EC-4121	De superficie	Negro

Gráficos / Graphics

De carril

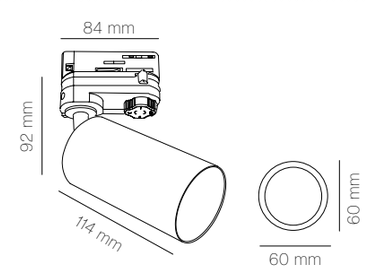

De superficie

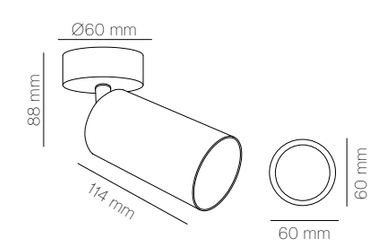

Templo

Panel de carril estándar

CREE

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 50K/h | 100K | PF >0,95 | -20°C +50°C | Sin Destellos | Interior | 80% Ahorro | LM/W 110

40W

4 Ud.

EC-4116	4.000K ±5%	4.400 lm	Blanco
EC-4117	4.000K ±5%	4.400 lm	Negro

Gráficos / Graphics



Accesorios de carril

estándar

Accesorios de carril estándar

Superficie / Surface
Colgantes / hanging

EC-4250	Carril de aluminio trifásico 1 metro	Blanco
EC-4251	Carril de aluminio trifásico de 1 metro	Negro
EC-4252	Carril de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco
EC-4253	Carril de aluminio trifásico de 2 de metro	Negro
EC-4254	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco
EC-4255	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Negro
EC-4256	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Blanco
EC-4257	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Negro
EC-4258	Conector de alimentación DER. para Carril de aluminio trifásico	Blanco
EC-4292	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Blanco
EC-4259	Conector de alimentación DER. para Carril de aluminio trifásico	Negro
EC-4293	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Negro
EC-4260	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Blanco
EC-4261	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Negro
EC-4262	Conector T	Blanco
EC-4263	Conector T	Negro
EC-4264	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Blanco
EC-4265	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Negro
EC-4266	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Blanco
EC-4267	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Negro
EC-4268	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Blanco
EC-4269	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Negro
EC-4270	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Blanco
EC-4271	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Negro
EC-4272	Kit suspensión	Blanco/White
EC-4273	Kit suspensión	Negro/Black

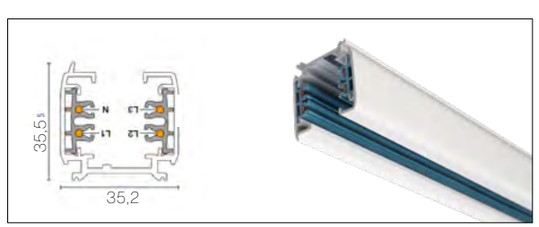

EC-4250 / EC-4252 / EC-4254

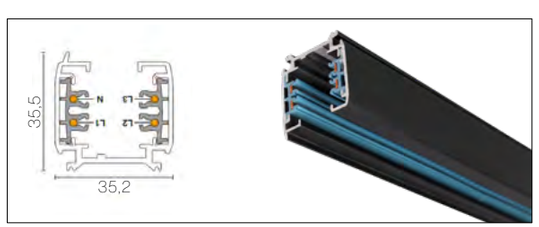

EC-4251 / EC-4253 / EC-4255

EC-4256


EC-4257

EC-4258 / EC-4259

EC-4292 / EC-4293

EC-4260

EC-4261

EC-4262

EC-4263

EC-4264

EC-4265

EC-4266

EC-4267

EC-4268

EC-4269


EC-4270


EC-4271

EC-4272

EC-4273

Empotrables /Recessed

EC-4274	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Blanco
EC-4275	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Negro
EC-4276	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco
EC-4277	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Negro
EC-4278	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco
EC-4279	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Negro
EC-4280	Conector empotrar rail2 seccciones	Blanco
EC-4281	Conector empotrar rail2 seccciones	Negro
EC-4282	Conector empotrar rail l 90°	Blanco
EC-4283	Conector empotrar rail l 90°	Negro
EC-4284	Conector empotrar rail t	Blanco
EC-4285	Conector empotrar rail t	Negro
EC-4286	Conector empotrar rail+	Blanco
EC-4287	Conector empotrar rail+	Negro
EC-4288	Conector alimentación DER.	Blanco
EC-4294	Conector alimentación IZQ.	Blanco
EC-4289	Conector alimentación DER.	Negro
EC-4295	Conector alimentación IZQ.	Negro
EC-4290	Tapa final empotrar	Blanco
EC-4291	Tapa final empotrar	Negro
EC-4296	Garra de sujección de carril	-

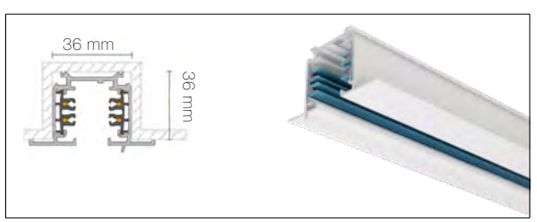

EC-4274 / EC-4276 / EC-4278

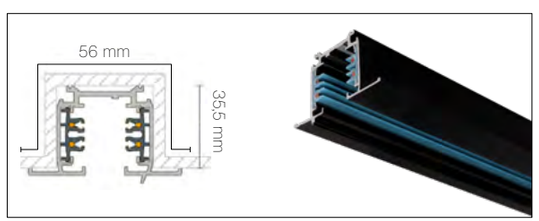

EC-4275 / EC-4277 / EC-4279

Los accesorios de unión de los carriles empotrables son los mismo que para los carriles de superficie, empleandose las tapetas para ocultar el accesorio.

EC-4280

EC-4286

EC-4291

EC-42810

EC-4287

EC-4290

EC-4282

EC-4288

EC-4296

EC-4283

EC-4289

EC-4284

EC-4294

EC-4285

EC-4295

Carriles magnéticos

y accesorios

Tacto

Carril Magnético

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 48V | 25K/h | 100K | PF >0,5 | -20°C +50°C | INCL. | TEMP (K) 3.000 | ALTA FUERZA MAGNÉTICA

BRIDGELUX

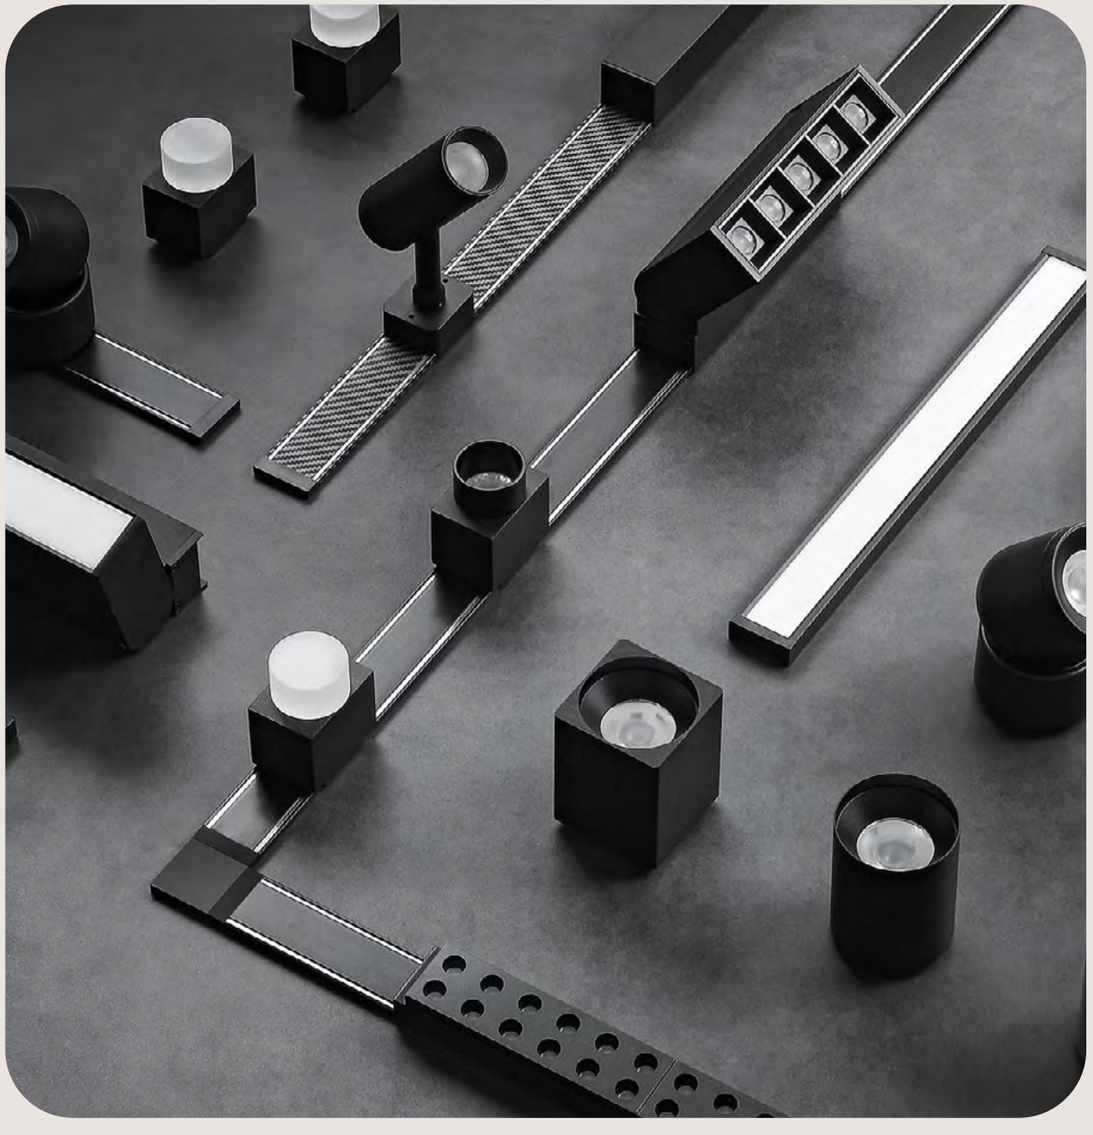

Carriles / Track lights

EC-5400	Superficie Carril Magnético Tacto	Negro	1000 x 30 x 5 (mm)
EC-5401	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco	1000 x 30 x 5 (mm)
EC-5402	Superficie Carril Magnético Tactov	Negro	2000 x 30 x 5 (mm)
EC-5403	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco	2000 x 30 x 5 (mm)

Acabados / Materials

Aluminio y acero inoxidable
Aluminium & stainless steel

- Negro / Black
- Blanco / White

Gráficos / Graphics







Fuentes de alimentació / Drivers

EC-5414	100 W	48 v	Negro	32 x 31 x 250 (mm)
EC-5415	100 W	48 v	Blanco	32 x 31 x 250 (mm)
EC-5416	200 W	48 v	Negro	32 x 31 x 391 (mm)
EC-5417	200 W	48 v	Blanco	32 x 31 x 391 (mm)

Fotos / Pictures

Conectores / Connectors

EC-5404	Conector Recto	Negro	30 x 30 x 5 (mm)
EC-5405	Conector Recto	Blanco	30 x 30 x 5 (mm)
EC-5406	Conector L	Negro	45 x 45 x 5 (mm)
EC-5407	Conector L	Blanco	45 x 45 x 5 (mm)
EC-5408	Conector T	Negro	60 x 45 x 5 (mm)
EC-5409	Conector T	Blanco	60 x 45 x 5 (mm)
EC-5410	Conector X	Negro	60 x 60 x 5 (mm)
EC-5411	Conector X	Blanco	60 x 60 x 5 (mm)
EC-5412	Conector de Esquina	Negro	30x 25 x 5 (mm)
EC-5413	Conector de Esquina	Blanco	30x 25 x 5 (mm)

Fotos / Pictures


EC-5404/EC-5505


EC-5406/EC-5507


EC-5408/EC-5509


EC-5410/EC-5511

EC-5412/EC-5513

Focos de carril magnético Tacto / Spotlights

CRI <90	TEMP (K) 3.000	MAT. ALUMINIO + PC	-20°C +50°C	25K/h	48VDC

LINEAL S/L



EC-5418	12 W	105°	Modelo S	Negro	300 x 32 x 11 (mm)
EC-5419	12 W	105°	Modelo S	Blanco	300 x 32 x 11 (mm)
EC-5420	24 W	105°	Modelo L	Negro	600 x 32 x 11 (mm)
EC-5421	24 W	105°	Modelo L	Blanco	600 x 32 x 11 (mm)

LINEAL MULTIPUNTO S/L

EC-5422	10 W	30°	Modelo S	Negro	240 x 20 x 11 (mm)
EC-5423	10 W	30°	Modelo S	Blanco	240 x 20 x 11 (mm)
EC-5424	20 W	30°	Modelo L	Negro	468 x 20 x 11 (mm)
EC-5425	20 W	30°	Modelo L	Blanco	468 x 20 x 11 (mm)

FOCOS S/L

EC-5426	7 W	36°	Modelo S	Negro	Ø 36 x 145 x 90 (mm)
EC-5427	7 W	36°	Modelo S	Blanco	Ø 36 x 145 x 90 (mm)
EC-5428	12 W	36°	Modelo L	Negro	Ø 48 x 185 x 150 (mm)
EC-5429	12 W	36°	Modelo L	Blanco	Ø 48 x 185 x 150 (mm)

FOCO DE SUPERFICIE

EC-5430	8 W	24°	Negro	Ø 54 x 75 (mm)
EC-5431	8 W	24°	Blanco	Ø 54 x 75 (mm)

FOCO DE SUPERFICIE GIRO

EC-5432	7 W	24°	Negro	Ø 54 x 63 x 98 (mm)
EC-5433	7 W	24°	Blanco	Ø 54 x 63 x 98 (mm)

MULTIPUNTO GIRO S/L



EC-5434	10 W	30°	Modelo S	Negro	140 x 35 x 105 (mm)
EC-5435	10 W	30°	Modelo S	Blanco	140 x 35 x 105 (mm)
EC-5436	20 W	30°	Modelo L	Negro	270 x 35 x 105 (mm)
EC-5437	20 W	30°	Modelo L	Blanco	270 x 35 x 105 (mm)

LINEAL GIRO



EC-5438	12 W	100°	Negro	270 x 35 x 105 (mm)
EC-5439	12 W	100°	Blanco	270 x 35 x 105 (mm)

FOCO COLGANTE

EC-5440	7 W	160°	Negro	Ø 62 x 90 (mm)
EC-5441	7 W	160°	Blanco	Ø 62 x 90 (mm)

FOCO DE SUPERFICIE SPOT

EC-5442	5 W	30°	Negro	48 x 35 x 60 (mm)
EC-5443	5 W	30°	Blanco	48 x 35 x 60 (mm)

FOCO DE SUPERFICIE SPOT COVER

EC-5444	4 W	160°	Negro	48 x 35 x 60 (mm)
EC-5445	4 W	160°	Blanco	48 x 35 x 60 (mm)

Iluminación de piscina

Pool Lighting

Foco pared Mizu y Par 56 Mizu

En tu piscina como en el salón de tu casa

Foco pared Mizu

Foco de Pared

Novedad

5 Años de garantia

IP68 HZ 50/60 CRI ≥70 25K/h 100K PF >0,9 -20ºC +40ºC AC-12V

EPISTAR

20W 10 Ud.

EC-8586	3.500K	1.900 lm	
EC-8587	6.000K	1.950 lm	
EC-8588	RGB	780 lm	

Gráficos / Graphics



Accesorios / Acessories

EC-3178	DRIVER POOL 60 VAC 12V
EC-3179	DRIVER POOL 120 VAC 12V
EC-8593	MANDO MIZU
EC-8592	RECEPTOR MIZU 150W (TUYA)
EC-8594	NICHO MIZU PAR 56 ULTRA FINO

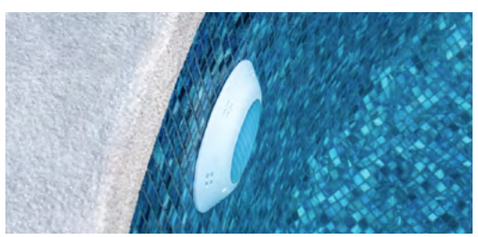

Montaje / Mounting

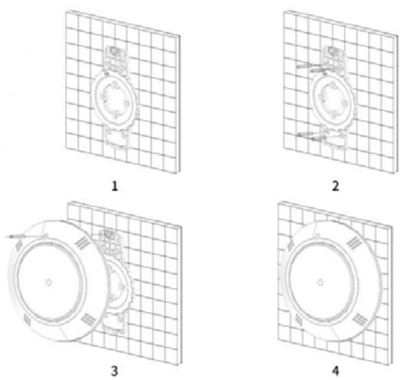

Par 56 Mizu

Par 56 Ultra Fino

Novedad

5 Años de garantia

IP68 HZ 50/60 CRI ≥70 25K/h 100K PF >0,9 -20ºC +40ºC AC-12V

EPISTAR

20W 10 Ud.

EC-8589	3.500K	1.900 lm	139,90 €
EC-8590	6.000K	1.950 lm	139,90 €
EC-8591	RGB	780 lm	158,90 €

Gráficos / Graphics



Accesorios / Acessories

EC-3178	DRIVER POOL 60 VAC 12V
EC-3179	DRIVER POOL 120 VAC 12V
EC-8593	MANDO MIZU
EC-8592	RECEPTOR MIZU 150W (TUYA)
EC-8594	NICHO MIZU PAR 56 ULTRA FINO

NICHO EMPOTRABLE

RECEPTOR CON MANDO (TUYA)

Ventilación

Ventilation

Cierzo

Novedad

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor



- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Cierzo

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-2140	36	4100	CCT (3.000k~6.000k)	BLANCO

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 50~60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	5W/6.5W/8.5W/13.5W/21.5W/30W
RPM	160/176/189/200/215/230
Flujo de Aire /Air Flow	68/75/84/107/122/136 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	PC
Acabado	Blanco
Body	Metal
Blades	PC
Finished	White

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 4100 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 36W

Gráficos / Graphics

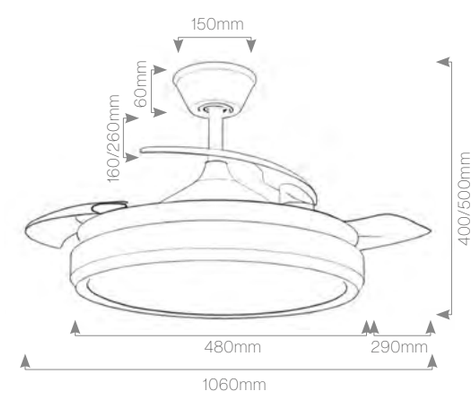

Pesos / Weight

Neto /Net	6,00 kg
Bruto /Gross	7,00 kg

Bora

Novedad

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

6

Blanco Negro

Techos / Ceiling

15°

Bora

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-2141	40	5100	CCT (3.000k~6.000k)	BLANCO
VT-2142	40	5100	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	28W
Voltaje /Voltage	220-240V / 50~60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4.5W/6.9W/10W/14.5W/19.5W/28W
RPM	160/176/190/208/225/240
Flujo de Aire /Air Flow	73/91/106/121/138/156 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	PC
Acabado	Blanco / Negro
Body	Metal
Blades	PC
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 5100 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 40W

Gráficos / Graphics

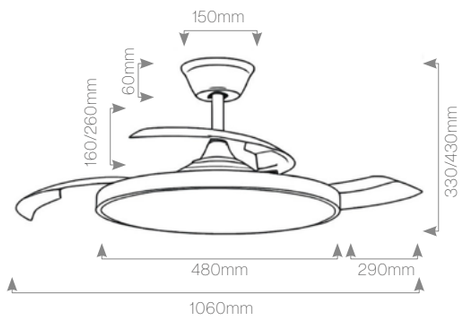

Pesos / Weight

Neto /Net	6,00 kg
Bruto /Gross	7,00 kg

Lebeche

Novedad

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

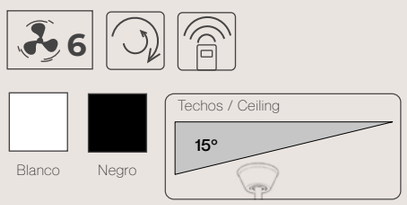

Lebeche

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-1148	/	/	/	NEGRO
VT-1149	/	/	/	BLANCO

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 40~60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	5.5W/8W/11W/15.5W/20.8W/30W
RPM	120/140/160/180/200/220
Flujo de Aire /Air Flow	126/150/168/188/211/226 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro
Body	Metal
Blades	PC
Finished	White / Black

Gráficos / Graphics

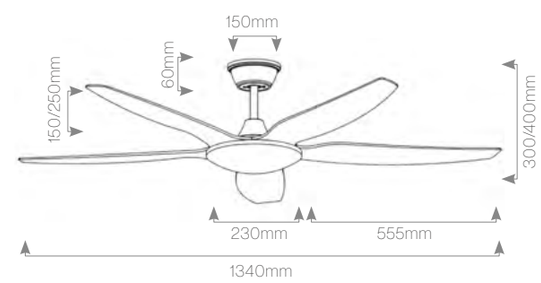

Pesos / Weight

Neto /Net	3,80 kg
Bruto /Gross	5,50 kg

Garbi

Novedad

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

Garbi

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-1140	24	1.960	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO Y MADERA CLARA
VT-1141	24	1.960	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO Y MADERA OSCURA

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 40~60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	6W/9W/12W/16W/22W/30W
RPM	110/130/145/160/178/195
Flujo de Aire /Air Flow	135/163/182/195/220/245 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	ABS
Acabado	Negro y madera oscura / Negro y madera clara
Body	Metal
Blades	PC
Finished	Black and dark wood / Black and light wood

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.000K)
Lúmenes /Lumens 1.960 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 24W

Gráficos / Graphics

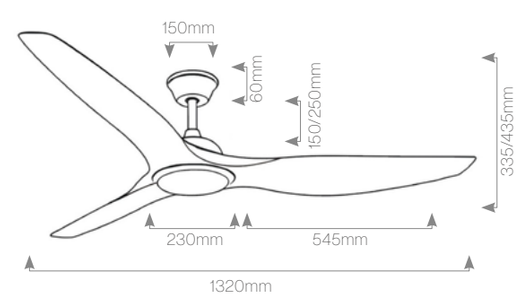

Pesos / Weight

Neto /Net	5,00 kg
Bruto /Gross	6,00 kg

Xaloc

Novedad

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

Xaloc

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-1145	55	1.960	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO
VT-1146	65	1.960	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO

Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	Aluminio
Acabado	Negro
Body	Metal
Blades	Aluminum
Finished	Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.000K)
Lúmenes /Lumens 1.960 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 24W

6

Negro



Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Características VT-1145 / 55W /Data

Consumo /Power Consumpt.	5.5W/8.5W/13W/26.8W/36.5W/55W
RPM	45/55/64/82/90/100
Flujo de Aire /Air Flow	102/120/138/168/183/202 m3/min

Características VT-1146 / 65W /Data

Consumo /Power Consumpt.	6.2W/9.5W/14.5W/27.8W/38.5W/65W
RPM	40/48/58/75/82/98
Flujo de Aire /Air Flow	122/140/158/188/203/222 m3/min

Gráficos VT-1145 / 55W / Graphics

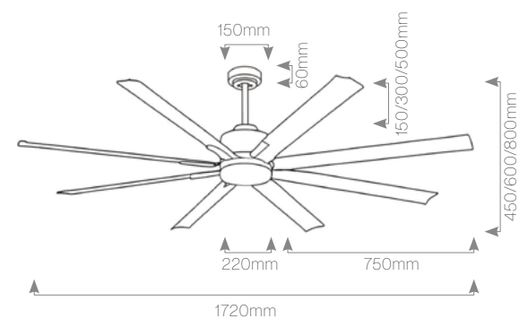

Gráficos VT-1146 / 65W / Graphics

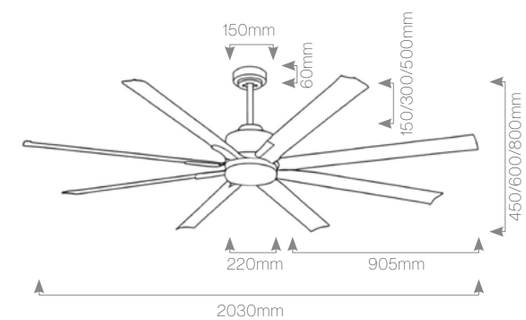

Pesos / Weight

Neto /Net	12,00 kg
Bruto /Gross	13,00 kg

Pesos / Weight

Neto /Net	14,00 kg
Bruto /Gross	15,00 kg

Poniente Lighting

5 Años de garantía motor

3 Años de garantía lumínica

VT-1122
VT-1123
VT-1126

Blanco Madera

Negro

CCT

Gráficos / Graphics

Lighting

A	1300 mm
B	175 mm
C	562 mm
D	360/485 mm
E	150 mm
F	60 mm
G	315/440 mm
KG	5,00 kg
KG	6,00 kg

Basic

A	1300 mm
B	160 mm
C	570 mm
D	285/410 mm
E	150 mm
F	60 mm
G	125/250 mm
KG	4,50 kg
KG	5,70 kg

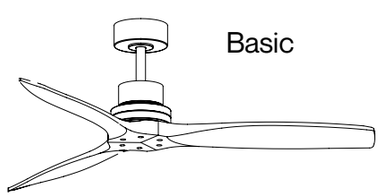

Características Generales / Data

Fijado en Techo /Ceiling
Protección IP 20
40W /Power
220-240/~50Hz
Velocidad 6 /Speed
Consumo 4.5W/8W/13W/17.5W/23.5W/30W
RPM 80/110/140/155/175/200
Flujo de Aire 55/100/130/150/180/220 m3
Función inversa Si/Yes /Inverse function
Garantía Motor 5 años / Luz 3 años
Clase 1 /Class
Motor DC
Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido Max. dB(A) <50
Tamaños de Tija 125 / 250 mm

Material / Material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera
Acabado	Níquel / Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	Wood
Finished	Níckel / White / Black

Poniente Basic

5 Años de garantía

VT-1120
VT-1127
VT-1128

6

Níquel Madera Blanco Negro

Techos / Ceiling

20°

- Ideal para habitaciones de entre 20-25 m2. /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Poniente

REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	COLOR CUERPO	COLOR ASPAS
VT-1120	BASIC	/	/	/	MADERA	NIQUEL
VT-1127	BASIC	/	/	/	MADERA	BLANCO
VT-1128	BASIC	/	/	/	MADERA	NEGRO
VT-1112	Mando a Distancia Levante - Poniente Remote Control					
VT-1122	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	MADERA	BLANCO
VT-1123	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	MADERA	NEGRO
VT-1126	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	MADERA	NIQUEL
VT-1124	Placa Led Light PCB					
VT-1125	Difusor Light Cover					

Características Luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2190 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 18W

ASPA DE MADERA NATURAL
NATURAL WOOD BLADES

DOS TAMAÑOS DE TIJA
TWO BAR SIZES

Levante

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4.5W/7.5W/12W/17W/24W/35W
RPM	80/110/140/160/177/198
Flujo de Aire /Air Flow	77/100/130/155/180/210 m3
Función Inversa /Reverse Function	Si Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50
Tamaños de tija /Bar Sizes	

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera
Acabado	Níquel / Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	Wood
Finished	Nickel / White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2190 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 18W

ASPAS DE MADERA NATURAL
/NATURAL WOOD BLADES

Levante Lighting

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

VT-1113
VT-1114
VT-1118

CCT

6

Níquel Madera Blanco Negro

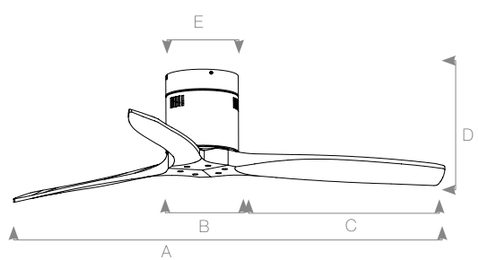

Medidas basic

A	1320 mm
B	175 mm
C	572 mm
D	230 mm
E	175 mm
KG	4,50 kg
KG	5,70 kg

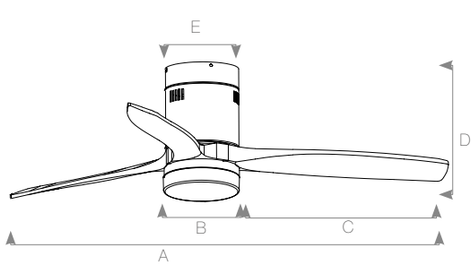

Medidas lighting

A	1320 mm
B	178 mm
C	571 mm
D	310 mm
E	175 mm
KG	5,00 kg
KG	6,00 kg

Levante Basic

5 Años de garantía

VT-1110
VT-1111
VT-1117

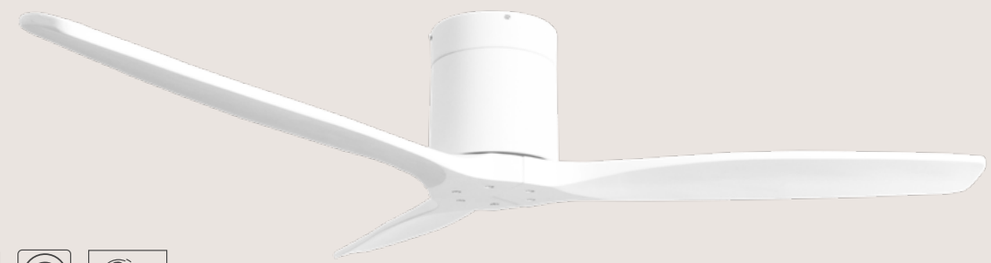

6

Níquel Madera Blanco Negro

- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Ventilador Levante

REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	COLOR CUERPO	COLOR ASPAS
VT-1110	BASIC	/	/	/	BLANCO	BLANCO
VT-1111	BASIC	/	/	/	NIQUEL	MADERA
VT-1117	BASIC	/	/	/	NEGRO	NEGRO
VT-1112	Mando a Distancia Levante - Poniente Remote Control					
VT-1113	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	BLANCO	BLANCO
VT-1114	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	NEGRO	NEGRO
VT-1118	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	NIQUEL	MADERA
VT-1115	Placa Led Light PCB					
VT-1116	Difusor Light Cover					

Mistral

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

CCT

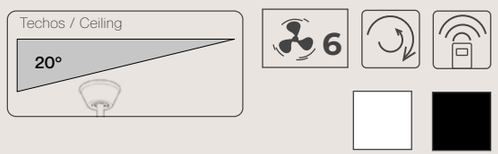

- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.

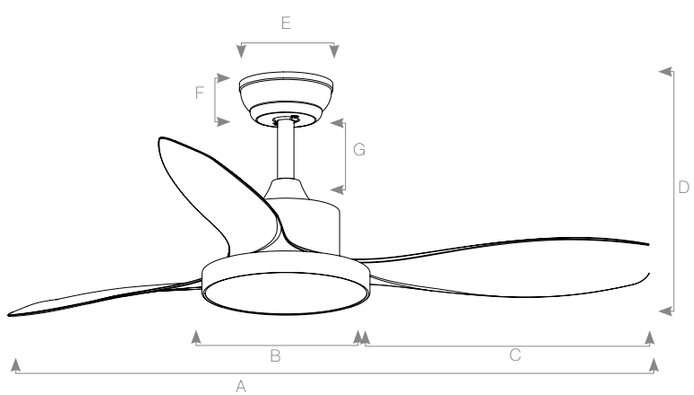

Medidas

A	1220 mm
B	300 mm
C	460 mm
D	350/475 mm
E	75 mm
F	60 mm
G	290/415 mm

KG	6 kg
KG	7 kg

Mistral

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-1100	22	2680	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO
VT-1104	22	2680	CCT (3.000k~6.500k)	NEGRO
VT-1101	Mando a Distancia Remote Control			
VT-1102	Placa Led Light PCB			
VT-1103	Difusor Light Cover			

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4W/7.5W/14W/21W/27.5W/33.5W
RPM	78/110/140/160/180/190
Flujo de Aire /Air Flow	90/122/145/180/200/220m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50
Tamaños de tija /Bar Sizes	125 / 250 mm

DOS TAMAÑOS DE TIJA
TWO BAR SIZES

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro

Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Black

LUZ UNIFORME CCT
SMOOTH CCT LIGHT

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2680 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 22W

Gregal

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

CCT

6

Blanco

Negro

Techos / Ceiling

20°

- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Gregal

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-1130	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO
VT-1131	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	NEGRO
VT-1132	Mando a Distancia Remote Control			
VT-1133	Placa Led Light PCB			
VT-1134	Difusor Light Cover			

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	3.6W/5.5W/7.5W/11.2W/15W/20W
RPM	80/110/137/160/178/200
Flujo de Aire /Air Flow	55/70/101/116/148/163m³
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera Contrachapada
Acabado	Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	Plywood
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2190 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 18W

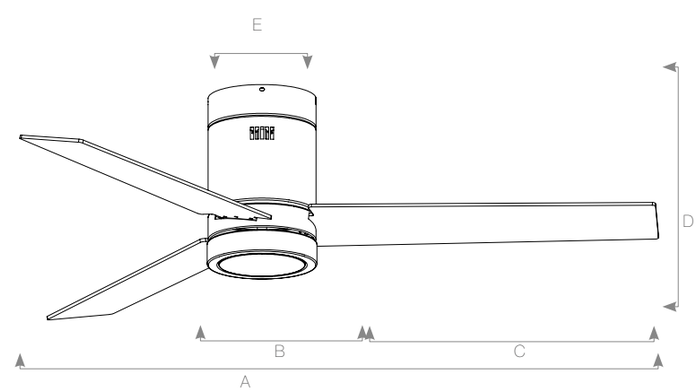

Medidas

A	1320 mm
B	175 mm
C	572 mm
D	290 mm
E	175 mm
KG	5,00 kg
KG	5,80 kg

Sureste

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	Modelos A, B y C: 40W - Modelo D: 35W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	Modelos A, B y C: 3.5W / 5.5W / 8W / 12W / 19W / 26W Modelo D: 8W / 11W / 13W / 20W / 26W / 31W
RPM	Modelos A, B y C: 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 235 Modelo D: 186 / 197 / 208 / 221 / 226 / 235
Flujo de Aire /Air Flow	Modelos A, B y C: 94 / 117 / 148 / 171 / 187 / 202 m3 Modelo D: 74 / 102 / 129 / 136 / 159 / 173 m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	5 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Niquel / Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	Nickel / White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 4100 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 36W

Sureste A

VT-2100

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

Sureste B

VT-2110
VT-2112

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

Sureste

REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	ABS	COLOR
VT-2100	A	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NIQUEL
VT-2110	B	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	BLANCO
VT-2112	B	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NEGRO
VT-2120	C	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NIQUEL
VT-2130	D	36	3600	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	BLANCO
VT-2101	Mando a Distancia A, B y C Remote Control					
VT-2102	Placa Led A, B y C Light PCB					
VT-2103	Difusor Modelo A Light Cover					
VT-2111	Difusor Modelo B Light Cover					
VT-2121	Difusor Modelo C Light Cover					
VT-2131	Mando a Distancia D Remote Control					
VT-2132	Placa Led D Light PCB					
VT-2133	Difusor Modelo D Light Cover					

- **Ideal para habitaciones de entre 12-20 m².** *Suitable for rooms between 12-20 m2.*

Gráficos /Graphics

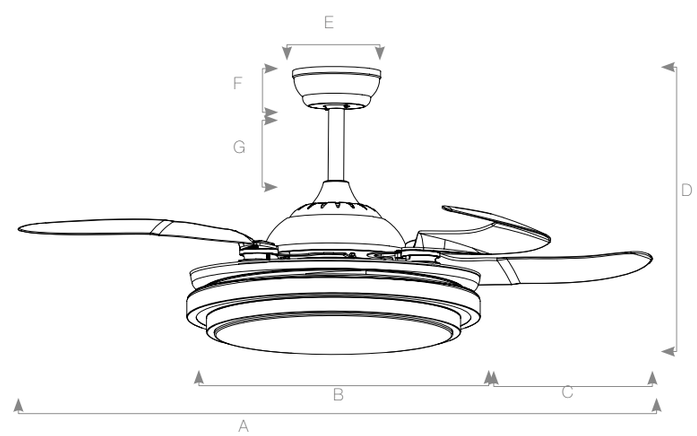

El peso y altura puede variar dependiendo del modelo.
/The weight and height may vary depending on the model.

Medidas

Modelos A - B - C

A	1070 mm
B	490 mm
C	290 mm
D	390/515 mm
E	50 mm
F	60 mm
G	25-250 mm
KG	7,33-8,00 kg
KG	8,90-9,60 kg

Modelo D

A	1050mm
G	102mm

Sureste C

VT-2120

Sureste D

VT-2130

Ventajas de Sureste

Techos Inclinados

Sureste cuenta con un módulo inclinable hasta 15º, de forma que se adapta a gran cantidad de superficies con desnivel.

Función Reversible

Su función reversible permite un ahorro energético tanto en los meses cálidos como en los más fríos, moviendo las corrientes de aire caliente o fría hacia nosotros.

Aspas Inteligentes

Las Aspas ABS de Sureste cuentan con un sistema retráctil cada vez que el ventilador está desactivado. Permite disfrutar de la iluminación sin el ruido visual que generan las lamas, creando un ambiente más sencillo y estéticamente más limpio. Están fabricados en ABS de alta calidad, lo que garantiza un correcto funcionamiento y mantenimiento.

Variedad en Diseño

Sureste cuenta con el modelo A, B y C, para adaptanos a tus gustos y necesidades, estos únicamente varían en diseño y acabado.

Calidad-Precio

Sureste se trata de una familia de ventiladores que reunen "las tres Bs": buen funcionamiento, buen rendimiento y buen acabado. Esto, junto con un precio muy competitivo hacen de esta gama todo un acierto.

Advantages of Sureste

Sloping Ceelings

Sureste has a module that can be tilted up to 15º, so that it adapts to a large number of uneven surfaces.

Reverse Function

Its reversible function allows energy savings both in the warmer months and in the colder ones, moving hot or cold air currents towards us.

Smart Blades

Sureste ABS Blades have a retractable system every time the fan is disconected. Allows you to enjoy lighting without the visual noise generated by the blades, creating a simpler and aesthetically cleaner environment. These are made of high quality ABS, which ensures correct operation and maintenance.

Variety in Design

Sureste has models A, B and C, to adapt to your tastes and needs, these only vary in design and finish.

Price-Quality

Sureste is a fan series that have "the three Gs": good operation, good performance and a good finish. This, together with a very competitive price, make this range a success.

Tramontana

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

CCT

Blanco

Madera

6

- **Ideal para habitaciones de entre 8-15 m².**
  /Suitable for rooms between 8-15 m2.

Tramontana

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-3000	40	4800	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO Y MADERA
VT-3001	Mando a Distancia Remote Control			
VT-3002	Placa Led Light PCB			
VT-3003	Difusor Light Cover			

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	20W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	2.2W / 3.2W / 4.5W / 7W / 9W / 13W
RPM	550 / 650 / 750 / 840 / 930 / 1030
Flujo de Aire /Air Flow	30 / 46 / 53 / 61 / 67 / 83m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control App Smart /Smart App
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Madera
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Wooden Color

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 4800 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 40W

Gráficos /Graphics

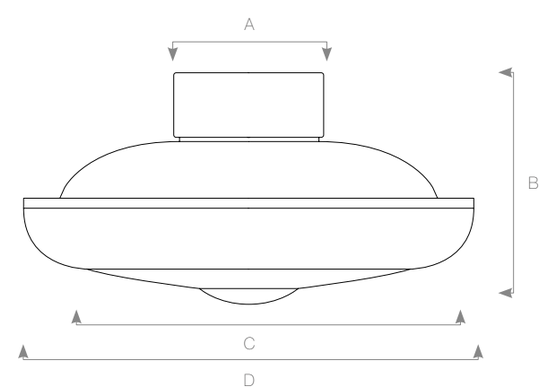

Medidas

A	150 mm
B	195 mm
C	290 mm
D	590 mm
KG	2,60 kg
KG	4,50 kg

Siroco

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

CCT

6

Blanco Negro

- **Ideal para habitaciones de entre 8-15 m².** /Suitable for rooms between 8-15 m2.

Siroco

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR
VT-3010	40	4800	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO Y NEGRO
VT-3011	Mando a Distancia Remote Control			
VT-3012	Placa Led Light PCB			
VT-3013	Difusor Light Cover			

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	20W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	2.2W / 3.2W / 4.5W / 7W / 9W / 13W
RPM	550 / 650 / 750 / 840 / 930 / 1030
Flujo de Aire /Air Flow	30 / 46 / 53 / 61 / 67 / 83m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control App Smart /Smart App
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 4800 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 40W

Gráficos /Graphics

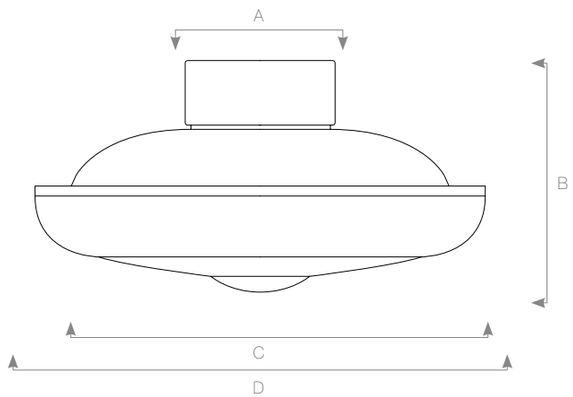

Medidas

A	150mm
B	185mm
C	290mm
D	485mm
KG	2,50 kg
KG	4,00 kg

Bombillería

Led Bulbs

Módulo Certo

Novedad

EPISTAR

Versatilidad. Bombilla CCT.

Todas las dicroicas en una.

Para todo tipo de techos.

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	90°	25K/h	100K	PF >0,6	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									85

6W 100 Ud.

EC-2143	3.000K±5%	4.000K±5%	6.000K±5%	540 lm	Dimm. No

Gráficos / Graphics

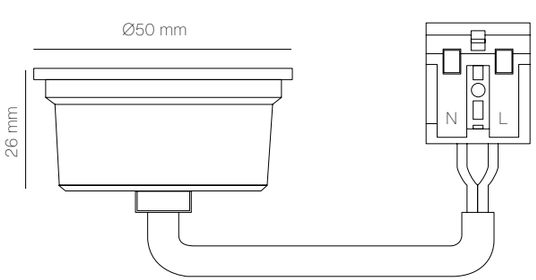

Viper

GU10

EPISTAR

Dimmable OPC.

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	60°	50K/h	100K	PF >0,6	-20°C +50°C	220-240 V

7W 50 Ud.

EC-2629	2.700K ±5%	600 lm	Dimm. No
EC-2630	3.000K ±5%	600 lm	Dimm. No
EC-2631	4.200K ±5%	600 lm	Dimm. No
EC-2632	6.000K ±5%	600 lm	Dimm. No
EC-2633	3.000K ±5%	600 lm	Dimm. Si
EC-2634	4.200K ±5%	600 lm	Dimm. Si
EC-2635	6.000K ±5%	600 lm	Dimm. Si

Gráficos / Graphics



Luna

GU10-MR16

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C

7w gu10 50 Ud.

EC-4020	3.000K ±5%	600 lm	No
EC-4021	4.200K ±5%	600 lm	No
EC-4022	6.000K ±5%	600 lm	No
EC-4023	3.000K ±5%	600 lm	Si
EC-4024	4.200K ±5%	600 lm	Si
EC-4025	6.000K ±5%	600 lm	Si

8w mr16 50 Ud.

EC-4026	3.000K ±5%	600 lm
EC-4027	4.200K ±5%	650 lm
EC-4028	6.000K ±5%	690 lm

Gráficos / Graphics

7W



8W



Cripton

GU10

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

10W 50 Ud.

EC-4033	3.000K ±5%	850 lm
EC-4034	4.000K ±5%	850 lm
EC-4035	6.000K ±5%	850 lm

Gráficos / Graphics



Micra

GU10-MR16

EPISTAR

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 38° | 50K/h | 100K | PF >0,6 | -20°C +50°C | GU10 220-240 V | MR16 DC12

4W

100 Ud.

EC-4703	3.000K ±5%	300 lm	MR16
EC-4704	4.200K ±5%	300 lm	MR16
EC-4700	3.000K ±5%	300 lm	GU10
EC-4701	4.200K ±5%	300 lm	GU10

Gráficos / Graphics

MR16



GU10



Chromo

GU10

Novedad

EPISTAR

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 90° | 25K/h | 100K | PF >0,5 | -20°C +50°C | 170-240 V | LM/W 90

6W

100 Ud.

EC-2140	3.000K ±5%	540 lm
EC-2141	4.200K ±5%	540 lm
EC-2142	6.000K ±5%	540 lm

Gráficos / Graphics



Serie Polar

Novedad

EPISTAR

Polar E14 | Polar E27 | Polar GU10

Polar E27

Novedad

EPISTAR

Esférica 5W | Estandar 7W

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	270°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									80

Esférica 5W 100 Ud.

EC-2134	3.000K ±5%	400 lm
EC-2135	4.200K ±5%	400 lm
EC-2136	6.000K ±5%	400 lm

Estandar 9W 100 Ud.

EC-2125	3.000K ±5%	720 lm
EC-2126	4.200K ±5%	720 lm
EC-2127	6.000K ±5%	720 lm

Gráficos / Graphics

Esférica



Estandar



Polar E14

Novedad

EPISTAR

Esférica 5W

Vela 5W

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	270°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									80

Esférica 5W 100 Ud.

EC-2131	3.000K ±5%	400 lm
EC-2132	4.200K ±5%	400 lm
EC-2133	6.000K ±5%	400 lm

Vela 5W 100 Ud.

EC-2128	3.000K ±5%	400 lm
EC-2129	4.200K ±5%	400 lm
EC-2130	6.000K ±5%	400 lm

Gráficos / Graphics

Esférica



Vela



Polar GU10

Novedad

EPISTAR

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	120°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									80

5W 100 Ud.

EC-2137	3.000K ±5%	400 lm
EC-2138	4.200K ±5%	400 lm
EC-2139	6.000K ±5%	400 lm

Gráficos / Graphics



Alba

E14

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 260° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

7W

50 Ud.

EC-3337	3.000K ±5%	575 lm
EC-3338	4.200K ±5%	585 lm
EC-3339	6.000K ±5%	600 lm

Gráficos / Graphics



Polo

E14

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 260° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

7W

50 Ud.

EC-3331	3.000K ±5%	400 lm
EC-3332	4.200K ±5%	400 lm
EC-3333	6.000K ±5%	400 lm

Gráficos / Graphics



Serie Dopo

EPISTAR

Globo E27 | Standar E27 | Esférica E14 | Esférica E27

Dopo

Standar E27

EPISTAR

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 200/270° | 50K/h | 100K | PF >0,6 | -20°C +50°C | 220-240 V

9W | 10W-DIMM | 12W | 18W

Standar E27

50 Ud.

EC-3343	9	3.000K ±5%	820 lm	Dimm. No
EC-3344	9	4.200K ±5%	820 lm	Dimm. No
EC-3345	9	6.000K ±5%	820 lm	Dimm. No
EC-4180	10	3.000K ±5%	800 lm	Dimm. Si
EC-4181	10	4.200K ±5%	810 lm	Dimm. Si
EC-4182	10	6.000K ±5%	820 lm	Dimm. Si
EC-3346	12	3.000K ±5%	1.160 lm	Dimm. No
EC-3347	12	4.200K ±5%	1.160 lm	Dimm. No
EC-3348	12	6.000K ±5%	1.160 lm	Dimm. No
EC-3350	18	3.000K ±5%	1.850 lm	Dimm. No
EC-3351	18	4.200K ±5%	1.850 lm	Dimm. No
EC-3352	18	6.000K ±5%	1.850 lm	Dimm. No

Gráficos / Graphics

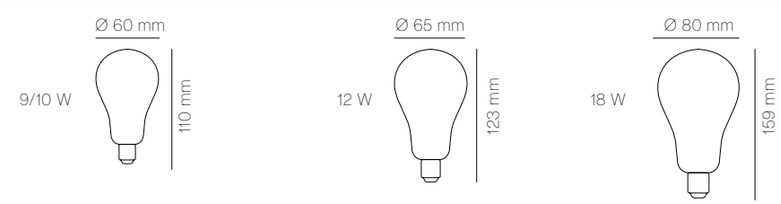

Dopo

GLOBO E27

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 200° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

Globo E27

50/20 Ud.

EC-3006	8	3.000K ±5%	610 lm
EC-3007	8	4.200K ±5%	610 lm
EC-3008	8	6.000K ±5%	610 lm
EC-3009	15	3.000K ±5%	1.500 lm
EC-3010	15	4.200K ±5%	1.500 lm
EC-3011	15	6.000K ±5%	1.500 lm
EC-3353	20	3.000K ±5%	2.050 lm
EC-3354	20	4.200K ±5%	2.050 lm
EC-3355	20	6.000K ±5%	2.050 lm

Gráficos / Graphics

8W



15W



20W



Dopo

ESFÉRICA E14

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 250° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

Esférica E14

50 Ud.

EC-3000	5 W	3.000K ±5%	400 lm
EC-3001	5 W	4.200K ±5%	400 lm
EC-3002	5 W	6.000K ±5%	400 lm
EC-2988	8 W	3.000K ±5%	800 lm
EC-2989	8 W	4.200K ±5%	800 lm
EC-2990	8 W	6.000K ±5%	800 lm

Gráficos / Graphics

5W



8W



Dopo

ESFÉRICA E27

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 200° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

Esférica E27 50 Ud.

EC-3003	5 W	3.000K ±5%	400 lm
EC-3004	5 W	4.200K ±5%	400 lm
EC-3005	5 W	6.000K ±5%	400 lm
EC-2991	8 W	3.000K ±5%	800 lm
EC-2992	8 W	4.200K ±5%	800 lm
EC-2993	8 W	6.000K ±5%	800 lm

Gráficos / Graphics

5W



8W



Circus

E14-E27

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

Circus 50/25/20 Ud.

EC-3328	5 W	3.000K ±5%	400 lm	Tipo R50
EC-3329	5 W	4.200K ±5%	400 lm	Tipo R50
EC-3330	5 W	6.000K ±5%	400 lm	Tipo R50
EC-3334	8 W	3.000K ±5%	710 lm	Tipo R63
EC-3335	8 W	4.200K ±5%	710 lm	Tipo R63
EC-3336	8 W	6.000K ±5%	710 lm	Tipo R63
EC-3342	10 W	3.000K ±5%	950 lm	Tipo R80
EC-3341	10 W	4.200K ±5%	950 lm	Tipo R80
EC-3340	10 W	6.000K ±5%	950 lm	Tipo R80
EC-3400	12 W	3.000K ±5%	1.160 lm	Tipo R90
EC-3401	12 W	4.200K ±5%	1.160 lm	Tipo R90
EC-3402	12 W	6.000K ±5%	1.160 lm	Tipo R90

Gráficos / Graphics

R50



R63



R80



R90



Sabio

E27

EPISTAR

IP20 IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 60°/30° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

10W 50 Ud.

EC-3550	6 W	IP20	3.000K ±5%	480 lm	60°
EC-3551	6 W	IP20	4.200K ±5%	480 lm	60°
EC-3552	6 W	IP20	6.000K ±5%	480 lm	60°
EC-3553	10 W	IP20	3.000K ±5%	850 lm	60°
EC-3554	10 W	IP20	4.200K ±5%	850 lm	60°
EC-3555	10 W	IP20	6.000K ±5%	850 lm	60°
EC-3562	15 W	IP20	3.000K ±5%	1.370 lm	60°
EC-3563	15 W	IP20	4.200K ±5%	1.370 lm	60°
EC-3564	15 W	IP20	6.000K ±5%	1.370 lm	60°
EC-4710	15 W	IP65	Verde	1.100 lm	30°

Gráficos / Graphics

6W



10W



15W - VERDE



Style

E14

EPISTAR

VELA - 4W FLAME - 4W GLOBO - 5W

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 25K/h 100K PF >0,5 -20°C +50°C 220-240 V

E14 100 Ud.

EC-2421	VELA	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. No
EC-2423	FLAME	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. No
EC-2424	GLOBO	3.000K ±5%	500 lm	Dimm. No
EC-2422	VELA	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. Si

Gráficos / Graphics

VELA 4W



FLAME 4W



GLOBO 5W



Style

E27

EPISTAR

GLOBO 5W | ESTANDAR - 7W | 90 / 120 - 7W | AMBAR - 4W

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 360° | 25K/h | 100K | PF >0,5 | -20°C +50°C | 220-240 V

E27 100 Ud.

EC-2425	5 W	GLOBO	3.000K ±5%	500 lm
EC-2426	7 W	ESTANDAR	3.000K ±5%	700 lm
EC-2427	7 W	90	3.000K ±5%	800 lm
EC-2428	7 W	120	3.000K ±5%	700 lm
EC-2429	4 W	AMBAR	2.200K ±5%	400 lm

Gráficos / Graphics

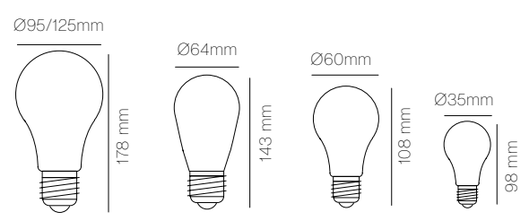

90/120W | AMBAR 4W | ESTANDAR 7W | GLOBO 5W

Scudo Ar111

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 24°/45° | 50K/h | 100K | PF >0,6 | -20°C +50°C | GU10 220-240 V | MR16 DC12

EPISTAR

12W GU10 10 Ud.

EC-4310	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°
EC-4311	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°
EC-4312	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°
EC-4320	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°
EC-4321	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°
EC-4322	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°
EC-4313	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. Si	45°
EC-4314	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. Si	45°
EC-4315	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. SI	45°

12W MR16 10 Ud.

EC-4316	3.000K ±5%	1.000 lm	45°
EC-4317	4.200K ±5%	1.000 lm	45°
EC-4318	6.000K ±5%	1.000 lm	45°

Gráficos / Graphics

GU10



MR16



P1

G24-E27

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

9W 50 Ud.

EC-4325	3.000K ±5%	950 lm	Base G24
EC-4326	4.200K ±5%	950 lm	Base G24
EC-4327	6.000K ±5%	950 lm	Base G24
EC-7951	6.000K ±5%	950 lm	Base E27

Gráficos / Graphics



P11

2G11

EPISTAR

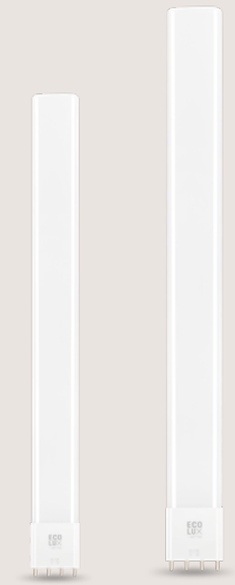

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +50°C 220-240 V

18W 10 Ud.

EC-2970	3.000K ±5%	1.850 lm
EC-2971	4.200K ±5%	1.850 lm
EC-2972	6.000K ±5%	1.850 lm

25W 10 Ud.

EC-2973	3.000K ±5%	2.600 lm
EC-2974	4.200K ±5%	2.600 lm
EC-2975	6.000K ±5%	2.600 lm

Gráficos / Graphics

18W



25W



Bold

G9

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

2W 100 Ud.

EC-2949	3.000K ±5%	200 lm
EC-2950	4.000K ±5%	200 lm
EC-2951	6.000K ±5%	200 lm

4W 100 Ud.

EC-2952	3.000K ±5%	400
EC-2953	4.000K ±5%	400
EC-2954	6.000K ±5%	400

Gráficos / Graphics



Condor

G9

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

2,5W 100 Ud.

EC-7566	4.200K ±5%	210 lm

Gráficos / Graphics



Copen

G9

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 160° 50K/h 100K PF >0,4 -20°C +50°C 230 V

2W 20 Ud.

EC-2940	3.000 K ±5%	135 lm

Gráficos / Graphics



Luxury

G9

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

4,5W 100 Ud.

EC-2943	3.000K ±5%	400 lm
EC-2944	4.000K ±5%	415 lm
EC-2945	6.000K ±5%	430 lm

5,5W 100 Ud.

EC-4900	3.000K ±5%	500 lm
EC-4901	6.000K ±5%	530 lm

Gráficos / Graphics

4,5W



5,5W



Liceo

R7S

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

6W 10 Ud.

EC-4170	3.000K ±5%	600 lm
EC-4171	4.200K ±5%	600 lm
EC-4172	6.000K ±5%	600 lm

10W 10 Ud.

EC-4173	3.000K ±5%	1.000 lm
EC-4174	4.200K ±5%	1.000 lm
EC-4175	6.000K ±5%	1.000 lm

Gráficos / Graphics

6W



10W



Conde

G4

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C DC12

2,5W 100 Ud.

EC-2946	3.000K ±5%	212 lm
EC-2947	4.000K ±5%	225 lm
EC-2948	6.000K ±5%	237 lm

Gráficos / Graphics



Lanza

E27 / E40

Novedad

EPISTAR

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	270°	30K/h	100K	PF >0,9	-20°C +50°C	220-240 V	LM/W
									100

30W - E27 10 Ud.

EC-3382	4.000K ±5%	3000 lm
EC-3383	6.000K ±5%	3000 lm

50W - E27 10 Ud.

EC-3384	4.000K ±5%	5000 lm
EC-3385	6.000K ±5%	5000 lm

100W - E40 5 Ud.

EC-3386	4.000K ±5%	10000 lm
EC-3387	6.000K ±5%	10000 lm

Gráficos / Graphics

30W

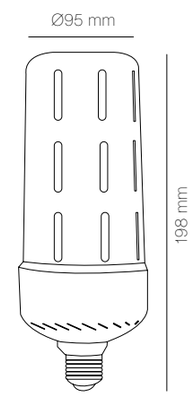

50W

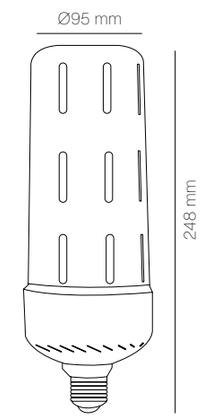

100W

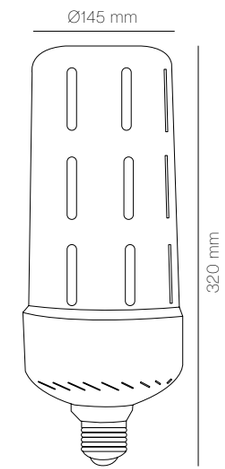

A tener en cuenta / To consider

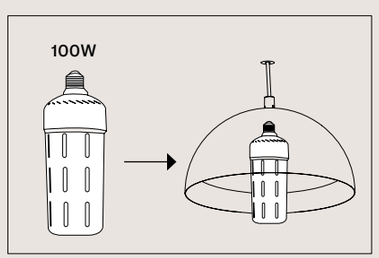

BOMBILLA INDUSTRIAL LANZA DE 100W:
SOLO PARA USO DE ALIMENTACIÓN CON CASQUILLO SUPERIOR Y EN CAMPANA ABIERTA

100W Industrial Bulb LANZA:
Only for use with upper socket and in open flood light.

Magnum

GU10

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 30K/h 100K PF >0,5 -20°C +40°C 220-240 V

12W 100 Ud.

EC-4036	3.000K ±5%	960 lm
EC-4037	4.000K ±5%	960 lm
EC-4038	6.000K ±5%	960 lm

Gráficos / Graphics



Tender

GU10

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 15K/h 100K PF >0,5 -20°C +50°C 170-260 V

5W 100 Ud.

EC-2115	6.000K ±5%	400 lm

Gráficos / Graphics



Thor

E14

EPISTAR

Polar Lighting

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C +50°C 220-240 V

5W 100 Ud.

POL-00098		2.800-3.200 K ±5%	390 lm
POL-00099		4.000-4.200 K ±5%	400 lm

Gráficos / Graphics



Hulk

E14-E27

EPISTAR

Polar Lighting

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C +50°C DC12

5W 100 Ud.

POL-00101		2.800K-3.200K ±5%	390 lm	E14
POL-00102		4.000K-4.200K ±5%	400 lm	E14
POL-00103		5.500K-6.000K ±5%	410 lm	E14
POL-00106		5.500K-6.000K ±5%	410 lm	E27

Gráficos / Graphics

E14



E27



Flash

E27

EPISTAR

Polar Lighting

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C +50°C 220-240 V

10W 100 Ud.

POL-00107	2.800k-3.200K ±5%	790 lm
POL-00108	4.000K-4.200K ±5%	800 lm

Gráficos / Graphics



Aros de aluminio

AROS DE ALUMINIO ALUMINUM RINGS / ANNEAUX EN ALUMINIUM / ANÉIS DE ALUMÍNIO

Und. / Caja: 50

Compatibles con módulos COPLA

RINGO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

EC-3058	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°
EC-3059	Aro para empotrar de aluminio negro arenoso	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°
EC-3060	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°

AMDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

Incluye portalámparas GU10

EC-3035	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm	Fija
EC-3036	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm	

INDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

Incluye portalámparas GU10

EC-3037	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	120°
EC-3038	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	120°

GOBI Aros para empotrar redondos AR111

EC-3046	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°
EC-3047	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°
EC-3048	Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°

RINGO Aros para empotrar cuadrados GU10 - MR16

EC-3061	Aro para empotrar de aluminio blanco mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°
EC-3062	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°
EC-3063	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°

GOBI Aros para empotrar cuadrados AR111

EC-3049	Aro para empotrar de aluminio blanco	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°
EC-3050	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°
EC-3051	Aro paraempotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°

NEPAL Aros de superficie redondos GU10 - MR16

REF	*DESCRIPCIÓN*	*CORTE*	*MEDIDAS*	*ORIENTACIÓN*
EC-3052	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	–	Ø 80 x 95 mm	120°
EC-3053	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	–	Ø 80 x 95 mm	120°
EC-3054	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	–	Ø 80 x 95 mm	120°

NEPAL Aros de superficie cuadrados GU10 - MR16

EC-3055	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	–	80 x 80 x 95 mm	120°
EC-3056	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	–	80 x 80 x 95 mm	120°
EC-3057	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	–	80 x 80 x 95 mm	120°



ECO
LUX

ECO
LUX

Tu compañía de iluminación

2025

www.ecolux-lighting.com