

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



7W E27 800 Lumen



| Item No.                         | R09131              | R09250 | R09211 |
|----------------------------------|---------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                     | 7      |        |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K               | 3000K  | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) |                     | 800    |        |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |        |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                  |        |        |
| CRl                              | ≥80                 |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                 |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                |        |        |
| Material                         | Cristal / Glass     |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ60*108             |        |        |

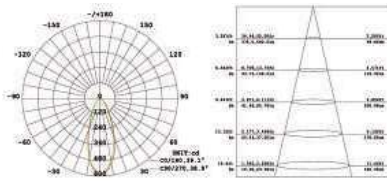


## LED E27 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 75mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 75W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 75mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 75W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



9W E27 1055 Lumen



| Item No.                         | R09234                          | R09235 |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                                 | 9      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                           | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 1055                            | 1090   |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |        |
| CRl                              | ≥80                             |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |        |
| Material                         | Cristal+PC+Metal/Glass+PC+Metal |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ60*108                         |        |

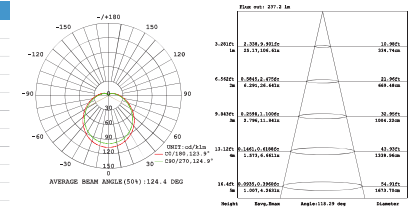


## LED E27 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W E27 470 Lumen



| Item No.                         | R09132              |
|----------------------------------|---------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 4                   |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K               |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 470                 |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |
| Regulable/Dimmable               | NO                  |
| CRl                              | ≥80                 |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                 |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                |
| Material                         | Cristal / Glass     |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ45*73              |

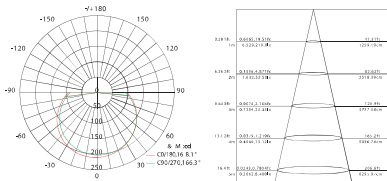


## LED E27 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



5.5W E27 490 Lumen



| Item No.                         | R09135                          | R09223 | R09136 |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                                 | 5.5    |        |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                           | 4000K  | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 470                             | 480    | 490    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |        |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |        |        |
| CRl                              | ≥80                             |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 140°                            |        |        |
| Material                         | Cristal+PC+Metal/Glass+PC+Metal |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ45*78                          |        |        |

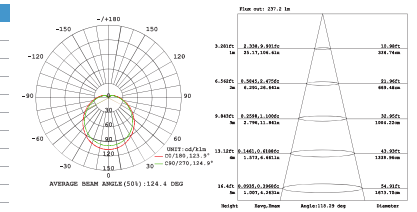


## LED E27 T30 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 430mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 55W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 430mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 55W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



6W E27 575 Lumen  
T30



| Item No.                         | R09233                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2400K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 575                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Crystal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ30*185                         |

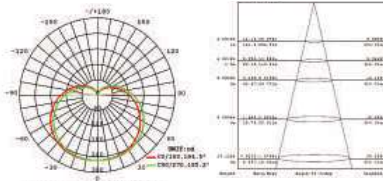


## LED GX53 Bulb

### Características

- Voltage: AC 100-250V 50/60Hz 80mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 80W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 100-250V 50/60Hz 80mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 80W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



9W GX53 730 Lumen



| Item No.                         | R09224   | R09225 |
|----------------------------------|--|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 9  | 4000K  |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K  | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 730  | 740    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 100-250V 50/60Hz                                |        |
| Regulable/Dimmable               | NO   |        |
| CRI                              | ≥80  |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GX53   |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 120°   |        |
| Material                         | estampacion de aluminio&PC / Stamping aluminium&PC |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ75*24   |        |

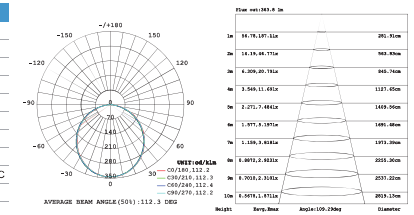


## LED E27 T30 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 430mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 70W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 430mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 70W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



7W E27 660 Lumen  
T30



| Item No.                         | R09232                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 7                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2400K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 660                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Crystal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ30*300                         |

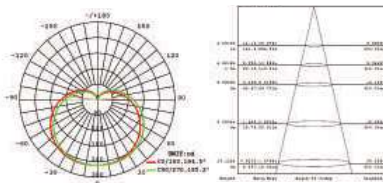


## LED GX53 Bulb

### Características

- Voltage: AC 100-250V 50/60Hz 104mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 100W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 100-250V 50/60Hz 104mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 100W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



12W GX53 930 Lumen



| Item No.                         | R09248   | R09249 |
|----------------------------------|--|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 12   | 4000K  |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K  | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 930  | 960    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 100-250V 50/60Hz                                |        |
| Regulable/Dimmable               | NO   |        |
| CRI                              | ≥80  |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GX53   |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 120°   |        |
| Material                         | estampacion de aluminio&PC / Stamping aluminium&PC |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ74*28   |        |

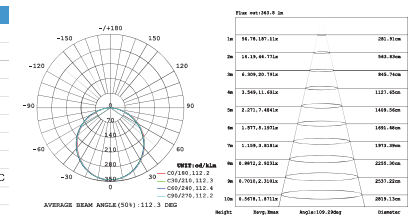

## LED G9 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 12mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 25W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion


### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 12mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 25W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



2.5W LED


25W Incandescent lamp (Lux.)



2.5W G9 230 Lumen



| Item No.                         | R09184              | R09185 |
|----------------------------------|---------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 2.5                 | 2.5    |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K               | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 220                 | 230    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |        |
| Regulable/Dimmable               | YES                 |        |
| CRI                              | ≥80                 |        |
| Casquillo/Lamp Head              | G9                  |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                |        |
| Material                         | PC                  |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ16*48              |        |



## LED G9 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 25mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 30W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion


### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 25mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 30W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



3W LED


30W Incandescent lamp (Lux.)



3W G9 268 Lumen



| Item No.                         | R09182              |
|----------------------------------|---------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 3                   |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K               |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 288                 |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |
| Regulable/Dimmable               | NO                  |
| CRI                              | ≥80                 |
| Casquillo/Lamp Head              | G9                  |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                |
| Material                         | Ceramic / PC        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ19*50              |

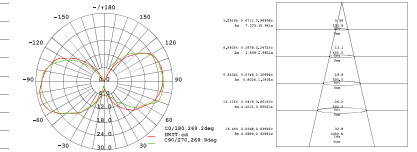

## LED G9 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 10mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 30W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50Hz 10mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 30W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



2.5W LED


30W Incandescent lamp (Lux.)



2.5W G9 250 Lumen



| Item No.                         | R09226              | R09227 |
|----------------------------------|---------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 2.5                 | 2.5    |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K               | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 240                 | 250    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                  |        |
| CRI                              | ≥80                 |        |
| Casquillo/Lamp Head              | G9                  |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                |        |
| Material                         | Cristal / Glass     |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ14*48              |        |

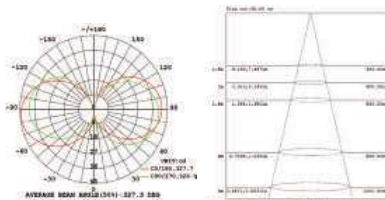

## LED G9 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 30mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 30W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion


### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 30mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 30W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



3.5W LED


30W Incandescent lamp (Lux.)



3.5W G9 375 Lumen



| Item No.                         | R09202              | R09203 |
|----------------------------------|---------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 3.5                 | 3.5    |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K               | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 360                 | 375    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                  |        |
| CRI                              | ≥80                 |        |
| Casquillo/Lamp Head              | G9                  |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                |        |
| Material                         | Ceramic / PCB       |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ16*50              |        |

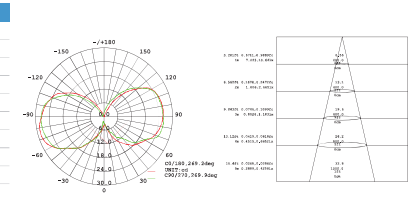

## LED G4 Bulb

### Características


- Voltaje AC/DC 12V 140mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 20W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC/DC 12V 140mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 20W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



2W G4 190 Lumen



| Item No.                         | R09209      | R09210 |
|----------------------------------|-------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |             | 2      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K       | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) |             | 190    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC/DC 12V   |        |
| Regulable/Dimmable               | NO          |        |
| CRI                              | ≥80         |        |
| Casquillo/Lamp Head              | G4          |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 240°        |        |
| Material                         | PC          |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | L16*W12*H45 |        |

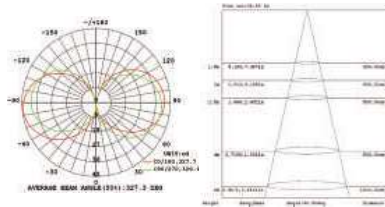

## LED GU10 Bulb

### Características


- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 75W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 75W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



Dimmable  
9W GU10 820 Lumen



| Item No.                         | R09218                  | R09219 | R09220              |
|----------------------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                         | 9      |                     |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                   | 3000K  | 4000K               |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) |                         | 800    | 820                 |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz     |        | AC 100-240V 50/60Hz |
| Regulable/Dimmable               | YES                     | NO     | NO                  |
| CRI                              | ≥80                     |        |                     |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                    |        |                     |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 50°                     |        |                     |
| Material                         | Aluminio+PC/Aluminum+PC |        |                     |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ50*74                  |        |                     |

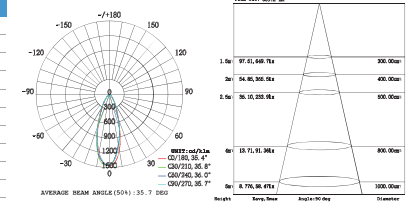

## LED G4 Bulb

### Características


- Voltaje AC/DC 12V 345mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 35W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC/DC 12V 345mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 35W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



5W G4 500 Lumen



| Item No.                         | R09243      | R09247 |
|----------------------------------|-------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |             | 5      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K       | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) |             | 500    |
| Tension nominal/Voltage (V)      | AC/DC 12V   |        |
| Regulable/Dimmable               | NO          |        |
| CRI                              | ≥80         |        |
| Casquillo/Lamp Head              | G4          |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°        |        |
| Material                         | PCB&Ceramic |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ19*57      |        |

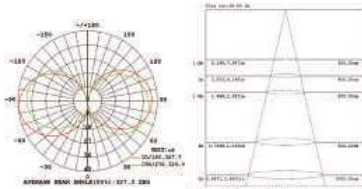

## LED GU10 Bulb

### Características


- Voltaje AC 220-240V 50/60Hz 40mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 35W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 40mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 35W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W GU10 360 Lumen



| Item No.                         | R09207                  |
|----------------------------------|-------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 4                       |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                   |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 360                     |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz     |
| Regulable/Dimmable               | NO                      |
| CRI                              | ≥80                     |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                    |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                    |
| Material                         | Aluminio+PC/Aluminum+PC |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ29*81                  |

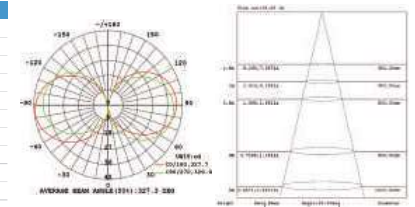

## LED GU10 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 50mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 80W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features



- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 60mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 80W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



8W GU10 641 Lumen



8W LED ↔ 80W Incandescent lamp (Lux.)

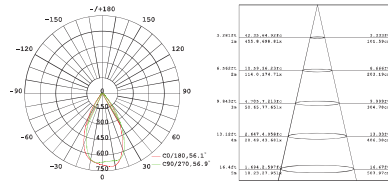

| Item No.                         | R09156                    | R09157 |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 8                         | 8      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                     | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 641                       | 641    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz       |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                        |        |
| CRJ                              | ≥80                       |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                      |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 60°                       |        |
| Material                         | Aluminio&PC / Aluminum&PC |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ50*58                    |        |

## LED GU10 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 55mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features



- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 55mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



6W GU10 540 Lumen



6W LED ↔ 60W Incandescent lamp (Lux.)

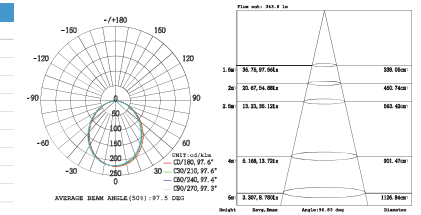

| Item No.                         | R09196                  | R09214 | R09197 |
|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6                       | 6      | 6      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                   | 4000K  | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 520                     | 540    | 540    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz     |        |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                      |        |        |
| CRJ                              | ≥80                     |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                    |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 110°                    |        |        |
| Material                         | Aluminio+PC/Aluminum+PC |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ50*56                  |        |        |

## LED GU10 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 50mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 50mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



6W GU10 515 Lumen



6W LED ↔ 60W Incandescent lamp (Lux.)

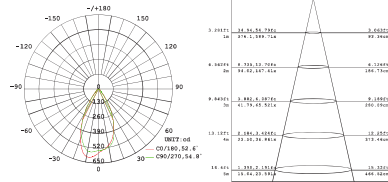

| Item No.                         | R09158                    | R09159 |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6                         | 6      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                     | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 484                       | 515    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz       |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                        |        |
| CRJ                              | ≥80                       |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                      |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 60°                       |        |
| Material                         | Aluminio&PC / Aluminum&PC |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ50*58                    |        |

## LED GU10 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 30mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 35W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 30mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 35W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W GU10 320 Lumen



4W LED ↔ 35W Incandescent lamp (Lux.)

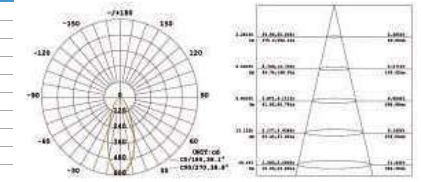

| Item No.                         | R09194                          | R09195 |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 4                               | 4      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                           | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 300                             | 320    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |        |
| CRJ                              | ≥80                             |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                            |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 110°                            |        |
| Material                         | Aluminio+Crystal/Aluminum+Glass |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ50*53                          |        |


## LED GU10 Bulb New

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 34mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 34mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



7W GU10 570 Lumen



| Item No.                         | R09254                  | R09255 | R09256 |
|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                         | 7      |        |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K                   | 3000K  | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 510                     | 540    | 570    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz     |        |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                      |        |        |
| CRJ                              | ≥80                     |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                    |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 50°                     |        |        |
| Material                         | Aluminio+PC/Aluminum+PC |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ50*56                  |        |        |

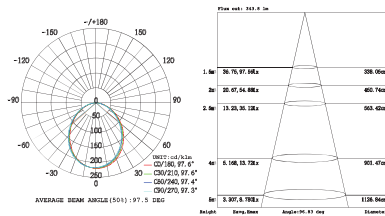


## LED GU10 Bulb New

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 30mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 30mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



7W GU10 570 Lumen  
DIMMABLE



| Item No.                         | R09257                          | R09258 | R09259 |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                                 | 7      |        |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K                           | 3000K  | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 510                             | 540    | 570    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |        |        |
| Regulable/Dimmable               | YES                             |        |        |
| CRJ                              | ≥80                             |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | GU10                            |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 50°                             |        |        |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ50*56                          |        |        |

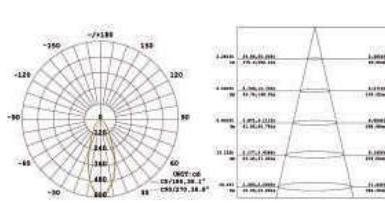


## LED E14 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W E14 470 Lumen



| Item No.                         | R09115                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 4                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 470                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRJ                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E14                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ35*95                          |

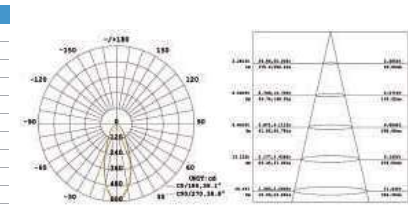


## LED E14 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W E14 340 Lumen



| Item No.                         | R09208                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 4                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2200K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 340                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRJ                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E14                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ35*95                          |

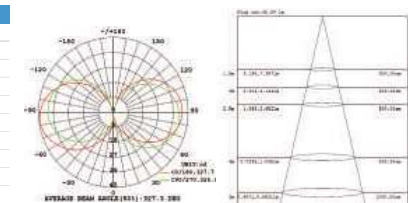

## LED E14 Bulb

### Características



- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W E14 470 Lumen

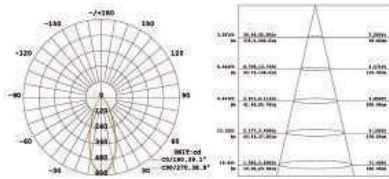

| Item No.                         | R09114                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 4                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 470                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRl                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E14                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ45*78                          |

## LED E14 Bulb

### Características



- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



5.5W E14 490 Lumen

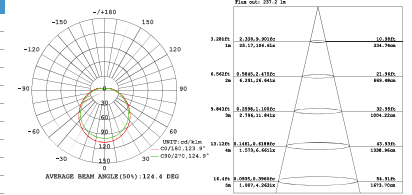

| Item No.                         | R09117                                | R09221 | R09116 |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                                       | 5.5    |        |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                                 | 4000K  | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 470                                   | 480    | 490    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz                   |        |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                                    |        |        |
| CRl                              | ≥80                                   |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E14                                   |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 140°                                  |        |        |
| Material                         | Aluminio+PC+Cristal/Aluminum+PC+Glass |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ45*82                                |        |        |

## LED E14 Bulb

### Características



- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W E14 470 Lumen

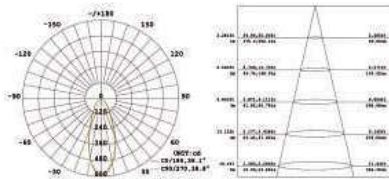

| Item No.                         | R09116                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 4                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 470                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRl                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E14                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ35*130                         |

## LED E14 Bulb

### Características



- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000 hrs, vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 40W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 35mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 40W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



4W E14 470 Lumen

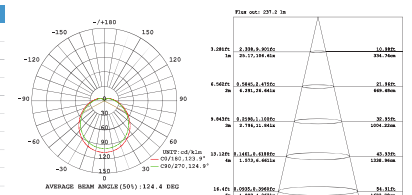

| Item No.                         | R09241                                | R09242 |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      |                                       | 4      |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                                 | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 470                                   | 485    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz                   |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                                    |        |
| CRl                              | ≥80                                   |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E14                                   |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                                  |        |
| Material                         | Aluminio+PC+Cristal/Aluminum+PC+Glass |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ35*95                                |        |

## LED E14 Bulb

### Características


- Voltaje: AC 220-240V/50Hz 55mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features

- Voltage: AC 220-240V/50Hz 55mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting




6.5W LED ← 60W Incandescent lamp (Lux.)



6.5W E14 800 Lumen



| Item No.                         | R09239                           | R09240 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6.5                              | 6.5    |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                            | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 790                              | 800    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V/50Hz                 |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                               |        |
| CRI                              | ≥80                              |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E14                              |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                             |        |
| Material                         | Aluminio+ Cristal/Aluminum+Glass |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ45*78                           |        |

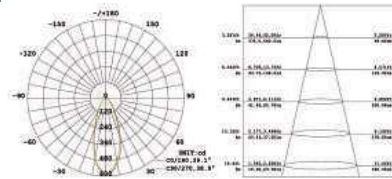

## LED E27 Bulb

### Características


- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 55mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 75W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 55mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 75W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting




10W LED ← 75W Incandescent lamp (Lux.)



10W E27 1050 Lumen



| Item No.                         | R09133                  | R09215 | R09134 |
|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 10                      | 10     | 10     |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                   | 4000K  | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 1055                    | 1080   | 1100   |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz     |        |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                      |        |        |
| CRI                              | ≥80                     |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                     |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 320°                    |        |        |
| Material                         | Aluminio+PC/Aluminum+PC |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ60*112                 |        |        |

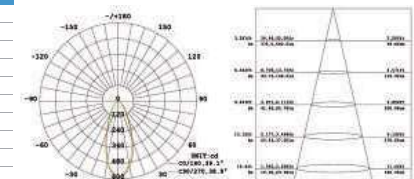

## LED E27 Bulb

### Características


- Voltaje: AC 220-240V/50Hz 55mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features

- Voltage: AC 220-240V/50Hz 55mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting




6.5W LED ← 60W Incandescent lamp (Lux.)



6.5W E27 800 Lumen



| Item No.                         | R09237                           | R09238 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6.5                              | 6.5    |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                            | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 790                              | 800    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V/50Hz                 |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                               |        |
| CRI                              | ≥80                              |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                              |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                             |        |
| Material                         | Aluminio+ Cristal/Aluminum+Glass |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ45*73                           |        |

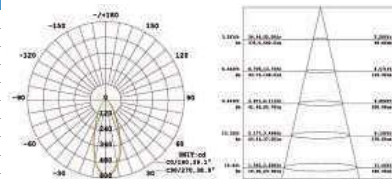

## LED E27 Bulb New

### Características


- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 65mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 100W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 65mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 100W incandescent Bulb
- Low temperature,safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting




12W LED ← 100W Incandescent lamp (Lux.)



12W E27 1520 Lumen DIMMABLE



| Item No.                         | R09261                           | R09262 | R09263 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 12                               | 12     | 12     |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2700K                            | 3000K  | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 1440                             | 1480   | 1520   |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz              |        |        |
| Regulable/Dimmable               | YES                              |        |        |
| CRI                              | ≥80                              |        |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                              |        |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                             |        |        |
| Material                         | Aluminio+ Cristal/Aluminum+Glass |        |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ60*108                          |        |        |

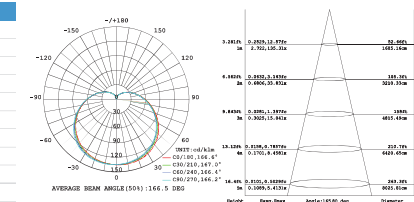



## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 60mA
- 20,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 100W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 60mA
- 20,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 100W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



11W E27 850 Lumen Dimmable



| Item No.                         | R09137              |
|----------------------------------|---------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 11                  |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K               |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 850                 |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |
| Regulable/Dimmable               | YES                 |
| CRI                              | ≥80                 |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                 |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 240°                |
| Material                         | PBT+crystal/glass   |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ60*110             |

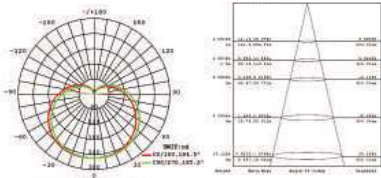

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 60mA
- 25,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 140W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 60mA
- 25,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 140W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



14W E27 1309 Lumen G95



| Item No.                         | R09122                  | R09123 |
|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 14                      | 5000K  |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                   | 5000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 1259                    | 1309   |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz     |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                      |        |
| CRI                              | ≥80                     |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                     |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 180°                    |        |
| Material                         | Aluminio+PC/Aluminum+PC |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ85*131                 |        |

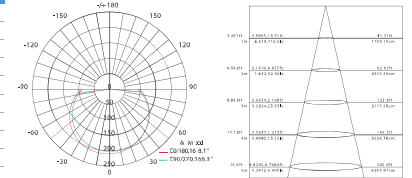

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 72mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 125W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 72mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 125W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



14W E27 1510 Lumen



| Item No.                         | R09139              | R09140 |
|----------------------------------|---------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 14                  | 4000K  |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K               | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 1460                | 1510   |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                  |        |
| CRI                              | ≥80                 |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                 |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 240°                |        |
| Material                         | PBT+crystal/glass   |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ60*120             |        |

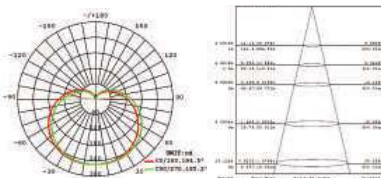


## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 165mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 175W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 165mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 175W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



20W E27 2000 Lumen G120



| Item No.                         | R09212                          | R09213 |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 20                              | 4000K  |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                           | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 1900                            | 2000   |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |        |
| CRI                              | ≥80                             |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 270°                            |        |
| Material                         | Aluminio+Crystal/Aluminum+Glass |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ120*157                        |        |

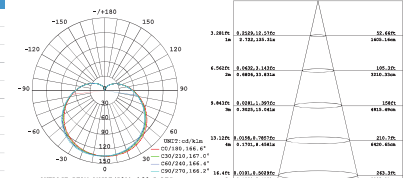

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion



### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



6.5W E27 720 Lumen  
G95

| Item No.                         | R09244                                  | R09245 |
|----------------------------------|---|--------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6.5                                     | 6.5    |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                                   | 4000K  |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 720                                     | 740    |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz                     |        |
| Regulable/Dimmable               | NO                                      |        |
| CRI                              | ≥80                                     |        |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                                     |        |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                                    |        |
| Material                         | Aluminio+Glass Lens/Aluminum+Glass Lens |        |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ85*133                                 |        |

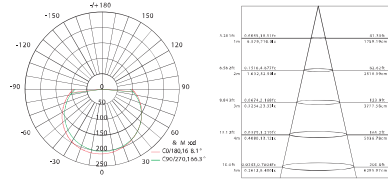

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion



### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



6.5W E27 650 Lumen  
G95

| Item No.                         | R09229                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6.5                             |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2200K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 650                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Crystal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ85*133                         |

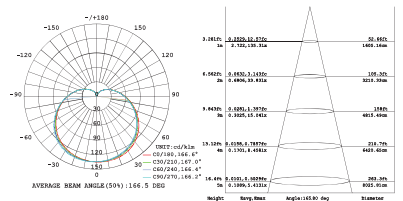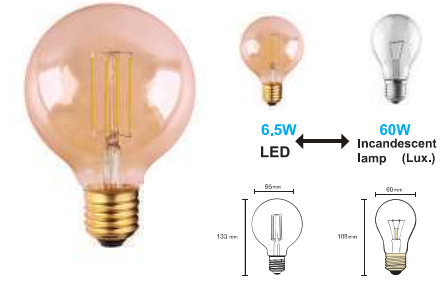

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion



### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



8W E27 720 Lumen  
G95  
Dimmable

| Item No.                         | R09246                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 8                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 3000K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 720                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | YES                             |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Crystal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ95*133                         |

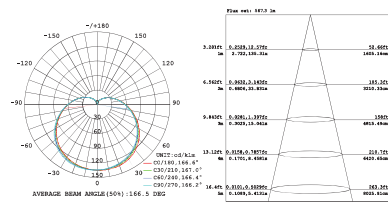

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion



### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safely to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



6.5W E27 650 Lumen  
G125

| Item No.                         | R09230                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6.5                             |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2200K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 650                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Crystal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ125*176                        |

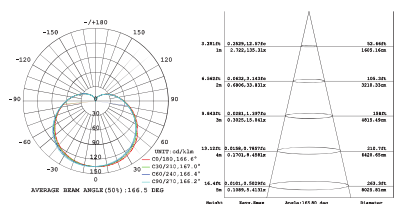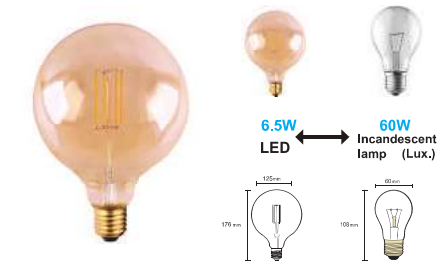

## LED E27 ST64 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación


### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



8W E27 800 Lumen  
ST64  
Dimmable

| Item No.                         | R09206                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 8                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2200K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 800                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | YES                             |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ64*142                         |

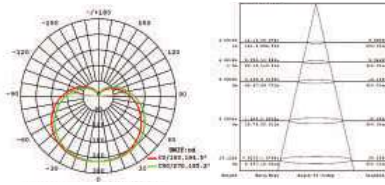

## LED E27 G95 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación



### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



8W E27 800 Lumen  
G95  
Dimmable

| Item No.                         | R09204                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 8                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2200K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 800                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | YES                             |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ85*135                         |

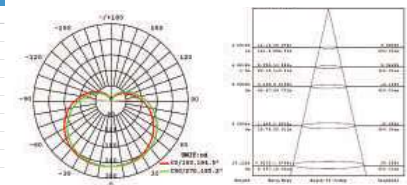

## LED E27 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación


### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 56mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



6.5W E27 650 Lumen  
ST64

| Item No.                         | R09228                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 6.5                             |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2200K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 650                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | NO                              |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ64*138                         |

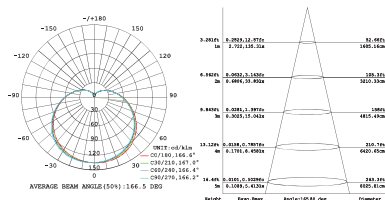

## LED E27 G125 Bulb

### Características

- Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000 hrs. vida útil
- Encendido instantáneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 60W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio. Libre de emisión UV & IR
- Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features

- Voltage: AC 220-240V 50/60Hz 45mA
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 60W incandescent Bulb
- Low temperature, safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting



8W E27 800 Lumen  
G125  
Dimmable

| Item No.                         | R09205                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal/Wattage(W)      | 8                               |
| Temperatura de color/CCT(K)      | 2200K                           |
| Flujo luminoso/Luminous Flux(lm) | 800                             |
| Tension nominal/Voltage(V)       | AC 220-240V 50/60Hz             |
| Regulable/Dimmable               | YES                             |
| CRI                              | ≥80                             |
| Casquillo/Lamp Head              | E27                             |
| Angulo/Beam Angle(deg)           | 360°                            |
| Material                         | Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass |
| Dimensiones/Dimensions(mm)       | Φ125*170                        |

