mantra

PROYECTO

AVANCE

siente la luz

ÍNDICE

BLADE 04


QUAMTUM 16

NEXUS 22

MAGMA 42

TRASLUZ 50


KIRORO 28

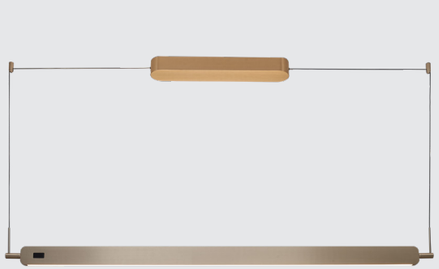







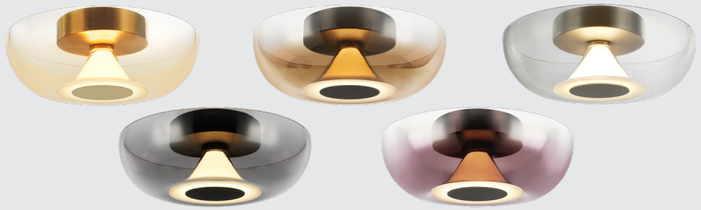







BLADE

by Mantra Team

Registered N° 015094528-0003



BLADE


by Mantra Team





Registered N° 015094528-0003

BLADE



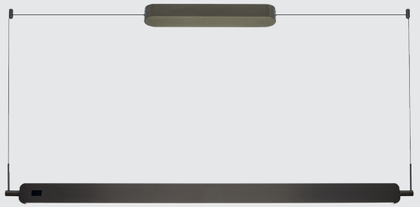


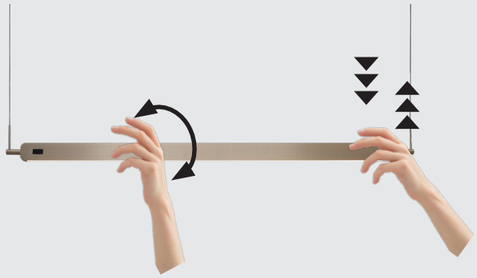

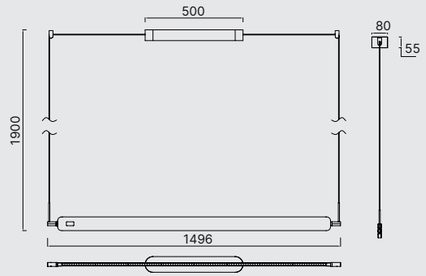




Sensor on/off
dimming control



Instalación con Click
Installation with Click



Cabezal basculante
Adjustable head



SMD



COB

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9872	Champán claro Light champagne	50W	2700K-4000K-5000K	Sensor	3650lm	6210lm
9973	Gris cepillado Brushed grey	50W	2700K-4000K-5000K	Sensor	3650lm	6210lm




Aluminio-metal-acrílico Aluminum-metal-acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Color /Longitud cable: Negro/2m

INSTRUCCIONES SENSOR

REGULACIÓN DE INTENSIDAD POR TRAMOS
Pase la mano frente al sensor (5-10 cm)

Pásela una primera vez ❶ **ON** ❷ **ON**
Pásela una segunda vez ❶ **ON** ❷ **OFF**
Pásela otra vez ❶ **OFF** ❷ **ON**

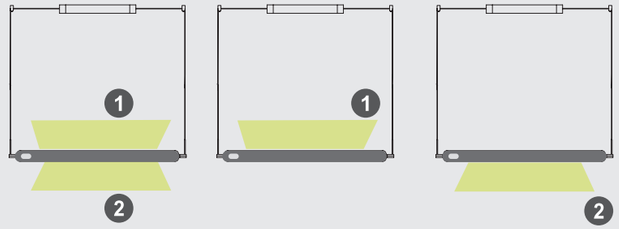


Control Sensor
ON/OFF



REGULACIÓN DE INTENSIDAD

Mantenga la mano a 5-10 cm frente al sensor y manténgala inmóvil durante 3-5 segundos; comenzara a ajustarse el brillo. Puede mantener la mano inmóvil hasta que alcance el brillo mínimo o puede detener el ajuste quitando la mano.

*memoria intensidad

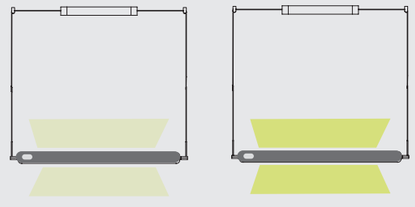


Control Sensor
Intensidad/intensity



CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR
2700K-4000K-5000K

Al pasar la mano dos veces seguidamente por encima del sensor puedes cambiar la temperatura de color.


*memoria temperatura de color

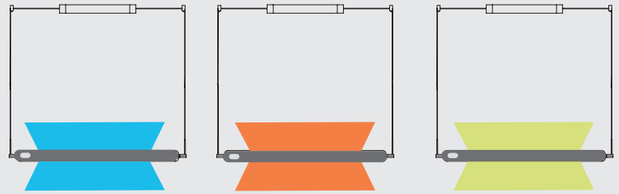


Control Sensor
CCT




BLADE

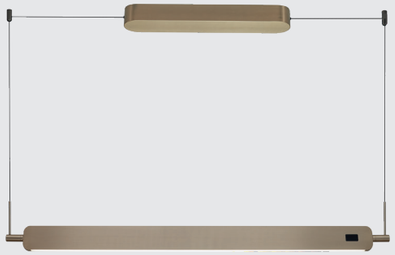




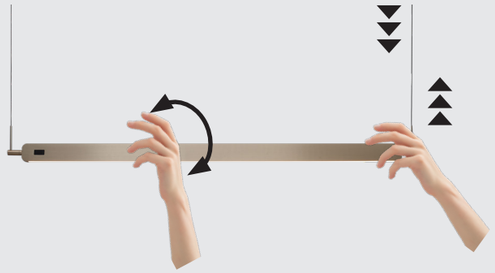

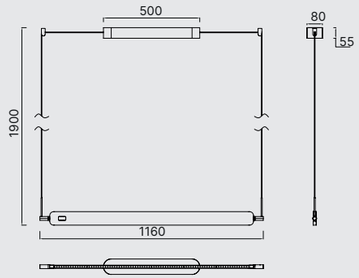




Sensor on/off
dimming control



Instalación con Click
Installation with Click



Cabezal basculante
Adjustable head



SMD



COB

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9874	Champán claro Light champagne	40W	2700K-4000K-5000K	Sensor	2830lm	5050lm
9975	Gris cepillado Brushed grey	40W	2700K-4000K-5000K	Sensor	2830lm	5050lm




Aluminio-metal-acrílico Aluminum-metal-acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Color /Longitud cable: Negro/2m

INSTRUCCIONES SENSOR

REGULACIÓN DE INTENSIDAD POR TRAMOS
Pase la mano frente al sensor (5-10 cm)

Pásela una primera vez ❶ **ON** ❷ **ON**
Pásela una segunda vez ❶ **ON** ❷ **OFF**
Pásela otra vez ❶ **OFF** ❷ **ON**

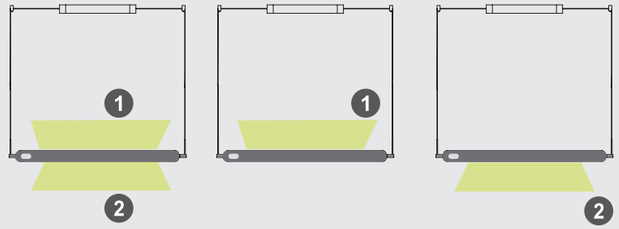


Control Sensor
ON/OFF



REGULACIÓN DE INTENSIDAD

Mantenga la mano a 5-10 cm frente al sensor y manténgala inmóvil durante 3-5 segundos; comenzara a ajustarse el brillo. Puede mantener la mano inmóvil hasta que alcance el brillo mínimo o puede detener el ajuste quitando la mano.

*memoria intensidad

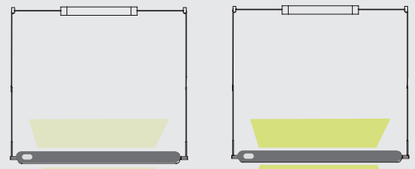


Control Sensor
Intensidad/intensity



CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR
2700K-4000K-5000K

Al pasar la mano dos veces seguidamente por encima del sensor puedes cambiar la temperatura de color.

*memoria temperatura de color

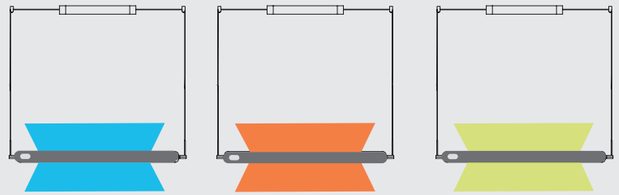

Control Sensor
CCT





BLADE




Registered N° 015094528-0003

BLADE

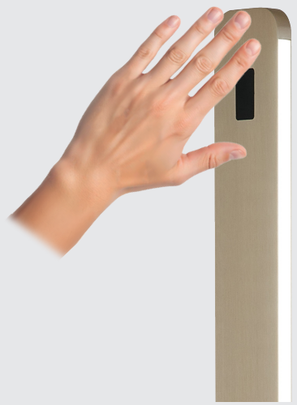

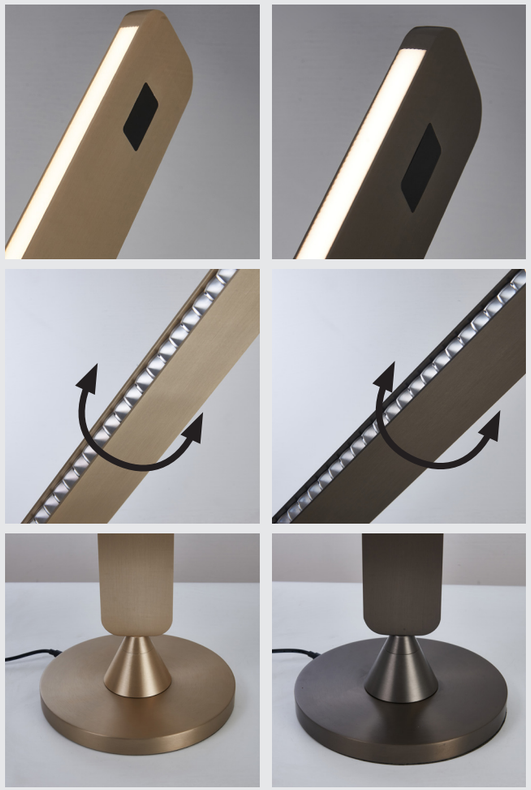



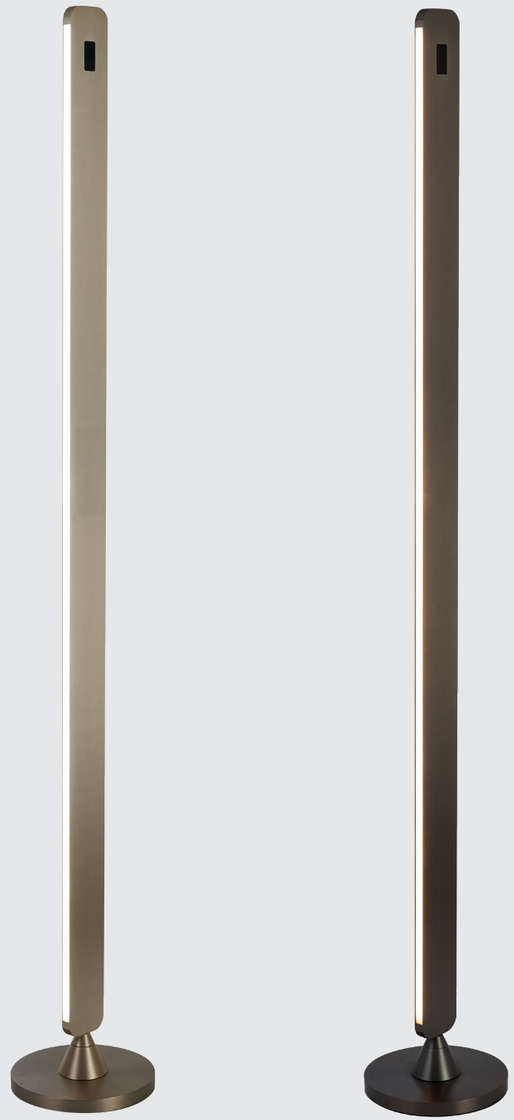

Control Sensor Intensidad/intensity



Control Sensor ON/ OFF



Control Sensor CCT



Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9876	Champán claro Light champagne	50W	2700K-4000K-5000K	Sensor	3650lm	6210lm
9877	Gris cepillado Brushed grey	50W	2700K-4000K-5000K	Sensor	3650lm	6210lm



Aluminio-metal-acrílico Aluminum-metal-acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Color /Longitud cable: Negro/1,8m


QUAMTUM

by Mantra Team



Registered N° 01153224-0011

QUAMTUM

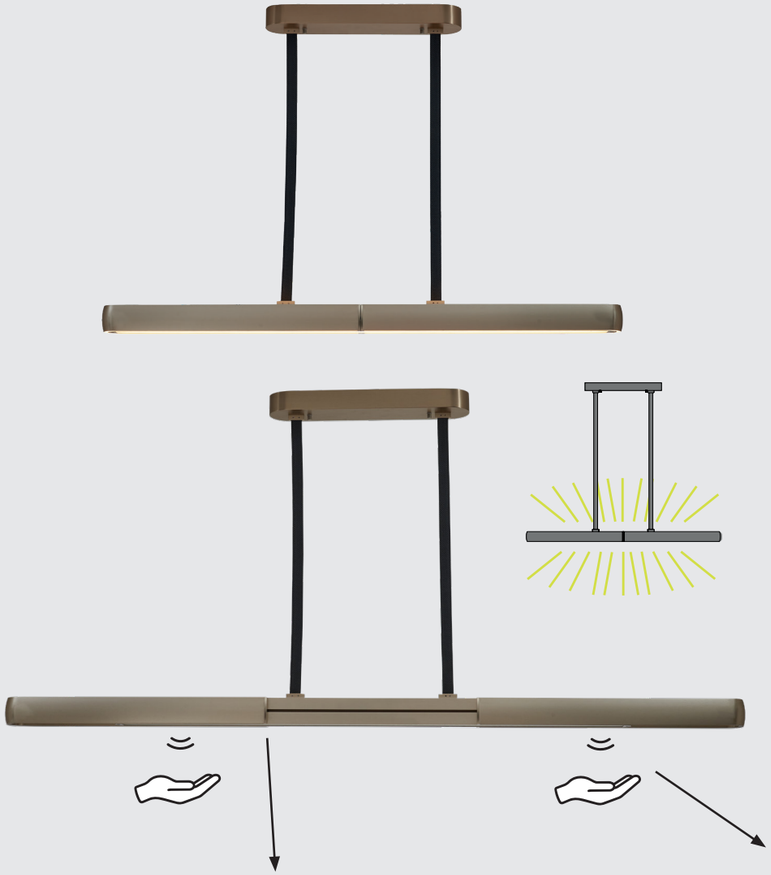







Control Sensor Intensidad/intensity



Control Sensor ON/OFF





Control Sensor Apertura/Aperture



Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9870	Champán claro Light champagne	90W	3000K	Sensor	2150lm	8660lm
9869	Gris cepillado Brushed grey	90W	3000K	Sensor	2150lm	8660lm






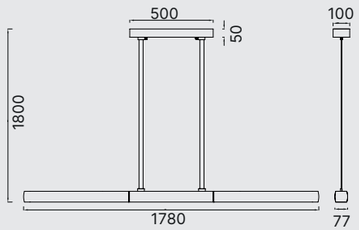

















Aluminio-metal Aluminum-metal 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Cable: Cinta textil-Textile belt/1,80 cm

NEXUS


by Mantra Team




Registered N° 15153224-0011

NEXUS



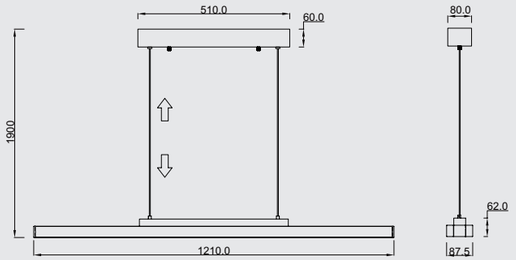


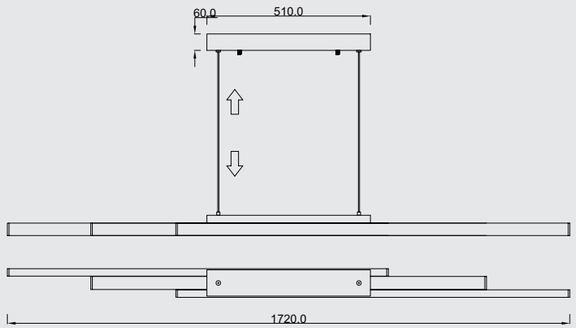










Ref	Acabado *Finish*	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9923	Champán claro *Light champagne*	80W	2700K-4000K-5000K	SENSOR	2260lm	9240lm
9922	Gris cepillado *Brushed grey*	80W	2700K-4000K-5000K	SENSOR	2260lm	9240lm

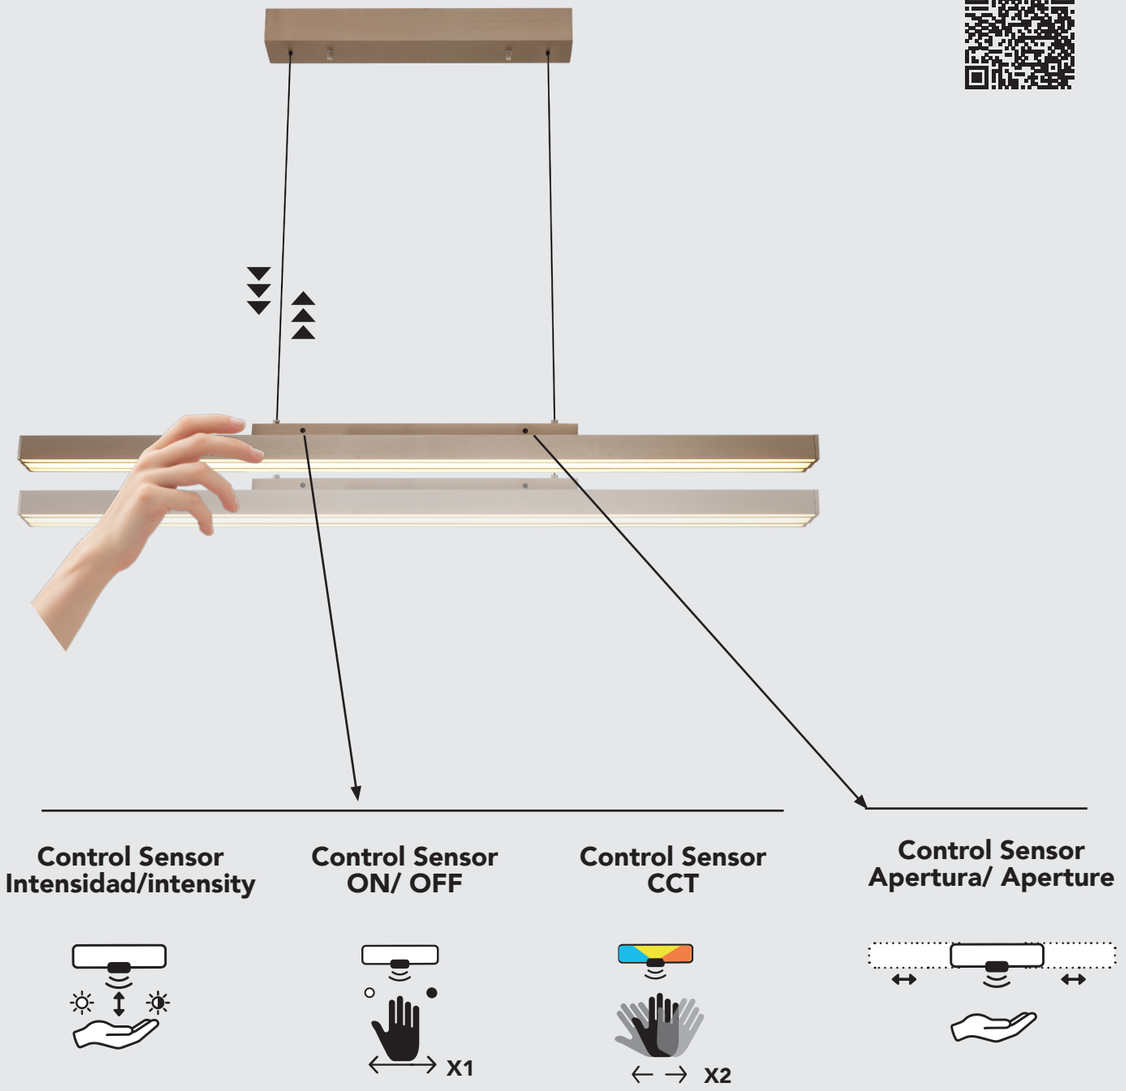

NEXUS




























Aluminio-metal Aluminum-metal 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Color /Longitud cable: Negro-Black/2m


KIRORO


by Mantra Team




KIRORO

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9906	Gris oscuro Dark grey	28W	2700K-5000K	Remote control R00377	2100lm	5000lm
9909	Champán claro Light champagne	28W	2700K-5000K	Remote control R00377	2100lm	5000lm

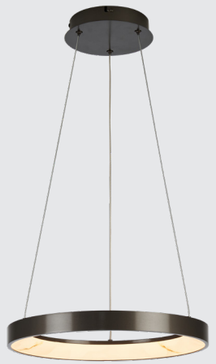




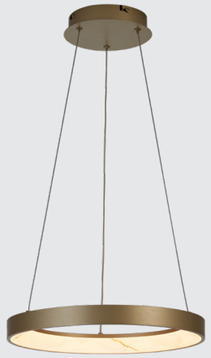

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9907	Gris oscuro Dark grey	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	2800lm	6200lm
9910	Champán claro Light champagne	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	2800lm	6200lm








Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9908	Gris oscuro Dark grey	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4800lm	9800lm
9911	Champán claro Light champagne	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4800lm	9800lm








Aluminio-acrílico Aluminum-Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80







KIRORO

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9894	Gris oscuro Dark grey	28W	2700K-5000K	Remote control R00377	2100lm	5000lm
9897	Champán claro Light champagne	28W	2700K-5000K	Remote control	2100lm	5000lm








Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9895	Gris oscuro Dark grey	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	2800lm	6200lm
9898	Champán claro Light champagne	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	2800lm	6200lm








Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9896	Gris oscuro Dark grey	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4800lm	9800lm
9899	Champán claro Light champagne	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4800lm	9800lm
























Aluminio-acrílico Aluminum-Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80




KIRORO

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9912	Gris oscuro Dark grey	28W	2700K-5000K	Remote control R00377	2500lm	4900lm
9915	Gris satinado Satin Nickel	28W	2700K-5000K	Remote control R00377	2500lm	4900lm






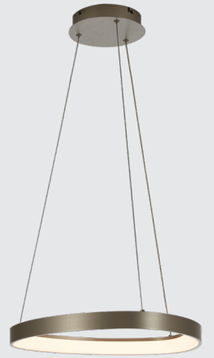

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9913	Gris oscuro Dark grey	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	3000lm	6100lm
9916	Gris satinado Satin Nickel	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	3000lm	6100lm









Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9914	Gris oscuro Dark grey	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4900lm	9600lm
9917	Gris satinado Satin Nickel	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4900lm	9600lm














Aluminio-acrílico Aluminum-Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

KIRORO

Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9900	Gris oscuro Dark grey	28W	2700K-5000K	Remote control R00377	2500lm	4900lm
9903	Gris satinado Satin Nickel	28W	2700K-5000K	Remote control R00377	2500lm	4900lm








Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9901	Gris oscuro Dark grey	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	3000lm	6100lm
9904	Gris satinado Satin Nickel	38W	2700K-5000K	Remote control R00377	3000lm	6100lm








Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9902	Gris oscuro Dark grey	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4900lm	9600lm
9905	Gris satinado Satin Nickel	58W	2700K-5000K	Remote control R00377	4900lm	9600lm























Aluminio-acrílico Aluminum-Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80




KIRORO


by Mantra Team

Registered Nº 15153224-0007



KIRORO

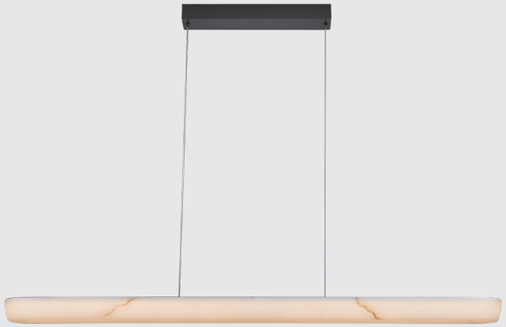

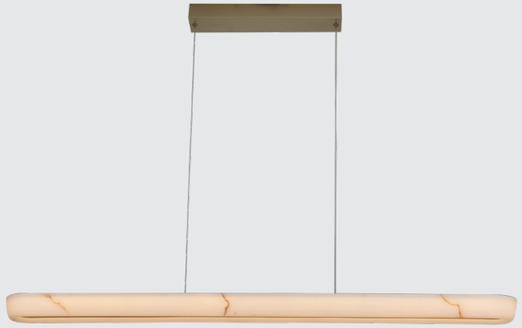












Ref	Acabado Finish	W	CCT	Dimmer	Lumen útiles	Lumen
9918	Gris oscuro Dark grey	46W	2700K-5000K	Remote control R00377	2860lm	6300lm
9919	Champán Claro Light champagne	46W	2700K-5000K	Remote control R00377	2860lm	6300lm




MAGMA


by Mantra Team



Registered N° 101515322 4-0009

MAGMA

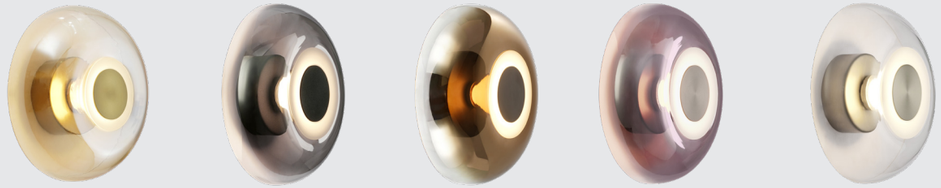





Ref	Base acabado Finish canopy	Cristal acabado Finish glass	W	CCT	Lumen útiles	Lumen
9878	Oro Gold	Bronce Bronze	5W	3000K	310lm	640lm
9879	Negro Black	Gris ahumado Smoke grey	5W	3000K	310lm	640lm
9880	Café Coffee	Marrón Brown	5W	3000K	310lm	640lm
9881	Café Coffee	Púrpura Purple	5W	3000K	310lm	640lm
9882	Niquel/satinado Satin/Nickel	Transparente Transparent	5W	3000K	310lm	640lm



Cristal-metal Glass-metal 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

MAGMA





Ref	Base acabado Finish canopy	Cristal acabado Finish glass	W	CCT	Lumen útiles	Lumen
9883	Oro Gold	Bronce Bronze	9W	3000K	780lm	1460lm
9884	Negro Black	Gris ahumado Smoke grey	9W	3000K	780lm	1460lm
9885	Café Coffee	Marrón Brown	9W	3000K	780lm	1460lm
9886	Café Coffee	Púrpura Purple	9W	3000K	780lm	1460lm
9887	Niquel/satinado Satin/Nickel	Transparente Transparent	9W	3000K	780lm	1460lm




Cristal-metal Glass-metal 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80



MAGMA



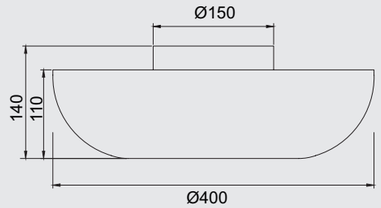

Ref	Base acabado *Finish canopy*	Cristal acabado *Finish glass*	W	CCT	Lumen útiles	Lumen
9888	Oro *Gold*	Bronce *Bronze*	13W	3000K	1100lm	2080lm
9889	Negro *Black*	Gris ahumado *Smoke grey*	13W	3000K	1100lm	2080lm
9890	Café *Coffee*	Marrón *Brown*	13W	3000K	1100lm	2080lm
9891	Café *Coffee*	Púrpura *Purple*	13W	3000K	1100lm	2080lm
9892	Niquel/satinado *Satin/Nickel*	Transparente *Transparent*	13W	3000K	1100lm	2080lm



Cristal-metal Glass-metal 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80



TRASLUZ


by Gerardo Mari



Registered Nº 015153224-0013

TRASLUZ

Ref	Base acabado Finish canopy	Cristal acabado Finish glass	W	CCT	Lumen útiles	Lumen
9811	Negro Black	Bronce Bronze	24W	3000K	1800lm	3780lm
9812	Negro Black	Bronce Bronze	16W	3000K	1300lm	2610lm
9813	Negro Black	Bronce Bronze	10W	3000K	780lm	1570lm

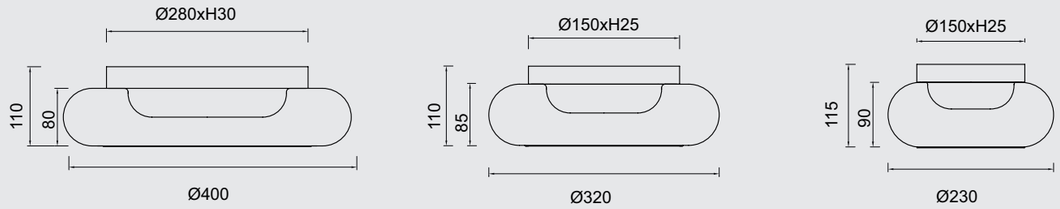









Cristal-metal Glass-metal 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80



MANTRA
Pol. Ind. Los Vientos
Calle Alisio, parcela nº4
46119 Náquera · Valencia · Spain
Tel. +34 96 160 99 50
info@mantraco.org

Depto. Nacional
Tel. +34 96 160 99 50
mar@mantraco.org

Depto. Internacional
Tel. +34 96 160 99 50
c.ando@mantraco.org

© copyright - Global Manufacturing and trading company S.L

amfori Trade with purpose

We are a member of amfori
We act for a more sustainable supply chain
with amfori BEPI

amfori member reference: 331755 © copyright - Global Manufacturing and trading company S.L - 2026